



POSEZ CORRECTEMENT

VOS FILETS DE VOLIÈRE

filets en maille losange

MATERIEL NECESSAIRE

En plus du matériel de bricolage (marteau,...) et quelques vieux pneus ou film PE, nous pouvons vous livrer les filets et tout le matériel de montage :

- câble d'acier 4mm, gainé PVC
- crampons aciers galvanisé (évitez la rouille)
- tendeurs pour câble 4 mm
- poteaux (acier galvanisé ou bois)

1

Choix des mailles et dimension de la volière

Maille de

- 5 x 5cm : empêche l'évasion des oiseaux
- 3 x 3 cm : empêche l'intrusion des oiseaux

2

Attention

- Toute friction du filet détruit irrémédiablement le meilleur des filets !
- Recouvrez le sommet des poutres verticales d'un morceau de plastique/pneu pour que le filet repose sur du plastique.
- Si le filet est utilisé l'hiver, les feuilles et la neige peuvent être sources de dommage. Montez le filet en forme de tente : aux centres des poteaux plus élevés que ceux du pourtour vous aideront. Reliez les poteaux du centre avec des câbles acier , gainé de PVC. La pose en « tente » fera que les feuilles et la neige seront poussés par le vent.
- Si votre région est riche en gibier ou nuisibles, le bas des parois doit être en treillis métallique. Sinon, les filets seraient rongés.
- Lors de la tonte, ne vous approchez pas trop du filet. Votre tondeuse ou pire encore la débroussailleuse à fil nylon est plus solide que notre filet.
- Tenez compte de l'emplacement et de la charge de vent lors du choix de votre volière, poteaux, hauteur, espacement ... etc

3

4

7

7

3

4

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

6 $\frac{1}{8}$

6 $\frac{1}{4}$


6 $\frac{1}{8}$

5 $\frac{1}{2}$

6 $\frac{1}{8}$

6 $\frac{1}{4}$

6 $\frac{1}{8}$

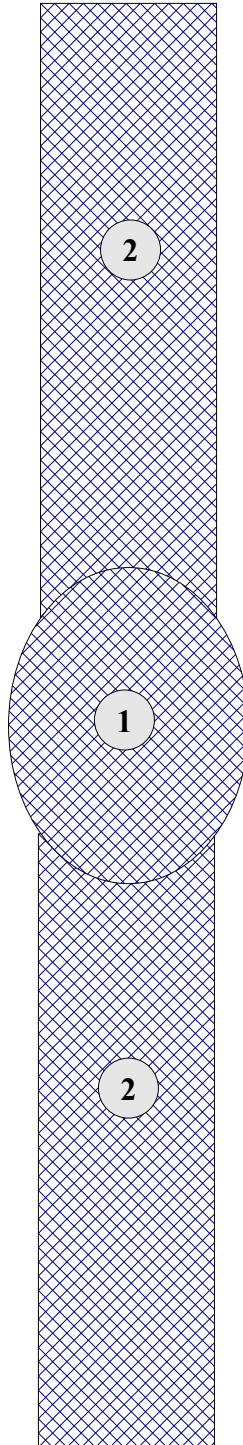

6

3

4

3

4