

# Métaux



# Leboutte

[www.leboutte.be](http://www.leboutte.be)



Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 Le samedi de 8h30 à 12 h

[info@leboutte.be](mailto:info@leboutte.be)

Grand route 54 6990 Hotton

084/ 31.17.68



# Attention

## Profilé en acier :

- 20% de réduction uniquement sur les longueurs de 6m **non découpées**.
- Pas de découpes en dessous de 1m.
- Nous ne gardons pas les chutes de moins de 1m
- Nous ne faisons pas de découpes à angle, uniquement des coupes droites.

## Tôle :

- Vendu par tôle ou demi tôle.
- Nous réalisons uniquement des coupes droites.
- Nous ne réalisons pas de pliure sur les tôles.


## Profilé en aluminium et inox :

- Vendu en longueur de 6m, 3m et 1,5m.
- Pas de découpes en dessous de 1m.
- Nous ne faisons pas de découpes à angle, uniquement des coupes droites.



**Il est interdit de découper vos profilés vous-mêmes dans l'enceinte de l'établissement. Merci de votre compréhension.**

## Plat acier



| Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|-----------|-------|----------|
| 12 mm   | 5 mm      | Mt    | 0,480 Kg |
| 15 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,480 Kg |
| 20 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,480 Kg |
| 20 mm   | 5 mm      | Mt    | 0,800 Kg |
| 20 mm   | 8 mm      | Mt    | 1,280 Kg |
| 20 mm   | 10 mm     | Mt    | 1,600 Kg |
| 25 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,600 Kg |
| 25 mm   | 5 mm      | Mt    | 1,000 Kg |
| 25 mm   | 8 mm      | Mt    | 1,600 Kg |
| 25 mm   | 10 mm     | Mt    | 2,000 Kg |
| 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,720 Kg |
| 30 mm   | 5 mm      | Mt    | 1,200 Kg |
| 30 mm   | 8 mm      | Mt    | 1,920 Kg |
| 30 mm   | 10 mm     | Mt    | 2,400 Kg |
| 30 mm   | 15 mm     | Mt    | 3,600 Kg |
| 30 mm   | 20 mm     | Mt    | 4,800 Kg |
| 35 mm   | 8 mm      | Mt    | 2,240 Kg |
| 35 mm   | 12 mm     | Mt    | 3,360 Kg |
| 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 1,280 Kg |
| 40 mm   | 5 mm      | Mt    | 1,600 Kg |
| 40 mm   | 8 mm      | Mt    | 2,560 Kg |
| 40 mm   | 10 mm     | Mt    | 3,200 Kg |
| 40 mm   | 12 mm     | Mt    | 3,840 Kg |
| 40 mm   | 15 mm     | Mt    | 4,800 Kg |
| 40 mm   | 20 mm     | Mt    | 6,400 Kg |
| 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 2,000 Kg |
| 50 mm   | 8 mm      | Mt    | 3,200 Kg |
| 50 mm   | 10 mm     | Mt    | 4,000 Kg |
| 50 mm   | 15 mm     | Mt    | 6,000 Kg |
| 50 mm   | 20 mm     | Mt    | 8,000 Kg |
| 60 mm   | 5 mm      | Mt    | 2,400 Kg |
| 60 mm   | 8 mm      | Mt    | 3,840 Kg |
| 60 mm   | 10 mm     | Mt    | 4,800 Kg |
| 60 mm   | 15 mm     | Mt    | 7,200 Kg |
| 60 mm   | 20 mm     | Mt    | 9,600 Kg |
| 80 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,200 Kg |

|        |       |    |            |
|--------|-------|----|------------|
| 80 mm  | 8 mm  | Mt | 5,120 Kg   |
| 80 mm  | 10 mm | Mt | 6,400 Kg   |
| 80 mm  | 15 mm | Mt | 9,600 Kg   |
| 80 mm  | 20 mm | Mt | 12,800 Kg  |
| 100 mm | 5 mm  | Mt | 4,000 Kg   |
| 100 mm | 8 mm  | Mt | 6,400 Kg   |
| 100 mm | 10 mm | Mt | 8,000 Kg   |
| 100 mm | 12 mm | Mt | 9,600 Kg   |
| 100 mm | 15 mm | Mt | 12,000 Kg  |
| 100 mm | 20 mm | Mt | 16,000 Kg  |
| 120 mm | 5 mm  | Mt | 4,800 Kg   |
| 120 mm | 8 mm  | Mt | 7,680 Kg   |
| 120 mm | 10 mm | Mt | 9,600 Kg   |
| 120 mm | 12 mm | Mt | 11,520 Kg  |
| 120 mm | 15 mm | Mt | 14,400 Kg  |
| 120 mm | 20 mm | Mt | 19,200 Kg  |
| 150 mm | 5 mm  | Mt | 6,000 Kg   |
| 150 mm | 8 mm  | Mt | 9,600 Kg   |
| 150 mm | 10 mm | Mt | 12,000 Kg  |
| 150 mm | 12 mm | Mt | 14,400 Kg  |
| 150 mm | 15 mm | Mt | 18,000 Kg  |
| 150 mm | 20 mm | Mt | 24,000 Kg  |
| 200 mm | 10 mm | Mt | 16,000 Kg  |
| 200 mm | 15 mm | Mt | 24,000 Kg  |
| 200 mm | 20 mm | Mt | 32,000 Kg  |
| 250 mm | 10 mm | Mt | 20,000 Kg  |
| 250 mm | 15 mm | Mt | 30,000 Kg  |
| 250 mm | 20 mm | Mt | 40,000 Kg  |
| 300 mm | 10 mm | Mt | 24,000 Kg  |
| 300 mm | 15 mm | Mt | 36,000 Kg  |
| 300 mm | 20 mm | Mt | 48,000 Kg  |
| 400 mm | 10 mm | Pc | 192,000 Kg |

## Plat étiré

| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 3 m      | 40 mm   | 8 mm      | Pc    | 7,680 Kg  |
| 3 m      | 40 mm   | 10 mm     | Pc    | 9,600 Kg  |
| 3 m      | 50 mm   | 8 mm      | Pc    | 9,600 Kg  |
| 3 m      | 50 mm   | 10 mm     | Pc    | 12,000 Kg |

## Cornière en acier laminé à froid



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,590 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,750 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,910 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,800 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,280 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,760 Kg |

## Cornière en acier laminé à chaud



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,900 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,150 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,380 Kg |
| 35 mm   | 35 mm   | 4 mm      | Mt    | 2,130 Kg |
| 20 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,380 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 2,480 Kg |
| 45 mm   | 45 mm   | 4,5 mm    | Mt    | 3,120 Kg |
| 30 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,030 Kg |

|        |        |       |    |           |
|--------|--------|-------|----|-----------|
| 50 mm  | 50 mm  | 5 mm  | Mt | 3,850 Kg  |
| 40 mm  | 60 mm  | 5 mm  | Mt | 3,830 Kg  |
| 60 mm  | 60 mm  | 6 mm  | Mt | 5,530 Kg  |
| 70 mm  | 70 mm  | 7 mm  | Mt | 7,530 Kg  |
| 70 mm  | 70 mm  | 7 mm  | Pc | 45,180 Kg |
| 40 mm  | 80 mm  | 6 mm  | Mt | 5,520 Kg  |
| 80 mm  | 80 mm  | 8 mm  | Mt | 9,820 Kg  |
| 90 mm  | 90 mm  | 9 mm  | Mt | 12,400 Kg |
| 50 mm  | 100 mm | 6 mm  | Mt | 6,990 Kg  |
| 100 mm | 100 mm | 10 mm | Mt | 15,300 Kg |
| 120 mm | 120 mm | 10 mm | Mt | 18,550 Kg |
| 150 mm | 150 mm | 12 mm | Mt | 27,800 Kg |
| 100 mm | 200 mm | 10 mm | Mt | 23,400 Kg |
| 200 mm | 200 mm | 16 mm | Mt | 49,430 Kg |

## Plat galvanisé



| Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|-----------|-------|----------|
| 150 mm  | 5 mm      | Mt    | 6,292 Kg |

## Cornière en acier laminé à chaud galvanisé




| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 2,480 Kg  |
| 50 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,850 Kg  |
| 80 mm   | 80 mm   | 8 mm      | Mt    | 9,820 Kg  |
| 90 mm   | 90 mm   | 9 mm      | Mt    | 12,400 Kg |
| 100 mm  | 100 mm  | 10 mm     | Mt    | 15,300 Kg |
| 120 mm  | 120 mm  | 10 mm     | Mt    | 18,550 Kg |
| 100 mm  | 150 mm  | 10 mm     | Mt    | 19,360 Kg |
| 150 mm  | 150 mm  | 10 mm     | Mt    | 23,420 Kg |

## Rond lisse acier



| Diamètre | Unité | Poids    |
|----------|-------|----------|
| 6 mm     | Mt    | 0,233 Kg |
| 8 mm     | Mt    | 0,417 Kg |
| 10 mm    | Mt    | 0,633 Kg |
| 12 mm    | Mt    | 0,917 Kg |
| 14 mm    | Mt    | 1,230 Kg |
| 16 mm    | Mt    | 1,620 Kg |
| 18 mm    | Mt    | 2,000 Kg |
| 20 mm    | Mt    | 2,530 Kg |

## Rond étiré acier




| Diamètre | Unité | Poids     |
|----------|-------|-----------|
| 4 mm     | Mt    | 0,108 Kg  |
| 5 mm     | Mt    | 0,170 Kg  |
| 6 mm     | Mt    | 0,243 Kg  |
| 8 mm     | Mt    | 0,400 Kg  |
| 10 mm    | Mt    | 0,630 Kg  |
| 12 mm    | Mt    | 0,917 Kg  |
| 14 mm    | Mt    | 1,230 Kg  |
| 16 mm    | Mt    | 1,620 Kg  |
| 18 mm    | Mt    | 2,000 Kg  |
| 20 mm    | Mt    | 2,530 Kg  |
| 22 mm    | Mt    | 3,050 Kg  |
| 25 mm    | Mt    | 3,930 Kg  |
| 28 mm    | Mt    | 4,930 Kg  |
| 30 mm    | Mt    | 5,670 Kg  |
| 35 mm    | Mt    | 7,700 Kg  |
| 40 mm    | Mt    | 10,100 Kg |
| 45 mm    | Mt    | 12,700 Kg |
| 50 mm    | Mt    | 15,700 Kg |
| 60 mm    | Mt    | 22,600 Kg |
| 70 mm    | Mt    | 30,800 Kg |
| 80 mm    | Mt    | 40,300 Kg |
| 90 mm    | Mt    | 50,900 Kg |
| 100 mm   | Mt    | 62,900 Kg |

## Rond béton acier



| Diamètre | Unité | Poids    |
|----------|-------|----------|
| 6 mm     | Mt    | 0,233 Kg |
| 8 mm     | Mt    | 0,417 Kg |
| 10 mm    | Mt    | 0,633 Kg |
| 12 mm    | Mt    | 0,917 Kg |
| 14 mm    | Mt    | 1,230 Kg |
| 16 mm    | Mt    | 1,620 Kg |
| 20 mm    | Mt    | 2,530 Kg |

## T acier



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,995 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 3,5 mm    | Mt    | 1,456 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 4 mm      | Mt    | 1,800 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,030 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 6 mm      | Mt    | 4,520 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 7 mm      | Mt    | 6,350 Kg |

## Carré acier



| Epaisseur | Unité | Poids     |
|-----------|-------|-----------|
| 8 mm      | Mt    | 0,517 Kg  |
| 10 mm     | Mt    | 0,800 Kg  |
| 12 mm     | Mt    | 1,150 Kg  |
| 14 mm     | Mt    | 1,570 Kg  |
| 18 mm     | Mt    | 2,590 Kg  |
| 20 mm     | Mt    | 3,200 Kg  |
| 25 mm     | Mt    | 5,000 Kg  |
| 30 mm     | Mt    | 7,220 Kg  |
| 40 mm     | Mt    | 12,800 Kg |
| 50 mm     | Mt    | 20,000 Kg |

## Tube carré acier



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 15 mm   | 15 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,810 Kg  |
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,130 Kg  |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,450 Kg  |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,770 Kg  |
| 30 mm   | 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,470 Kg  |
| 35 mm   | 35 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,090 Kg  |
| 35 mm   | 35 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,950 Kg  |
| 40 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,410 Kg  |
| 40 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,430 Kg  |
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 4,280 Kg  |
| 45 mm   | 45 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,730 Kg  |
| 50 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 3,050 Kg  |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,390 Kg  |
| 50 mm   | 50 mm   | 4 mm      | Mt    | 5,560 Kg  |
| 60 mm   | 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 3,690 Kg  |
| 60 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 5,350 Kg  |
| 60 mm   | 60 mm   | 4 mm      | Mt    | 6,840 Kg  |
| 70 mm   | 70 mm   | 3 mm      | Mt    | 6,310 Kg  |
| 70 mm   | 70 mm   | 4 mm      | Mt    | 8,120 Kg  |
| 70 mm   | 70 mm   | 5 mm      | Mt    | 9,880 Kg  |
| 80 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 7,270 Kg  |
| 80 mm   | 80 mm   | 4 mm      | Mt    | 9,400 Kg  |
| 80 mm   | 80 mm   | 5 mm      | Mt    | 11,480 Kg |
| 90 mm   | 90 mm   | 4 mm      | Mt    | 10,680 Kg |
| 100 mm  | 100 mm  | 4 mm      | Mt    | 11,960 Kg |

|        |        |      |    |           |
|--------|--------|------|----|-----------|
| 100 mm | 100 mm | 5 mm | Mt | 14,680 Kg |
| 110 mm | 110 mm | 4 mm | Mt | 13,240 Kg |
| 120 mm | 120 mm | 4 mm | Mt | 14,520 Kg |
| 150 mm | 150 mm | 5 mm | Mt | 22,680 Kg |

## Tube carré galvanisé



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,130 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,450 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,900 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,430 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,390 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 5,350 Kg |
| 80 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 7,270 Kg |

## Tube carré Corten



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 40 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,430 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,390 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 5,350 Kg |
| 80 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 7,270 Kg |
| 100 mm  | 100 mm  | 3 mm      | Mt    | 8,780 Kg |

## Tube rectangle acier



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 15 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,130 Kg  |
| 15 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,290 Kg  |
| 20 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,450 Kg  |
| 20 mm   | 35 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,610 Kg  |
| 20 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,770 Kg  |
| 25 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,930 Kg  |
| 30 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,090 Kg  |
| 25 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,250 Kg  |
| 25 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,180 Kg  |
| 30 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,410 Kg  |
| 30 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,420 Kg  |
| 30 mm   | 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,730 Kg  |
| 30 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 3,900 Kg  |
| 40 mm   | 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 3,050 Kg  |
| 40 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,380 Kg  |
| 40 mm   | 70 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,860 Kg  |
| 20 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 4,390 Kg  |
| 40 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 5,340 Kg  |
| 50 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 5,820 Kg  |
| 40 mm   | 100 mm  | 3 mm      | Mt    | 6,300 Kg  |
| 50 mm   | 100 mm  | 3 mm      | Mt    | 6,780 Kg  |
| 60 mm   | 120 mm  | 4 mm      | Mt    | 10,670 Kg |
| 80 mm   | 120 mm  | 4 mm      | Mt    | 11,950 Kg |
| 80 mm   | 140 mm  | 4 mm      | Mt    | 13,230 Kg |
| 100 mm  | 200 mm  | 4 mm      | Mt    | 18,350 Kg |

## Tube construction acier



| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 17,2 mm  | 2 mm      | Mt    | 0,880 Kg  |
| 21,3 mm  | 2 mm      | Mt    | 0,970 Kg  |
| 26,9 mm  | 2,35 mm   | Mt    | 1,450 Kg  |
| 33,7 mm  | 2,65 mm   | Mt    | 2,070 Kg  |
| 40 mm    | 2 mm      | Mt    | 1,920 Kg  |
| 42,4 mm  | 2,65 mm   | Mt    | 2,650 Kg  |
| 48,3 mm  | 2,9 mm    | Mt    | 3,310 Kg  |
| 51 mm    | 2,6 mm    | Mt    | 4,180 Kg  |
| 60,3 mm  | 2,9 mm    | Mt    | 4,180 Kg  |
| 70 mm    | 2,9 mm    | Mt    | 5,950 Kg  |
| 76,1 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 5,950 Kg  |
| 88,9 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 7,000 Kg  |
| 101,6 mm | 3,65 mm   | Mt    | 9,810 Kg  |
| 114,3 mm | 3,65 mm   | Mt    | 10,150 Kg |
| 127 mm   | 3 mm      | Mt    | 8,500 Kg  |
| 139,7 mm | 3 mm      | Mt    | 13,680 Kg |
| 152,4 mm | 4 mm      | Mt    | 14,910 Kg |
| 168,2 mm | 4 mm      | Mt    | 18,530 Kg |
| 177,8    | 4 mm      | Mt    | 17,100 Kg |
| 193,7 mm | 4 mm      | Mt    | 23,710 Kg |
| 219 mm   | 4 mm      | Mt    | 24,270 Kg |

## Tube rond Corten



| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids    |
|----------|-----------|-------|----------|
| 21,3 mm  | 2 mm      | Mt    | 0,970 Kg |
| 42,4 mm  | 2 mm      | Mt    | 2,000 Kg |

## Tube rond galvanisé




| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 17,2 mm  | 2,35 mm   | Mt    | 0,940 Kg  |
| 21,3 mm  | 2,65 mm   | Mt    | 1,320 Kg  |
| 26,9 mm  | 2,65 mm   | Mt    | 1,730 Kg  |
| 33,7 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 2,660 Kg  |
| 42,4 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 3,420 Kg  |
| 48,3 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 3,940 Kg  |
| 60,3 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 5,560 Kg  |
| 76,1 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 7,110 Kg  |
| 88,9 mm  | 4,05 mm   | Mt    | 9,240 Kg  |
| 114,3 mm | 4,5 mm    | Mt    | 13,290 Kg |

## Tube bleu acier



| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids    |
|----------|-----------|-------|----------|
| 21,3 mm  | 2,65 mm   | Mt    | 1,240 Kg |
| 26,9 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 1,620 Kg |
| 33,7 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 2,490 Kg |
| 42,4 mm  | 3,25 mm   | Mt    | 3,200 Kg |
| 48,3 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 3,680 Kg |
| 60,3 mm  | 3,65 mm   | Mt    | 5,200 Kg |

## U acier laminé à froid



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,816 Kg |
| 22 mm   | 22 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,932 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,052 Kg |

|       |        |      |    |           |
|-------|--------|------|----|-----------|
| 30 mm | 30 mm  | 3 mm | Mt | 1,837 Kg  |
| 50 mm | 30 mm  | 3 mm | Mt | 2,779 Kg  |
| 35 mm | 35 mm  | 3 mm | Mt | 2,320 Kg  |
| 20 mm | 40 mm  | 3 mm | Mt | 1,680 Kg  |
| 40 mm | 40 mm  | 3 mm | Mt | 2,543 Kg  |
| 45 mm | 45 mm  | 3 mm | Mt | 2,897 Kg  |
| 25 mm | 50 mm  | 3 mm | Mt | 2,073 Kg  |
| 30 mm | 50 mm  | 3 mm | Mt | 1,830 Kg  |
| 50 mm | 50 mm  | 3 mm | Mt | 3,250 Kg  |
| 30 mm | 60 mm  | 3 mm | Mt | 2,544 Kg  |
| 40 mm | 60 mm  | 3 mm | Mt | 3,015 Kg  |
| 40 mm | 60 mm  | 4 mm | Mt | 4,010 Kg  |
| 60 mm | 60 mm  | 3 mm | Mt | 2,740 Kg  |
| 60 mm | 60 mm  | 4 mm | Mt | 3,957 Kg  |
| 40 mm | 70 mm  | 3 mm | Mt | 3,250 Kg  |
| 40 mm | 70 mm  | 4 mm | Mt | 4,239 Kg  |
| 40 mm | 80 mm  | 3 mm | Mt | 3,486 Kg  |
| 40 mm | 80 mm  | 4 mm | Mt | 4,553 Kg  |
| 80 mm | 80 mm  | 4 mm | Mt | 7,065 Kg  |
| 40 mm | 100 mm | 3 mm | Mt | 4,080 Kg  |
| 50 mm | 100 mm | 3 mm | Mt | 4,428 Kg  |
| 50 mm | 100 mm | 4 mm | Mt | 5,809 Kg  |
| 60 mm | 120 mm | 4 mm | Mt | 7,290 Kg  |
| 60 mm | 140 mm | 4 mm | Mt | 7,680 Kg  |
| 60 mm | 160 mm | 4 mm | Mt | 8,321 Kg  |
| 60 mm | 180 mm | 4 mm | Mt | 9,180 Kg  |
| 80 mm | 200 mm | 4 mm | Mt | 11,100 Kg |

## U acier laminé à chaud



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 40 mm   | 5 mm      | Mt    | 2,930 Kg |
| 35 mm   | 40 mm   | 5 mm      | Mt    | 4,970 Kg |
| 25 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,930 Kg |
| 38 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 5,700 Kg |
| 30 mm   | 60 mm   | 6 mm      | Mt    | 5,170 Kg |
| 42 mm   | 65 mm   | 5,5 mm    | Mt    | 7,230 Kg |
| 40 mm   | 70 mm   | 6 mm      | Mt    | 6,900 Kg |

## UPN



| Largeur | Hauteur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| 80 mm   | 45 mm   | 6 mm      | Mt    | 8,900 Kg  |
| 100 mm  | 50 mm   | 6 mm      | Mt    | 10,800 Kg |
| 120 mm  | 55 mm   | 7 mm      | Mt    | 13,700 Kg |
| 140 mm  | 60 mm   | 7 mm      | Mt    | 16,400 Kg |
| 160 mm  | 65 mm   | 7,5 mm    | Mt    | 19,200 Kg |
| 180 mm  | 70 mm   | 8 mm      | Mt    | 22,500 Kg |
| 200 mm  | 75 mm   | 8,5 mm    | Mt    | 25,800 Kg |

## Courbe à souder radio 3D



| Diamètre | Unité |
|----------|-------|
| 1/2" *   | Pc    |
| 3/4" *   | Pc    |
| 1" *     | Pc    |
| 5/4" *   | Pc    |
| 6/4" *   | Pc    |
| 2" *     | Pc    |
| 2"1/2 *  | Pc    |
| 3" *     | Pc    |
| 3"1/2 *  | Pc    |

## Courbe à souder radio 5D



| Diamètre | Unité |
|----------|-------|
| 1" *     | Pc    |
| 5/4" *   | Pc    |
| 6/4" *   | Pc    |
| 2" *     | Pc    |


## Té acier noir à souder



| Diamètre | Unité |
|----------|-------|
| 3" *     | Pc    |
| 5" *     | Pc    |

# IPE

| Type | Unité | Poids     |
|------|-------|-----------|
| 80   | Mt    | 6,200 Kg  |
| 100  | Mt    | 8,300 Kg  |
| 120  | Mt    | 10,600 Kg |
| 140  | Mt    | 13,200 Kg |
| 160  | Mt    | 16,100 Kg |
| 180  | Mt    | 19,200 Kg |
| 200  | Mt    | 22,900 Kg |
| 220  | Mt    | 26,700 Kg |
| 240  | Mt    | 31,300 Kg |

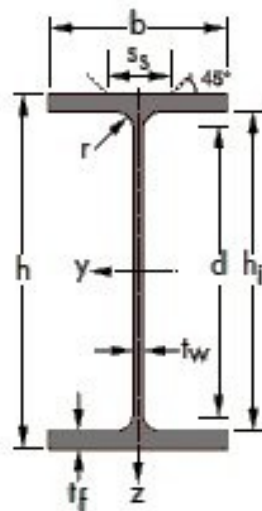


| Désignation | Poids | Dimensions |     |                |                |       |
|-------------|-------|------------|-----|----------------|----------------|-------|
|             |       | h          | b   | t <sub>w</sub> | t <sub>r</sub> | d     |
| IPE         | kg/m  | mm         |     |                |                |       |
| IPE 80      | 6,11  | 80         | 46  | 3,8            | 5,2            | 59,6  |
| IPE 100     | 8,26  | 100        | 55  | 4,1            | 5,7            | 74,6  |
| IPE 120     | 10,57 | 120        | 64  | 4,4            | 6,3            | 93,4  |
| IPE 140     | 13,15 | 140        | 73  | 4,7            | 6,9            | 112,2 |
| IPE 160     | 16,07 | 160        | 82  | 5              | 7,4            | 127,2 |
| IPE 180     | 19,16 | 180        | 91  | 5,3            | 8              | 146   |
| IPE 200     | 22,79 | 200        | 100 | 5,6            | 8,5            | 159   |
| IPE 220     | 26,7  | 220        | 110 | 5,9            | 9,2            | 177,6 |
| IPE 240     | 31,29 | 240        | 120 | 6,2            | 9,8            | 190,4 |

|          | Portée en mètre    |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|----------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Longueur | 1,5                | 2     | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| IPE      | Charge utile en kg |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| 80       | 950                | 400   | 200  | 110  |      |      |      |     |     |     |     |     |
| 100      | 2030               | 850   | 430  | 250  | 150  | 100  |      |     |     |     |     |     |
| 120      | 3160               | 1590  | 810  | 460  | 290  | 190  |      |     |     |     |     |     |
| 140      | 4600               | 2580  | 1380 | 800  | 500  | 330  | 160  |     |     |     |     |     |
| 160      | 6450               | 3620  | 2230 | 1280 | 800  | 530  | 260  | 150 |     |     |     |     |
| 180      | 8670               | 4870  | 3110 | 1950 | 1220 | 810  | 410  | 230 | 140 |     |     |     |
| 200      | 11500              | 6460  | 4120 | 2860 | 180  | 120  | 600  | 340 | 210 | 130 |     |     |
| 220      | 14880              | 8360  | 5340 | 3700 | 2580 | 1720 | 870  | 490 | 300 | 190 | 130 |     |
| 240      | 19110              | 10740 | 6860 | 4760 | 3490 | 2420 | 1220 | 700 | 430 | 280 | 180 | 130 |

# HEA

| Type | Unité | Poids     |
|------|-------|-----------|
| 100  | Mt    | 17,000 Kg |
| 120  | Mt    | 20,300 Kg |
| 140  | Mt    | 25,200 Kg |
| 160  | Mt    | 31,000 Kg |
| 180  | Mt    | 36,200 Kg |
| 200  | Mt    | 43,200 Kg |

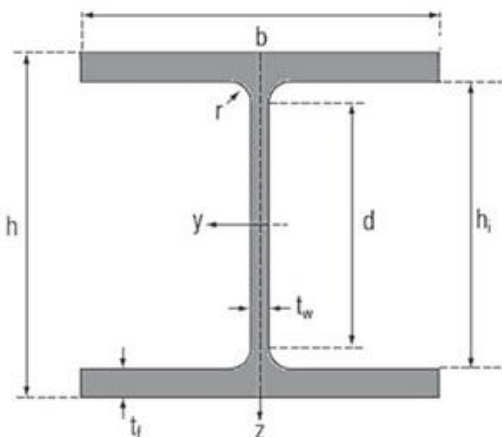


| Désignation | Poids | Dimensions |     |                |                |     |
|-------------|-------|------------|-----|----------------|----------------|-----|
|             |       | h          | b   | t <sub>w</sub> | t <sub>r</sub> | d   |
| HEA         | kg/m  | mm         |     |                |                |     |
| HEA 100     | 16,99 | 96         | 100 | 5              | 8              | 56  |
| HEA 120     | 20,27 | 114        | 120 | 5              | 8              | 74  |
| HEA 140     | 25,13 | 133        | 140 | 5,5            | 8,5            | 92  |
| HEA 160     | 31,02 | 152        | 160 | 6              | 9              | 104 |
| HEA 180     | 36,2  | 171        | 180 | 6              | 9,5            | 122 |
| HEA 200     | 43,06 | 190        | 200 | 6,5            | 10             | 134 |

|          | Portée en mètre    |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|----------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Longueur | 1,5                | 2     | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| HEA      | Charge utile en kg |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| 100      | 4160               | 1740  | 880  | 500  | 310  | 200  | 100  |     |     |     |     |     |
| 120      | 6030               | 3040  | 1540 | 890  | 550  | 360  | 180  |     |     |     |     |     |
| 140      | 8760               | 4920  | 1640 | 1520 | 950  | 630  | 310  | 170 | 100 |     |     |     |
| 160      | 12380              | 6950  | 4290 | 2470 | 1540 | 1020 | 510  | 280 | 170 | 100 |     |     |
| 180      | 15830              | 9220  | 5890 | 3710 | 2330 | 1550 | 770  | 430 | 260 | 160 | 100 |     |
| 200      | 19780              | 12190 | 7790 | 5400 | 3430 | 2280 | 1150 | 650 | 390 | 250 | 160 | 110 |

# HEB


| Type | Unité | Poids     |
|------|-------|-----------|
| 100  | Mt    | 20,300 Kg |
| 120  | Mt    | 27,300 Kg |
| 140  | Mt    | 34,400 Kg |
| 160  | Mt    | 43,500 Kg |
| 180  | Mt    | 52,200 Kg |
| 200  | Mt    | 62,500 Kg |

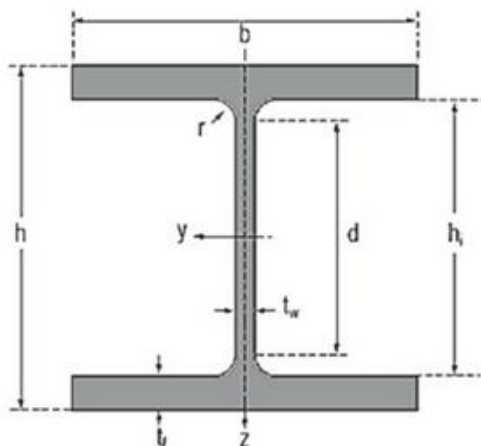

| Désignation | Poids | Dimensions |     |                |                |     |
|-------------|-------|------------|-----|----------------|----------------|-----|
|             |       | h          | b   | t <sub>w</sub> | t <sub>r</sub> | d   |
| HEB         | kg/m  | mm         |     |                |                |     |
| HEB 100     | 20,83 | 100        | 100 | 6              | 10             | 56  |
| HEB 120     | 27,2  | 120        | 120 | 6,5            | 11             | 74  |
| HEB 140     | 34,36 | 140        | 140 | 7              | 12             | 92  |
| HEB 160     | 3,4   | 160        | 160 | 8              | 13             | 104 |
| HEB 180     | 52,2  | 180        | 180 | 8,5            | 14             | 122 |
| HEB 200     | 62,46 | 200        | 200 | 9              | 15             | 134 |


|          | Portée en mètre    |       |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|----------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Longueur | 1,5                | 2     | 2,5   | 3    | 3,5  | 4    | 5    | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  |
| HEB      | Charge utile en kg |       |       |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| 100      | 5350               | 2250  | 1140  | 650  | 400  | 260  | 120  |      |     |     |     |     |
| 120      | 8600               | 4330  | 2200  | 1260 | 790  | 520  | 250  | 130  |     |     |     |     |
| 140      | 12780              | 7180  | 3860  | 2220 | 1390 | 920  | 450  | 250  | 140 |     |     |     |
| 160      | 18440              | 10360 | 6390  | 3680 | 2300 | 1530 | 760  | 420  | 250 | 150 | 100 |     |
| 180      | 22140              | 14090 | 9000  | 5670 | 3550 | 2360 | 1180 | 660  | 400 | 250 | 160 | 100 |
| 200      | 27160              | 18810 | 12020 | 8330 | 5300 | 3630 | 1780 | 1000 | 610 | 390 | 250 | 170 |

## Tôle acier laminé à froid



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 0,8 mm    | Pc    | 12,800 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Pc    | 16,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 1,2 mm    | Pc    | 20,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Pc    | 24,000 Kg |

## Tôle acier laminé à chaud



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids      |
|----------|---------|-----------|-------|------------|
| 2 m      | 1 m     | 2 mm      | M²    | 16,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2 mm      | M²    | 16,000 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 2 mm      | M²    | 16,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 2,5 mm    | M²    | 20,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2,5 mm    | M²    | 20,000 Kg  |
| 3 m      | 1,25 m  | 2,5 mm    | M²    | 20,000 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 2,5 mm    | M²    | 20,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg  |
| 3 m      | 1,25 m  | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 4 mm      | M²    | 32,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 4 mm      | M²    | 32,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 5 mm      | M²    | 40,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 5 mm      | M²    | 40,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 6 mm      | M²    | 48,000 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 6 mm      | M²    | 48,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 8 mm      | M²    | 64,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 10 mm     | M²    | 80,000 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 12 mm     | M²    | 96,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 15 mm     | M²    | 120,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 20 mm     | M²    | 160,000 Kg |

## Tôle acier larmée




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur 2 | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | 5 mm        | M²    | 26,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3 mm      | 5 mm        | M²    | 26,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 5 mm      | 7 mm        | M²    | 42,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 5 mm      | 7 mm        | M²    | 42,000 Kg |

## Tôle acier antidérapante



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Finition | Unité | Poids    |
|----------|---------|-----------|----------|-------|----------|
| 2,0 m    | 1,0 m   | 3 mm      | Brut     | M²    | 21,76 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3 mm      | Brut     | M²    | 21,76 Kg |


## Tôle acier galvanisé



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Pc    | 16,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1 mm      | Pc    | 25,000 Kg |
| 3 m      | 1,5 m   | 1 mm      | Pc    | 36,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Pc    | 24,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1,5 mm    | Pc    | 37,500 Kg |
| 3 m      | 1,5 m   | 1,5 mm    | Pc    | 54,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 2 mm      | Pc    | 32,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2 mm      | Pc    | 50,000 Kg |

## Tôle acier Corten

Le CorTen  
(aussi  
connu sous  
le nom



d'acier résistant aux  
intempéries) est un type d'acier

| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 3 m      | 1,5 m   | 1 mm      | M²    | 8,000 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 1,5 mm    | M²    | 12,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2 mm      | M²    | 16,000 Kg |
| 3 m      | 1,5 m   | 2 mm      | M²    | 16,000 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg |
| 3 m      | 1,5 m   | 3 mm      | M²    | 24,000 Kg |


qui peut être utilisé sans traitement de surface et qui reste protégé de l'attaque par la corrosion de l'environnement.

L'acier CorTen présente la particularité de former une couche auto protectrice d'oxydes sur le métal de base sous l'influence des conditions atmosphériques. Cette couche d'oxydation protège le matériau sous-jacent sur lequel l'oxydation supplémentaire est considérablement retardée.

CorTen a donc une durée de vie beaucoup plus longue que l'acier au carbone.

Le pliage, soudage et usinage du CorTen est similaire à l'acier au carbone.

## Tôle perforée brute




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Trou         | Unité          |
|----------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | Carré c10u10 | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Rond r6t9    | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Rond r10t15  | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Rond r6t9    | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | Rond r10t15  | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | Rond r6t9    | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | Rond r8t12   | M <sup>2</sup> |

## Tôle perforée galvanisée



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Trou         | Unité          |
|----------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Rond r6t9    | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Carré c10u15 | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Carré c10u15 | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Carré c6u10  | M <sup>2</sup> |

## Métal déployé aplati




| Longueur | Largeur | A      | B      | Ld    | Cd    | Passage air % | Unité          | Poids                  |
|----------|---------|--------|--------|-------|-------|---------------|----------------|------------------------|
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1,7 mm | 1,5 mm | 21 mm | 12 mm | 70            | M <sup>2</sup> | 3,56 kg/m <sup>2</sup> |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2,3 mm | 1,5 mm | 31 mm | 16 mm | 74            | M <sup>2</sup> | 3,56 kg/m <sup>2</sup> |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3,5 mm | 3 mm   | 51 mm | 27 mm | 73            | M <sup>2</sup> | 6,82 kg/m <sup>2</sup> |

## Métal déployé standard


| Longueur | Largeur | A      | B      | Ld     | Cd     | Passage air % | Unité          | Poids                   |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------------|-------------------------|
| 2 m      | 1 m     | 0,8 mm | 0,6 mm | 6 mm   | 3,2 mm | 43            | M <sup>2</sup> | 2,21 kg/m <sup>2</sup>  |
| 2 m      | 1 m     | 1,2 mm | 1,0 mm | 10 mm  | 5 mm   | 48            | M <sup>2</sup> | 3,7 kg/m <sup>2</sup>   |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1,5 mm | 1,5 mm | 21 mm  | 10 mm  | 62            | M <sup>2</sup> | 3,74 kg/m <sup>2</sup>  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2 mm   | 2 mm   | 31 mm  | 14 mm  | 65            | M <sup>2</sup> | 4,54 kg/m <sup>2</sup>  |
| 2,4 m    | 1,3 m   | 4 mm   | 3 mm   | 43 mm  | 14 mm  | 67            | M <sup>2</sup> | 13 kg/m <sup>2</sup>    |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3,2 mm | 3 mm   | 51 mm  | 23 mm  | 67            | M <sup>2</sup> | 6,82 kg/m <sup>2</sup>  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 7 mm   | 4 mm   | 51 mm  | 25 mm  | 42            | M <sup>2</sup> | 17,92 kg/m <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1,5 m   | 6 mm   | 3 mm   | 62 mm  | 30 mm  | 72            | M <sup>2</sup> | 9,9 kg/m <sup>2</sup>   |
| 1,8 m    | 1,5 m   | 20 mm  | 3 mm   | 115 mm | 50 mm  |               | M <sup>2</sup> |                         |

## Panneau serrurier brut




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Maille | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|--------|-------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 4 mm      | 50 mm  | Pc    | 4,120 Kg  |
| 2,5 m    | 2 m     | 4 mm      | 50 mm  | Pc    | 10,300 Kg |

## Panneau serrurier galvanisé




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Maille    | Unité | Poids    |
|----------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| 2 m      | 1 m     | 2,7 mm    | 25 mm     | Pc    | 4,120 Kg |
| 2 m      | 1,6 m   | 4 mm      | 40 mm     | Pc    | 4,120 Kg |
| 2 m      | 1,6 m   | 4 mm      | 100*50 mm | Pc    | 4,120 Kg |
| 2,5 m    | 2 m     | 4 mm      | 50*25 mm  | Pc    | 4,120 Kg |

## Panneau serrurier galvanisé à chaud



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Maille | Unité | Poids     |
|----------|---------|-----------|--------|-------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 4 mm      | 50 mm  | Pc    | 4,120 Kg  |
| 2,5 m    | 2 m     | 4 mm      | 50 mm  | Pc    | 10,300 Kg |

## Plat aluminium



| Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|-----------|-------|----------|
| 10 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,054 Kg |
| 15 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,082 Kg |
| 15 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,123 Kg |
| 20 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,218 Kg |
| 25 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,270 Kg |
| 30 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,324 Kg |
| 30 mm   | 6 mm      | Mt    | 0,492 Kg |
| 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,437 Kg |
| 40 mm   | 6 mm      | Mt    | 0,650 Kg |
| 40 mm   | 8 mm      | Mt    | 0,864 Kg |
| 50 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,546 Kg |
| 50 mm   | 6 mm      | Mt    | 0,810 Kg |
| 60 mm   | 10 mm     | Mt    | 1,620 Kg |
| 60 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,648 Kg |
| 60 mm   | 6 mm      | Mt    | 0,970 Kg |
| 60 mm   | 8 mm      | Mt    | 1,296 Kg |
| 80 mm   | 6 mm      | Mt    | 1,320 Kg |

## Rond étiré aluminium




| Diamètre | Unité | Poids    |
|----------|-------|----------|
| 6 mm     | Mt    | 0,080 Kg |
| 8 mm     | Mt    | 0,142 Kg |
| 10 mm    | Mt    | 0,221 Kg |
| 12 mm    | Mt    | 0,319 Kg |
| 14 mm    | Mt    | 0,434 Kg |
| 20 mm    | Mt    | 0,886 Kg |
| 25 mm    | Mt    | 0,886 Kg |

## Cornière aluminium



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 10 mm   | 10 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,097 Kg |
| 15 mm   | 15 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,151 Kg |
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,205 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,259 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,313 Kg |
| 35 mm   | 35 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,367 Kg |
| 20 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,316 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,421 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,820 Kg |
| 40 mm   | 50 mm   | 4 mm      | Mt    | 0,930 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,790 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 1,283 Kg |
| 30 mm   | 70 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,530 Kg |
| 40 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,950 Kg |
| 80 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,272 Kg |

## T aluminium



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 15 mm   | 15 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,151 Kg |
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,208 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,260 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,466 Kg |

## Tube carré aluminium



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,410 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 1,5 mm    | Mt    | 0,390 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,520 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,612 Kg |
| 35 mm   | 35 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,712 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,821 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,037 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,847 Kg |
| 60 mm   | 60 mm   | 4 mm      | Mt    | 2,419 Kg |
| 100 mm  | 100 mm  | 3 mm      | Mt    | 3,330 Kg |

## Tube rectangle aluminium



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,630 Kg |
| 30 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,713 Kg |
| 25 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,767 Kg |
| 30 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,825 Kg |
| 30 mm   | 50 mm   | 2,5 mm    | Mt    | 1,013 Kg |
| 30 mm   | 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,929 Kg |
| 40 mm   | 60 mm   | 2,5 mm    | Mt    | 1,320 Kg |
| 30 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,685 Kg |
| 40 mm   | 80 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,880 Kg |
| 18 mm   | 100 mm  | 2 mm      | Mt    | 1,232 Kg |

|       |        |      |    |          |
|-------|--------|------|----|----------|
| 25 mm | 100 mm | 3 mm | Mt | 1,928 Kg |
| 30 mm | 100 mm | 3 mm | Mt | 2,009 Kg |
| 40 mm | 100 mm | 4 mm | Mt | 2,942 Kg |
| 50 mm | 100 mm | 3 mm | Mt | 2,333 Kg |
| 30 mm | 120 mm | 3 mm | Mt | 2,380 Kg |
| 18 mm | 140 mm | 2 mm | Mt | 1,725 Kg |

## Tube rond aluminium




| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids    |
|----------|-----------|-------|----------|
| 20 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,306 Kg |
| 25 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,390 Kg |
| 30 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,475 Kg |
| 32 mm    | 3 mm      | Mt    | 0,738 Kg |
| 35 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,560 Kg |
| 40 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,655 Kg |
| 40 mm    | 5 mm      | Mt    | 1,514 Kg |
| 42 mm    | 3 mm      | Mt    | 0,992 Kg |
| 48 mm    | 3 mm      | Mt    | 1,145 Kg |
| 50 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,814 Kg |
| 60 mm    | 3 mm      | Mt    | 1,450 Kg |
| 70 mm    | 3 mm      | Mt    | 1,700 Kg |
| 80 mm    | 4 mm      | Mt    | 2,612 Kg |

## U aluminium



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids       |
|---------|---------|-----------|-------|-------------|
| 10 mm   | 10 mm   | 1,5 mm    | Mt    | 0,109<br>Kg |
| 15 mm   | 15 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,221<br>Kg |
| 20 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,306<br>Kg |
| 20 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,356<br>Kg |
| 20 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,415<br>Kg |
| 22 mm   | 22 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,335<br>Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,388<br>Kg |
| 30 mm   | 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,410<br>Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,470<br>Kg |
| 35 mm   | 35 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,546<br>Kg |
| 40 mm   | 25 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,802<br>Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 0,630<br>Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 1,223<br>Kg |
| 50 mm   | 100 mm  | 5 mm      | Mt    | 3,240<br>Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 4 mm      | Mt    | 1,530<br>Kg |

## Tôle plane aluminium



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité          | Poids     |
|----------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 0,5 mm    | M <sup>2</sup> | 1,400 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | M <sup>2</sup> | 2,800 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | M <sup>2</sup> | 4,200 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 2 mm      | M <sup>2</sup> | 5,600 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | M <sup>2</sup> | 8,400 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 4 mm      | M <sup>2</sup> | 10,800 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 5 mm      | M <sup>2</sup> | 13,500 Kg |

## Tôle striée aluminium



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur 2 | Unité          | Poids     |
|----------|---------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 2,5 mm    | 4 mm        | M <sup>2</sup> | 7,650 Kg  |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2,5 mm    | 4 mm        | M <sup>2</sup> | 7,650 Kg  |
| 3 m      | 1,5 m   | 2,5 mm    | 4 mm        | M <sup>2</sup> | 7,650 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 3,5 mm    | 5 mm        | M <sup>2</sup> | 10,350 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 3,5 mm    | 5 mm        | M <sup>2</sup> | 10,350 Kg |
| 3 m      | 1,5 m   | 3,5 mm    | 5 mm        | M <sup>2</sup> | 10,350 Kg |

## Tôle alinox



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité          | Poids    |
|----------|---------|-----------|----------------|----------|
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1 mm      | M <sup>2</sup> | 2,810 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1,5 mm    | M <sup>2</sup> | 4,215 Kg |
| 2,5 m    | 1,25 m  | 2 mm      | M <sup>2</sup> | 5,620 Kg |

Tôle d'aluminium avec l'aspect connu de l'inox brossé (reste insensible aux traces de doigts).


Applications : agencement de magasins, meubles, utilisation en milieu hospitalier, luminaires, ascenseurs, écriteaux, finitions décoratives.

Aluminium composé de AlMg1.

Filmé sur une face.

Type 5005 H14/H24.

## Tôle grain de riz aluminium



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur 2 | Unité          | Poids    |
|----------|---------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 2,5 m    | 1,25 m  | 1,5 mm    | 2 mm        | M <sup>2</sup> | 4,500 Kg |

Tôle non décapée en aluminium avec grains de riz.

Aluminium composé de AlMg3.

Type 5754 H244.

## Tôle mono bright aluminium



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Epaisseur 2 | Unité          | Poids    |
|----------|---------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 2,5 m    | 1,22 m  | 1,6 mm    | 2,8 mm      | M <sup>2</sup> | 4,920 Kg |

Larme unique, finition brillante.

Aluminium composé de AlMn.

Type 3003.

## Tôle stucco aluminium




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité          | Poids    |
|----------|---------|-----------|----------------|----------|
| 2 m      | 1 m     | 0,8 mm    | M <sup>2</sup> | 2,160 Kg |

Dessin stucco sur la tôle (en relief)

Aluminium composé de Al99,5


Type 1050 H14/H24

## Tôle perforée aluminium



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Trou      | Unité          |
|----------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Rond r6t9 | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Rond r6t9 | M <sup>2</sup> |


## Métal déployé aluminium



| Longueur | Largeur | A      | B      | Ld    | Cd   | Passage air % | Unité          | Poids                  |
|----------|---------|--------|--------|-------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm | 0,7 mm | 10 mm | 5 mm | 48            | M <sup>2</sup> | 1,09 kg/m <sup>2</sup> |

## Plat inox brossé


Inox 304, poli G320.  
Cisaillé.  
Type 1.4301.  
Arêtes vives.



| Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,480 Kg |
| 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,720 Kg |
| 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 1,280 Kg |
| 40 mm   | 10 mm     | Mt    | 3,200 Kg |
| 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 2,000 Kg |
| 60 mm   | 5 mm      | Mt    | 2,400 Kg |

## Cornière inox brossé

Inox 304.  
Laminé à chaud.  
Type 1.4301.  
Arêtes vives



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 50 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,800 Kg |

## Cornière inox brut

Inox 304.  
Laminé à chaud.  
Type 1.4301.  
Arêtes vives.



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 20 mm   | 3 mm      | Mt    | 0,900 Kg |
| 25 mm   | 25 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,130 Kg |
| 30 mm   | 30 mm   | 3 mm      | Mt    | 1,370 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,430 Kg |
| 40 mm   | 40 mm   | 4 mm      | Mt    | 2,430 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 3 mm      | Mt    | 2,328 Kg |
| 50 mm   | 50 mm   | 5 mm      | Mt    | 3,800 Kg |

## Rond étiré inox brossé

Inox 304, poli G320.  
Etiré.  
Type 1.4301.



| Diamètre | Unité | Poids    |
|----------|-------|----------|
| 8 mm     | Mt    | 0,393 Kg |
| 10 mm    | Mt    | 0,630 Kg |
| 12 mm    | Mt    | 0,917 Kg |
| 14 mm    | Mt    | 1,230 Kg |
| 16 mm    | Mt    | 1,610 Kg |

## Rond étiré inox brut

Inox 304.  
Etiré.  
Type 1.4301.



| Diamètre | Unité | Poids    |
|----------|-------|----------|
| 4 mm     | Mt    | 0,108 Kg |
| 6 mm     | Mt    | 0,226 Kg |
| 18 mm    | Mt    | 2,000 Kg |

## Tube carré inox brossé

Inox 304, poli G320.  
Soudé.  
Type 1.4301.  
Arêtes arrondies.



| Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,152 Kg |
| 25 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,472 Kg |
| 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,800 Kg |
| 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 2,430 Kg |
| 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 3,080 Kg |
| 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 3,712 Kg |

## Tube rectangle inox brossé

Inox 304, poli G320.

Soudé.

Type 1.4301.

Arêtes arrondies.



| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Unité | Poids    |
|---------|---------|-----------|-------|----------|
| 20 mm   | 30 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,472 Kg |
| 20 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,792 Kg |
| 30 mm   | 40 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,792 Kg |
| 30 mm   | 50 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,792 Kg |
| 40 mm   | 60 mm   | 2 mm      | Mt    | 1,792 Kg |

## Tube rond inox brossé

Inox 304, poli G320.

Soudé.

Type 1.4301.




| Diamètre | Epaisseur | Unité | Poids    |
|----------|-----------|-------|----------|
| 17,2 mm  | 2 mm      | Mt    | 0,900 Kg |
| 20 mm    | 2 mm      | Mt    | 0,900 Kg |
| 25 mm    | 2 mm      | Mt    | 1,156 Kg |
| 33,7 mm  | 2 mm      | Mt    | 1,590 Kg |
| 40 mm    | 2 mm      | Mt    | 2,030 Kg |
| 42,4 mm  | 2 mm      | Mt    | 2,030 Kg |
| 48,3 mm  | 2 mm      | Mt    | 2,030 Kg |
| 50 mm    | 2 mm      | Mt    | 2,410 Kg |
| 60,3 mm  | 2 mm      | Mt    | 2,930 Kg |

## Tôle inox brut




| Longueur | Largeur | Epaisseur | Unité          | Poids     |
|----------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 2 m      | 1 m     | 0,5 mm    | M <sup>2</sup> | 4,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | M <sup>2</sup> | 8,000 Kg  |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | M <sup>2</sup> | 12,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 2 mm      | M <sup>2</sup> | 16,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 3 mm      | M <sup>2</sup> | 24,000 Kg |
| 2 m      | 1 m     | 5 mm      | M <sup>2</sup> | 40,000 Kg |

## Tôle perforée inox



| Longueur | Largeur | Epaisseur | Trou      | Unité          |
|----------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 2 m      | 1 m     | 1 mm      | Rond r6t9 | M <sup>2</sup> |
| 2 m      | 1 m     | 1,5 mm    | Rond r6t9 | M <sup>2</sup> |

## Métal déployé inox brut



| Longueur | Largeur | A    | B      | Ld    | Cd    | Passage air % | Unité          | Poids                  |
|----------|---------|------|--------|-------|-------|---------------|----------------|------------------------|
| 2 m      | 1 m     | 2 mm | 1,5 mm | 31 mm | 14 mm | 71            | M <sup>2</sup> | 3,88 kg/m <sup>2</sup> |

## Métal déployé inox

| Longueur | Largeur | A    | B      | Ld    | Cd   | Unité          |
|----------|---------|------|--------|-------|------|----------------|
| 2 m      | 1 m     | 2 mm | 1,5 mm | 31 mm | 16mm | M <sup>2</sup> |



## Ma Commande

[illegible]

Remarques :

### Horaires d'ouverture

Lun – Ven : 8h–12h et 13h–17h30

Samedi : 8h30–12h

Grand Route 54 – 6990 Hotton

T. 084/31.17.68 | [info@leboutte.be](mailto:info@leboutte.be)

[www.leboutte.be](http://www.leboutte.be)

