



Toiture



Leboutte

www.leboutte.be



Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 Le samedi de 8h30 à 12 h

info@leboutte.be

Grand route 54 6990 Hotton

084/ 31.17.68

Tôle profil ondulé galvanisé

Finition galvanisée.

Les toles font 90 cm de largeur totale et 83 cm de largeur utile.


Pour la fixation des panneaux, il faut utiliser des tirefonds 7*70 galva, ou des fasto 6,3*70.

Pour le placement, laisser une distance de maximum 1 mètre entre les traverses.



Longueur	Largeur
2,00	0,90
2,25	0,90
2,50	0,90
2,75	0,90
3,00	0,90
3,35	0,90
3,65	0,90
4,00	0,90
4,50	0,90
5,00	0,90
5,50	0,90
6,00	0,90

Faîtière tôle ondulé galvanisé 2.10m.



Closoir tôle ondulé 90cm




Mousse en polyéthylène profilé.

Tôle profil ondulé polyester polylux

Les plaques ondulées
en polyester les plus claires
que vous puissiez trouver !

Grâce à l'addition

d'acrylique, elles présentent une transmission de la lumière de plus de 90%. Elles sont légères, mais super résistantes grâce à un important renforcement aux fibres de verre. Elles sont insensibles aux émoullients (essence, alcool, huile, graisses, acides) et présentent une très grande résistance à la température (jusque 300° pendant 5 minutes).



Parfaites comme sous-plafond pour les sprinklers, mais aussi comme couverture de toiture idéale pour la construction de carrosseries, étables, abris de vélos, serres, couvertures de terrasses, abris sur les terrains de jeu, abris de jardin, abris de bois, abris pour voitures, vérandas etc.

- Claires comme le verre
- Super résistantes tout en étant légères
- Résistent à une grêle normale
- Laisser passer 90% de la lumière
- Renforcées aux fibres de verre

Hauteur	Longueur
1 m	30 m
1 m	Détail
1,25 m	30 m
1,25 m	Détail
1,5 m	30 m
1,5 m	Détail
2 m	30 m
2 m	Détail
2,5 m	30 m
2,5 m	Détail
2,75 m	Détail
3 m	30 m
3 m	Détail
3,25 m	20 m
3,25 m	Détail
3,5 m	20 m
3,5 m	Détail
3,75 m	Détail
4 m	20 m
4 m	Détail


Tôle profil panneau tuile noir

Les panneaux tuile sont disponibles en colori noir.

Le panneau tuile nécessite 8° de pente minimal.

Sa largeur utile est de 1100 mm, et son poids est de 5Kg/M².

Pour le placement, il faut rayonner tous les 35 cm et utiliser des colorvis 4,8*35 pour les panneaux tuiles (compter 7 vis par M²) et des colorvis 4,8*60 pour les accessoires.



Longueur	Largeur
1,05	1,10
1,60	1,10
1,95	1,10
2,30	1,10
2,65	1,10
3,00	1,10
3,35	1,10
3,70	1,10
4,05	1,10
4,40	1,10
4,75	1,10
5,10	1,10
5,45	1,10


Tôle profil panneau tuile polycarbonate

Pour permettre un apport de lumière dans un toit en panneaux tuiles.



Longueur	Largeur
1,23	1,10

Faîtière profil tuile – contre mur noir 2.10m



Faîtière profil tuile – arrondie noir 2.10m

Bout de faîtière noir - panneau tuile




Rive crantée noir - panneau tuile




Type	Longueur
Droite	2,10
Gauche	2,10

Rive plate 2.10m noir - panneau tuile



Bavette de gouttière 2.10m noir - panneau tuile




**Faîtière plate 2m noir -
panneau tuile**



**Noue 2,10 m noir -
panneau tuile**



**Closoir 90cm - panneau
tuile**




**Raccord Y arêtier noir -
panneau tuile**



**Bour d'arêtier - panneau
tuile**



Tôle plane - panneau tuile



Longueur	Largeur
2,50	1,25

Vendu uniquement par tôle entière.
Découpes possibles.

Tôle profil panneau tuile teck noir



Conditionnement

5,33 M² - 12 pcs

Couleur

Noir - RAL 9005 Mat

Le profil Teck confère au toit l'apparence de bardeaux
traditionnels tout en bénéficiant des différentes

caractéristiques d'une toiture métallique moderne. Esthétique, léger et étanche,
ce type de toit est idéal pour la construction dans les zones rurales ou de
montagne, contribuant à l'aspect rustique de la région.

Vendu par paquet de 12 pièces, soit 5.33m².

**Faîtière panneau tuile
teck noir 2m**



Faîtière
droite

**Rive panneau tuile teck
noir 2m**




Bande
de rive 2

**Bavette de gouttière
panneau tuile teck noir 2m**



Bavette de
gouttière


Vis autoforante colorvis bois panneau tuile et teck



Coloris	Contenu	Longueur	Diamètre
Noir	100 Pcs	35	M 4.8
Noir	100 Pcs	60	M 4.8
Noir	100 Pcs	28	M 4.9

Tôle profil 1035*33 TR35 Noir Ral 9005

Longueur	Largeur
2,50	1,03
3,0	1,03
3,5	1,03
4,0	1,03




Tous les accessoires font 2,13m de long.


Faitière double cranté 1035*33 TR35




Faitière contre mur cranté 1035*33 TR35




Faitière sur mur cranté 1035*33 TR35



Rive tôle profil 1035*33 TR35



Cavalier tôle 1035*33 TR35 / 50 ou 100pcs



Vis auto colorvis bois 6,5*90 pour tôles 1035*33

Tôle profil 1000-45 Gris 7022


Disponible en gris anthracite (Ral 7022).

Pour la fixation des tôles, il faut utiliser des tirefonds

7*90 galva ou des fasto

6,3*90 (compter 2 vis par traverse).

Pour le placement, laisser une distance de maximum 1,50 m entre les traverses.



Longueur	Largeur
2,00	1,05
2,50	1,05
3,00	1,05
3,50	1,05
4,00	1,05
4,50	1,05
5,00	1,05
5,50	1,05
6,00	1,05
6,50	1,05
7,00	1,05
7,50	1,05
8,00	1,05

Tôle profil 1000-45 Gris 7022 Rubabsorb


Tôle avec film rubabsorb :

Absorption de la vapeur d'eau qui se condense dans un bâtiment non isolé et bien ventilé.

Disponible en gris anthracite (Ral 7022).

Pour la fixation des tôles, il faut utiliser des tirefonds 7*90 galva ou des fasto 6,3*90 (compter 2 vis par traverse).


Pour le placement, laisser une distance de maximum 1,50 m entre les traverses.



Longueur	Largeur
3,00	1,05
3,50	1,05
4,00	1,05
4,50	1,05

Closoir 1000-45

Mousse en polyéthylène profilé.




Type	Longueur
Négatif	1,00
Positif	1,00

Tôle profil 1000-45 Polyester


Matériau idéal pour de nombreuses applications.

Léger, indéformable, renforcé grâce aux fibres de verre, translucide, résistant aux températures.




Longueur	Largeur
2,00	1,05
2,50	1,05
3,00	1,05
3,50	1,05
4,00	1,05
4,50	1,05
5,00	1,05
5,50	1,05
6,00	1,05
7,00	1,05


Faîtière double crantée 1.14m Gris 7022 - 1000-45




Faîtière double plate 2.10m Gris 7022 - 1000-45



Faîtière sur mur crantée 2.14m Gris 7022 - 1000-45




Faîtière contre mur crantée 2.15m Gris 7022 - 1000-45




Rive pour tôle profil 1000 - 33/45 2.10m Gris 7022



Bavette de rejet pour tôle profil 1000-45 2.10m Gris




Angle pour tôle profil droit 2.10m Gris 7022



Tôle plane Gris 7022

Vendu uniquement par tôle entière.
Découpes possibles.



Longueur	Largeur
2,50	1,22

Tôle profil 1000-33 sandwich éco 30 mm


Disponible en gris anthracite (Ral 7022).

Isolant de 30mm d'épaisseur en mousse de polyuréthane.

Feuille intérieure en aluminium finition stucco blanc.


Pour la fixation des panneaux, il faut utiliser soit des tirefonds 7*110 galva, soit des fasto 6,3*110 (compter 2 vis par traverse).

Pour le placement, laisser une distance de maximum 2 mètres entre les traverses.




Longueur	Largeur
2,60	1,05
3,10	1,05
3,60	1,05
4,10	1,05
4,60	1,05
5,10	1,05
5,60	1,05
6,10	1,05


Faîtière double crantée Gris 7022 1,14 m – 1000-33




Faîtière sur mur cranté Gris 7022 2,14 m – 1000-33



Faîtière contre mur crantée Gris 7022 2,15 m – 1000-33



Cache isolation cranté Gris 7022 1,02 m – 1000-33



Closoir 1000-33




Type	Longueur
Négatif	1,00
Positif	1,00

Tôle profil 1090-19 Gris 7022

Disponible en gris anthracite (Ral 7022).

Tôle pour bardage.




Longueur	Largeur	Epaisseur
2,50	1,12	0,60
3,00	1,12	0,60
3,50	1,12	0,60
4,00	1,12	0,60

Tôle profil 1000-33 polyester

Matériau idéal pour de nombreuses applications.

Léger, indéformable, renforcé grâce aux fibres de verre, translucide, résistant aux températures.




Longueur	Largeur
3,10	1,05
3,60	1,05
4,10	1,05
4,60	1,05
5,10	1,05

Tôle profil optique Gris 7022

Tôle pour portails et portes.

Gris antracite - Ral 7022.



Longueur	Largeur
2,50	1,22
3,00	1,22
3,50	1,22
4,00	1,22

Tôle clic 515 fono noir Ral 9005 - bardage

Le profil joint debout Clic est une tole pour bardage qui donne un aspect moderne.



Longueur	Largeur
2,00	0,53
3,00	0,53

Angle extérieur profil clic



Angle intérieur profil clic




Profil de fixation




Bavette basse façade



Coté de fenêtre/porte



Haut de fenêtre/porte



Tablette fenêtre




Vis tôle toiture et bardage

Vis auto forante avec rondelle hermétique pour tôle de toiture et de bardage

Structures bois			Structure fer		
6,5*35	ZN	25 ou 100 pc	6,3*25	ZN	25 ou 100 pc
6,5*50	ZN	25 ou 100 pc	6,3*38	ZN	25 ou 100 pc
6,5*60	ZN	100 pc	6,3*50	ZN	25 ou 100 pc
6,5*70	ZN	25 ou 100 pc	6,3*70	ZN	25 ou 100 pc
6,5*90	ZN	25 ou 100 pc	6,3*85	ZN	25 ou 100 pc
6,5*110	ZN	25 ou 100 pc	6,3*105	ZN	25 ou 100 pc
6,5*130	ZN	25 ou 100 pc	6,3*125	ZN	25 ou 100 pc
6,5*150	ZN	100 pc	6,3*145	ZN	100 pc
6,5*170	ZN	100 pc			
6,5*200	ZN	100 pc			
6,5*90	Inox	100 pc			
6,5*110	Inox	100 pc			
6,5*90	ZN	200 pc	Vis de bardage		
Colorvis					
4,8*35	Brun	100 pc	6,3*22	Bleu	25 pc
4,8*35	Noir	100 pc	6,3*22	Gris	25 pc
4,8*35	Rouge	100 pc	6,3*25	Gris	100 pc
4,8*35	Terra	100 pc	6,3*38	Gris	100 pc
4,8*60	Noir	100 pc	6,3*50	Gris	100 pc
4,9*28	Noir	100 pc	6,3*60	Bleu	100 pc
6,5*35	Gris	25 ou 100 pc	6,3*70	Gris	100 pc
6,5*50	Gris	25 ou 100 pc	6,3*85	Gris	100 pc
6,5*60	Gris	100 pc			
6,5*70	Gris	25 ou 100 pc			
6,5*90	Bleu	100 pc			
6,5*90	Gris	25 ou 100 pc			
6,5*110	Gris	25 ou 100 pc			
6,5*130	Gris	100 pc			
6,5*150	Gris	100 pc			

Cavalier 1000-33/45 Gris 7022

Cavalier de renfort à poser sur le profil de la tôle



avant la vis de fixation pour éviter l'écrasement de la tôle par celle-ci.


Contenu

25 Pièces

100 Pièces

Capuchon capach pour vis fasto

Capuchon gris en matière synthétique pour poser sur les vis "Fasto".



Coloris

Contenu

Blanc

100 Pc

Gris

100 Pc

Noir

100 Pc

Terracota

100 Pc

Capuchon pvc pour vis

Capuchon en matière synthétique pour tire-fond de toiture M7 et vis cruciformes.



Coloris

Contenu

Blanc

50 pc

Noir

50 pc

Gris

100pc

Transparent

100 pc

Joint butyl etancopast



Coloris	Type	Longueur	Largeur	Epaisseur
Gris	Plat	13,00	12 mm	3,00
Gris	Rond	7,00	7,5 mm	
Gris	Plat	10,00	18 mm	4,00

Joint à base de caoutchouc butyle, emballé en rouleau (avec du papier protecteur).

Sous toiture Tyvek pro 1,5 x 50



Ecran de sous-toiture HPV très résistant.

Étanche à l'eau , étanche au vent.

Très résistant mécaniquement.

Pose direct sur l'isolant thermique.

Hautement perméable à la vapeur d'eau - Permet une régulation optimale de l'humidité (minimise le risque de condensation)

Tôle profil eternit 177/51 pvc

Pvc onde Eternit

177/51.

6,5 ondes.

Épaisseur 1,2mm.



Type	Longueur	Largeur
Haute résistance	1,22	1,10
Haute résistance	1,53	1,10
Standard	2,13	1,10

Tôle profil eternit 177/51 polyester

Polyester onde

Eternit 177/51.

6,5 ondes.



Type	Longueur	Largeur
6,5 ondes	1,22	1,10
6,5 ondes	1,53	1,10
6,5 ondes	1,83	1,10
6,5 ondes	2,13	1,10
6,5 ondes	2,44	1,10
6,5 ondes	3,05	1,10

Tôle profil eternit 177/51 polycarbonate

Polycarbonate

onde Eternit

177/51.

6,5 ondes.




Type	Longueur	Largeur
1 Paroi	1,22	1,10
1 Paroi	1,53	1,10
1 Paroi	2,44	1,10
3 Parois	1,22	1,10
3 Parois	1,53	1,10

Tôle profil Greca pvc transparent

Pvc profilé haute résistance.

Pour serres, vérandas,
auvents, pergolas, abris de jardin.

Epaisseur 1,2mm.



Longueur	Largeur
1,50	1,14
2,00	1,14
2,50	1,14
3,00	1,14
3,50	1,09
4,00	1,14
4,50	1,14
5,00	1,14

Tôle profil Greca polycarbonate clair


DONNEES

TECHNIQUES

- Résistance à la température de -40
°C à 100 °C

- Classement au feu : Euroclasse :
B,s1,d0 / NFP 92-507 : M1 / DIN
4102 : B1

- Transmission lumineuse de 90 %
- Protection anti-chute 1200 Joule




Longueur	Largeur	Epaisseur
2,00	1,06	0,80
2,50	1,06	0,80
3,05	1,06	0,80
4,00	1,06	0,80

Closoir Greca 1 m



Mousse en polyéthylène profilé.

Tôle profil Volta pvc



Longueur	Largeur
1,22	1,04
1,53	1,04
1,83	1,04
2,14	1,04
2,44	1,04
2,75	1,04
3,05	1,04
3,65	1,04
6,10	1,04

Faîtière pvc noir 1.10m 25 cm de large

Faîtière en Pvc qui s'adapte sur tout type de toiture en Pvc.

Polyester plat

Polyester plat en rouleau.



Hauteur	Longueur	Epaisseur
1 m	30 m	1 mm
1 m	Détail	1 mm
1,25 m	30 m	1 mm
1,25 m	Détail	1 mm
1,5 m	30 m	1 mm
1,5 m	Détail	1 mm
2 m	30 m	1 mm
2 m	Détail	1 mm

Pvc plat


Pvc plat en rouleau.



Hauteur	Longueur	Epaisseur
1 m	Détail	0,25 mm
1 m	Détail	0,5 mm
1 m	Détail	0,75 mm
1 m	Détail	0,8 mm
1 m	Détail	1 mm
1 m	30 m	1 mm
1,25 m	30 m	1 mm
1,25 m	Détail	1 mm

Polycarbonate pour toiture 6 mm


Finition :
transparent.



Longueur	Largeur	Epaisseur
3,00	1,05	6,00
4,00	1,05	6,00

Polycarbonate pour toiture 10 mm


Finition :
transparent.



Longueur	Largeur	Epaisseur
3,00	1,05	10,00
3,50	1,05	10,00
4,00	1,05	10,00
4,50	1,05	10,00
5,00	1,05	10,00
6,00	1,05	10,00

Polycarbonate pour toiture 16 mm

Résistant
aux
impacts,
isolant,



léger et esthétique: les caractéristiques idéales pour du vitrage. La plaque Top X6 de 16 mm d'épaisseur répond parfaitement à ces caractéristiques grâce à sa matière première et sa structure cellulaire. Cette plaque est idéale en tant que vitrage de toiture ou de façade.

Grâce à sa structure

alvéolaire en X, la plaque est

extra rigide. Elle est jusqu'à 250 fois plus résistante que le verre. Elle offre également un atout primordial en sécurité incendie grâce au caractère auto-extinguible de la matière première du polycarbonate et sa résistance aux températures élevées.

Polycarbonate de type Top X 16mm.

Valeur U : 1,8 w/m²k.

Poids : 2,5 kg/m².

Insonorisation : 21db.

Transmission lumineuse : opalin 40%, transparent 59%.

Finition : transparent ou opalin.

Type	Longueur	Largeur	Epaisseur
Clair	3,00	1,05	16,00
Clair	3,50	1,05	16,00
Clair	4,00	1,05	16,00
Clair	4,50	1,05	16,00
Clair	5,00	1,05	16,00
Clair	6,00	1,05	16,00
Opalin	3,00	1,05	16,00
Opalin	3,50	1,05	16,00
Opalin	4,00	1,05	16,00
Opalin	4,50	1,05	16,00
Opalin	5,00	1,05	16,00
Opalin	6,00	1,05	16,00

Profilé U pour plaque polycarbonate

Profil de finition pour polycarbonate.
Ce profil est à utiliser en bardage/paroi.
Vente par multiple de 3m !



Longueur	Epaisseur
6,00	6,00
6,00	10,00
6,00	16,00

Profilé H pour plaque polycarbonate

Profil de jonction pour polycarbonate.
Ce profil est à utiliser en bardage/paroi.
Vente par multiples de 3m !



Longueur	Epaisseur
6,00	6,00
6,00	10,00
6,00	16,00

Profilé aluminium latéral pergolux

Livré avec joint et arrêt.



Longueur
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00

Profilé aluminium intermédiaire pergolux

Livré avec joint et arrêt.



Longueur
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00

Profilé aluminium mural pergolux

Livré avec joint.
Vente par longueur complète !



Longueur
3,50
5,00
7,00


Profil obturation pergolux

Profil de finition pour fixer en dessous des plaques.



Coloris	Type	Longueur	Epaisseur
Blanc	PVC	1,05	17
Brun	Aluminium	1,05	17

Ruban pour polycarbonate



Ruban à coller sur les plaques de polycarbonate

Longueur	Largeur	Epaisseur	Type
6 m	15 mm	8 mm	Etanchéité - bm
10 m	0 mm	0 mm	Côté bas - bb16
10 m	0 mm	0 mm	Côté haut - bt16


au-dessus et en-dessous pour éviter la condensation et la poussière dans les plaques.

Egalement, un ruban d'étanchéité pour fixer entre les plaques et le profilé mural.

Arrêt en aluminium pour profilé pergolux





Jointts polycarbonate



Type	Modèle
Etanchéité	C6
Inférieur	C3
Supérieur	Intermédiaire - C2CX
Supérieur	Latéral - C4CX

SYSTEME DE PROFILS ALUMINIUM POUR VERANDA SUR STRUCTURE PORTANTE EN BOIS

(avec des joints en caoutchouc coextrudés gris)

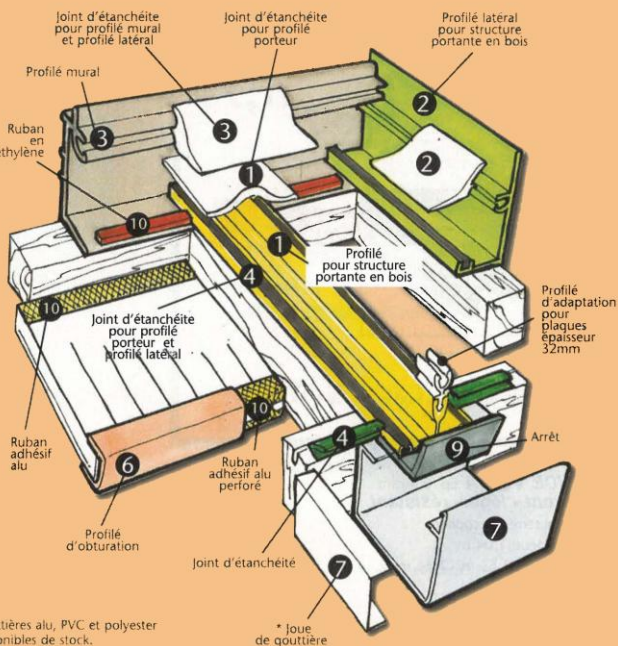

RUBAN ADHESIF **10**

Ruban adhésif en polyéthylène 15x8 mm pour l'étanchéité entre les plaques et le profilé mural



Ruban adhésif alu anti-poussière



Ruban adhésif alu anti-poussière microperforé



Roofing – sous couche



Longueur	Largeur	Epaisseur
8,00	1,00	3,00

Cette membrane est le complément indispensable à la réalisation d'une étanchéité

en 2 couches sur les toitures plates.

Fabriquée à base de bitume et renforcée d'une armature en voile de verre. Elle est imputrescible.

Roofing autocollant Adesco



Coloris	Longueur	Largeur	Epaisseur
Noir	10,00	1,00	2,20

Membrane bitumineuse préfabriquée AUTO-ADHÉSIVE réalisée avec la technologie ADESO®.

Une membrane bitumineuse préfabriquée AUTO-ADHÉSIVE, réalisée en utilisant la technologie ADESO®, le système innovant de stratification développé par Polyglass SpA.

SPIDER P SA est une membrane bitumineuse préfabriquée AUTO-ADHÉSIVE d'excellente qualité. Grâce au système FASTLap®, les membranes ADESO® ont leurs lisières protégées par un film polyester siliconé anti-adhésif, qui peut être retiré pendant la pose. Le bon collage des chevauchements latéraux entre les membranes est encore amélioré lors de l'application par le traitement auto-adhésif exclusif en polyuréthane SEALLap®.

Roofing polybond extra mineral fine



Finition	Longueur	Largeur	Epaisseur
Ardoise	8,00	1,00	4,00
Sable	8,00	1,00	4,00

Ces membranes d'étanchéité sont composées de bitume modifié polymère APP et d'une armature en polyester non-tissé.


La face supérieure est auto-protégée contre les rayons UV par du sable (4TF) ou des paillettes d'ardoise noires (4AF).

Shingles



Coloris	Longueur	Largeur
Noir	1,00	0,34
Vert	1,00	0,34

Tôle profil Onduline noir



Longueur	Largeur
2,00	0,90

Plaques bitumées

monocouche à ondulations régulières, composées de fibres cellulosiques imprégnées de bitume, avec adjonction de résine thermodurcissable et de pigments.

Profil 10 ondes. Largeur utile de 0,80 m. Usage : couverture, bardage et sur toiture. Disponible en noir.

Pointes pour Onduline



Conditionnement	Longueur
100 Pc	70

Pointes spiralées en acier galvanisé à tête surmoulée.

Un sachet de 100 pièces

permet la fixation de 10 plaques

Faîtière Onduline



Faîtière pour Onduline d'une largeur de 9 cm.

Disponible en noir.

Vis pour onduline 100pc

Cette vis auto-taraudeuse présente une rondelle en aluminium qui permet de garantir l'étanchéité des plaques.

Tôle profil Onduvilla

Onduline



Plaques bitumées
monocouche à

Coloris	Contenu	Longueur	Largeur
Noir	7 Plaques	1,06	0,40
Rouge flamme	8 Plaques	1,06	0,40

ondulations régulières, composées de fibres cellulosiques imprégnées de bitume, avec adjonction de résine thermodurcissable et de pigments.

Profil 6 ondes. Il y a 2,17 M² par kit. Usage : couverture, bardage et surtoiture.

Fourni sans fixations.

Faîtière Onduvilla




Coloris	Longueur
Noir	0,90
Rouge flamme	0,90



Rive Onduvilla

Coloris	Longueur
Noir	1,04
Rouge flamme	1,04

Pointes Onduvilla



Coloris	conditionnement
Rouge flamme	50 Pc

Tôle profil ondulé fibro-ciment B65

Les plaques ondulées

Cemfort sont utilisées

pour un large éventail

d'applications: des

bâtiments agricoles, des complexes

industriels ou des logements.



Coloris	Longueur	Largeur
Noir	1,22	1,09
Noir	1,52	1,09
Noir	1,83	1,09


Durabilité (résistant à la pluie, la grêle et le gel et la chaleur), résistance à l'eau et à l'humidité, légèreté, montage facile et rapide et maintenance réduite.

Faîtière fibro-ciment B65




Coloris	Longueur
Noir	1,09

Bout de faîtière fibro-ciment



Coloris : noir.

Rive fibro-ciment B65




Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Noir	2,50	0,27	0,27

Plomb en rouleau




Longueur	Largeur	Epaisseur
6,00	0,20	0,75
6,00	0,30	0,75
5,85	1,00	0,75
6,00	0,10	1,00
6,00	0,20	1,00
6,00	0,30	1,00
4,40	1,00	1,00

Tôle zinc



Longueur	Largeur	Epaisseur
2,25	1,00	0,70

Répulsif pour oiseau ecopic



Longueur	Largeur	Hauteur
0,33	0,04	0,10

ECOPIC utilise des matériaux inaltérables, et est composé de tiges métalliques en inox ($\varnothing$ 1,3 mm ou 1,4 mm), solidaires d'une semelle en polycarbonate traitée anti ultra-violet.

ECOPIC se pose sur tout type de support (pierre, bois, zinc) par collage au silicone.

Gouttière pvc demi-lune



La dimension de la descente d'eau


correspondant à la gouttière se trouve dans le tableau à la colonne "descente".

Vente uniquement à la longueur complète.

Coloris	Descente	Longueur	Diamètre
Brun/Gris	50 MM	4,00	80 MM
Brun/Gris	80 MM	4,00	125 MM
Gris	100 MM	4,00	165 MM

Naissance pour gouttière demi-lune

Naissance pour gouttière demi-lune.



Coloris	Type	Diamètre
Brun/Gris	Centrale	80-125 MM
Gris	Centrale	165 MM
Brun/Gris	Droite	80-125 MM
Gris	Droite	165 MM
Brun/Gris	Gauche	80-125 MM
Gris	Gauche	165 MM

Angle pour gouttière pvc demi-lune



Coloris	Type	Diamètre
Brun/Gris	Extérieur	80 MM
Brun/Gris	Intérieur	80 MM
Brun/Gris	Universelle	125-165 MM

Jonction gouttière pvc demi-lune



Coloris	Diamètre
Brun/Gris	80-125 MM
Gris	165 MM

Fond pour gouttière pvc demi-lune



Coloris	Type	Diamètre
Brun/Gris	Universel	80-125 MM
Gris	Droit-Gauche	165 MM

Joint pour gouttière pvc demi-lune

Conditionnement	Diamètre
4 Pc	125 MM
4 Pc	165 MM

Crochet gouttière pvc demi-lune



Coloris	Diamètre
Brun/Gris	80-125 MM
Gris	165 MM

Stabilisateur pour gouttière pvc demi-lune



Coloris	Diamètre
Brun/Gris	80-125 MM
Gris	165 MM

Tuyau pvc gouttière



Coloris	Longueur	Epaisseur	Diamètre
Brun	4,00	1,30	50 MM
Brun	4,00	1,30	80 MM
Brun	4,00	1,30	100 MM
Gris	4,00	1,80	50 MM
Gris	4,00	1,80	80 MM
Gris	4,00	1,80	100 MM
Gris coex	4,00	1,80	80 MM

Collier pvc gouttière



Coloris	Type	Diamètre
Brun/Gris	Rond	50 MM
Brun/Gris	Rond	80 MM
Brun/Gris	Rond	100 MM

Gouttière acier prélaquée 125mm



Coloris	Descente	Longueur	Diamètre
Gris 9006	88 mm	4 m	125
Noir 9005	88 mm	4 m	125

Matière première de haute qualité, qui assure au système une durabilité et une efficacité au fil du temps.

Naissance gouttière acier prélaquée 125mm




Coloris	Descente	Diamètre
Gris 9006	88 mm	125
Noir 9005	88 mm	125

Fond de gouttière acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Jonction gouttière acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Angle gouttière extérieur 90° acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Angle gouttière intérieur 90° acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Crochet gouttière acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Crochet gouttière chevron acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Tirant à neige gouttière acier prélaquée 125mm



Coloris	Diamètre
Gris 9006	125
Noir 9005	125

Tuyau descente acier prélaquée



Coloris	Diamètre	Longueur
Gris 9006	88 mm	1m - 3m
Noir 9005	88 mm	1m - 3m

Compatible avec les gouttières de 125mm de diamètre.

Le tuyau de descente relie le coude au pied de descente au niveau du mur.

Collier descente acier prélaquée



Coloris	Diamètre
Gris 9006	88 mm
Noir 9005	88 mm

Coude 60° acier prélaquée



Coloris	Diamètre
Gris 9006	88 mm
Noir 9005	88 mm

Té acier prélaquée




Coloris	Diamètre
Gris 9006	88 mm
Noir 9005	88 mm

Pied de descente 60° acier prélaquée



Coloris	Diamètre
Gris 9006	88 mm
Noir 9005	88 mm

Gouttière zinc demi-lune



Coloris	Descente	Longueur	Diamètre
Gris	80 MM	3,00	125 MM

Système de gouttière
à joint sans soudures.

La dimension de la descente d'eau correspondant à la gouttière se trouve dans le tableau à la colonne "descente". Vente uniquement à la longueur complète.

Naissance pour gouttière zinc 125mm



Fond pour gouttière zinc 125mm



Jonction pour gouttière zinc 125mm



Angle pour gouttière zinc 125mm



Crochet zinc 125 mm



Type

Intérieur

Extérieur

Tuyau zinc 80mm



Coloris	Longueur	Diamètre
Gris	1,00	80 MM
Gris	2,00	80 MM

Collier acier galvanisé gouttière 80mm



Type

Chasser

Visser

Coude zinc 72° 80mm



Patte de fixation gouttière gofix pvc



Coloris	Longueur	Largeur
Gris	0,21	0,07
Brun	0,21	0,07

Patte de fixation gouttière gofix alu



Patte de fixation gouttière gofix galva



Dauphin droit rond



Longueur	Diamètre
1,00	80 MM
1,00	100 MM

Dauphin en fonte.

Dauphin droit carré



Longueur	Diamètre
1,00	80 MM
1,00	100 MM

Dauphin en fonte.

Dauphin coudé rond



Longueur	Diamètre
1,00	83 MM
1,00	110 MM

Dauphin en fonte.

Collier acier galvanisé gouttière 80mm



Type
Chasser
Visser

Crapaudine à ressort



Diamètre

80 À 100MM

50 À 70MM

Stop feuilles en rouleau



Longueur

6,00

Largeur

0,18

Rouleau en plastique à petites mailles à clipser sur la gouttière pour empêcher les feuilles d'y rentrer.

Pour gouttière de 180mm.


Contient un rouleau et 15 clips.

Stop feuilles en tube

Tube en plastique à petites mailles à

glisser dans la

gouttière pour empêcher les feuilles d'y rentrer.



Longueur

3,00

Diamètre

80 MM

3,00

100 À 125MM

3,00

150 À 180MM

Stop feuilles hérisson



Longueur

1,00

Diamètre

120 MM

Tube en hérisson à glisser dans

la gouttière pour empêcher les feuilles d'y rentrer.

Collecteur 80 à 100mm



Coloris

Gris clair

Gris foncé

Brun

Séparateur de feuilles pour descente de gouttière



Collecteur filtrant éco gris ou brun



Pour récupérer et filtrer l'eau de pluie à partir de gouttières de 80 à 100mm de diamètre.

Collecteur filtrant pro



Pour récupérer et filtrer l'eau de pluie à partir de gouttières de 80 à 100mm de diamètre.

Collecteur filtrant speedy éco



Pour récupérer et filtrer l'eau de pluie à partir de gouttières de 80 à 100mm de diamètre.