



Buses de chauffage



Leboutte

www.leboutte.be



Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 Le samedi de 8h30 à 12 h

info@leboutte.be

Grand route 54 6990 Hotton

084/ 31.17.68


Conseils pour le placement des buses Inox :





Instructions :

- Positionnement dans le bon sens : Flèche vers le haut dans le sens de la fumée (partie male de la buse vers le bas)
- Chaque connexion entre 2 éléments doit être pourvue d'un collier de sécurité.
- En cas de passage de toit un solin et un collet de solin sont conseillés.
- Prévoir un support mural tous les 10 éléments.
- Placement d'une bride murale tous les 4m maximum pour buse 80 à 300 / tous les 2.5m pour 350 et plus.
- Le conduit peut être monté librement sur 1.5m et il faut prévoir un collier large si supérieur à 1.5m ou réaliser un haubanage si grand vent.
- Pour des hauteurs plus importantes, prévoir une bride d'haubanage
- Prévoir une buse double paroi ainsi qu'un espace suffisant et isolé pour le passage de cloison ou de toit. Se référer à un placeur agréé ou directement aux normes Européennes.

Conseils :

- Laisser installer ou se référer à un placeur agréé pour l'installation de votre cheminée.
- Un conduit double paroi isolé doit toujours être plus haut que le faîte du toit.
- Pour réaliser le conduit, ne pas employer des coudes de plus de 45°.
- Rester au minimum sur le même diamètre que l'appareil de chauffage.
- Prévoir un T en-dessous du conduit pour saisir l'humidité, la suie et pour nettoyer le conduit.

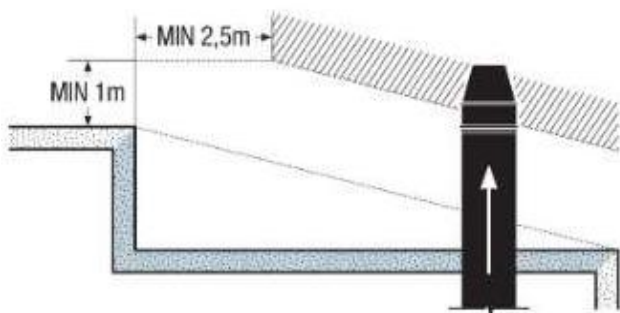

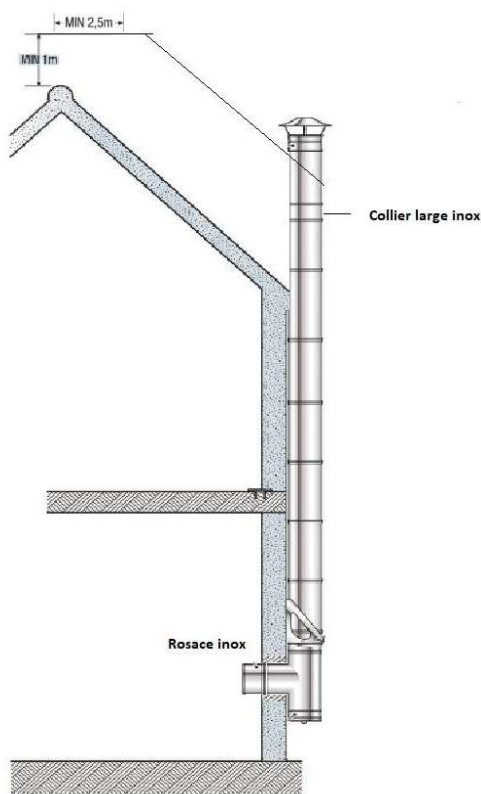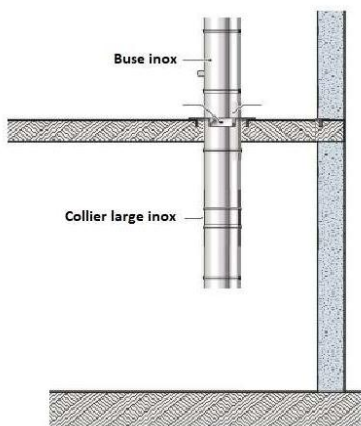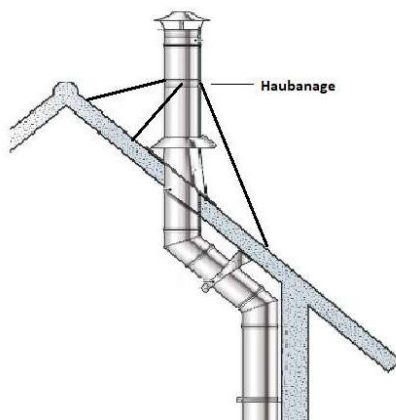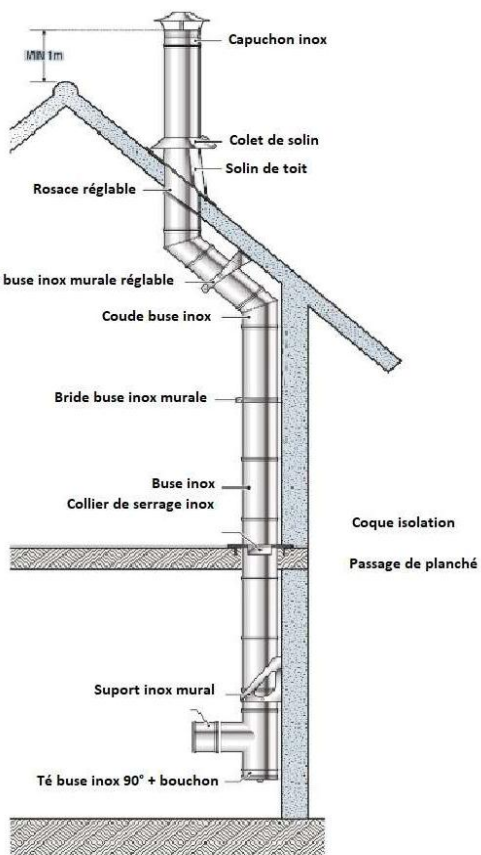

Buse inox simple paroi



Livré avec un collier de serrage.
Paroi en inox 316L
de 0,5mm.

Longueur	Diamètre	Type
250 mm	80 mm	
250 mm	80 mm	Pellet noir
250 mm	100 mm	
250 mm	125 mm	
250 mm	130 mm	
250 mm	150 mm	
250 mm	180 mm	
250 mm	200 mm	
250 mm	250 mm	
250 mm	300 mm	
330 mm	80 mm	Pellet
330 mm	100 mm	Pellet noir
500 mm	80 mm	Pellet noir
500 mm	80 mm	
500 mm	100 mm	Pellet noir
500 mm	100 mm	
500 mm	125 mm	
500 mm	130 mm	
500 mm	150 mm	
500 mm	180 mm	
500 mm	200 mm	
500 mm	250 mm	
1000 mm	80 mm	
1000 mm	80 mm	Pellet
1000 mm	80 mm	Pellet noir
1000 mm	100 mm	Pellet noir
1000 mm	100 mm	
1000 mm	125 mm	
1000 mm	130 mm	
1000 mm	150 mm	
1000 mm	180 mm	
1000 mm	200 mm	
1000 mm	250 mm	
1000 mm	300 mm	

Buse inox simple paroi adaptable

Livré avec un collier de serrage.



Diamètre	Réglage	Type
80 mm	6 > 24 cm	Pellet noir
80 mm	6 > 24 cm	Pellet
80 mm	35 > 60cm	
100 mm	35 > 60 cm	
125 mm	35 > 60 cm	
130 mm	35 > 60 cm	
150 mm	35 > 60 cm	
180 mm	35 > 60 cm	
200 mm	35 > 60 cm	
250 mm	35 > 60 cm	
300 mm	35 > 60 cm	

Rosace inox simple paroi



Diamètre	Type
80 mm	Pellet
100 mm	Pellet noir
80 mm	
100 mm	
125 mm	
130 mm	
150 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
300 mm	

Rosace silicone simple paroi noir pellet

Diamètre	Type
80 mm	Pellet noir



Té buse inox

Livré avec bride de serrage.



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Buse inox simple paroi avec porte

Livré avec un collier de serrage.



Longueur	Diamètre
0,5 m	80 mm
0,5 m	100 mm
0,5 m	125 mm
0,5 m	130 mm
0,5 m	150 mm
0,5 m	180 mm
0,5 m	200 mm
0,5 m	250 mm
0,5 m	300 mm

Té buse inox simple paroi avec trappe de visite

Diamètre	Type
80 mm	Pellet
100 mm	Pellet noir



Té buse inox simple paroi 90° + tampon

Livré avec un collier de serrage.



Diamètre	Type
80 mm	
80 mm	Pellet
100 mm	
100 mm	Pellet noir

Té buse inox simple paroi 135°

Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Livré avec un collier de serrage.

Bouchon buse inox simple paroi avec purge

Livré avec collier de serrage.
Sortie basse en filet mâle sans bouchon.



Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Bouchon buse inox simple paroi sans purge

Diamètre

80 mm
80 mm noir
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Livré avec collier de serrage.

Coude buse inox simple paroi 30°

Livré avec collier de serrage.



Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Diamètre Type

80 mm	
80 mm	Pellet noir
80 mm	Pellet
100 mm	
100 mm	Pellet noir
125 mm	
130 mm	
150 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
300 mm	

Coude buse inox simple paroi 45°

Livré avec un collier de serrage.



Coude buse inox simple paroi 90°

Diamètre	Type
80 mm	
80 mm	Pellet noir
80 mm	Pellet
100 mm	
100 mm	Pellet noir
125 mm	
130 mm	
150 mm	
180 mm	
200 mm	
250 mm	
300 mm	



Livré avec un collier de serrage.

Coude buse inox simple paroi avec porte d'inspection 90°


Livré avec un collier de serrage.



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Diamètre	Type
80 mm	0-45 °
100 mm	0-45 °
125 mm	0-45 °
130 mm	0-45 °
150 mm	0-45 °
180 mm	0-45 °
200 mm	0-45 °
250 mm	0-45 °
300 mm	0-45 °
80 mm	0-90 °
100 mm	0-90 °
125 mm	0-90 °
130 mm	0-90 °
150 mm	0-90 °
180 mm	0-90 °
200 mm	0-90 °
250 mm	0-90 °
300 mm	0-90 °

Coude buse inox simple paroi réglable



Livré avec un collier de serrage.

Manchon pour buse inox simple paroi spécial pellet

Diamètre	Type	Coloris
80 mm	femelle-femelle	Noir
80 mm	Mâle - femelle	Naturel
100 mm	Mâle - femelle	Noir



Manchon pour buse inox simple paroi



Diamètre	Type
80 mm	Femelle - femelle
100 mm	Femelle - femelle
125 mm	Femelle - femelle
130 mm	Femelle - femelle
150 mm	Femelle - femelle
180 mm	Femelle - femelle
200 mm	Femelle - femelle
250 mm	Femelle - femelle
300 mm	Femelle - femelle
80 mm	Mâle - mâle
100 mm	Mâle - mâle
125 mm	Mâle - mâle
130 mm	Mâle - mâle
150 mm	Mâle - mâle
180 mm	Mâle - mâle
200 mm	Mâle - mâle
250 mm	Mâle - mâle
300 mm	Mâle - mâle

Plaque inox simple paroi manchon + manchette

Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Plaque inox simple paroi

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

130 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Support mural inox simple paroi

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

130 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Bride buse inox simple paroi mural monotige

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

130 mm

150 mm

180 mm

200 mm



Bride murale pour fixer les buses au mur.

Attention ces brides ne portent pas la cheminée. Pour cela il faut un support mural.

Bride buse inox simple paroi murale pellet

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

130 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Diamètre

Type

80 mm

Pellet

80 mm

Pellet noir

100 mm

Pellet noir

Bride buse inox simple paroi murale



Solin toit inox simple paroi

Les solins avec plaque en plomb sont à utiliser avec une toiture en tuile (car plus souple), ceux en aluminium ou inox avec une toiture en ardoise (ou autre matériaux "plats").
Le collet de solin n'est pas inclus.



Diamètre	Pente	Matière
80 mm	0 > 45°	Plomb
100 mm	0 > 45°	Plomb
125 mm	0 > 45°	Plomb
130 mm	0 > 45°	Plomb
150 mm	0 > 45°	Plomb
180 mm	0 > 45°	Plomb
200 mm	0 > 45°	Plomb
250 mm	0 > 45°	Plomb
80 mm	Plat	Aluminium
100 mm	Plat	Aluminium
125 mm	Plat	Aluminium
150 mm	Plat	Aluminium
180 mm	Plat	Aluminium
200 mm	Plat	Aluminium
250 mm	Plat	Aluminium
300 mm	Plat	Aluminium

Collet de solin inox simple paroi

Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm



A combiner impérativement avec un solin simple paroi.

Capuchon inox simple paroi parapluie



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Capuchon inox simple paroi tirage



Capuchon inox simple paroi réglable



Sortie horizontale pour buse inox simple paroi pellet noir 80mm



Diamètre
80 > 100 mm
110 > 130 mm
140 > 160 mm
175 > 200 mm

Raccord boisseau inox simple paroi

Compatible avec notre système de buse inox simple paroi.



Diamètre	Section
80 mm	20 x 20 cm
100 mm	20 x 20 cm
125 mm	20 x 20 cm
130 mm	20 x 20 cm
150 mm	20 x 20 cm
180 mm	20 x 20 cm
200 mm	20 x 20 cm
80 mm	20 x 30 cm
80 mm	25 x 25 cm
125 mm	25 x 25 cm
150 mm	25 x 25 cm
180 mm	25 x 25 cm
200 mm	25 x 25 cm
250 mm	25 x 25 cm

Buse inox double paroi

Compatible avec notre système de buse inox double paroi.

Livré avec un collier de serrage.

Paroi interne en inox 316L.

Paroi externe en inox 304.

Parois de 0,5mm.

Isolation 30mm Rockwool (125kg/m²)

Emboîtement de 65mm.

Possibilité de mettre un joint en silicone.

Bride de serrage comprise dans le prix.

Spécifications selon norme CE EN 1856-1

Ne convient pas pour les poêles d'ateliers ni les poêles brûle-tout.



Longueur	Diamètre
0,33 m	80 mm
0,33 m	100 mm
0,33 m	125 mm
0,33 m	150 mm
0,33 m	175 mm
0,33 m	200 mm
0,33 m	250 mm
0,33 m	300 mm
0,5 m	80 mm
0,5 m	100 mm
0,5 m	125 mm
0,5 m	150 mm
0,5 m	175 mm
0,5 m	200 mm
0,5 m	250 mm
0,5 m	300 mm
1 m	80 mm
1 m	100 mm
1 m	125 mm
1 m	150 mm
1 m	175 mm
1 m	200 mm
1 m	250 mm
1 m	300 mm

Coque isolation pour double paroi

Longueur	Diamètre
200 mm	80 mm
200 mm	100 mm
200 mm	125 mm
200 mm	150 mm
200 mm	175 mm
200 mm	200 mm
200 mm	250 mm
200 mm	300 mm



Pour une seconde isolation des buses double paroi lors de passages critiques (plancher, murs en bois...).

Buse inox double paroi adaptable

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Elément réglable de 32 à 49 cm.

Rosace inox double paroi

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Té buse inox double paroi 90° + bouchon

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Té buse inox double paroi 135° + bouchon

Diamètre

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Coude buse inox double paroi 15°

Diamètre

80 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Coude buse inox double paroi 30°

Diamètre

80 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Coude buse inox double paroi 45°

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Raccord de branchement inox simple > double paroi

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Raccord utilisé pour passer du simple au double paroi. Il faut utiliser la « finition pour raccord de branchement inox double paroi » avec cette pièce.

Finition pour raccord branchement double paroi

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Raccord de branchement acier > double paroi

Longueur Diamètre

200 mm	80 mm
200 mm	125 mm
200 mm	150 mm
200 mm	175 mm
200 mm	200 mm



Manchon permettant de passer du double paroi aux buses acier.

Plaque inox double paroi avec manchon et raccord

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Support au plafond inox double paroi

Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Diamètre

125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Plaque inox double paroi anti-feu



Pour le passage de plancher.

Support au sol double paroi

Diamètre

150 mm



Diamètre

80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Support mural inox double paroi

Allonge support mural 450mm inox double paroi 150 mm



Console vendue seule,
sans élément double paroi.



Bride buse inox double paroi murale

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Attention ces brides ne portent pas la cheminée.
Pour cela il faut un support mural.

Bride buse inox double paroi murale réglable

Bride murale pour fixer les buses au mur. Réglage de 4 à 20 cm.
Attention ces brides ne portent pas la cheminée. Pour cela il faut un support mural.



Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm

Collier large inox double paroi

Diamètre

80 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



S'utilise à la place d'un collier de serrage standard pour rigidifier une cheminée. Soit "autoportante" au milieu d'une pièce, ou pour un dépassement de toiture entre 1m et 2m50 (au-delà il faudra utiliser en complément une bride d'haubannage).

Allonge inox SP/DP télescopique pour bride murale



Compatible avec notre système de buse inox double/simple paroi.
S'adapte avec toutes les brides murales.

Télescopique de 25 à 50cm.

Diamètre Type

80 mm 30°

125 mm 30°

150 mm 30°

175 mm 30°

200 mm 30°

250 mm 30°

300 mm 30°

80 mm 45°

125 mm 45°

150 mm 45°

175 mm 45°

200 mm 45°

250 mm 45°

300 mm 45°

Rosace inox double paroi à angle



Solin toit inox double paroi

Diamètre	Pente	Matière
80mm	15 > 45 °	Aluminium
100mm	15 > 45 °	Aluminium
125 mm	15 > 45 °	Aluminium
150 mm	15 > 45 °	Aluminium
175 mm	15 > 45 °	Aluminium
200 mm	15 > 45 °	Aluminium
250 mm	15 > 45 °	Aluminium
300 mm	15 > 45 °	Aluminium
80 mm	Plat	Aluminium
100 mm	Plat	Aluminium
125 mm	Plat	Aluminium
150 mm	Plat	Aluminium
175 mm	Plat	Aluminium
200 mm	Plat	Aluminium
250 mm	Plat	Aluminium
300 mm	Plat	Aluminium
80 mm	0 > 45 °	Plomb
100 mm	0 > 45 °	Plomb
125 mm	0 > 45 °	Plomb
150 mm	0 > 45 °	Plomb
175 mm	0 > 45 °	Plomb
200 mm	0 > 45 °	Plomb
250 mm	0 > 45 °	Plomb
300 mm	0 > 45 °	Plomb
125 mm	45 > 60 °	Plomb
150 mm	45 > 60 °	Plomb
175 mm	45 > 60 °	Plomb
200 mm	45 > 60 °	Plomb
250 mm	45 > 60 °	Plomb
300 mm	45 > 60 °	Plomb



Toit plat



Toit 0-45°

Les solins avec plaque en plomb sont à utiliser avec une toiture en tuile (car plus souple), ceux en aluminium ou inox avec une toiture en ardoise (ou autre matériaux "plats").
Le collet de solin n'est pas inclus.

Collet de solin inox double paroi



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Support à toit inox double paroi



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Bride buse inox double paroi pour haubannage

Diamètre

80 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Support inox double paroi spécial

Ne contient que les 4 barres de soutien et le collier de fixation.
Pour être complet, il faut ajouter la plaque inox double paroi avec manchon et raccord.



Diamètre

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm

Capuchon inox double paroi tirage

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Capuchon inox double paroi tirage + protection

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Capuchon inox double paroi pièce conique

Diamètre

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

250 mm

300 mm



Réduction inox



Compatible avec notre système de buse inox simple-double paroi.

Diamètre	Type		Diamètre	Type
101 > 80 mm	Femelle-femelle		152 > 130 mm	Femelle-femelle
101 > 80 mm	Femelle-male		160 > 140 mm	Femelle-femelle
102 > 90 mm	Male-femelle		160 > 151 mm	Femelle-femelle
110 > 88 mm	Femelle-male		175 > 150 mm	Femelle-femelle
110 > 100 mm	Femelle-male		175 > 150 mm	Double paroi-male
125 > 80 mm	Double paroi-femelle		180 > 124 mm	Femelle-male
125 > 80 mm	Double paroi-male		180 > 126 mm	Femelle-femelle
125 > 110 mm	Femelle-male		180 > 150 mm	Femelle-double paroi
127 > 99 mm	Femelle-male		180 > 175 mm	Femelle-double paroi
130 > 120 mm	Femelle-male		180 > 150 mm	Male-femelle
130 > 125 mm	Male-double paroi		180 > 175 mm	Male-double paroi
130 > 80 mm	Male-femelle		200 > 125 mm	Femelle-male
140 > 125 mm	Femelle-male		200 > 150 mm	Femelle-male
150 > 80 mm	Double paroi-femelle		200 > 175 mm	Femelle-femelle
150 > 125 mm	Double paroi-femelle		200 > 179 mm	Femelle-male
150 > 120 mm	Femelle-male		200 > 180 mm	Femelle-femelle
150 > 130 mm	Femelle-male		200 > 151 mm	Male-femelle
150 > 140 mm	Femelle-male		250 > 150 mm	Femelle-femelle
150 > 126 mm	Male-femelle		250 > 180 mm	Femelle-femelle
151 > 101 mm	Femelle-femelle		250 > 200 mm	Femelle-double paroi
151 > 124 mm	Femelle-male		300 > 250 mm	Femelle-femelle

Flexible inox

Diamètre	Type
50 mm	Simple paroi
80-86 mm	Double paroi
100-106 mm	Double paroi
100-106 mm	Simple paroi
125-131 mm	Double paroi
125-131 mm	Simple paroi
130-136 mm	Double paroi
150-156 mm	Double paroi
150-156 mm	Simple paroi
180-186 mm	Double paroi
200-206 mm	Double paroi



Simple paroi pour chaudière à mazout (sauf basse t°)
Double paroi pour bois ou mazout (sauf basse t°)

La flèche indique le sens de fumée.
En inox 316.

Raccord inox flexible > rigide

Compatible avec notre système de buse inox simple-double paroi. En inox 316L.

Paroi de 0,5mm.

Raccord utilisé pour passer du flexible au système rigide.

Se place en bas du flexible.



Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Bride inox pour flexible

Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Bride pour fixer le flexible en haut de la cheminée.

Capuchon inox simple paroi réglable



Diamètre
80 > 100 mm
110 > 130 mm
140 > 160 mm
175 > 200 mm

Turbinox ouvrant

Diamètre
80 > 125 mm
130 > 160 mm
160 > 200 mm
200 > 240 mm



Aspirateur mécanique ouvrant.

Anti-refouleur tournant et dynamique assurant une dépression constante. Pour application fioul.

Elimine les problèmes de refoulement et de tirage.

L'usage d'un Turbinox sur une installation gaz est interdit.

Capuchon béton + dessus inox

Capuchon avec un design sobre, protection efficace


Pieds en béton anti refoulement.

Couvercle en inox ouvrable pour accès facile.



Longueur	Largeur	Diamètre
280 mm	280 mm	150 mm
320 mm	320 mm	200 mm
350 mm	350 mm	250 mm

Chaperon de toit inox



Longueur	Largeur	Epaisseur	Largeur fixations	Longueur fixations
0,62 m	0,66 m	2 mm	400 > 500 mm	400 > 500 mm

Buse métal émaillé noir

Longueur	Diamètre
1 m	125 mm
0,5 m	125 mm
1 m	150 mm
0,5 m	150 mm
1 m	180 mm
0,5 m	180 mm
1 m	200 mm
0,5 m	200 mm



Email 1,2mm haute température.

Buse métal émaillé noir télescopique

Longueur	Diamètre
1 m	150 mm

Rosace métal émaillé noir

Diamètre
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm



Té buse métal émaillé noir 90° + tampon



Diamètre
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm

Coude buse métal émaillé noir 45°

Diamètre
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm



Coude buse métal émaillé noir 90°

Diamètre	Type
125 mm	Sans porte
125 mm	Avec porte
150 mm	Sans porte
150 mm	Avec porte
180 mm	Sans porte
180 mm	Avec porte
200 mm	Sans porte



Manchon pour buse métal émaillé noir

Manchette de départ
femelle / femelle sur buse
émail noir.



Diamètre
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm

Bride buse métal émaillé murale monotige

Diamètre
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm



Raccord boisseau métal émaillé noir

Métal, brut, épais de 2mm.
La rosace fait 350 mm de
diamètre/côté.



Diamètre	Type
130 mm	Carré
130 mm	Rond
150 mm	Carré
150 mm	Rond
180 mm	Carré
180 mm	Rond

Buse métal

Longueur	Diamètre
1 m	130 mm
0,5 m	130 mm
1 m	150 mm
0,5 m	150 mm
1 m	180 mm
0,5 m	180 mm
1 m	200 mm
0,5 m	180 mm



Métal, brut, épais de 2mm.

Clef de tirage seule en acier

A installer
sur un
morceau de
buse au choix.



Diamètre
130 mm
150 mm
180 mm

Coude buse métal 45°

Diamètre
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm



Coude buse métal 90°

Diamètre	Type
130 mm	Sans porte
130mm	Avec porte
150 mm	Sans porte
150 mm	Avec porte
180 mm	Sans porte
180 mm	Avec porte
200 mm	Sans porte
200 mm	Avec porte

Buselot buse métal pour régulateur

Diamètre
125 mm
150 mm



Buse aluminium polyfeu

Longueur	Diamètre
1 m	111 mm
1 m	125 mm
1 m	130 mm
1 m	153 mm
1 m	180 mm
1 m	200 mm
1 m	250 mm
1 m	300 mm



Tuyau aluminium, agrafé.

Destiné aux chaudières de type B (Standard, Basse température), gaz standard de type A, fioul standard.

Idéal pour conduit d'aération.

Clef aluminium sur tube

Clef buse aluminium seule

Diamètre	Type
111 mm	Seule
125 mm	Seule
131 mm	Seule
150 mm	Seule
180 mm	Seule
200 mm	Seule



Diamètre	Type
111 mm	Sur buse
125 mm	Sur buse
131 mm	Sur buse
150 mm	Sur buse
180 mm	Sur buse
200 mm	Sur buse

Rosace aluminium

Té buse aluminium 90°

Diamètre
111 mm
125 mm
130 mm
139 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Réduction aluminium



Diamètre
125 > 111 mm
130 > 111 mm
130 > 125 mm
150 > 125 mm
153 > 125 mm
180 > 150 mm
200 > 153 mm



Diamètre
111 mm
125 mm
130 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm

Bouchon buse aluminisé

Diamètre

111 mm
125 mm
130 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm



Coude buse aluminisé 45°

Diamètre

111 mm
125 mm
130 mm
139 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Coude buse aluminisé 90°

Diamètre

111 mm
125 mm
130 mm
139 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Buselot aluminisé

Pièce à cimenter pour éviter le contact direct entre la buse et la maçonnerie et/ou pour démonter plus facilement la buse du mur.



Diamètre

111 mm
125 mm
131 mm
150 mm
180 mm

Bride buse aluminisé mural

Diamètre

111 mm
125 mm
130 mm
153 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm



Capuchon pour buse aluminisé

Diamètre Type

80 > 125 mm	Réglable
111 mm	Fixe
125 mm	Fixe
131 mm	Fixe
153 mm	Fixe
180 mm	Fixe
200 mm	Fixe
250 mm	Fixe
300 mm	Fixe



Ma Commande

[illegible]

Remarques :

Horaires d'ouverture

Lun – Ven : 8h–12h et 13h–17h30

Samedi : 8h30–12h

Grand Route 54 – 6990 Hotton

T. 084/31.17.68 | info@leboutte.be

www.leboutte.be

