



Clôtures



Leboutte

www.leboutte.be



Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 Le samedi de 8h30 à 12 h

info@leboutte.be

Grand route 54 6990 Hotton

084/ 31.17.68

Treillis plastifié soudé 100 x 50 vert


Clôture soudée et plastifiée sur fils galvanisés.

Coloris vert Ral 6005.

Maille 100 x 50mm, fil 2,2mm.

Une clôture esthétique et économique pour résidences, parcs et jardins.

Sa plastification par fluidisation après soudage des fils galvanisés assure à la clôture une durée de vie maximale.



Hauteur	Longueur
0,6 m	10 m
0,6 m	25 m
0,8 m	25 m
1 m	10 m
1 m	25 m
1,2 m	10 m
1,2 m	25 m
1,5 m	10 m
1,5 m	25 m
1,8 m	25 m
2 m	25 m

Treillis plastifié lourd 100 x 50 vert, gris et noir

Clôture soudée et plastifiée sur fils galvanisés.


Coloris vert Ral 6005 et

anthracite Ral 7016.

Maille 100 x 50mm, fil 2,5mm. Triple fil supérieur et double fil inférieur.

Une clôture esthétique et renforcée pour résidences, parcs et jardins.

Sa plastification par fluidisation après soudage des fils galvanisés assure à la clôture une durée de vie maximale.




Hauteur	Longueur	Coloris
0,6 m	25 m	Vert
0,8 m	25 m	Vert
1 m	25 m	Vert – Gris - Noir
1,2 m	25 m	Vert – Gris - Noir
1,5 m	25 m	Vert – Gris - Noir
1,8 m	25 m	Vert
2 m	25 m	Vert

Treillis plastifié 100 x 75 vert

Clôture soudée et plastifiée sur fils galvanisés. Coloris vert Ral 6005.

Maille 100 x 75mm, fil 2,2mm.

Une clôture économique pour résidences, parcs et jardins.



Hauteur	Longueur
1 m	25 m
1,2 m	25 m
1,5 m	25 m

Trellis plastifié soudé 50 x 60 vert

Clôture soudée et plastifiée sur fils galvanisés. Coloris vert Ral 6005.




Hauteur	Longueur	Epaisseur
1 m	25 m	3 mm
1,25 m	25 m	3 mm
1,5 m	25 m	3 mm
1,8 m	25 m	3 mm
2 m	25 m	3 mm

Maille 50 x 60mm.

Forte rigidité, mailles resserrées pour ce grillage d'une très grande résistance, spécialement étudié pour des applications industrielles.

Sa plastification par fluidisation après soudage des fils galvanisés assure à la clôture une durée de vie maximale.

Trellis plastifié simple torsion vert, noir et gris



Grillage tissé plastifié, universel, souple et indéformable.

Mailles losanges de 50mm*50mm.

Idéal en terrain vallonné ou en pente.

Coloris gris, vert ou noir.

Hauteur	Longueur	Maille	Coloris
1 m	25 m	50 x 3mm	Vert - Noir - Gris
1,2 m	25 m	50 x 3mm	Vert - Noir - Gris
1,5 m	25 m	50 x 3mm	Vert - Noir - Gris
1,8 m	25 m	50 x 3mm	Vert - Noir - Gris
2 m	25 m	50 x 3mm	Vert - Noir - Gris
2,5 m	25 m	50 x 3mm	Vert
3,0 m	12,5 m	50 x 3mm	Vert

Piquet rond plastifié - 3 clips vert, noir et gris



Livré avec capuchon pvc et 3 clips pour fil de tension.

Hauteur	Diamètre	Coloris
1,5 m	38 mm	Vert
1,75 m	38 mm	Vert
2 m	38 mm	Vert
1,2 m	48 mm	Vert
1,5 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
1,75 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
2 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
2,25 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
2,5 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
3,1 m	48 mm	Vert - Noir
3,75 m	48 mm	Vert - Noir
2 m	60 mm	Vert - Noir
2,25 m	60 mm	Vert - Noir
2,5 m	60 mm	Vert - Noir
3,1 m	60 mm	Vert
3,75 m	60 mm	Vert

Piquet rond plastifié - 1 clip vert et noir


Livré avec capuchon pvc et 1 clip pour fil de tension.



Hauteur	Diamètre	Coloris
2 m	33 mm	Vert
2 m	40 mm	Vert
1,5 m	40 mm	Vert
1,75 m	42 mm	Vert

Poussant rond plastifié vert, noir et gris

Poussant rond (jambe de force)
fourni avec son "attache pour
poussant rond".



Hauteur	Coloris
1,5 m	Vert - Noir - Gris
1,75 m	Vert - Noir - Gris
2 m	Vert - Noir - Gris
2,25 m	Vert - Noir - Gris
2,5 m	Vert - Noir
3,1 m	Vert - Noir
3,75 m	Vert - Noir

Lisse vert, gris et noir

Lisse zinguée
et plastifiée en
vert, noir et gris



Longueur	Diamètre	Coloris
3 m	42 mm	Vert - Noir - Gris
6 m	42 mm	Vert - Noir - Gris

Embout de lisse plastifié



Diamètre	Coloris
42 mm	Vert - Noir - Gris

Collier pour piquet



Diamètre	Coloris
48 mm	Vert - Noir - Gris
60 mm	Vert - Noir - Gris

Tête de support de lisse



Diamètre	Coloris
42-48 mm	Vert - Noir - Gris
42-60 mm	Vert - Noir - Gris

Embout de lisse avec téton



Diamètre	Coloris
42mm	Vert - Noir - Gris

Raccord de lisse



Type	Coloris
Alu	Vert - Noir - Gris
Pvc	Noir

Bavolet plastifié



Forme	Diamètre	Coloris
Droit	48 mm	Vert - Noir
Courbé	48 - 60 mm	Vert - Noir

Socle piquet rond



Diamètre	Coloris
34 - 48 - 60 mm	Vert - Noir - Gris
48 - 60 mm	Vert - Noir

Piquet en "t" plastifié vert

Piquet zingué et plastifié en vert.
Préforé 3 fois pour passage du fil de tension.



Hauteur	Largeur	Epaisseur
1,5 m	30 mm	5 mm
1,75 m	30 mm	5 mm
2 m	30 mm	5 mm
2,25 m	35 mm	5,5 mm
2,5 m	35 mm	5,5 mm

Poussant en U plastifié pour piquet en " T "

Poussant zingué et plastifié en vert.



Hauteur	Largeur	Epaisseur
1,5 m	25 mm	2 mm
1,75 m	25 mm	3 mm
2 m	25 mm	3 mm
2,25 m	25 mm	3 mm

Piquet en T galvanisé

Longueur	Largeur	Epaisseur
1,75 m	50 mm	6 mm
2 m	50 mm	6 mm



Fil de tension plastifié vert, noir et gris



Longueur	Diamètre	Coloris
50 m	3,4 mm	Vert
100 m	3,4 mm	Vert - Noir - Gris

Tendeur plastifié vert, noir et gris



Type	Coloris
N°2	Vert
N°3	Vert - Noir - Gris
N°4	Vert

Fil de ligature vert, noir et gris



Longueur	Coloris
50 m	Vert - Gris - Noir
100 m	Vert

Pince top graf omega 20 – 30



Agrafes omega 20 – 30 Vert, noir, gris et galva



Modèle	Coloris	Contenance
Omega 20	Vert - Noir - Gris - Galva	1000
Omega 20	Vert - Gris	200



Modèle	Coloris	Contenance
Omega 30	Galva	500

Baguette de tension vert, noir et gris



Hauteur	Coloris
1 m	Vert - Noir - Gris
1,2 m	Vert - Noir - Gris
1,5 m	Vert - Noir - Gris
1,8 m	Vert - Noir
2 m	Vert - Noir

Leboutte






tout pour le faire

POSEZ CORRECTEMENT**VOTRE CLOTURE****LES PIQUETS**

Relevez les mesures
du périmètre
de façon précise





	QUANTITÉ	HAUTEUR
Piquet intermédiaire	Tous les 2,5 m	Hauteur grillage + 50 cm
Jambe de force	Tous les 50 m maximum	Hauteur piquet + 25cm

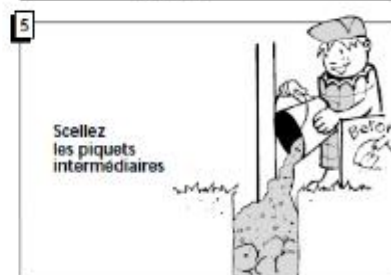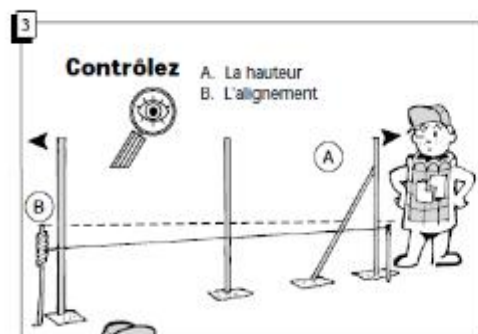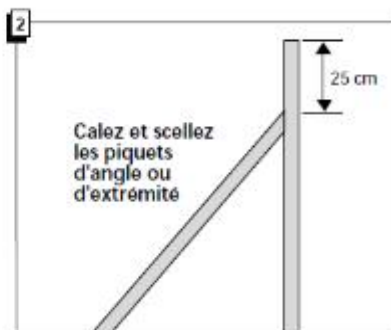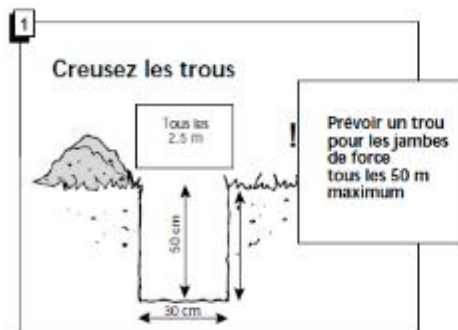ACCESSOIRES**Leboutte**

tout pour le faire

Leboutte
 tout pour le faire

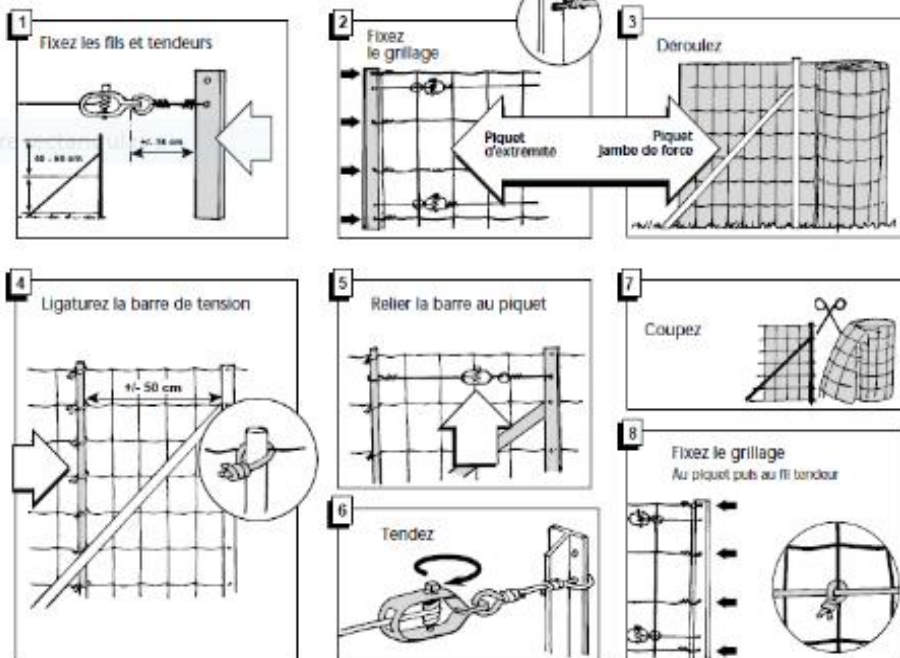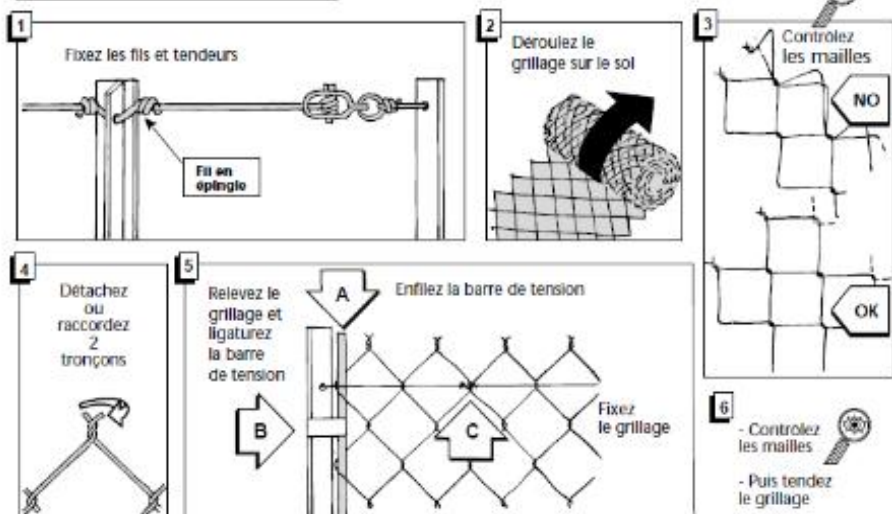CLOTURE SOUDEE

CLOTURE SIMPLE TORSION


Panneau treillis exel vert, noir et gris

Panneau de treillis rigide en mailles de 100 x 55mm. En fil d'acier galvanisé,



Hauteur	Longueur	Coloris	Type
1,03 m	2,5 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,23 m	2,5 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,53 m	2,5 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,73 m	2,5 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,93 m	2,5 m	Vert - Noir - Gris	4 plis

plastifié, haute adhérence polyester.

Picots défensifs. Plis de renfort. Epaisseur du fil de 4mm.

A utiliser avec :

-Poteaux Multipro

-Piquets ronds de 48mm (sans clips) et colliers pour panneaux de cloture.

Panneau treillis Eco plus vert, noir et gris

Panneau de treillis rigide en mailles de 200 x 55mm. En fil d'acier



Hauteur	Longueur	Coloris	Type
1 m	2 m	Vert - Noir - Gris	2 plis
1,2 m	2 m	Vert - Noir - Gris	2 plis
1,5 m	2 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,73 m	2 m	Vert - Noir - Gris	3 plis
1,93 m	2 m	Vert - Noir - Gris	3 plis

galvanisé et plastifié. Plis de renfort. Epaisseur du fil de 4mm.

A utiliser avec :

-Poteaux Multipro

-Piquets ronds de 48mm (sans clips) et colliers pour panneaux de cloture.

Panneau treillis PRO vert et noir

Panneau de treillis rigide en mailles de 200 x 50mm. En fil d'acier galvanisé et plastifié polyester de 5mm d'épaisseur. Picots défensifs. Plis de renfort.



Hauteur	Longueur	Coloris	Type
1,23 m	2,5 m	Vert - Noir	2 plis
1,53 m	2,5 m	Vert - Noir	3 plis
1,73 m	2,5 m	Vert - Noir	3 plis
1,93 m	2,5 m	Vert - Noir	3 plis
2,53 m	2,5 m	Vert - Noir	3 plis

A utiliser avec :

-Poteaux Multipro

-Piquets ronds de 48mm (sans clips) et colliers pour panneaux de clôture.

Panneau treillis hercules brun

Panneau de treillis rigide en maille de 200 x 50mm. En fil d'acier



Hauteur	Longueur	Coloris	Type
1,2 m	2,5 m	Brun	3 plis
1,5 m	2,5 m	brun	3 plis


galvanisé et plastifié. Plis de renfort. Epaisseur du fil de 5mm.

A utiliser avec :

-Poteaux Easyclip brun

Poteau multipro vert, noir et gris

Le poteau Multipro peut se placer avec les panneaux de treillis Ecoplus, Exel et Strong.





Hauteur	Coloris
1,55 m	Vert - Noir - Gris
1,75 m	Vert - Noir - Gris
2,05 m	Vert - Noir - Gris
2,55 m	Vert - Noir - Gris
3,05 m	Vert - Noir

Gestion des angles

aisée, accepte les dalles

de soubassement standards. Encoches

tous les 5cm pour faciliter les redans en cas de terrain avec dénivelé.



Cale de tension pro pour panneau treillis



Cale de montage pour mise en tension de la grille dans la gorge du poteau.

Socle poteau multipro

Longueur	Largeur	Coloris
120 mm	120 mm	Vert - Noir - Gris

Socle pour fixation des poteaux multipro sur béton.

Pour les hauteurs de panneaux jusque 1.43m. Poteaux pré-perçés -

Nécessite 3 boulons autobloquants M8 (non fournis).



Socle bordure béton poteau multipro

Longueur	Largeur	Coloris
375mm	50 mm	Vert - Noir - Gris



Socle pour fixation des poteaux multipro sur les L en béton. Convient uniquement pour les hauteurs de panneaux jusque 1.53m. Poteaux pré-perçés - Nécessite 3 boulons autobloquants M8 (non fournis).


Poteau Easyclip brun

Le poteau easyclip s'utilise avec
Les panneaux Hercules plus
brun oxydon.



Hauteur	Coloris
1,60 m	Brun
2 m	Brun

Socle poteau Easyclip brun



Socle assorti au poteau Easyclip et au panneau Hercules.
Dimensions: 148x125mm. Entraxes de vis: 90 mm.
Couleur : brun Oxydon.

Attache prestite

Disponible en couleur vert, noir, gris et galvanisé.
Pour fixation de panneau avec fil de 4mm
d'épaisseur (eco-plus ou exel) sur piquet T, sur mur,
piquet rond, carré... Vis à tête hexagonale colorée
inclue.



Piquet rond plastifié pour panneaux vert, noir et gris



Hauteur	Diamètre	Coloris
1,5 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
1,75 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
2 m	48 mm	Vert - Noir - Gris
2,5 m	48 mm	Vert - Noir - Gris

Piquet sans clips
pour utilisation avec les panneaux de clôture.
Livré avec capuchon.

Collier metal/pvc pour clôture en panneau vert, noir et gris



Le collier "simple"
pour clôture en
panneau est utilisé

Diamètre	Type	Coloris	Matière
48 mm	Simple	Vert - Noir - Gris	Métal
48 mm	Simple	Vert - Noir	PVC
60 mm	Simple	Vert - Noir	Métal
48 mm	Double	Vert - Noir - Gris	Métal
48 mm	Double	Vert - Noir	PVC

pour les piquets de coins (on ne peut fixer qu'un seul panneau).

Le collier "double" pour clôture en panneau est utilisé pour les piquets
intermédiaires (on peut fixer deux panneaux au piquet).

Socle bordure béton pour poteau rond




Socle pour fixation des poteaux rond diamètre 48 mm sur les L en béton.

Convient uniquement pour les hauteurs de treillis jusque 1.53m.

Longueur	Largeur	Epaisseur
165 m	150 mm	Vert - Noir - Gris

Socle pour poteau rond



Diamètre	Coloris
48 mm	Vert – Noir - Gris
48 mm	Vert - Noir


Bordure béton 40*250*2500



Longueur	Largeur	Epaisseur
2,53 m	250 mm	40 mm

Ces bordures en béton se glissent dans nos poteaux multipro afin de servir de soubassement à une clôture en panneaux rigides. Elles servent également de soubassement au système de clôture occultant en panneaux sandwich Kingspan.

Support plaque béton double pour piquet rond



Pour plaque de béton de 4cm d'épaisseur et piquet de 48mm.
Hauteur : 28cm.

Support plaque béton simple pour plat



Pour plaque de béton de 4cm d'épaisseur.
Hauteur : 28cm.

Béton préparé Knauf 25 kg – turbo



Le béton-Turbo n'a pas besoin d'être mélangé, il doit simplement être déversé tel quel (à l'état sec) à partir du sac. La prise démarre peu après l'adjonction d'eau et l'élément bétonné peut être déjà légèrement sollicité après 1 heure et définitivement après 24h.

La rapidité de prise du Béton-Turbo permet d'éviter ou de diminuer l'étalement de l'élément à bétonner pendant la phase de durcissement.

Rendement : environ 13 litres de mortier humide par sac.

Béton préparé Knauf 25 kg standard



Béton préparé standard avec séchage en 24h.

Un sac de béton représente 22 litres de mortier.

Convient pour plus ou moins trois piquets.

Béton préparé Compaktuna 25 kg rapide



Béton ultrarapide.

Ne pas mélanger, dur en 5 minutes, résistance à la compression élevée.

Livré dans des emballages en polyéthylène résistants à la pluie et hermétiques à la poussière pour une conservation longue durée.

Béton préparé Sencys 25 kg



Le béton sec Sencys est un **béton prêt à l'emploi à prise rapide**, idéal pour tous vos travaux de fixation et de petites fondations en intérieur comme en extérieur.

Facile à utiliser, il suffit simplement d'ajouter de l'eau directement dans le trou ou le coffrage, sans besoin de malaxeur. Il offre une solution rapide, propre et efficace pour vos projets de jardin et de construction légère.

Stabilisé Knauf 25 kg



Knauf Stabilisé ou sable stabilisé est un mélange prêt à l'emploi à base de sable et de ciment trass. Convient pour la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de maison avec pavés de type clinkers ou similaires. Convient également pour le placement de bordures en béton ou encore l'enrobage de conduites.

Leboute
tout pour le faire






POSEZ CORRECTEMENT


VOTRE CLOTURE

Tracez le plan
de votre clôture
de façon précise



MATERIEL NECESSAIRE

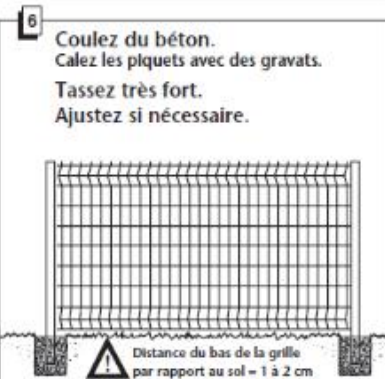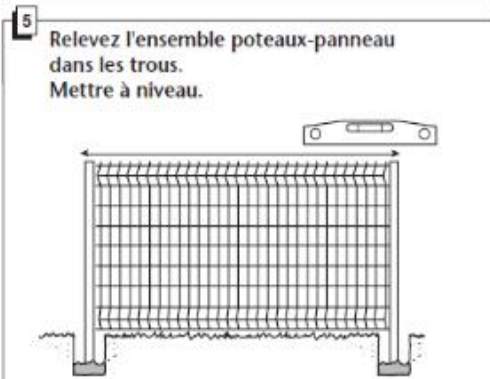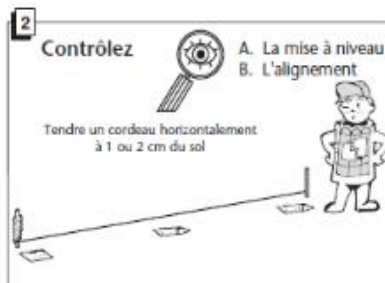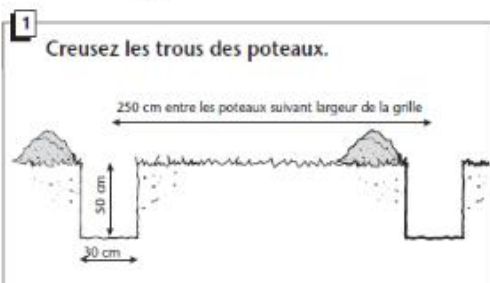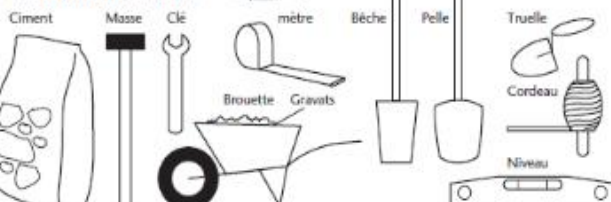


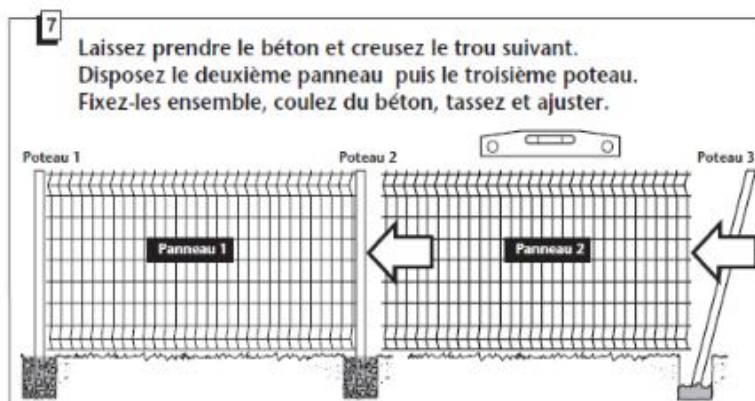


Idem pour les panneaux suivants:

- Creusez le trou suivant
- 1 panneau
- puis 1 poteau
- calez
- et ainsi de suite.






Il est conseillé de soutenir l'ensemble temporairement de chaque côté par des cales



Dans le cas de pente, ne jamais poser les clôtures en oblique, mais parfaitement horizontales

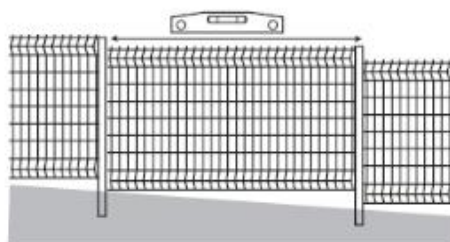

Commencez toujours la pose de la clôture par le portillon.

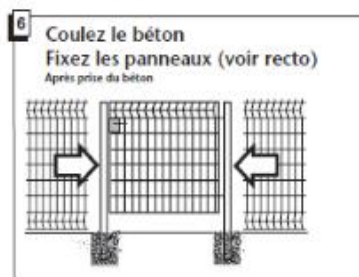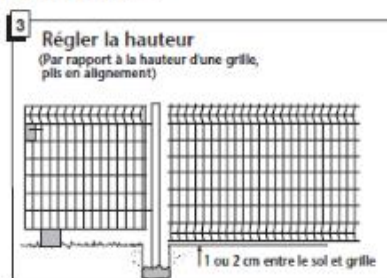

Claie composite premium anthracite, gris quartz et brun



Hauteur	Longueur	Epaisseur	Coloris
1,23 m	2,5 m	4 mm	Gris anthracite - Gris quartz - Brun
1,53 m	2,5 m	4 mm	Gris anthracite - Gris quartz - Brun
1,73 m	2,5 m	4 mm	Gris anthracite - Gris quartz - Brun
1,93 m	2,5 m	4 mm	Gris anthracite - Gris quartz - Brun

Kit d'occultation pour panneaux de clôture rigides en lattes composite Premium. Convient pour des panneaux de 2.50m en mailles de 55mm de large.

Les accessoires de ce kit (Renforts, top de finition) sont en aluminium, ce qui offre une qualité premium et une durée de vie inégalée.

Kit composé de :

43 lattes intermédiaires, 2 lattes d'extrémités ,2 demi lisses hautes, 4 ou 6 renforts V, 5 réglettes de fixation.

Claie kit evora PVC expansé



Hauteur	Longueur	Epaisseur	Coloris
1,23 m	2,0m -2,5 m	6 mm	Anthracite
1,53 m	2,0m -2,5 m	6 mm	Anthracite
1,73 m	2,0m -2,5 m	6 mm	Anthracite
1,93 m	2,0m -2,5 m	6 mm	Anthracite

Claie KIT EVORA en L 2.00m ou 2.50m

Modèle: L 2.00m

Epaisseur des lattes 6 mm (PLEINES)

2 lisses basses Aluminium

34 lames de 48 mm

2 lames d'extrémité de 41 mm

2 lames d'extrémité de 30 mm

Modèle: L 2.50m

Epaisseur des lattes 6 mm (PLEINES)

2 lisses basses Aluminium

43 lames de 48 mm

2 lames d'extrémité de 41 mm

2 lames d'extrémité de 30 mm

Matière: PVC Plein, traité anti-UV

Claie pvc fensoband vert, noir et gris



Longueur	Largeur	Coloris
50 m	190 mm	Vert
100 m	47 mm	Vert - Noir - Gris

Tissez le FENSOBAND selon votre fantaisie dans les mailles du grillage.

Applicable sur tous les types de clôture ayant des mailles de 5 cm. Mais aussi dans des portails, terrasses de balcon, etc...

Filet pare-vue fensonet 220gr



Longueur	Largeur	Coloris
25 m	1,2 m	Anthracite – Vert - Noir
25 m	1,5 m	Anthracite – Vert - Noir
25 m	1,8 m	Anthracite – Vert - Noir
25 m	2 m	Anthracite – Vert - Noir

Brise-vue en toile tissée de PE.

Pour pose contre une clôture existante. 220gr/M²

Claie kit sapin

Le brise-vue latte bois WOOD Slat se fixe sur les panneaux de clôture rigide de largeur 2m50 et en maille de 55mm.



Hauteur	Longueur	Epaisseur
1,23 m	2,5 m	8 mm
1,53 m	2,5 m	8 mm
1,73 m	2,5 m	8 mm
1,93 m	2,5 m	8 mm

Les lattes sont traitées autoclave classe 3.

Claie fensogreen

La haie artificielle est applicable sur chaque type de clôture mais aussi dans des portails, terrasses de balcon, clôture de bois ou de béton, etc...



Hauteur	Longueur
1 m	3 m
1,2 m	3 m
1,5 m	3 m
1,8 m	3 m
2 m	3 m

Brande de bruyère



Brande de bruyère européenne de 4 à 5cm d'épaisseur. Tissé à plat avec un fil galvanisé tous

Hauteur	Longueur
1 m	3 m
1,5 m	3 m
1,8 m	3 m
2 m	3 m

les 10cm pour assurer une forte densité et donc une super occultation. Fabrication artisanale et dans les règles d'une transition écologique.

Kit poteau à linge gris promo



Kit étendoir à linge -grande surface de séchage. Anti-corrosion et facile à poser. Disponible dans la couleur anthracite (RAL7016).

Kit complet:

2 Poteaux + jambes de force (H 250cm - D 38mm)

2 Traverses (D 42mm), 2 Fils à linge (2 x 30m).

Rouleau châtaignier Français



Hauteur	Longueur	Ecartement
1 m	10 m	4-5 cm
1,2 m	10 m	4-5 cm
1,5 m	5 m	4-5 cm

Rouleaux en lattes sciées de châtaignier Français, reliées par des fils doubles galvanisés. Origine: Française.

A placer avec nos piquets ronds en châtaignier ou acacia.

Rouleau châtaignier

Rouleaux en lattes fendues de châtaignier, reliées par des fils doubles galvanisés. Origine:

Angleterre

A placer avec nos piquets ronds en acacia.



Hauteur	Longueur	Ecartement
0,6 m	5 m	4 cm
0,6 m	10 m	8 cm
1 m	5 m	4 cm
1 m	10 m	8 cm
1,2 m	5 m	4 cm
1,2 m	10 m	8 cm
1,5 m	5 m	4 cm
1,5 m	5 m	8 cm

Rouleau acacia



Rouleaux en lattes sciées d'acacia, reliées par des fils doubles galvanisés.

Hauteur	Longueur	Ecartement
0,8 m	10 m	3-4 cm
1 m	5 m	4-5 cm
1 m	10 m	8 cm
1,2 m	10 m	4-5 cm
1,2 m	5 m	4-5 cm
1,2 m	10 m	8 cm
1,5 m	5 m	4-5 cm
2 m	5 m	0,5-1 cm

Piquet acacia rond

L'Acacia est un bois connu pour sa durabilité.

En effet,

ce bois dur est un matériau naturellement imputrescible, résistant aux intempéries et aux attaques extérieures des insectes et champignons. Il est donc inutile de traiter le piquet acacia avant utilisation pour vos clôtures. Les piquets acacia ne sont pas rabotés et ne sont donc pas droits.



Hauteur	Diamètre
1,6 m	6-8cm
1,6 m	8-10 cm
1,8 m	6-8 cm
1,8 m	8-10 cm
1,8 m	10-12 cm
2 m	6-8 cm
2 m	8-10 cm
2 m	10-12 cm
2,5 m	6-8 cm
2,5 m	8-10 cm
2,5 m	10-12 cm
3m	8-10 cm

Piquet acacia carré



Hauteur	Diamètre
0,5 m	50-50 mm
0,8 m	50-50 mm
1,5 m	20-20 mm
1,5 m	50-50 mm
1,8 m	50-50 mm
2 m	50-50 mm
2 m	50-50 mm

Piquet châtaigner



Hauteur	Diamètre
1,8 m	8-10 mm
1,8 m	10-12 mm
2 m	8-10 mm
2 m	10-12 mm
2,5 m	8-10 mm

Treillis galvanisé prairie léger

Une clôture nouée traditionnelle avec un "+" anticorrosion



et des fils horizontaux en acier dur.

Grâce à son revêtement Crapal 2, vous avez l'assurance d'une clôture deux fois plus résistante à la corrosion qu'une clôture fortement galvanisée. Mailles progressives avec fils horizontaux crantés.

Le fil de lisière a un diamètre de 2,4 mm et les autres fils de 1,9 mm.

Hauteur	Longueur	Nbre fils
0,6 m	50 m	7
0,8 m	50 m	9
1 m	50 m	10
1 m	50 m	9
1 m	50 m	11
1 m	50 m	16
1,22 m	50 m	17
1,45 m	50 m	19
2,03 m	50 m	23

Treillis galvanisé prairie semi-lourd

Clôture nouée galvanisée riche.



Une clôture nouée à partir de fils de qualité supérieure en zinc 95% + aluminium

5%. Mailles progressives avec fils horizontaux crantés.

Le fil de lisière a un diamètre de 2,95 mm et les autres fils de 2,35 mm.

Hauteur	Longueur	Nbre fils
0,8 m	50 m	9
1 m	50 m	10
1,2 m	50 m	11
1,4 m	50 m	11
2 m	50 m	18

Treillis galvanisé prairie lourd

Une clôture nouée version lourde pour animaux avec un poids plus



important (porcs, veaux,...) avec un "+" anticorrosion et des fils horizontaux en acier dur.

Grâce à son revêtement CRAPAL 4, vous avez l'assurance d'une clôture quatre fois plus résistante à la corrosion qu'une clôture fortement galvanisée.

Mailles progressives avec fils horizontaux crantés.

Le fil de lisière a un diamètre de 3,7 mm et les autres fils de 3,0 mm.

Hauteur	Longueur	Nbre fils
0,8 m	50 m	9
1 m	50 m	8
1 m	50 m	10
1,2 m	50 m	11
1,4 m	50 m	12

Treillis galvanisé lourd XK




Hauteur	Longueur	Epaisseur	Maille
1,22 m	50 m	2,5 mm	100X75mm

Nœud forgé discret, très résistant. Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux) donc très résistant à l'impact.

Les fils horizontaux sont pourvus d'une ondulation pour faciliter la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité. Diamètre de fil de 2,5mm.

Treillis galvanisé Atak

Clôture soudée
lourde en acier dur.
Cette clôture allie



Hauteur	Longueur	Nbre fils
1,8 m	50 m	15
2 m	50 m	16

robustesse, rigidité, résistance à la corrosion. Elle est destinée aux utilisateurs exigeants pour un investissement longue durée. Grâce à son revêtement CRAPAL 4, vous avez l'assurance d'une clôture quatre fois plus résistante à la corrosion qu'une clôture fortement galvanisée. Le fil de lisière a un diamètre de 3,4mm et les autres fils de 3 mm.

Treillis galvanisé soudé 100X50

Il s'agit d'un grillage de
clôture à triple lisière
dans la partie supérieure
et à double lisière dans
la partie inférieure ; des
fils horizontaux ondulés



Hauteur	Longueur	Epaisseur
1 m	25 m	1,9 mm
1,2 m	25 m	1,9 mm
1,5 m	25 m	1,9 mm
2 m	25 m	1,9 mm

facilitent la tension du grillage pendant la pose. Il associe l'élégance et la solidité. Il constitue la solution idéale pour les résidences, les parcs et les jardins.

Treillis galvanisé FK

Le FK possède un nœud
fixe antidérapant. Son
maillage horizontal est

Hauteur	Longueur	Epaisseur
1,2 m	100 m	2,5 mm


constitué de fils continus à haute résistance, ce qui augmente sa résistance aux chocs. Il s'agit d'un grillage noué spécialement conçu pour le confinement des grands animaux tels que les sangliers, les taureaux, les bisons, etc. Les géométries sont progressives. Il est recouvert d'un revêtement galvanisé riche, résistance à la corrosion trois fois supérieure à celle des grillages galvanisés normaux.



Treillis galvanisé triple torsion

Treillis composé de fils d'aciers noués à mailles hexagonales.

Utilisé notamment pour clôturer les enclos de poules, pour réaliser des cages à lapin, des plantations,...



Hauteur	Longueur	Maille
0,5 m	50 m	13 x 0,7mm
1 m	50 m	13 x 0,7mm
1 m	50 m	16 x 0,7mm
0,5 m	50 m	25 x 0,8mm
0,75 m	50 m	25 x 0,8mm
1 m	50 m	25 x 0,8mm
1,5 m	50 m	25 x 0,8mm
2 m	50 m	25 x 0,8mm
1 m	50 m	40 x 0,9mm


Treillis galvanisé pour volière

Treillis soudé

galvanisé en mailles carrées.

Ce grillage est extrêmement souple. Idéal dans le secteur du bâtiment,

il est aussi très recommandé pour la réalisation de cages et de clôtures.



Hauteur	Longueur	Epaisseur	Maille
1 m	25 m	0,9 mm	13x13 mm
1,5 m	25 m	0,8 mm	13x13 mm
1 m	25 m	1,45 mm	19x19 mm
1,5 m	25 m	1,45 mm	19x19 mm
1 m	25 m	1,75 mm	25x13 mm
1 m	25 m	1,75 mm	25x25 mm
1 m	50 m	1,75 mm	25x25 mm
1 m	25 m	2,05 mm	50x25 mm


Treillis plastifié pour volière

Treillis soudé

galvanisé et plastifié vert à mailles carrées.

Flexible, solide et

esthétiquement agréable, il est extrêmement souple et se plie aux exigences des utilisateurs pour n'importe quel type d'application.



Hauteur	Longueur	Epaisseur	Maille
0,5 m	25 m	1,2 mm	13x13 mm
1 m	10 m	1,2 mm	13x13 mm
1 m	25 m	1,2 mm	13x13 mm
1,2 m	25 m	1,2 mm	13x13 mm
1 m	25 m	2,3 mm	25x25 mm

Piquet sapin rond fraisé

Piquet en sapin traité au sel et fraisé.



Hauteur	Diamètre
0,6 m	6 cm
2 m	6 cm
1,2 m	7 cm
1,4 m	7 cm
1,6 m	7 cm
1,8 m	8 cm
2 m	8 cm
2,5 m	8 cm
3 m	8 cm
2 m	10 cm
2,5 m	10 cm
3 m	10 cm
2 m	12 cm
2,5 m	12 cm

Piquet caoutchouc

Type	Longueur	Diamètre
Rond	1,5 m	6 cm
Rond	1,75 m	6 cm
Rond	2 m	8 cm
Rond brun	1,75 m	6 cm
Rond Brun	2,0 m	6 cm
Croix	1,5 m (4pcs)	6 cm
Croix	1,85 m (4pcs)	6 cm

Fil galvanisé



Longueur	Diamètre
200 m	2 mm
130 m	2,5 mm
90 m	3 mm
45 m	4 mm



Tendeurs galva

Type	Coloris
N°2	Galva
N°3	Galva
N°4	Galva
N°4 avec arrêt	Galva

Crampons



Longueur	Epaisseur	Contenu
27 mm	2,7 mm	1 kg
30 mm	3 mm	1-5 kg
35 mm	3,5 mm	1-3-5 kg
40 mm	4 mm	5 kg

Pince top graf omega 20 – 30



Agrafes omega 20 – 30 Vert, noir, gris et galva



Modèle	Coloris	Contenance
Omega 20	Vert - Noir - Gris - Galva	1000
Omega 20	Vert - Gris	200
Omega 30	Galva	500

Ronces

Longueur	Type
100 m	Galva
250 m	Galva
500 m	Galva
50 m	Plastifié



Fabriquée à partir de fils en acier dur de diamètre 1,70 mm,

Scorpio® supporte une charge de rupture de 440 kg minimum (équivalente à celle d'une ronce en acier doux de diamètre 2,70 mm).

Des torsions alternées bloquent les picots à des espacements réguliers de 10 cm, évitant ainsi leur glissement.

Post and rail



Cloture post and rail pour clôturer votre pâturage de manière rustique.

Longueur	Largeur	Type	Modèle	Position
2 m	200 mm	Piquet	2 x 2 mortaises	Coin 90°
2 m	200 mm	Piquet	2 x 2 mortaises	Début - fin
2 m	200 mm	Piquet	2 x 2 mortaises	Inter-médiaire
2 m	150 mm	Piquet carré	2 x 2 mortaises	Inter-médiaire
2,9 m	+10 cm	Traverse		

Dimensions des piquets post and rail:

- 2*2 mortaises : bout supérieur du piquet, 14 cm, mortaise de 10 cm, 45 cm, mortaise de 10 cm, restant du piquet

- 3*2 mortaises : bout supérieur du piquet, 14 cm, mortaise de 10 cm, 28 cm, mortaise de 10 cm, 28 cm, mortaise de 10 cm, restant du piquet

Les mortaises font 2 cm de large et le piquet 10 cm.

Dimensions des traverses post and rail:

Les bouts sont pointés de +/- 10 cm.

Les traverses avec les piquets font 2,8 mètres utiles (2,7 mètre pour la traverse et 10 cm pour le piquet).

Poteau sapin demi-rond

Traverse en sapin traitée au sel, fraisée et calibrée.



Longueur	Diamètre
2,5 m	8 cm
2,5 m	10 cm
3 m	8 cm
3 m	10 cm
3 m	12 cm
4 m	10 cm

Clôture oklahoma



Type	Longueur	Largeur	Hauteur
Piquet	150 cm	75 cm	2,10 m
Traverse	5 m	50 cm	100 cm

clôture en sapin. Les piquets et traverses sont rabotés, calibrés et traités au sel à coeur jusqu'à saturation. Une extrémité du piquet est coupée en biseau.

Clôture sapin arrondie

Clôture en sapin arrondie dont les traverses et les montants sont en planches de 14mm
Traitement au sel.



Largeur	Hauteur
1,80 m	0,80 m
1,80 m	1,00 m

Clôture sapin country

Clôture en sapin dont les planches mesures 15mm d'épaisseur et l'encadrement 45 x 45 mm. Traitement au sel.



Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80 m	0,90 m	45 mm

Clôture sapin croisillons

Clôture en sapin composée de demi-rondins fraisés de 5,5cm de diamètre. Traitement au sel.



Largeur	Hauteur
2,50 m	0,80 m

Clôture sapin sevilla

Clôture en sapin composée de:
-20 lamelles fines de différentes largeurs.
-2 montants 20*70*1800MM
Traitement au sel.



Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80 m	0,90 m	45 mm

Panneau bois sapin droit lourdes



Panneau en sapin rouge. Traitement au sel de classe 3.

Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80 m	1,2 m	50 mm

Visserie Inox. Composé de : -11 planches de 2 X90X1200 mm
-2 intermédiaires de 28 X 65 X 1800 mm Epaisseur : 50mm

Panneau bois noisetier greenwood

Panneau en noisetier tressé où le tressage est horizontal.

Les panneaux sont composés de branches de noisetier entrelacées.

L'aspect bois brut donne immédiatement un look charmant à votre jardin.

Durée de vie : 4-5 ans maximum.



Largeur	Hauteur
1,20	1,80
1,50	1,20
1,50	1,80
1,50	0,75
1,80	1,80

Panneau bois sapin - cordoba

Panneau en sapin rouge en lames de 30 x 30mm pointues avec un écartement 30mm.

Traitement au sel de classe 3.

Visserie Inox.

Composé de :

- 30 planches de 30 X30 X 1800 mm
- 3 intermédiaires de 20 X 70 X 1800 mm



Largeur	Hauteur
1,80	1,80

Panneau bois sapin - fino

Panneau en sapin rouge.

Traitement

au sel de classe 3. Visserie Inox.

Composé de :

- 59 planches de 15 X45 X 1800 mm
- 4 intermédiaires de 20 X 70 X 1800 mm



Largeur	Hauteur	Epaisseur	Couleur
1,80	1,80	50,00	bois

Panneau bois sapin arcé - anga



Cadre	Largeur	Hauteur	Epaisseur
4,3 cm	1,80	1,80	40,00

Panneau en sapin rouge composé de lamelles vissées.
Traitement au sel de classe 3. Visserie Inox.

Composition :

- 20 planches de 8 X95 X 1800 mm
- 3 intermédiaires de 20 X 45 X 1800 mm
- cadre de 40 X 40 mm

Panneau bois sapin - Robuste



Cadre	Largeur	Hauteur	Epaisseur	Profil
5,4 cm	1,80	1,80	50,00	Arc
5,4 cm	1,80	1,80	50,00	Droit

Panneau en sapin rouge raboté.

Traitement au sel de classe 3.

Visserie Inox. Construction robuste - pour une vie privée discrète.

Composé de :

- 15 planches de 15 X140 X 1800 mm
- 3 intermédiaires de 20 X 70 X 1800 mm

Panneau bois sapin droit – Eco promo

Panneau en sapin rouge composé de lamelles tressées fixées par des agrafes.



Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80	1,80	18,00

Traitement au sel de classe 3.

Composé de :

- 28 planches de 6 X60 X 1800 mm
- 2 intermédiaires de 20 X 45 X 1800 mm
- cadre de 18 X 46 mm

Panneau bois sapin - Cleveland

Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80	1,80	18,00

Panneau en pin sylvestre Forest-Style. Traitement au sel de classe 3. Epaisseur de 30 mm



Panneau bois sapin droit – Malaga

Panneau en sapin rouge moderne pour plantes-bandes.



Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,20	1,80	40,00
1,80	1,80	40,00

Traitement au sel

classe 3. Visserie Inox. Epaisseur de 0.2m. A remplir avec des bacs à fleurs en plastique.

Panneau bois sapin droit – Structura



Cadre	Largeur	Hauteur	Epaisseur
4,3 cm	1,80	0,90	40,00
4,3 cm	1,80	1,80	40,00

Panneau en sapin rouge composé de lamelles vissées.

Traitement au sel de classe 3. Visserie Inox.

Composé de :

- 11 planches de 8 X95 X 1800 mm pour la version en 0,90 m de haut
- 20 planches – 8 X95 X 1800 mm pour la version en 1,80 m de haut
- 3 intermédiaires de 20 X 45 X 900 mm
- cadre de 40 X 40 mm

Panneau bois sapin droit – Frontera

Panneau en sapin rouge entièrement encadré.



Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80	1,80	40,00

Traitement au sel de classe 3.

Fixation par agrafes. A monter verticalement ou horizontalement.

Composé de :

- 14 planches de 15*120*180mm
- 4 montants de 15*40*1800mm

Panneau bois sapin Montana

Largeur	Hauteur	Epaisseur
1,80	1,80	4,00



Le panneau occultant en bois MONTANA épaisseur de 4,2 cm et ses 2 renforts, bois est traité autoclave classe 3.

Panneau bois sapin droit – Sevilla

Panneau en sapin rouge.

Traitement au sel de classe 3.

Visserie Inox.

Composé de:

-20 lamelles fines de différentes largeurs

-3 montants

Ecartement 30 mm



Largeur	Hauteur
1,80	1,80

Piquet aluminium quadra



Largeur	Hauteur	Coloris
7 cm	2,70	Alu - Noir

Poteau rainuré en alu anodisé avec chapeau.

65 x 60 x 2700 mm.

Rainure de 35mm ou 52mm.

Piquet compatible avec les panneaux bois sapin Fino et Robuste.

Piquet béton rainuré



Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Rainure
1 Rainure	2,75	0,12	0,12	55 mm
2 Rainures	2,75	0,12	0,12	55 mm
1 Rainure	2,75	0,12	0,12	35 mm
2 Rainures	2,75	0,12	0,12	35 mm

Bordure béton 33*400*1800



Plaque en béton

Hauteur : 1.8m

Largeur : 4cm

Epaisseur : 33 mm

Bille de chemin de fer chêne



Longueur : 2,5m

Largeur : 26 cm

Hauteur 15 cm

Piquet sapin carré

Piquet en sapin
traité au sel.



Largeur	Hauteur
70 mm	1,80
70 mm	2,40
70 mm	3,00
70 mm	4,20
90 mm	1,80
90 mm	2,40
90 mm	3,00
90 mm	4,20
120 mm	2,40
150 mm	2,40

Attache type L



Finition
Zingué
Inox
Beige
Brun
Noir

Planche épicea rainuré Modulo

Longueur	Largeur	Epaisseur
3,60	0,14	28,00
1,80	0,14	28,00




Planche sapin rainurée

Longueur	Largeur	Epaisseur
2,40	0,13	33,00



Piquet sapin rainuré



Piquet en sapin rainuré
traité au Sel.

Type	Rainure	Largeur	Hauteur
1 Rainure	29	0,09	2,70
Angle	29	0,09	2,70
Milieu	29	0,09	2,70
2 Rainures	36	0,09	2,40
Angle	36	0,09	2,40
1 Rainure	36	0,09	2,40

Planche sapin thermowood profil chalet

Longueur	Largeur	Epaisseur
1,8	0,13	26,00
3,6	0,13	26,00



Planche sapin thermowood profil triple chalet

Longueur	Largeur	Epaisseur
1,8	0,132	26,00
3,6	0,132	26,00



Planchette sapin srn thermowood Classic-v

Longueur	Largeur	Epaisseur
3,9	0,131	17,00



Planchette sapin SRN thermowood Classic-v brossé noir 9005

Longueur	Largeur	Epaisseur
2,4	0,131	18,00



Piquet bois carré exotique

Longueur	Largeur
2,5 m	9 cm



Piquet bois exotique carré imputrescible.

Poteau acacia poncé



Polyvalent, le poteau en acacia poncé est parfaitement adapté pour : clôtures et enclos, pergolas et structures

Longueur	Diamètre
2,5 m	8 - 10 cm
3 m	14 - 16 cm
4 m	12 - 14 cm
6 m	16 - 18 cm

extérieures, aménagements paysagers, supports agricoles ou décoratifs. Son aspect légèrement irrégulier apporte un charme rustique et authentique, idéal pour une intégration harmonieuse dans tous types d'environnements extérieurs.

Panneau fibre Ecowood plat

Panneau en polyéthylène
avec fibres de bois.

Tressage : plat.

Cadre en matériaux
recyclés : PE et PP.

Coloris brun, au fil du temps cela vire au gris.



Longueur	Largeur
1,50	1,80

Panneau fibre Ecowood simple

Panneau en polyéthylène
avec fibres de bois.

Tressage : simple.

Cadre en matériaux
recyclés : PE et PP.

Coloris brun, au fil du temps cela vire au gris.



Longueur	Largeur
1,50	1,80

Panneau composite WPC set



Coloris	Longueur	Hauteur	Epaisseur
Anthracite	1,73	1,80	21,00
Brun	1,73	1,80	21,00
Gris	1,73	1,80	21,00

Panneau occultant
de jardin en bois composite.

Composition:

- 12 planches
- 2 profils alu de finition (début et fin).

Poteaux non inclus.

Nécessite les poteaux rainurés en aluminium WPC.

Poteau composite WPC

Poteau en
aluminium
rainuré
(départ,



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Gris	2,40	0,08	0,08
Gris	1,85	0,08	0,08

intermédiaire et angle) pour écrans composite WPC.

Fourni avec 3 baguettes de finition et un capuchon. Couleur RAL 8019.

Support à enfoncer pour poteau composite WPC

Support à enfoncer pour poteau aluminium compo WPC.



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Noir	0,09	0,09	0,71

Aluminium laqué noir. Le support s'enfiche dans le poteau et devient invisible.

Support béton pour poteau composite WPC

Support pour béton pour poteau aluminium compo WPC.



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Noir	0,09	0,09	0,4

Aluminium laqué noir. Le support s'enfiche dans le poteau et devient invisible. M8 pour fixation sol

Porte composite WPC



Coloris	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Anthracite	0,90	1,80	35,00
Brun	0,90	1,80	35,00
Gris	0,90	1,80	35,00

Porte composite de 1.8M de haut sur 90 cm de large (passage).

La porte est fournie avec 2 piquets en alu de 2.6M, une serrure et des charnières en inox.


Planche panneau Vlp noir

Longueur	Hauteur
1,8 m	15 cm
1,8 m	30 cm
1,8 m	75 cm

L'ensemble se compose de 9 cassettes pliées de trois largeurs différentes qui sont placées verticalement.

Des profilés de finition sont nécessaires pour la finition en haut et en bas (avec des trous de drainage d'eau) ainsi que pour maintenir les cassettes ensemble.

- Cassettes plissées en 3 largeurs différentes 300 - 150 - 750 mm avec une longueur de 1800 mm.
- L'installation s'effectue à l'aide de poteaux VLP-M, disponibles en tant que poteaux intermédiaires et poteaux d'extrémité.
- On peut créer un poteau d'angle en vissant un profil en U sur le poteau VLP-M à l'aide de vis autofrappantes.



Piquet panneau vlp noir

Longueur	Largeur
2,8 m	12 cm

Profil panneau vlp noir

Type	Longueur	Hauteur
Bas	1,77 m	39,5 cm
Haut	1,77 m	39,5 cm



Planche composite lame



Coloris	Longueur	Largeur	Epaisseur
Brun tropical	2,00	0,15	27,00
Brun wenge	2,00	0,15	27,00
Gris	2,00	0,15	27,00
Noir	2,00	0,15	27,00

Planche composite rainurée DUO FUSE de 2 mètres de long.

La combinaison de ces planches rainurées avec les piquets composites Duo fuse vous permettra de faire une belle clôture "écran" de finition supérieure.

Vous aurez besoin des capuchons DuoFuse pour boucher les poteaux ainsi que des profilés U pour emboîter les planches dans les piquets et comme profil de finition.

Planche composite latte DF7B



Coloris	Longueur	Largeur	Epaisseur
Noir	2,00	0,20	28,00

Planche composite rainurée DUO FUSE de 2 mètres de long. La combinaison de ces planches rainurées avec les piquets composites Duo fuse vous permettra de faire une belle clôture "écran" de finition supérieure. Vous aurez besoin des capuchons DuoFuse pour boucher les poteaux ainsi que des profilés U pour emboîter les planches dans les piquets et comme profil de finition. 20 cm de Haut.

Piquet composite DUO FUSE



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Brun tropical	2,70	0,09	0,09
Brun wenge	2,70	0,09	0,09
Gris	2,70	0,09	0,09
Gris	3,00	0,09	0,09
Noir	2,70	0,09	0,09

Poteau alu DUO FUSE

Type	Longueur	Largeur	Coloris
Intermédiaire	3 m	82 cm	Anthracite
Intermédiaire	3 m	82 cm	Gris
Angle	3 m	82 cm	Anthracite
Angle	3 m	82 cm	Gris




Capuchon poteau alu DUO FUSE

Coloris	Type
Noir	Intermédiaire
Noir	Angle



Profil alu DUO FUSE



Type	Longueur	Largeur	Coloris
Haut	3 m	2,0 m	Anthracite - Gris
Bas	3 m	2,0 m	Anthracite - Gris

Profil U composite



Les profilés U se fixent sur les

piquets pour y glisser les planches ainsi que sur la dernière planche comme profil de finition.

Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Gris	2,02	0,03	0,04
Noir	1,80	0,03	0,04
Noir	2,02	0,04	0,06
Brun tropical	2,02	0,03	0,04
Brun wenge	2,02	0,03	0,04

Capuchon composite DUO FUSE



Coloris	Longueur	Largeur	Epaisseur
Brun tropical	0,11	0,11	17,00
Brun wenge	0,11	0,11	17,00
Gris	0,11	0,11	17,00
Noir	0,11	0,11	17,00

Socle poteau DUO FUSE interne

Socles internes pour piquets composite



Longueur	Largeur	Epaisseur	Coloris
0,60	0,60	2,50	Galva - Anthracite - Gris Clair

Planche sandwich d'occultation Kingspan



Coloris	Longueur	Hauteur	Epaisseur
Anthracite	2,50	0,60	39,00

Panneaux sandwich Kingspan destinés à réaliser une clôture occultante. Les panneaux font 60 cm de haut sur 2.5M de long.

Ils sont lisses d'un côté et rainurés de l'autre.

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits à partir de matériaux de qualité :

- Panneaux rigides avec haute densité de mousse et peaux d'acier épaisses
- Résistants aux intempéries et installables jusqu'à 1km de la mer grâce à leur revêtement
- Respectueux de l'environnement
- Garantis 10 ans contre la corrosion

Pour une occultation de 1.8M à 2 M de hauteur sur 2.5M de long. Il vous suffira, après avoir bétonné les piquets sur 650mm minimum, de glisser une bordure en béton, puis 3 panneaux kingspan de 60 cm de hauteur. Il faut ensuite finir par un profil de finition au-dessus du dernier panneau, et fixer les chapeaux de finition au-dessus des poteaux.

Poteau Kingspan alu



Coloris	Type	Longueur
Anthracite	Angle	2,70
Anthracite	Intermédiaire	2,75

Les poteaux alu Kingspan doivent être bétonnés sur 650 mm minimum.

La bordure en béton, puis les panneaux sandwich Kingspan se glissent dans ces poteaux.

Pour une finition soignée, il existe un chapeau en aluminium à fixer sur le dessus du poteau.

Socle poteau Kingspan anthracite



Chapeau Kingspan alu anthracite



Chapeau en alu servant à refermer les poteaux en alu du système de clôture modulaire en panneaux sandwich Kingspan.

Finition Kingspan alu

Ce profil sert d'élément de finition et se place sur le panneau sandwich d'occultation Kingspan du dessus.



Il peut également servir à cacher la rainure inutilisée d'un piquet de début ou de fin.

Coloris	Longueur
Anthracite	2,50

Bordure béton 40*250*2500



Longueur	Largeur	Epaisseur
2,5 m	250 mm	40 mm

Ces bordures en béton se glissent dans nos poteaux multipro afin de servir de soubassement à une clôture en panneaux rigides.

Elles servent également de soubassement au système de clôture occultant en panneaux sandwich Kingspan.

Mur de pierre



Mur de pierre galvanisé.

Possibilité de superposer 1, 2 ou 3 cages pour arriver à une hauteur maximum de 180cm.

Maille	Longueur	Largeur	Hauteur
100/38/4 MM	0,60	0,12	0,60
100/38/4 MM	0,90	0,12	0,60
100/38/4 MM	1,20	0,12	0,60
100/38/4 MM	1,80	0,12	0,60
30/30/3,5 MM	1,20	0,12	0,60
30/30/3,5 MM	1,80	0,12	0,60

A placer avec des poteaux galvanisés U (terminaison) ou H (intermédiaire).
Livré complet avec agrafes et tirants.

Poteau mur de pierre

Poteau galvanisé à utiliser avec les murs de pierre.

Le poteau U est utilisé comme poteau de terminaison. Le poteau H est utilisé comme poteau intermédiaire.



Type	Longueur	Epaisseur
H	1,00	3,00
H	1,70	3,00
H	2,30	3,00
U	1,00	3,00
U	1,70	3,00
U	2,30	3,00

Tirant pour mur de pierre



Conditionnement	Longueur
4 PIÈCES	0,14

Gabion



Maille	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
100/100/4 MM	Cube	0,50	0,50	0,50
100/100/4 MM	Cube	1,00	0,50	0,50
100/100/4 MM	Cube	1,50	0,50	0,50
50/50/3,5 MM	Cube	0,60	0,30	0,30
50/50/3,5 MM	Cube	0,60	0,30	0,60
50/50/3,5 MM	Cube	1,20	0,30	0,60
50/50/3,5 MM	Cube	1,80	0,30	0,60
50/50/3,5 MM	Triangle	0,60	0,30	0,85

Tirant pour Gabion



Conditionnement	Longueur
4 Pièces	0,30
4 Pièces	0,50

Agrafes pour gabion 80pcs

Pince pour agrafe gabion



Panneau Fensofill



Coloris	Maille	Longueur	Hauteur
Anthracite	100/38/5/4,5 MM	2,00	1,23
Anthracite	100/38/5/4,5 MM	2,00	1,53
Anthracite	100/38/5/4,5 MM	2,00	1,86
Anthracite	100/38/5/4,5 MM	2,00	2,03

Une clôture

mince de 12 cm utilisable avec des remplissages de pierre avec une densité supérieur de 1600 kg/m³.

Grâce à une maille de 100 x 38 mm (ouverture de 33 mm) les matériaux de remplissage se gardent bien dans la clôture.

Se place avec les poteaux Fensofix de 120 x 40 mm, fixés dans le sol à une profondeur de 70-80 cm, en combinaison avec un système unique et patenté d'ancres de panneaux détachables.

Les panneaux Fensofill ont une largeur de 202 cm, sont facilement transportables et peuvent être montés par une seule personne.

Poteau Fensofix pour panneau Fensofill

Poteau à utiliser avec les panneaux fensofill.

Poteau rectangulaire, galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur, et plastifié après avec polyester (> 60 microns).

Section : 120 x 40 x 2 mm

Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique et d'écrous à sertir.



Coloris	Longueur
Anthracite	1,70
Anthracite	2,10
Anthracite	2,50
Anthracite	2,80

Collier pour piquet Fensofix 10 pcs

Collier de fixation Fensofix pour les panneaux FENSOFILL



Nombre de colliers par poteaux	
0m60	9
1m20	9
1m50	11
1m80	11
2m00	13

Socle Fensofill



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre
Galva	0,30	0,20	0,13	M12

Ancres amovibles inox Fensofill 20 pcs



Fixation de plaque de finition Fensofil



Fixation pour couverture de finition pour pose au-dessus de la clôture Fensofill.

Plaque de finition Fensofil



Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur
Anthracite	2,04	0,14	0,03

Couverture de finition pour pose au-dessus de la clôture Fensofill.

Finition pour plaque de finition Fensofil



A utiliser avec les plaques de finition fensofill.

Se pose en début et fin de clôture avec la fixation de la plaque de finition.

Collier angle piquet fensofix galva



Pierre Ardenne gris



Calibre	Contenu	Poids
60 - 90MM	500 Kg - 0,34 M³	500Kg

Panneau chenil Basic

Panneau chenil en acier galvanisé avec des barreaux espacés de 10 cm d'axe en axe et d'un diamètre de 17 mm.



Encadrement en tube carré de 25 x 25mm.

Hauteur	Largeur	Porte
1,85 m	1,5 m	Sans
1,85 m	1,5 m	Avec
1,85 m	2 m	Sans
1,85 m	2 m	Avec

Panneau chenil Pro

Panneau chenil en acier galvanisé avec des barreaux espacés de 7 cm d'axe en axe et d'un diamètre de 17 mm. Encadrement en tube carré de 25 x 25mm.



Hauteur	Largeur	Porte
1,85 m	1,5 m	Sans
1,85 m	1,5 m	Avec
1,85 m	2 m	Sans
1,85 m	2 m	Avec

Panneau chenil Chiot


Panneau chenil en acier galvanisé avec des barreaux espacés de 7 cm d'axe en axe et d'un diamètre de 17 mm. Encadrement en tube carré de 25 x 25mm.



Hauteur	Largeur	Porte
0,95 m	1 m	Avec
0,95 m	1 m	Sans
0,95 m	1,5 m	Avec
0,95 m	1,5 m	Sans
0,95 m	2 m	Avec
0,95 m	2 m	Sans

Panneau chenil maille Carré

Panneau chenil en acier galvanisé en maille carrée de 50*50*4 mm.



Existe en version sans porte ou avec porte.

La porte est à gauche dans le cas du modèle avec porte.

Hauteur	Largeur	Maille	Porte
1,84 m	1,5 m	50*50*4 mm	Sans
1,84 m	1,5 m	50*50*4 mm	Avec
1,84 m	2 m	50*50*4 mm	Sans
1,84 m	2 m	50*50*4 mm	Avec

Support toit pour chenil



Ma Commande

[illegible]

Remarques :

Horaires d'ouverture

Lun – Ven : 8h–12h et 13h–17h30

Samedi : 8h30–12h

Grand Route 54 – 6990 Hotton

T. 084/31.17.68 | info@leboutte.be

www.leboutte.be

