





Le système d'évacuation d'eaux pluviales Metigla est la solution parfaite pour tous les types de toitures, composé de 19 éléments spécifiquement conçus pour le drainage des eaux. De plus, tous les éléments sont spécialement conditionnés et fabriqués pour faciliter l'assemblage.

Metigla utilise une matière première de haute qualité, qui assure au système une durabilité et une efficacité au fil du temps. Le système est pourvu d'une garantie de 15 ans et une durée de vie de 50 ans.

Metigla produit des systèmes complets en deux diamètres, 125/88 mm et 165/100 mm, respectivement recommandés selon la taille des toitures.

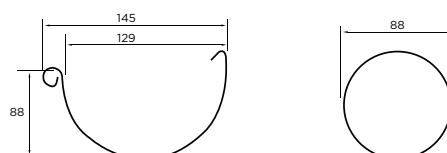

Système d'évacuation d'eaux pluviales 125/88 mm

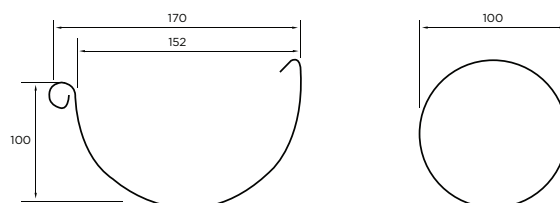

Système d'évacuation d'eaux pluviales 165/100 mm


Les valeurs dans les sections sont exprimées en mm.

Système d'évacuation d'eaux pluviales - caractéristiques techniques

Matière première	Tôle en acier prépeint
Epaisseurs disponibles (mm)	0.6 - 0.65
Classe d'acier	DX52 / DX53
Protection minimale de zinc (g/m2)	275
Couche de revêtement (µm)*	Prelaq Greencoat 2x35

Structure et type d'acier

Acier S 280 GD avec une protection en zinc de minimum 275 g/m2 conformément aux normes européennes EN 10346 et EN 10143.

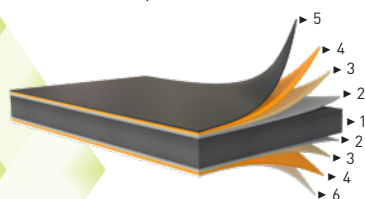


- 1 ► Acier
- 2 ► Protection en zinc
- 3 ► Couche de passivation
- 4 ► Couche primaire de protection
- 5 ► Couche extérieure de peinture
- 6 ► Couche intérieure de peinture

- Système complet**
- Adaptable**
- Montage facile**
- Longue durée de vie**
- Durable**


Elements du système:

1. Fond de gouttière
2. Crochet pour chevron
3. Jonction de gouttière
4. Angle intérieur de gouttière 90°
5. Gouttière demi ronde
6. Crochet bandeau
7. Tirant à neige
8. Naissance (Raccord gouttière-tuyau)
9. Angle extérieure de gouttière 90°
10. Coude intermédiaire
11. Coude de descente 60°
12. Raccord multiple
13. Collier de descente
14. Tuyau de descente
15. Pied de descente ajustable
16. Pied de descente 60°
17. Raccord de canalisation
18. Entonnoir collecteur
19. Rallonge gouttière

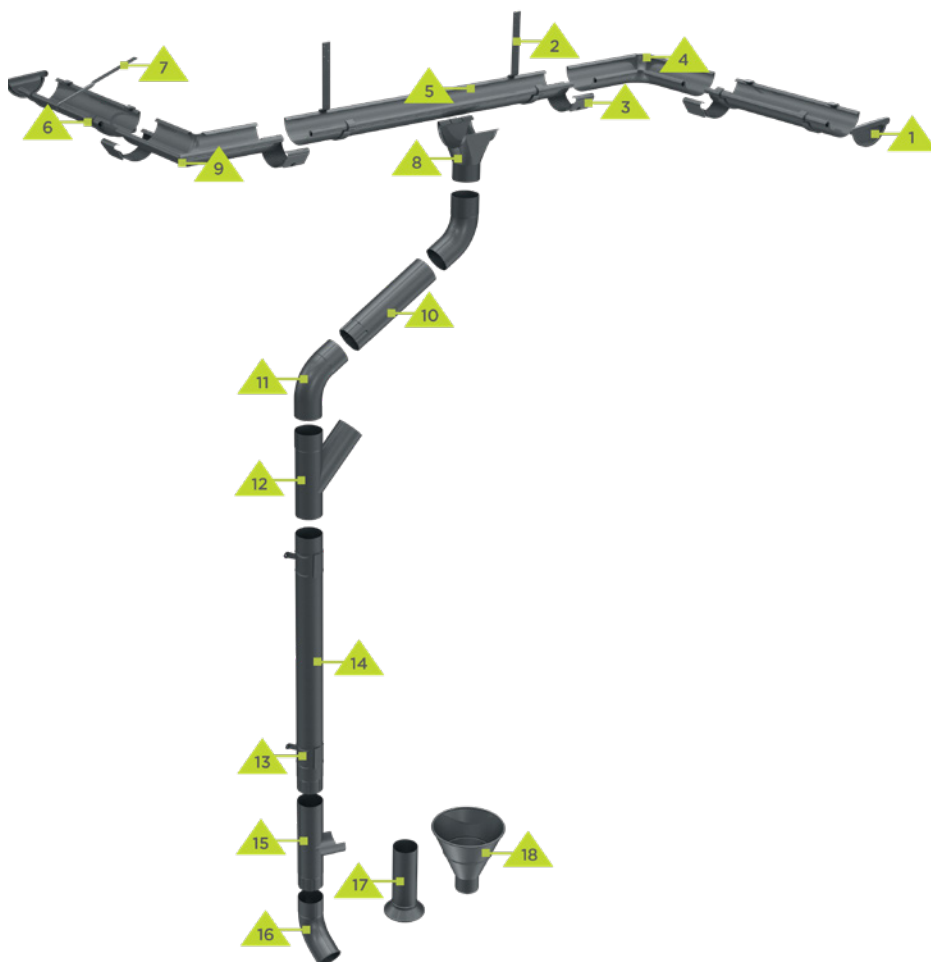

1. Fond de gouttière

Cet élément est utilisé pour fermer la gouttière, à l'endroit où il ne se joint plus à un autre élément du système. Ce capuchon est monté après la fixation de la gouttière.



METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66


metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017







2. Crochet pour chevron

Cet élément est fixé sur le chevron et maintient la gouttière. Grâce à sa forme spéciale, ce support retient la gouttière, doublant sa résistance.

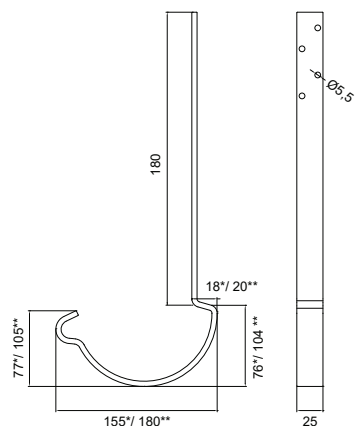

3. Jonction de gouttière

Cet élément relie deux gouttières et scelle les pièces avec un joint en caoutchouc.

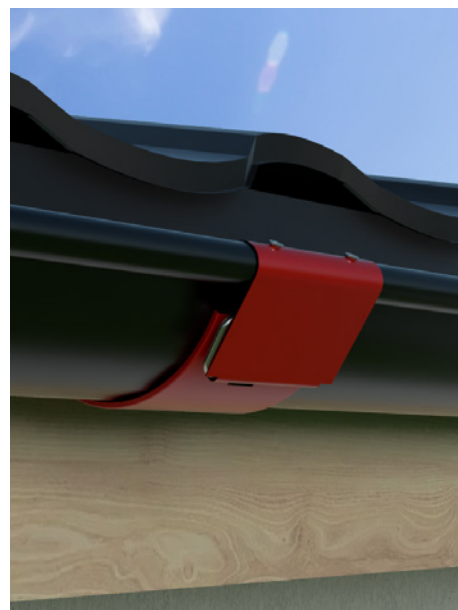

METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66



metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017




4. Angle intérieure de gouttière 90°

Cet élément relie deux gouttières au coin intérieur du toit. Son rôle à la fois fonctionnel et esthétique améliore l'image du toit.

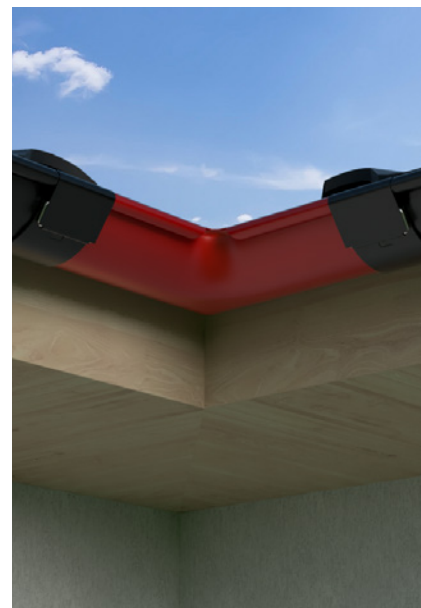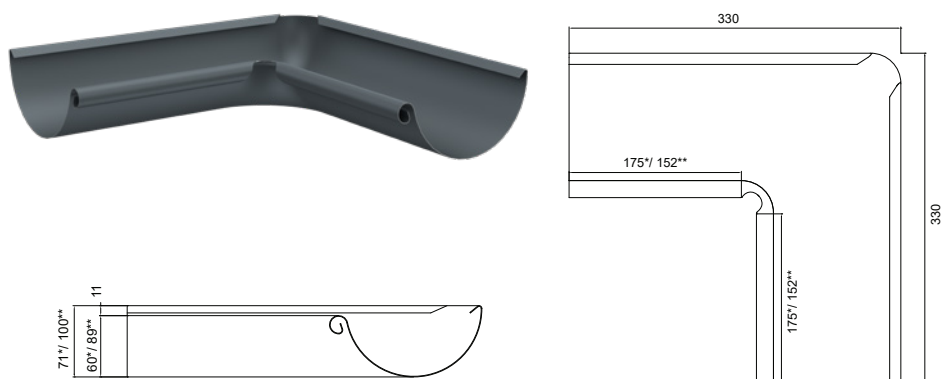


5. Gouttière

En tant qu'élément principal du système d'évacuation d'eaux pluviales, la gouttière est fixée à l'aide de crochets et se fonde avec les autres éléments du système, dirigeant ainsi l'eau du toit aux tuyaux de descente.

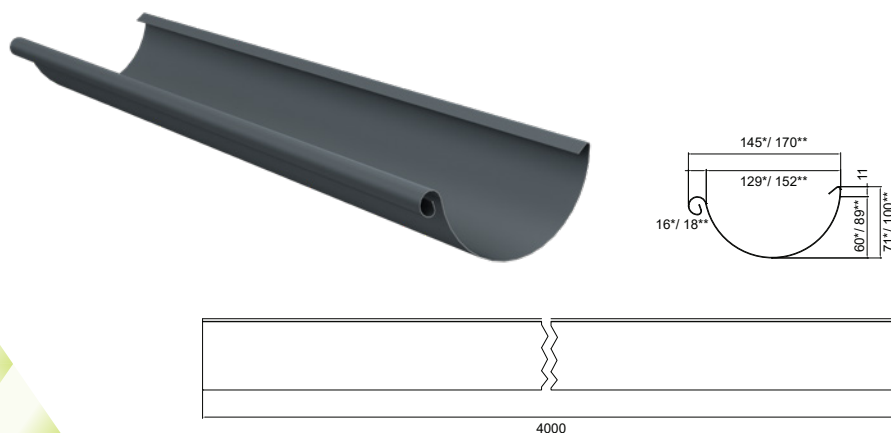



6. Crochet bandeau

Cet élément fixe la gouttière au chevron du toit.

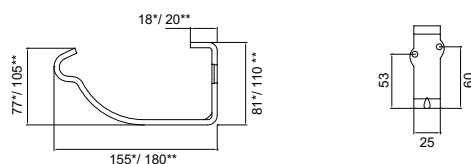

7. Tirant à neige

Élément qui renforce la connexion entre la gouttière et le bord du toit, empêchant la déformation de la gouttière sous la pression de la neige.

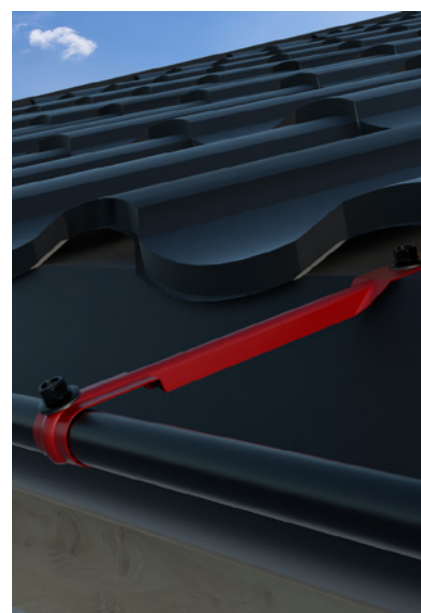

METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66


metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017





8. Raccord de gouttière

Cet élément relie la gouttière au coude.

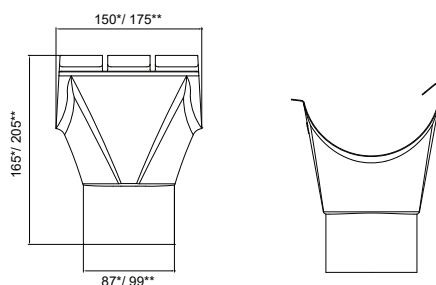

9. Angle extérieure de gouttière 90°

Cet élément relie deux gouttières au coin externe du toit. Son rôle à la fois fonctionnel et esthétique améliore l'image du toit.

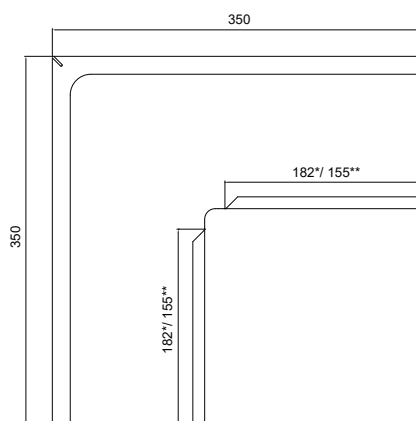

METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66



metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017





10. Tuyau intermédiaire

Elément de 1,2 mètre de long, muni de bouchons aux deux extrémités, permettant l'extension de tuyaux de différentes longueurs.

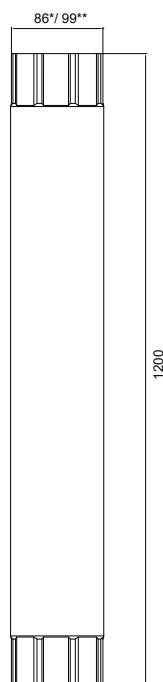

11. Coude de descente 60°

Cet élément relie la sortie de gouttière à l'extension de tuyau ou à un tuyau à un autre.



METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66


metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017





12. Raccord multiple

Cet élément relie deux tuyaux à un tube principal afin d'éviter une double position de tuyaux de descente.

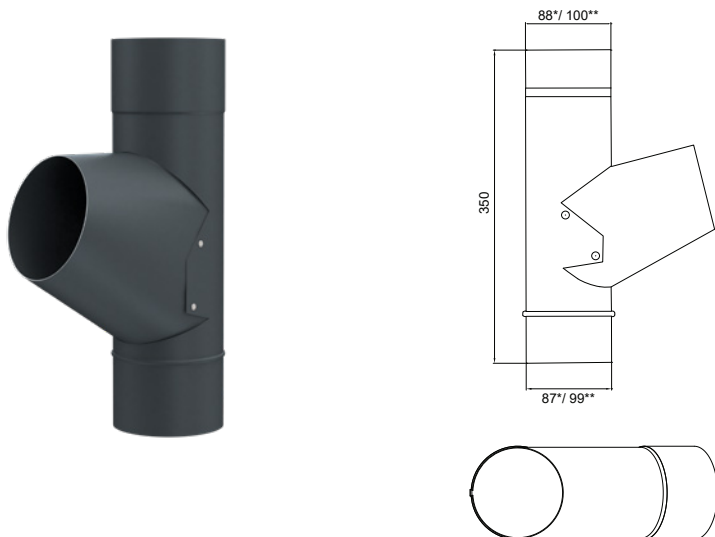



13. Collier de descente

Ce support fixe le tuyau de descente au mur. Il a généralement un rôle fonctionnel, mais il peut aussi être esthétique par un placement au niveau d'intersection entre les éléments.




14. Tuyau de descente

Cet élément relie le coude au pied de descente au niveau du mur.

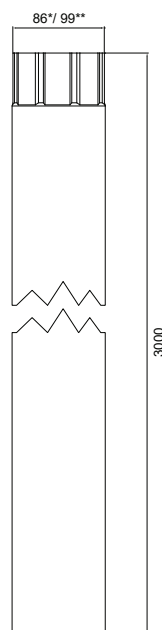


15. Pied de descente ajustable

Cet élément est utilisé pour collecter l'eau de pluie pour diverses activités ménagères.

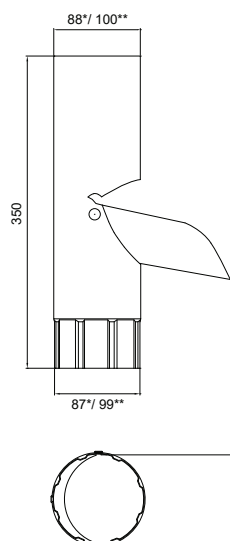


16. Pied de descente 60°

Cet élément redirige l'eau du tuyau de descente au niveau du sol, où il n'y a pas de drainage souterrain.

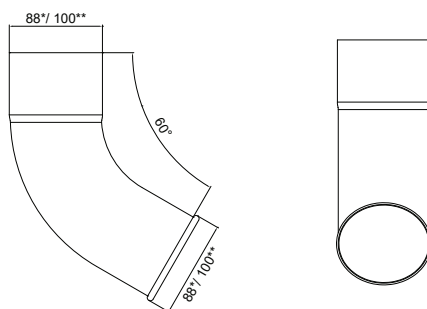


17. Raccord de canalisation

Cet élément relie le tuyau de descente au système de drainage souterrain, le cas échéant.

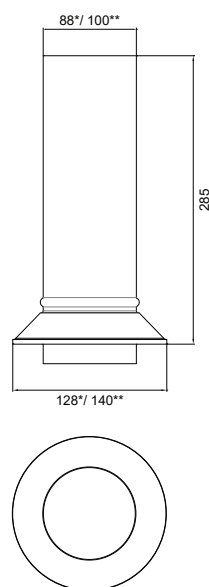



18. Entonnoir collecteur

Cet élément est utilisé à la jonction de versants adjacents, où il n'y a pas de gouttière.

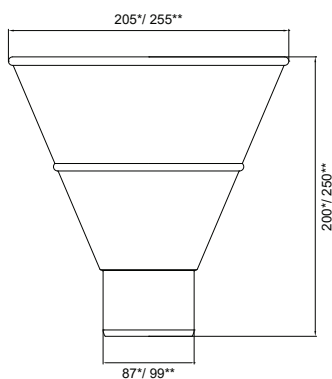

19. Rallonge gouttière

Semblable au tuyau de descente, cette extension de tuyau d'un mètre est utilisée pour connecter le coude au tuyau de descente.

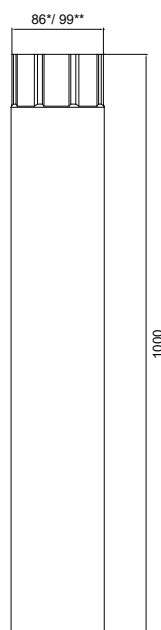

Les valeurs dans les sections sont exprimées en mm.

*valeurs pour système 125/88

**valeurs pour système 165/100

METIGLA SRL

Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 | F +40 244 445 801

Metigla BVBA

Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 27 17 27 | F +32 43 80 17 66

metigla.be

Edition 2/2018
44-2-2-33 Rev.0 2017

