


Type:	TD3 stable	TD4 universel	TD4G universel	TD5 maximal	TD64 <i>Incline</i>
Dimensions:	50x50x3cm	50x50x4cm	57,5x38,5x4cm	50x50x5cm	60,5x40,5x4cm
Charges admises:	150 ton./m²	250 ton./m²	250 ton./m²	350 ton./m²	passage piéton
Poids:	4,4 kg/m²	5,6 kg/m²	6,09 kg/m²	9,2 kg/m²	3,2 kg/m²
Nombre de cellules:	196 cellules /m²	196 cellules /m²	235 cellules /m²	196 cellules /m²	60 cellules /m²
Grandeur cellules:	7x7cm	7x7cm	~ 7x7cm	7x7cm	12x12cm
Dalles / m²:	4 pcs./m²	4 pcs./m²	~ 4,5 pcs./m²	4 pcs./m²	4 pcs./m²
Quantité / palette:	37m²/pal.(100x120cm)	28m²/pal.(100x120cm)	24,8m²/pal.(120x80cm)	23m²/pal.(100x120cm)	28m²/pal.(120x80cm)



Mise en oeuvre:

TerraDall® dalles de stabilisations des surfaces se posent facilement et, en cas de pente de surface de $\geq 2,5\%$ et selon la partie adjacente, n'exigent pas de mesures de drainages d'envergure.


Un point important pour la longévité des surfaces stabilisées drainantes et carrossables est la pose d'un fond stable, bien damé et nivellé au moyen d'une couche de pierres concassées.

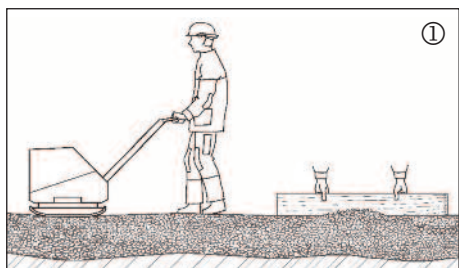

Lit de fondation (dessin ①):

conformément aux sollicitations attendues (fréquentes, occasionnelles), charges (camions, voitures) et suivant les prescriptions générales des routes et chemins.

Damer d'abord convenablement, puis niveler.

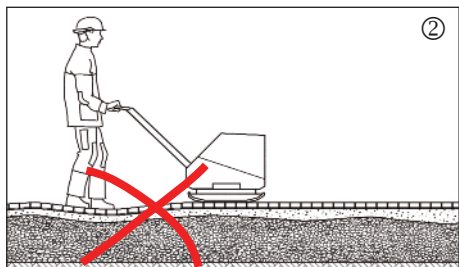

Attention: Le matériau du lit de pose ne peut pas être utilisé pour égaliser des inégalités dans la couche portante (dessin ②).

Lit de pose et d'égalisation pour gravier:


Le lit de pose est composé d'un mélange de sable-gravier 0/8.

L'épaisseur du lit de pose de 3-5 cm doit absolument être plane. Il est à considérer que celui-ci se tasse jusqu'à 1 cm lors du tassement ultérieur.

FILTEX la natte de séparation et de filtrage, à haute résistance, en-dessous du lit de fondation, comme stabilisateur d'un sol peu portant ou boueux.

Le tassement se fait seulement après la pose et le remplissage de **TerraDall®** (dessin ③).

Remplissage: concassé, propre, granulation 5-20mm ou sable, selon exigences de trafic, marche sûre, entretien et couleur.

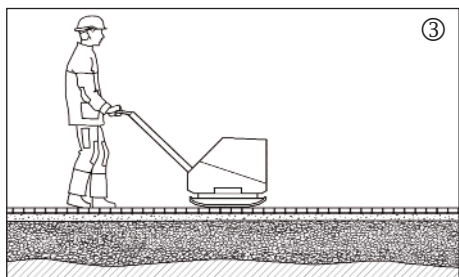

Lit de pose et d'égalisation pour espaces verts:

Mélange 60% de terre de compost et 40% de sable, épaisseur de 3-5cm.

Remplissage: Pas au-dessus du bord supérieur de la dalle.

Mélange: 50% sable; 20% terre de compost; 30% terre de jardin.

La pose des éléments se fait simplement et rapidement.

Les grilles à alvéoles sont pré-montées par 1m² dans la palette et sont ensuite accrochées simplement entre elles.

La pose des grilles commence dans un coin. Les crochets latéraux de la première grille déterminent le sens de la pose ultérieure.

TerraDall® la stabilisation solide et drainante des paddocks.

Le sol tous temps sans fange ni boue. Des sabots sains toute l'année !


TerraDall® est particulièrement approprié pour des étables ouvertes, carrières et manèges, ronds de longe, aires de chargement et de stationnement, râteliers à fourrage, mangeoires, lavoirs, accès aux pâturages, enclos et prairies ...

Les éléments **TerraDall®** 50x50cm sont pourvus de zones de mouvements intégrées de façon continue tant dans le sens longitudinal que transversal. Ainsi, la stabilité de pose est élevée et la surface réalisée assure un pas ferme. **TerraDall®** grille d'infiltration, stabilise la surface et laisse infiltrer la pluie rapidement dans le sous-sol. (voir aussi www.emg-meyer.be)




TerraDall®

La stabilisation forte des surfaces
avec ~64% d'ouvertures d'infiltration.

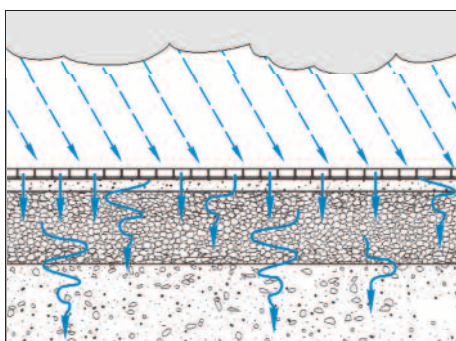


- ✓ La structure des grilles assure un drainage naturel: l'eau de pluie pénètre dans le fond, elle ne doit pas être évacuée comme eaux de surfaces dans l'égouttage.
- ✓ Augmente la charge admissible du support à toutes conditions climatiques.
- ✓ Préviens la compression du sol ainsi que la création d'ornières.
- ✓ Les zones de mouvements intégrées permettent une haute stabilité de pose lors de fortes variations de températures.
- ✓ Les croisillons à la base des cellules maintiennent les dalles en position pendant leur remplissage tout en évitant leur désolidarisation du fond.
- ✓ Une couche praticable supplémentaire est superflue.
- ✓ Fabriqué en matière synthétique 100% recyclée en PP & PE, est insensible aux rayons-UV et aux températures extrêmes.



TD3 stabil
TD4 universal
TD5 maximal



TD4G universal



TD64 incline

Applications et choix du type:

Conformément à la charge et à la sollicitation attendues.


Maison, Jardin & Lotissements Type:	TD3	TD4 & TD4G	TD5	TD64 incline
Parkings, chemins d'accès & lotissements:		●	●	
Allées de jardins, aires de repos et espaces utiles:	●	●		
Pourtours de maisons en gravier:	●			●
Accès de secours, pompiers, chantiers:		●	●	
Espaces verts fortement sollicités :	●	●		
Industrie & Communes				
Parkings pour camions et logistique:			●	
Parkings pour voitures (pelouse et graviers):		●	●	
Places communales, aménagements de cimetières, ...:		●	●	
Accès de secours, pompiers, chantiers:		●	●	
Stabilisation de talus et remblais:	●			●
Stabilisation de berges, étangs et fossés:	●	●		●
Événements, Récréation, Sport & Loisir				
Chemins piétonniers et pistes cyclables:	●	●		
Surfaces d'expos, parkings et aires de dépôts temporaires:		●	●	
Accès de secours et pompiers:		●	●	
Terrains de golf et emplacements de camping:	●	●		
Aérodromes:		●	●	
Elevage & Agriculture				
Paddocks, chemins de pâturages, cours de fermes, ...:	●	●		
Passages engazonnés pour le bétail:	●	●		

TD64-incline pour la stabilisation des accotements, des berges, talus et étangs, ... (contre l'érosion). Utilisée aussi pour les bandes de gravier devant les murs des maisons pour éviter les éclaboussures et comme raccordement au drainage de surface des murs de fondations. Fixation: 25-40 clous/m², suivant le support.



TerraMarker® Délimiteur de parking

Pour le marquage des places de parking et de stationnement.



1 carton = 120 pcs.

- Diamètre: 10 cm
- Matériau: Polyéthylène
- Longueur des clous en acier: 25 cm
- Recommandation: 6 délimiteurs en longueur; 2 délimiteurs devant en largeur.
- Placement post-remplissage