



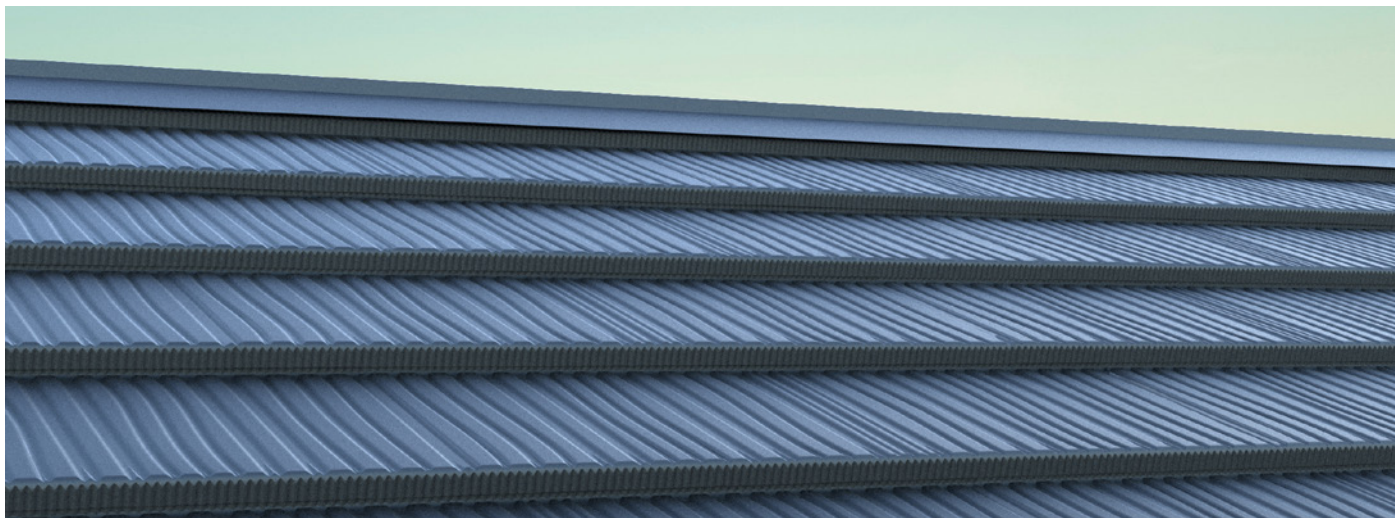


Profil Teck – caractéristiques techniques

Matière première	Tôle en acier prépeint
Epaisseurs disponibles (mm)	0.5
Classe d'acier	S 280 GD S 250 GD
Protection minimale de zinc (g/m²)	275
Couche extérieure de revêtement (µm)*	NATUR RAL 9005
	50
Largeur totale (mm)	~1225
Largeur utile (mm)	1200
Poids (kg/m²)	~4.5
Largeur utile d'un panneau (mm)	370
Largeur totale d'un panneau (mm)	400
Hauteur totale (mm)	5.5
Pente minimum recommandée (°)***	15

*NATUR - Mat Polyester

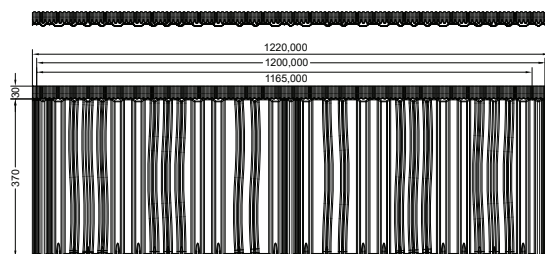


Les valeurs dans les sections sont exprimées en mm.



Structure et type d'acier

Acier S 280 GD avec une protection en zinc de minimum 275 g/m² conformément aux normes européennes EN 10346 et EN 10143.



- 1 ► Acier
- 2 ► Protection en zinc
- 3 ► Couche de passivation
- 4 ► Couche primaire de protection
- 5 ► Couche extérieure de peinture
- 6 ► Couche intérieure de peinture

- 🏠 Esthétique
- 🪶 Léger
- ⚙️ Adaptable
- 🔧 Montage facile
- 🕒 Longue durée de vie
- ♻️ Durable