


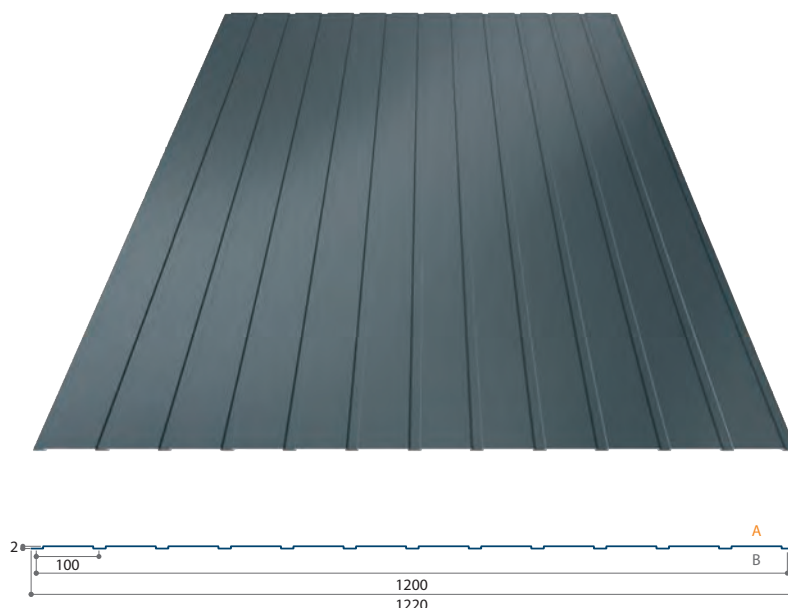

APPLICATION

Tôle pour portails et portes

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Couleurs standard *	0,60 mm
Film de protection	Requis en Polyester 25μ et en PUR (Ultra 60μ)	SUPPLÉMENT

REMARQUES		
Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles
Longueur minimale		1000 mm
Longueur maximale		3000 mm
Frais de palettes	0 - ≤ 3000 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS
mm	kg/m ²
0,60	4,79

! Portée maximale recommandée : 0,50 m

* Ce profil est peint d'origine sur la face A. **Voir nuancier pages 178-179.**