




LAMES DE TERRASSE


FINITIONS

- 4 FINITIONS DIFFÉRENTES:
une rainure plus fine, une rainure plus large, brossée et structurée

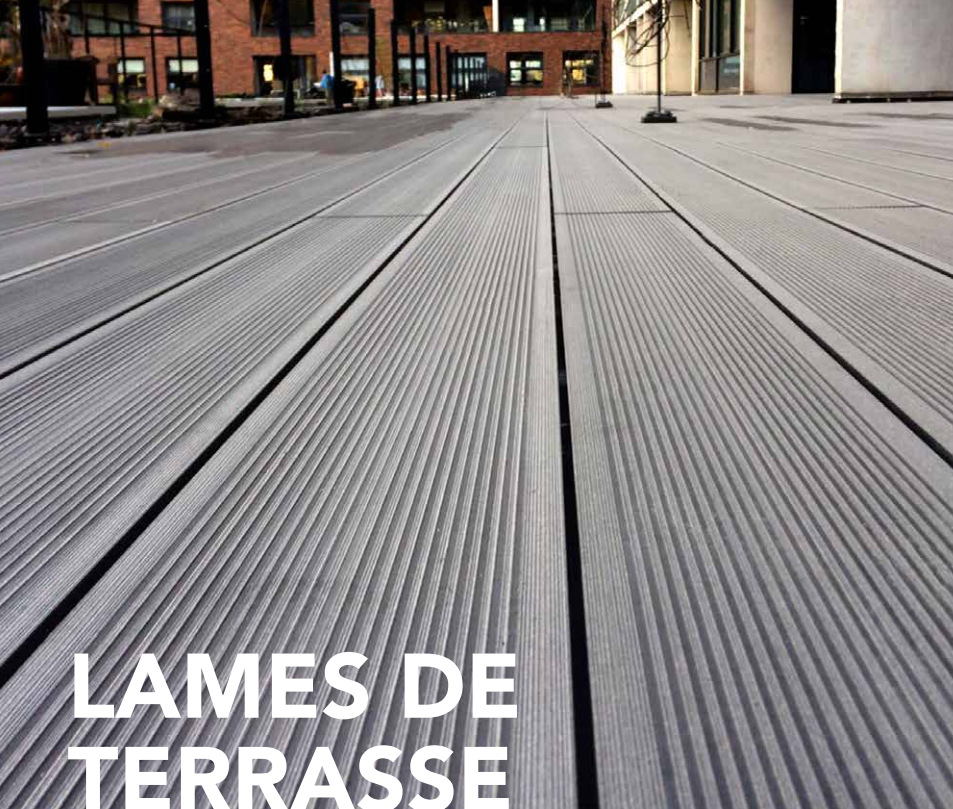

DFD162
162x28x4000mm

DFDE162
162x28x4000mm



DFDS162
162x28x4000mm

DFD140
140x23x4000mm



AVANTAGES


- **NE POURRIT PAS, NE SE FEND PAS**
Si placé correctement, vous jouissez sans soucis pendant des années d'une terrasse en bois composite. Vous pouvez jouer et vivre à pieds nus en toute sécurité sur la terrasse.

- **NON GLISSANT, SURFACE BROSSÉE**
Grâce au brossage de la surface des lames, celles-ci sont beaucoup moins lisse que des lames de terrasse en bois.

- **FIXATION INVISIBLE**
Pas de vis ou clous apparents. Belle finition de votre plancher sans risque de se blesser. Grâce à la conception de nos fixations invisibles, les planches sont parfaitement fixées aux lambourdes en bois composite.

- **DIFFÉRENTES HAUTEURS POSSIBLES**
La lambourde Duofuse® peut être placée sur deux hauteurs différentes de 35 mm ou de 48,5 mm du sol.

COULEURS

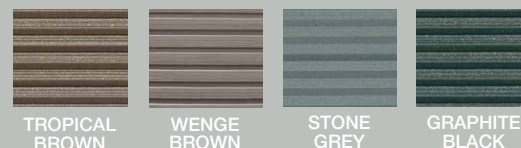


ACCESSOIRES



DFB048
LAMBOURDE
PVC
48,5 x 35mm



DFS076
PLINTHE
farine de bois &
PVC
76 x 10mm



DFLA076
PROFILE EN
L ALU
76 x 37 mm



DFC001
CLIPS SIMPLE







DFC002
CLIPS
D'ABOUTAGE



DFC004
CLIPS DE DÉBUT
ET DE FIN

APPLICATIONS





CONSTRUCTION AVEC LAMBOURDES EN ALUMINIUM

Un système facile, solide et durable

Notre système de construction avec lambourdes en aluminium permet un montage facile et rapide de nos lames de terrasse en bois composite Duofuse®. En outre, nos éléments de construction en aluminium Duofuse® sont également adaptés pour des éléments de terrasse pourvus d'une "rainure" d'une hauteur minimale de 3.5mm et d'une profondeur de 8mm.

GAIN DE TEMPS GARANTI AU MONTAGE

Avec le système de construction en aluminium Duofuse®, vous économiserez 50 % de votre temps en comparaison de tout autre système traditionnel à fixer.

IDÉAL POUR LES POSES FLOTTANTES

Ce système est parfaitement adapté pour les cas où l'ossature doit rester flottante. Le système de construction en aluminium Duofuse® est parfait pour ceux qui installent de manière efficace, durable et pour un bon rapport qualité-prix.

AVANTAGES

- Pose plus rapide
- Lambourdes rectilignes
- Légères
- Dimensions fixes
- Résistent aux intempéries (humidité, froid, chaleur,...)
- Montage facile
- 100 % recyclable
- Pas de pré-forrage
- Fixations invisibles

ACCESSOIRES

Le système se compose d'une lambourde en aluminium recyclé de 40 x 43mm (l x h), d'un clips en PVC ajustable en hauteur avec vis inox et autres accessoires.




DFBA040
Lambourde alu
Hauteur 40mm
Largeur 40mm
Longueur 4m00



DFC005
Clips synthétique
(vis inox compris)



DFC006
Clips de début
et de fin inox



DFJP
Pièce de jonction
(vis avec écrou
compris)



DFMC
Coin multifonctionnel
(vis avec écrou
compris)




DFR90X90
Dalle de protection
en caoutchouc
Hauteur 8mm
Largeur 90mm
Longueur 90mm


PLOTS EN POLYPROPYLENE

Pour des poses plus élevées ou pour le placement sur toit, vous pouvez utiliser des plots en polypropylène qui permettent de surélever votre terrasse de plus de 200 mm.


Cependant, lors de l'utilisation de ces plots vous ne pouvez pas utiliser les lambourdes en bois composite, car celles-ci n'ont pas une structure portante.




DFP30/50-75
Plot en polypropylène
Hauteur 30-50mm
Longueur 75mm




DFP50/90-75
Plot en polypropylène
Hauteur 50-90mm
Longueur 75mm




DFP90/130-75
Plot en polypropylène
Hauteur 90-130mm
Longueur 75mm



DFP110/150-75
Plot en polypropylène
Hauteur 110-150mm
Longueur 75mm



DFP150/190-75
Plot en polypropylène
Hauteur 150-190mm
Longueur 75mm



DFP-35
Rallonge plot
35mm