


SMOCPB



AERATED CONCRETE PLUG

Special plug for cellular concrete, for use with both metric thread screws and wood thread screws.

TYPE CBP

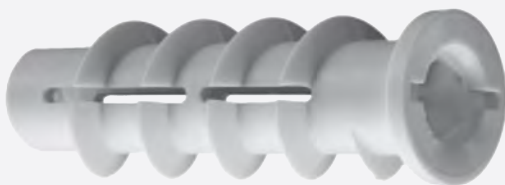

ADVANTAGES

- The coarse thread taps itself into the aerated concrete.
- Expansion free anchoring allowing small edge and spacing distances and avoids surface splitting.
- Convenient installation with setting tool.

FUNCTIONING

- Pre-positioned installation.
- Use low torque when installing the anchor.
- The required screw length = plug length + fixture thickness.

NYLON CELLENBETONPLUG

Speciale plug voor gasbeton, voor gebruik met metrische schroeven en schroeven met houtdraad.

VOORDELEN

- De grove spoed tapt zichzelf in het materiaal en zorgt voor een solide verankering.
- Spreiddrukvrije bevestiging, laat kleine rand en h.o.h.-afstanden toe.
- Eenvoudige montage, installatie met behulp van zetwerktuig.

TOEPASSING

- Voorsteekmontage.
- Gebruik een lager aandraaimoment bij het indraaien van de schroef.
- De lengte van de schroef wordt bepaald door de lengte van de plug + dikte van het aanbouwdeel.

CHEVILLE NYLON POUR BÉTON CELLULAIRE

Cheville spéciale pour béton cellulaire, pour utilisation avec des vis à filet métrique ainsi que des vis à filet bois.




AVANTAGES

- Le large filet se coupe dans le béton cellulaire.
- Pas de contrainte d'expansion: l'ancrage permet des distances au bord et entraxes réduites.
- Montage simple et rapide, il est conseillé d'utiliser l'outil de pose.

APPLICATION


- Installation affleurante.
- Utiliser un couple de serrage faible pendant le montage de la vis.
- La longueur de la vis est déterminée par la longueur de la cheville + l'épaisseur de la pièce à fixer.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _s [mm]	h _{ef} [mm]
6	50	10	60	5-6 / M 6	50
8	60	12	70	7-8 / M 8	60
10	70	14	80	9-10 / M 10	70

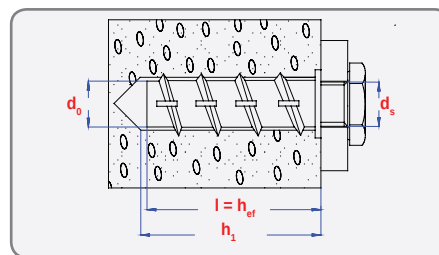

Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
M 6x50	SM0CBPN00060050E	5902134706535	25
M 8x60	SM0CBPN00080060E	5902134706542	20
M 10x70	SM0CBPN00100070E	5902134706559	15



size	pgb code	EAN13	
M 6	SM0CBPTOOL061	5410439164245	1
M 8	SM0CBPTOOL081	5410439164252	1
M 10	SM0CBPTOOL101	5410439164269	1

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type CBP			M 6	M 8	M10
Aerated concrete / Cellenbeton / Béton cellulaire	≥ PP2, PB2(G2)	[kN]	0,12	0,18	0,22
Aerated concrete / Cellenbeton / Béton cellulaire	≥ PP4, PB4(G4)	[kN]	0,17	0,28	0,30

¹⁾ including / inclusief / inclusif safety factor 5.