



SOTRALENTZ
HABITAT

Heiz- und Bioöl Sicherheitstanks

Warmwasser • Heizung • Neubau • Renovierung



Deutsches
Institut
für
Bautechnik



Neues Zubehör
Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs-
sowie Kunststofffüllsystem

EuroLentz-Komfort

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten

EuroLentz-Komfort mit den vielen Vorteilen

Abgestimmt auf die neue Heizölgeneration wurden moderne Heizöllagersysteme entwickelt. Diese benötigen durch optimierte Abmessungen wenig Platz, und sie dürfen in doppelwandiger Ausführung als Sicherheitstanks ohne

Abmauerung und ölfestem Anstrich des Raums, aufgestellt werden. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist der Betreiber einer Tankanlage für den ordnungsgemäßen Zustand verantwortlich. Bei Einsatz des neuen Heizöls ist eine

Reinigung der bestehenden Tankanlage nicht empfehlenswert. Um die Sicherheit der Tankanlage sicherzustellen, empfiehlt der Bundesverband Lagerbehälter spätestens nach 30-jährigem Einsatz den Austausch einwandiger Batterietanks.

EuroLentz-Komfort Doppelwandige Sicherheitstanks

- **Doppelwandige Sicherheitstanks können bis zu 5000 Liter Lagervolumen direkt im Heizraum installiert werden.** Dadurch ergeben sich gerade bei der Heizungserneuerung oft völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Heizöllagerung: Alte einwandige Heizöltankanlagen sind meist zu groß und passen nicht mehr zum reduzierten Heizölverbrauch moderner Heizungssysteme.
- **Deshalb kann die Lagermenge in der Regel deutlich reduziert werden** und das Heizöl in doppelwandigen Sicherheitstanks direkt im Heizraum gelagert werden. Der bisherige Öllagererraum wird so frei und kann für andere Zwecke genutzt werden. Dies ist nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten.
- **Deshalb sollte bei jetzt anstehenden Heizkessel-erneuerungen immer auch die Heizöltankanlage überprüft, und im Bedarfsfall erneuert werden.** So erhalten sie eine wirklich moderne Ölheizung. Die Investition für die Tankanlage werden im Rahmen von Fördermaßnahmen entsprechend mitgefördert, und sie haben die Sicherheit, alle Auflagen im Bereich des Gewässerschutzes auf Dauer zu entsprechen.
- Während in den 70er Jahren bei Ein- und Zweifamilienhäuser die Einrichtung eines separaten Heizöllageraumes die Regel war, so ist heute, dank moderner Sicherheitstank-Konzeptionen,



die Heizöllagerung ohne Abmauerung mit dem Heizkessel in einem Raum möglich.

• Neubau

Energie :
Heizöllagerung

- Innen
- 700 bis 12 500 L. maxi



• Renovierung

Energie :
Heizöllagerung

- Innen
- 700 bis 12 500 L. maxi



• Warmwasser

Energie :
Heizöllagerung

- Innen
- 700 bis 12 500 L. maxi



• Heizung

Energie :
Heizöllagerung

- Innen
- 700 bis 12 500 L. maxi



EuroLentz-Komfort

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten



- Mit korrosionsfreier Auffangwanne
- Die integrierte, absolut dichte und korrosionsfreie Auffangwanne ohne Bandagen aus HDPE rostet nicht.



Bedingung

- Integrierte Füllstandsanzeige
Geliefert mit Füllstandsanzeige die den Heizölstand im EuroLentz Komfort-Innentank anzeigt



Bedingung

- Integrierte Öl-Leckwarnanzeige
Rote Anzeige bedeutet: Öl befindet sich nach dem Befüllen zwischen Tank und Wanne



- Geschlossene Auffangwanne mit Schutzdeckel
Fremdstoffe können nicht zwischen Innentank und Auffangwanne gelangen.



Bedingung

- Zugelassener Innentank mit selbsttragender Struktur
Als Innenbehälter kommen die bewährten einwandigen und selbsttragenden EuroLentz Batterietanks zum Einsatz
- Perfekt für die oberrirdische Heizöllagerung.
- Hohe Temperaturstabilität.
- UV-stabilisiertes Material.




Einer der leichtesten Heizöldoppeltanks auf dem Markt

- Bedienungsanleitung unter einer der Kappen,
- **Wichtig: vor Aufstellung, siehe die Montageanweisungen RF10, RF65, RF66 und RF67**

- **F** • Herstellungs- und Zulassungsnummer
- Zulassungs-Nr. Z-40.21-285




- läßt sich durch sein geringes Gewicht und integrierten Griffmulden, leicht handhaben, transportieren und einbauen.



- **Umweltfreundlicher Geruchsschutz**
Zusätzlicher Geruchsschutz verhindert jegliches Ein- und Durchdringen der unangenehmen Aromaten durch die ohnehin bei EuroLentz-Komfort Doppeltanks besonders dicken Tankwände.

- **Der schmalste Heizöldoppeltank auf dem Markt**
- Für besonders schmale Durchgänge, Tankbreite 69 cm.
- **Bestens geeignet für Renovierungen und schmale Durchgänge.**
- Paßt sogar durch eine 70^{er} Tür.



- **10 + 5-Jährige Werksgarantie**
Wir gewähren dem Eigentümer dieser Tanks eine Werksgarantie auf die Dauer von fünfzehn Jahren ab Einbaudatum.

Bedingung



- **Brandschutzprüfung**
- Hat die M.P.A., S.K.Z. und D.I.B.T. Brandschutzprüfung auch ohne zusätzlichen Blech- oder Folienmantel bestanden.
- **Hohe Temperaturstabilität.**

Die doppelwandigen EuroLentz-Komfort Sicherheitstanks dürfen bis zu 5000 l Lagervolumen u. max 5 Tanks ohne Abmauerung und Auffangraum direkt im Heizungsraum montiert werden.

EuroLentz-Komfort

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten


NEUE FREIRÄUME für behaglichen Komfort

Der bisherige Heizöllagererraum wird frei und kann für andere Zwecke genutzt werden.



- Direkt im Heizöllagererraum installierbar, dadurch mehr Freiraum
- Bis 5000 Liter Lagervolumen ohne Auffangraum und ohne Abmauerung max. 5 Tanks.
- Einfache Montage: da leicht, kompakt, quaderförmig.
- Schnellste Zubehörmontage.

Die Zukunft Ihres Heizungsraumes entwickelt sich mit unserem EuroLentz-Komfort Sicherheitstank

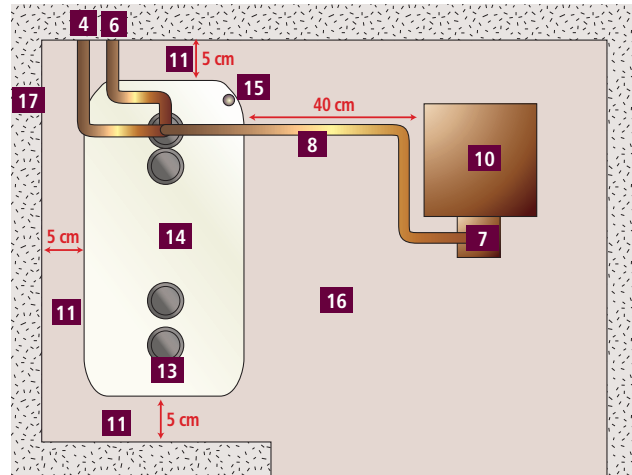

- 4 Befüllleitung 2" (Loro-X) lose durch die Mauer geführt und flexibel montiert,
- 6 Entlüftungsleitung 1 1/2" lose durch die Mauer geführt und flexibel montiert,
- 7 Brenner,
- 8 Saugventil,
- 10 Heizkessel, 0.4 m Abstand zwischen Heizkessel und Tank,
- 11 5 cm Wandabstand auf 3 Seiten und 40 cm an der vierte Seite,
- 13 Füllstandanzeige,
- 14 Nurkunststoff-Heizöltank EuroLentz-Komfort,
- 15 Öl-Leckwarnanzeige,
- 16 Flacher Boden,
- 17 Mauer.

Brötje Heizkessel

Die EuroLentz-Komfort dürfen bis zu 5000 l Lagervolumen und max. 5 Tanks ohne Abmauerung und ohne Auffangraum direkt im Heizungsraum montiert werden.



- 1000 TELK 69**
- für Renovierung,
 - für schmale Durchgänge,
 - für 5er Reihen-, Block-, L- und Dreieck-Aufstellungen.

- 750 TELK 69**
- für Renovierung,
 - für schmale Durchgänge,
 - für niedrige Räume,
 - für 5er Reihen-, Block-, L- und Dreieck-Aufstellungen.

- 1000 TELK 75**
- passt durch jede Norm-Tür,
 - für 5er Reihen-Aufstellung.

- 1500 TELK 75**
- Mehr Füllvolumen als vergleichbare Tanks,
 - für 5er Reihen-Aufstellung.

- 2000 TELK 78**
- Mehr Füllvolumen als vergleichbare Tanks bei gleichem Volumen,
 - für 5er Reihen-Aufstellung


EuroLentz-Komfort 5^{er} Reihen-Aufstellung

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten

Lagereinheit 750 TELK 69

Max. Lagerung:
5 x 750 L = 3750 Liter

Für schmale
Durchgänge

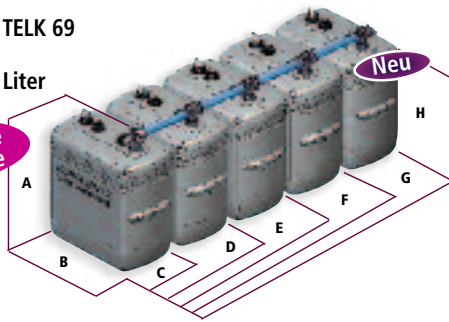

Lagereinheit 1000 TELK 69

Max. Lagerung:
5 x 1000 L = 5000 Liter


Für schmale
Durchgänge



Lagereinheit 1500 TELK 75

Max. Lagerung:
5 x 1500 L = 7500 Liter


Neu

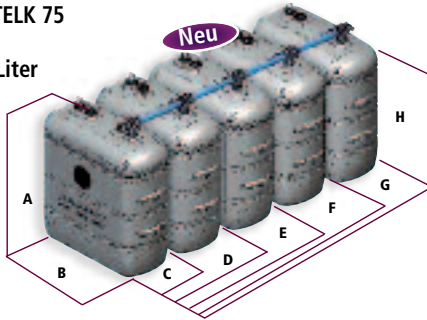

Lagereinheit 1000 TELK 75

Max. Lagerung:
5 x 1000 L = 5000 Liter




Neu

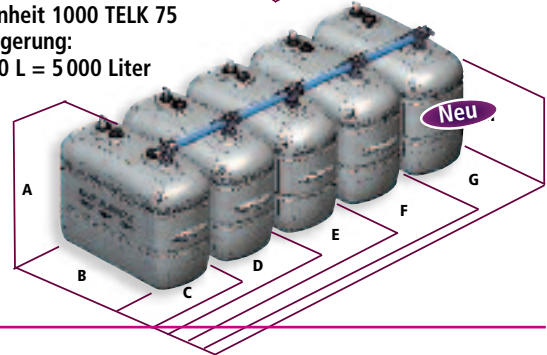

Lagereinheit 2000 TELK 78

Max. Lagerung:
5 x 2000 L = 10000 Liter

Neu

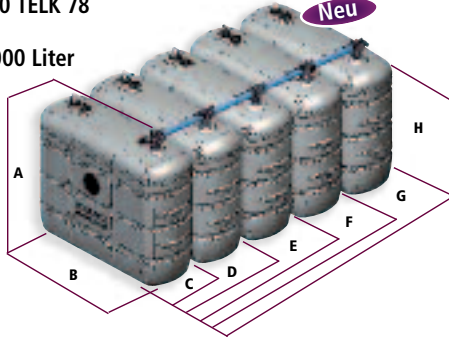

Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten

Exklusives System zur Batterieaufstellung der Tanks mit folgender Ausstattung:

- Kombiniertes Füll, Entnahme und Entlüftungsleitung System mit Anschlussadapter bauseitige Füllleitung DN 50 (für LORO-X).
- Weiterführende Leitungen von der Batterie flexibel gestalten (s. Montageanweisung Nr. RF10)

Individuelle Anpassung an Ihr Lagervolumen

- Durch die Verbindung von 2 bis zu 5 Tanks in einer Batterie können Lagervolumen von maximal 5.000L Lagervolumen in einer 5^{er} Reihe aufgestellt werden

Familie	Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Höhe mit Leitungen A (cm)	Tank Höhe H (cm)	Tank Länge B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Breite 2 Tanks Aufstellung D (cm)	Breite 3 Tanks Aufstellung E (cm)	Breite 4 Tanks Aufstellung F (cm)	Breite 5 Tanks Aufstellung G (cm)
EuroLentz-Komfort	750 TELK 69	60	24 982	150	126	128	69	144	219	294	369
	1000 TELK 69	75	24 983	207	183	128	69	144	219	294	369
	1000 TELK 75	70	30 267	154	130	173	75	158	241	324	407
	1500 TELK 75	95	30 268	204	180	173	75	158	241	324	407
	2000 TELK 78	149	31 381	205	181	230	78	161	244	327	410

EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung 750**
(für Tank breite 69) : Artikel **35324**

EC 2012 D **Erweiterung 830**
(für Tank breite 75 und 78) : Artikel **35326**

5^{er} Reihenaufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

Typ	Einzel-tank	2 Tanks	3 Tanks	4 Tanks	5 Tanks
750 TELK 69	1 x 35318	1 x 35318 + 1 x 35324	1 x 35318 + 2 x 35324	1 x 35318 + 3 x 35324	1 x 35318 + 4 x 35324
1000 TELK 69					
1000 TELK 75		1 x 35318 + 1 x 35326	1 x 35318 + 2 x 35326	1 x 35318 + 3 x 35326	1 x 35318 + 4 x 35326
1500 TELK 75					
2000 TELK 78					

EuroLentz-Komfort - Block-Aufstellung

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten

Neu

Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem


EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung** 750
(für Tank breite 69) : Artikel **35324**
EC 2012 D **Erweiterung** 830
(für Tank breite 75 und 78) : Artikel **35326**


EC 2012 D **Umlenkung** 600
(für Tank breite 69) : Artikel **35540**
EC 2012 D **Umlenkung** 870
(für Tank breite 75 und 78) : Artikel **35539**

Block-Aufstellung: Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							Block 2 Tanks			Block 4 Tanks			Block 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELK 69	60	24 982	126	150	128	69	1 x 35318 1 x 35540	260	69	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	260	144	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	260	219
1000 TELK 69	75	24 983	183	207	128	69									
1000 TELK 75	70	30 267	130	154	173	75	1 x 35318 1 x 35539	350	75	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	350	159	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	350	243
1500 TELK 75	95	30 268	180	204	173	75									
2000 TELK 78	149	31 381	181	205	230	78		462	78		462	161		462	244

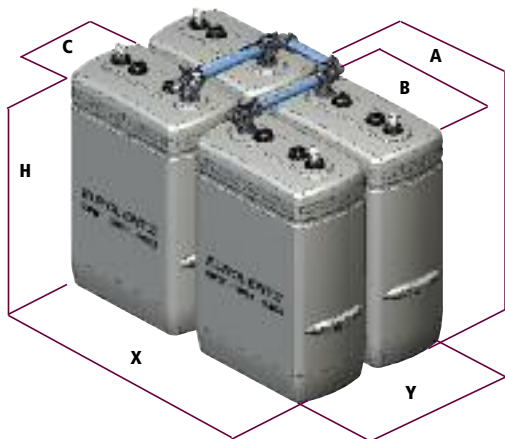


Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

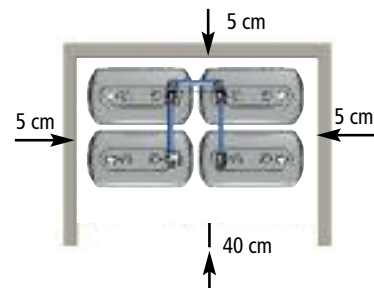


L-Aufstellung: Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L 3 Tanks			L 4 Tanks			L 5 Tanks			L 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELK 69	60	24 982	126	150	128	69	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35540	260	144	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	260	219	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	260	294	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	260	369
1000 TELK 69	75	24 983	183	207	128	69												
1000 TELK 75	70	30 267	130	154	173	75	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	350	159	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	350	243	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	350	327	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	350	410
1500 TELK 75	95	30 268	180	204	173	75												
2000 TELK 78	149	31 381	181	205	230	78		462	161		462	244		462	327		462	410

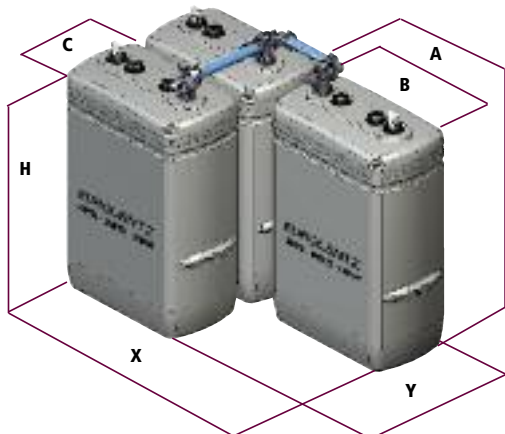

Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

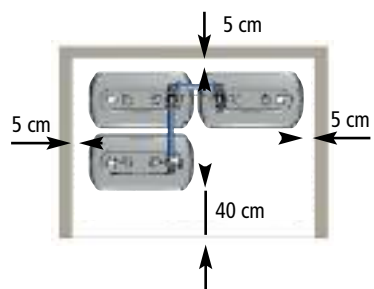

EuroLentz-Komfort - L-Aufstellung quer

Doppelwandige Nurkunststoff-Sicherheitstanks die nicht rosten

Neu

Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem


EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung** 750
(für Tank breite 69) : Artikel **35324**
EC 2012 D **Erweiterung** 830
(für Tank breite 75 und 78) : Artikel **35326**


EC 2012 D **Umlenkung** 600
(für Tank breite 69) : Artikel **35540**
EC 2012 D **Umlenkung** 870
(für Tank breite 75 und 78) : Artikel **35539**

L-Aufstellung quer: Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L quer 2 Tanks			L quer 3 Tanks			L quer 4 Tanks			L quer 5 Tanks			L quer 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750TELK 69	60	24 982	126	150	128	69	1 x 35318 1 x 35539	222	69	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35539	222	69	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35539	222	219	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35539	222	294	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35539	222	369
1000TELK 69	75	24 983	183	207	128	69															
1000TELK 75	70	30 267	130	154	173	75		256	75	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	256	75	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	256	243	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	256	327	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	256	410
1500TELK 75	95	30 268	180	204	173	75															
2000TELK 78	149	31 381	181	205	230	78		314	78		314	78		314	244		314	327		314	410

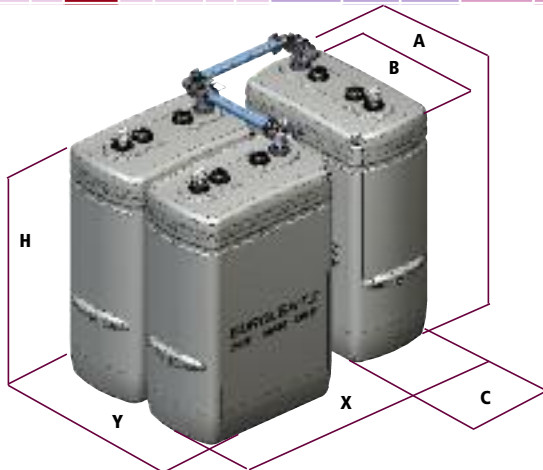


Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

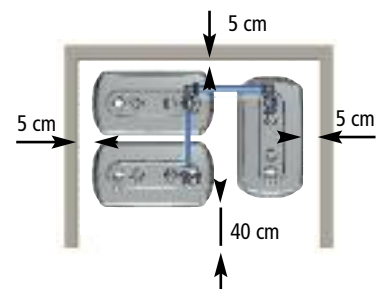


Dreieck-Aufstellung: Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							Dreieck 5 Tanks			Dreieck 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELK 69	60	24 982	126	150	128	69	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	260	219	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	260	294
1000 TELK 69	75	24 983	183	207	128	69						
1000 TELK 75	70	30 267	130	154	173	75	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	350	243	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	350	327
1500 TELK 75	95	30 268	180	204	173	75						
2000 TELK 78	149	31 381	181	205	230	78		462	244		462	327

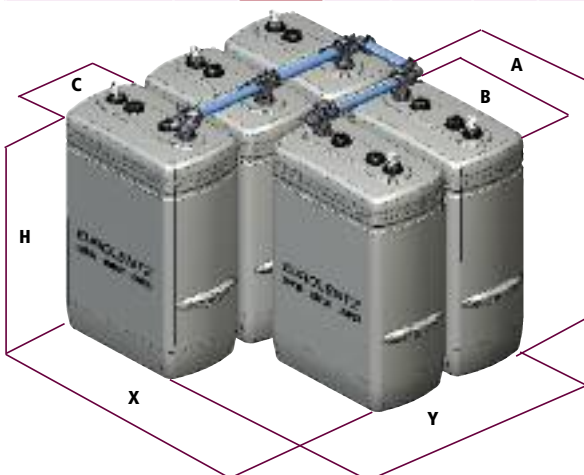

Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

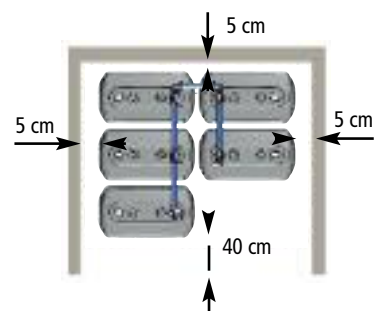

VarioLentz

Komplette Tankfamilie



VarioLentz Tanks werden im Blasverfahren aus HDPE hergestellt und sind:

- selbsttragend und bandagenlos;
- für die oberirdische Lagerung von Heizöl;
- aus einem Stück geblasen;

Für den Verwender bieten sich folgende Vorteile:

- korrosionsbeständig und stoßfest;
- unempfindlich gegen normale Temperaturschwankungen;
- UV-stabilisiertes Material;
- durchscheinend: keine Füllstandsanzeige notwendig;
- durch ihr geringes Gewicht und angebrachte Handgriffe leicht zu handhaben und zu transportieren;
- einfach zu handhaben und einzubauen: leicht, kompakt, quaderförmig;
- Viele Aufstellvarianten durch 5^{er} Reihen-, Block-, Dreieck- und L-Aufstellungen;
- **Wichtig: vor Aufstellung, siehe die Montageanweisungen RF10.**

- **VARIOLENTZ-Heizöltanks sind selbsttragend, stoßfest **A** und bandagenlos**

Für den Verwender bedeutet dies folgende Vorteile:

- eine homogene Lagereinheit mit leichtem Gewicht;
- einfache Handhabung

- **Jeder VARIOLENTZ-Heizöltank hat:**

- 2 Handgriffe **B**
- Herstellungsnummer **C**
- Zulassungsnummer **D**
- Bedienungsanleitung **E** unter einer der Kappen.


5-Jährige Werksgarantie

- Wir gewähren dem Eigentümer dieser VarioLentz Tanks eine Werksgarantie auf die Dauer von 5 Jahren.


Einwandige Heizöltanks sind nur noch für den ERSATZBEDARF vorgesehen. Bei Neuanlagen und bei Modernisierung empfehlen wir Ihnen unsere doppelwandigen Kunststoff Heizöltanks: EuroLentz-Komfort.

VarioLentz - 5^{er} Reihen-Aufstellung




Lagereinheit 500 TVL 78
Max. Lagerung:
5 x 500 L = 2500 Liter

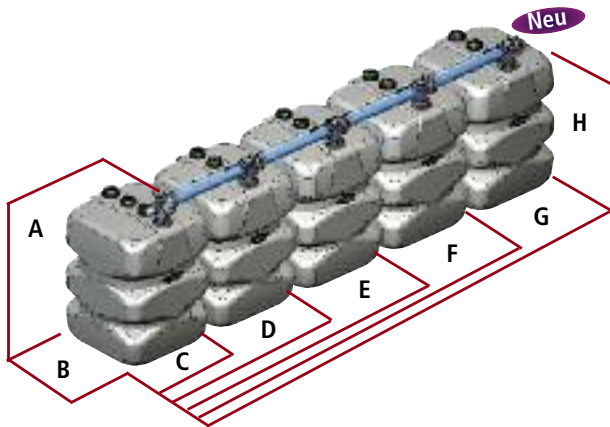

Lagereinheit 750 TVL 78
Max. Lagerung:
5 x 750 L = 3750 Liter

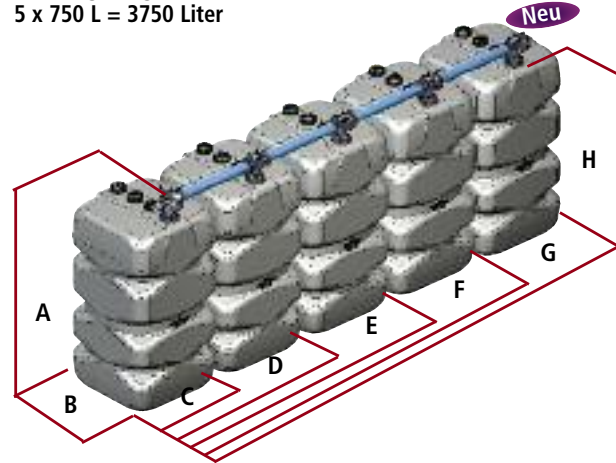

Lagereinheit 1000 TVL 78
Max. Lagerung:
5 x 1000 L = 5000 Liter

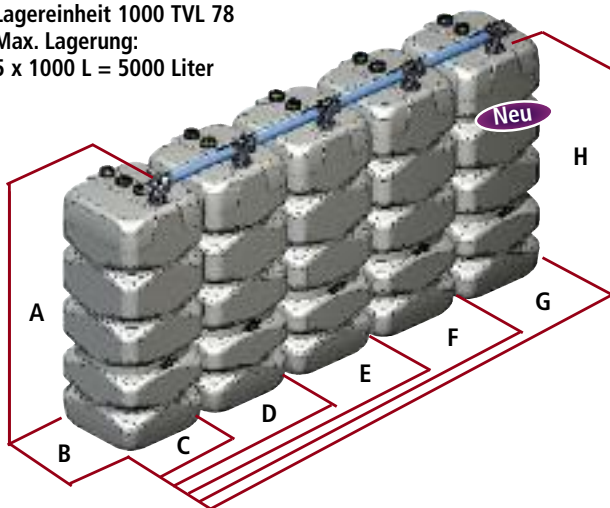

Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

Familie	Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Höhe mit Leitungen A (cm)	Tank Höhe H (cm)	Tank Länge B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Breite 2 Tanks Aufstellung D (cm)	Breite 3 Tanks Aufstellung E (cm)	Breite 4 Tanks Aufstellung F (cm)	Breite 5 Tanks Aufstellung G (cm)
VarioLentz	500 TVL 78 1	23	24 724	127	109	78	78	161	244	327	410
	750 TVL 78 2	25	24 726	167	149	78	78	161	244	327	410
	1000 TVL 78 3	40	24 730	218	200	78	78	161	244	327	410

EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel 35318

EC 2012 D **Erweiterung** 830 :
Artikel 35326

5^{er} Reihen-Aufstellung: Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs- sowie Kunststofffüllsystem

Typ	 Einzeltank	 2 Tanks	 3 Tanks	 4 Tanks	 5 Tanks
500 TVL 78					
750 TVL 78	1 x 35318	1 x 35318 + 1 x 35326	1 x 35318 + 2 x 35326	1 x 35318 + 3 x 35326	1 x 35318 + 4 x 35326
1000 TVL 78					

Variolentz: Block-, Dreieck-Aufstellung

Neu

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs- sowie Kunststofffüllsystem



EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung** 830: Artikel **35326**

EC 2012 D **Umlenkung** 600: Artikel **35540**

Block-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem



1 Tank							Block 2 Tanks			Block 4 Tanks			Block 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
500 TVL 78	23	24 724	109	127	78	78	1 x 35318 1 x 35540	192	78	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35540	192	161	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35540	192	144
750 TVL 78	25	24 726	149	167	78	78									
1000 TVL 78	40	24 730	200	218	78	78									

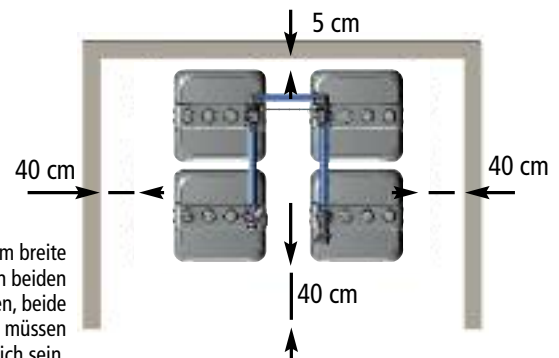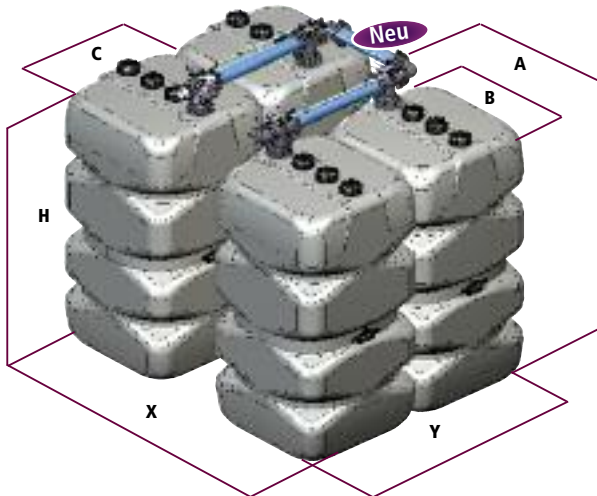

3 je 40 cm breite Gänge an beiden Längseiten, beide Gänge müssen zugänglich sein, und 5 cm an den anderen Seiten.

Dreieck-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							Dreieck 5 Tanks			Dreieck 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
500 TVL 78	23	24 724	109	127	78	78	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35540	192	244	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35540	192	327
750 TVL 78	25	24 726	149	167	78	78						
1000 TVL 78	40	24 730	200	218	78	78						

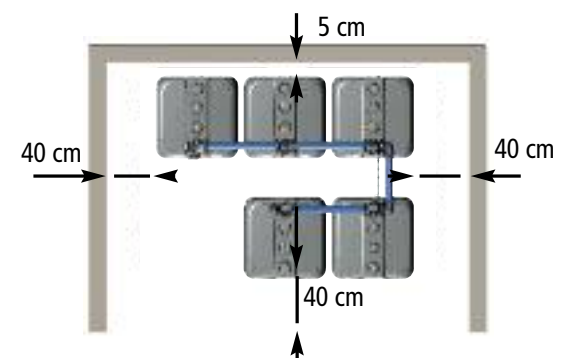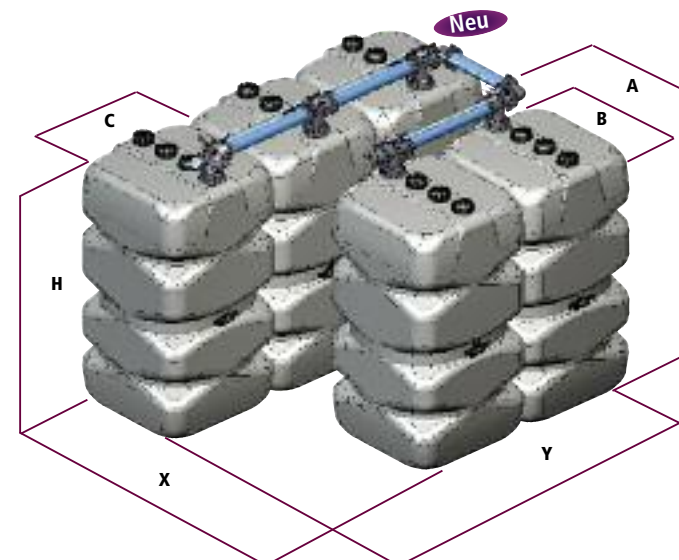

3 je 40 cm breite Gänge an beiden Längseiten, beide Gänge müssen zugänglich sein, und 5 cm an den anderen Seiten.

Variolentz: L-, L-quer-Aufstellung

Neu

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftung- sowie Kunststofffüllsystem



EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel 35318

EC 2012 D **Erweiterung** 830: Artikel 35326

EC 2012 D **Umlenkung** 600: Artikel 35540



L-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L 3 Tanks			L 4 Tanks			L 5 Tanks			L 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
500 TVL 78	23	24 724	109	127	78	78	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35540	192	161	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35540	192	244	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35540	192	327	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35540	192	410

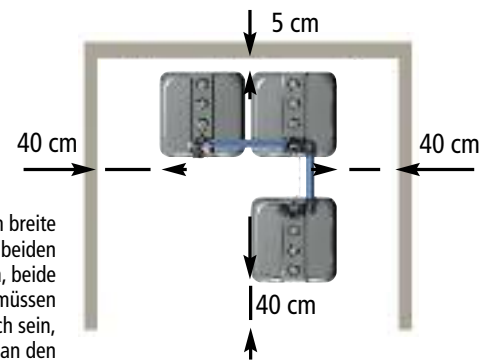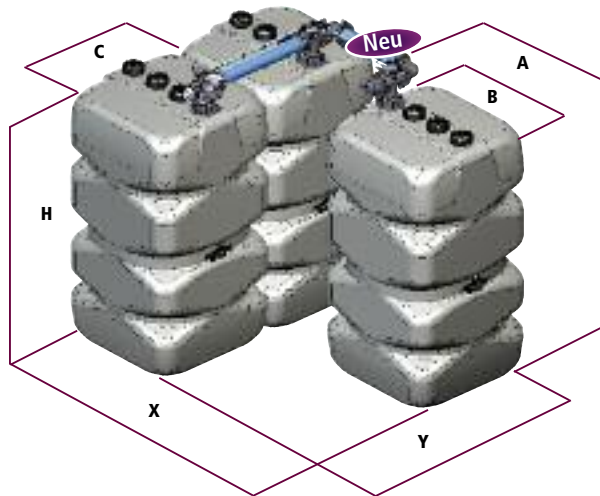

L-Aufstellung quer: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L quer 2 Tanks			L quer 3 Tanks			L quer 4 Tanks			L quer 5 Tanks			L quer 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
500 TVL 78	23	24 724	109	127	78	78	1 x 35318 1 x 35540	165	78	1 x 35318 1 x 35540	165	78	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35540	165	244	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35540	165	327	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35540	165	410

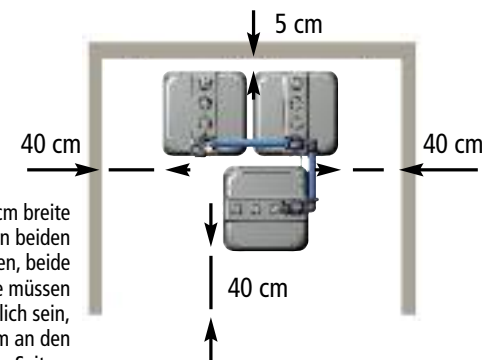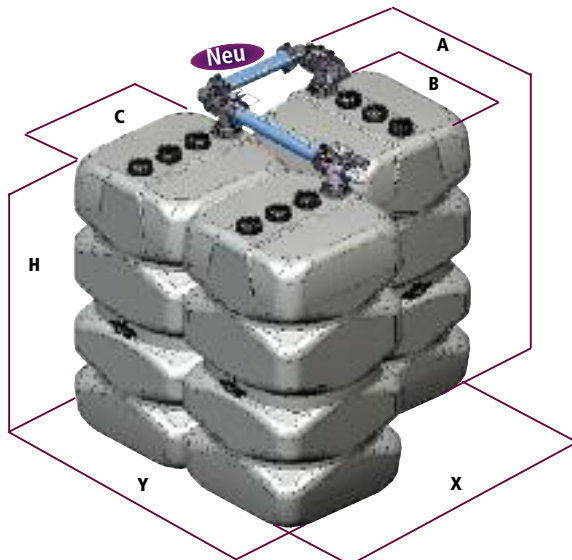

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs- sowie Kunststofffüllsystem

EUROLENTZ Heizöltanks sind selbsttragend und stoßfest

Durch Wand-zu-Wand-Verschweißungen **A** sind keine Versteifungsbandagen mehr notwendig. Für den Verwender bieten sich folgende Vorteile:

- eine homogene Lagereinheit mit leichtem Gewicht;
- einfachere Handhabung
- Stoßfest
- Mehrere Aufstellvarianten durch...
- unempfindlich gegen normale Temperaturschwankungen

Jeder EUROLENTZ Heizöltank hat:

- Bedienungsanleitung **B** unter einer der Kappen (Wichtig: vor Aufstellung siehe die Montageanweisungen RF10)
- Zulassungsnummer **C**
- 2 Handgriffe **D**
- Herstellungsnummer **E**
- EuroLentz am besten für die Renovierung und für besonders schmale Durchgänge geeignet.
- Die EUROLENTZ 750 TELB 66 und 1000 TELH 66 wurden mit einer Breite von 66 cm entwickelt.



Komplette Tankfamilie

EuroLentz Tanks werden im Blasverfahren aus HDPE hergestellt und sind:

- selbsttragend und bandagenlos,
- für die oberirdische Lagerung von Heizöl,
- aus einem Stück geblasen,
- korrosionsbeständig und stoßfest,
- unempfindlich für normale Temperaturschwankungen,
- UV-stabilisiertes Material,

- durchscheinend: daher ist keine Füllstandsanzeige notwendig,
- lassen sich durch ihr geringes Gewicht und angebrachten Handgriffe leicht handhaben und transportieren,
- einfach zu handhaben und einzubauen: leicht, kompakt,
- Viele Aufstellvarianten durch 5^{er} Reihen-Aufstellungen,
- **Wichtig: vor Aufstellung siehe die Montageanweisungen RF10**

5-jährige Werksgarantie

- Wir gewähren dem Eigentümer dieser Variolentz Tanks eine Werksgarantie auf die Dauer von 5 Jahren.




Einwandige Heizöltanks sind nur noch für den ERSATZBEDARF vorgesehen.
Bei Neuanlagen und bei Modernisierung empfehlen wir Ihnen unsere doppelwandigen Kunststoff Heizöltanks: EuroLentz-Komfort.

EuroLentz - 5-er Reihenaufstellung

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs- sowie Kunststofffüllsystem


Lagereinheit 750 TELB 66
Max. Lagerung:
5 x 750 L = 3750 Liter

Für schmale
Durchgänge

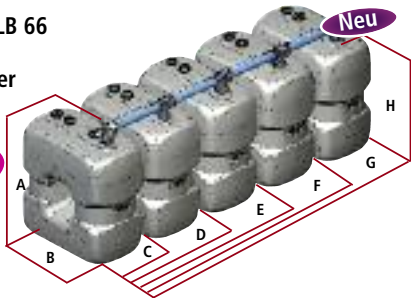


Lagereinheit 1000 TELH 66
Max. Lagerung:
5 x 1000 L = 5000 Liter


Für schmale
Durchgänge

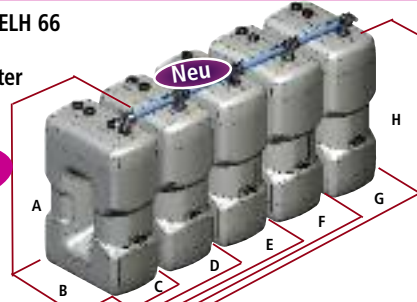




Lagereinheit 1500 TEL 72
Max. Lagerung:
5 x 1500 L = 7500 Liter

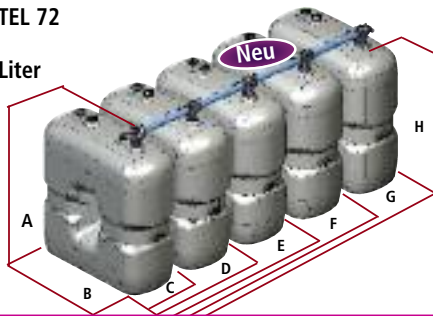

Lagereinheit 1000 TEL 72
Max. Lagerung:
5 x 1000 L = 5000 Liter

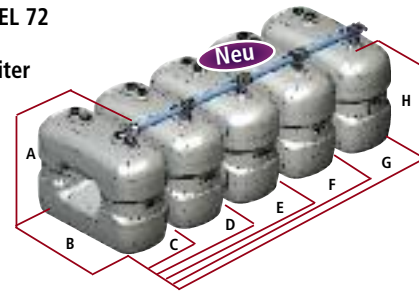


Lagereinheit 2000 TEL 72
Max. Lagerung:
5 x 2000 L = 10000 Liter

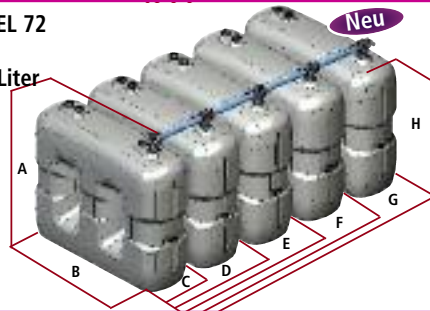

Ein 40 cm breiter Gang an einer Längsseite und 5 cm an den anderen Seiten.

Lagereinheit 2500 TEL 88
Max. Lagerung:
5 x 2500 L = 12500 Liter

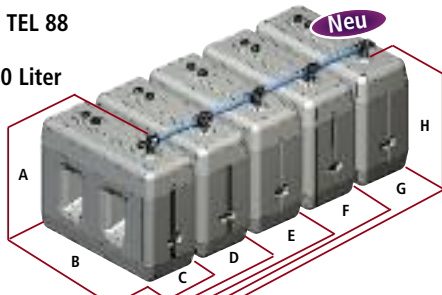

EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung** 750 (für Tank breite 66) : Artikel **35324**
EC 2012 D **Erweiterung** 830 (für Tank breite 72 und 78) : Artikel **35326**
EC 2012 D **Erweiterung** 930 (für Tank breite 88) : Artikel **35328**

Typ	Einzeltank	2 Tanks	3 Tanks	4 Tanks	5 Tanks
750 TELB 66	1 x 35318	1 x 35318 + 1 x 35324	1 x 35318 + 2 x 35324	1 x 35318 + 3 x 35324	1 x 35318 + 4 x 35324
1000 TELH 66					
1000 TELB 72		1 x 35318 + 1 x 35326	1 x 35318 + 2 x 35326	1 x 35318 + 3 x 35326	1 x 35318 + 4 x 35326
1500 TEL 72					
2000 TEL 72		1 x 35318 + 1 x 35328	1 x 35318 + 2 x 35328	1 x 35318 + 3 x 35328	1 x 35318 + 4 x 35328
2500 TEL 88					

Familie	Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Höhe mit Leitungen A (cm)	Tank Höhe H (cm)	Tank Länge B (cm)	Tankbreite C (cm)	Breite Batterie 2 Tanks D (cm)	Breite Batterie 3 Tanks E (cm)	Breite Batterie 4 Tanks F (cm)	Breite Batterie 5 Tanks G (cm)
EuroLentz	750 TELB 66	31,5	24727	144	124	119	66	141	216	291	366
	1000 TELH 66	39,2	24729	201	181	119	66	141	216	291	366
	1000 TELB 72	36,1	24728	146	126	165	72	155	238	321	404
	1500 TEL 72	56,6	24731	195	175	165	72	155	238	321	404
	2000 TEL 72	81,1	24732	198	178	218	72	155	238	321	404
	2500 TEL 88	96	30002	193	173	217	89	182	275	368	461

EuroLentz: Block-, Dreieck- Aufstellung

Neu

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftung- sowie Kunststofffüllsystem



EB 2012 D Grundeinheit :
Artikel 35318

EC 2012 D Erweiterung 750
für Tank breite 66: Artikel 35324
EC 2012 D Erweiterung 830
für Tank breite 72: Artikel 35326

EC 2012 D Umlenkung 600
für Tank breite 66: Artikel 35540
EC 2012 D Umlenkung 870
für Tank breite 72: Artikel 35539


Block-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							Block 2 Tanks			Block 4 Tanks			Block 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELB 66	31,5	24727	124	144	119	66	1 x 35318 1 x 35540	251	66	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	251	141	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	251	216
1000 TELH 66	39,2	24729	181	201	119	66									
1000 TELB 72	36,1	24728	126	146	165	72	1 x 35318 1 x 35539	342	72	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	342	155	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	342	238
1500 TEL 72	56,6	24731	175	195	165	72									
2000 TEL 72	81,1	24732	178	198	218	72		451	72		451	155		451	238

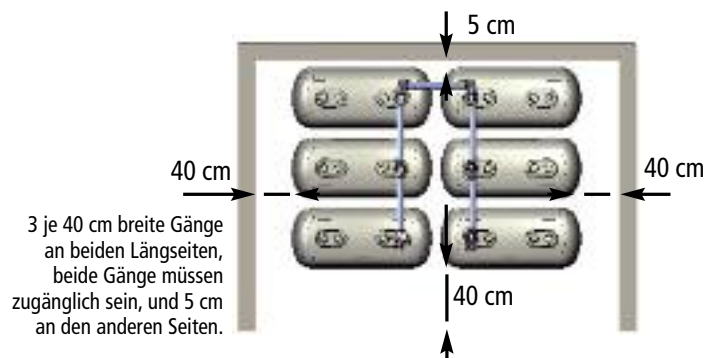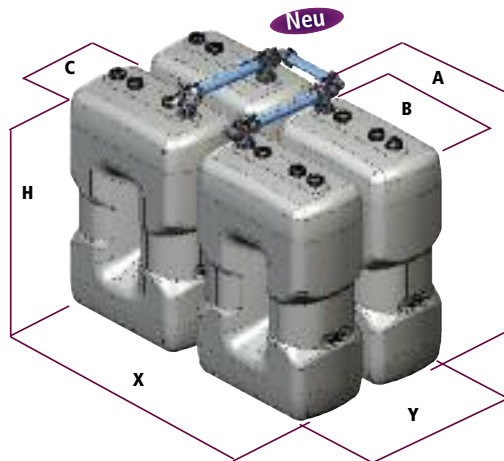

Dreieck-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							Dreieck 5 Tanks			Dreieck 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELB 66	31,5	24727	124	144	119	66	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	251	216	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	251	291
1000 TELH 66	39,2	24729	181	201	119	66						
1000 TELB 72	36,1	24728	126	146	165	72	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	342	238	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	342	321
1500 TEL 72	56,6	24731	175	195	165	72						
2000 TEL 72	81,1	24732	178	198	218	72		451	238		451	321

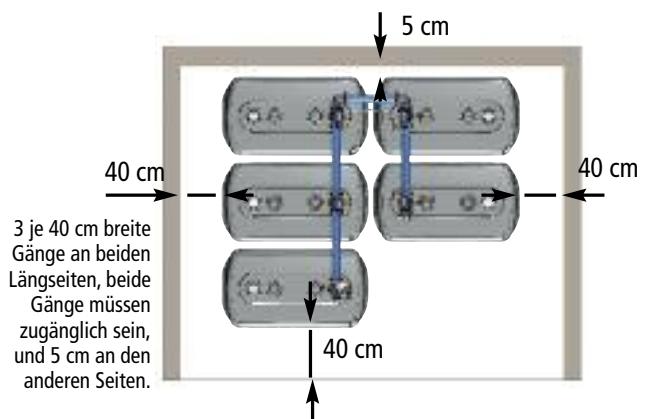

EuroLentz: L-, L-quer-, Aufstellung

Neu

Kombiniertes Entnahme-, Entlüftungs- sowie Kunststofffüllsystem



EB 2012 D **Grundeinheit** :
Artikel **35318**

EC 2012 D **Erweiterung** 750
für Tank breite 66: Artikel **35324**
EC 2012 D **Erweiterung** 830
für Tank breite 72: Artikel **35326**

EC 2012 D **Umlenkung** 600
für Tank breite 66: Artikel **35540**
EC 2012 D **Umlenkung** 870
für Tank breite 72: Artikel **35539**



L-Aufstellung: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L 3 Tanks			L 4 Tanks			L 5 Tanks			L 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELB 66	31,5	24727	124	144	119	66	1 x 35318 1 x 35324 1 x 35540	251	141	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	251	216	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	251	291	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	251	366
1000 TELB 66	39,2	24729	181	201	119	66												
1000 TELB 72	36,1	24728	126	146	165	72	1 x 35318 1 x 35326 1 x 35539	342	155	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	342	238	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	342	321	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	342	404
1500 TEL 72	56,6	24731	175	195	165	72												
2000 TEL 72	81,1	24732	178	198	218	72		451	155		451	238		451	321		451	404

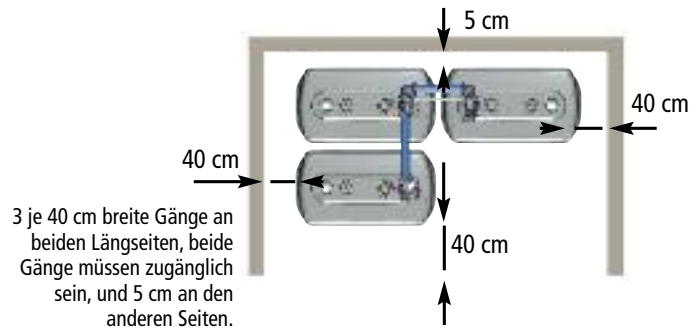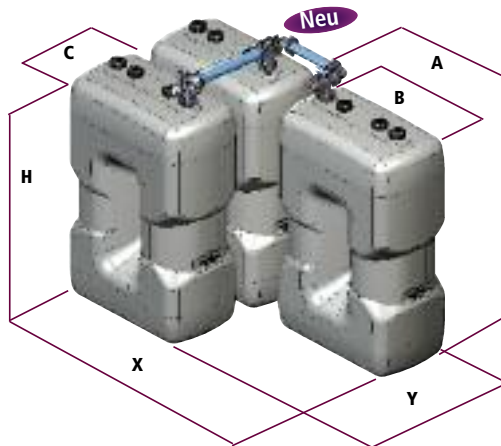

L-Aufstellung quer: Kombiniertes Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

1 Tank							L quer 2 Tanks			L quer 3 Tanks			L quer 4 Tanks			L quer 5 Tanks			L quer 6 Tanks		
Typ	Gewicht (kg) ca.	Artikel	Tank Höhe H (cm)	Höhe mit Leitungen A (cm)	Länge 1 Tank B (cm)	Breite 1 Tank C (cm)	Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen		Zubehöre Artikel	Batterie Massen	
								X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)		X (cm)	Y (cm)
750 TELB 66	31,5	24727	124	144	119	66	1 x 35318 1 x 35540	189	66	1 x 35318 1 x 35540	189	66	1 x 35318 2 x 35324 1 x 35540	189	216	1 x 35318 3 x 35324 1 x 35540	189	291	1 x 35318 4 x 35324 1 x 35540	189	366
1000 TELB 66	39,2	24729	181	201	119	66															
1000 TELB 72	36,1	24728	126	146	156	72	1 x 35318 1 x 35539	250	72	1 x 35318 1 x 35539	250	72	1 x 35318 2 x 35326 1 x 35539	250	238	1 x 35318 3 x 35326 1 x 35539	250	321	1 x 35318 4 x 35326 1 x 35539	250	404
1500 TEL 72	56,6	24731	175	195	165	72															
2000 TEL 72	81,1	24732	178	198	218	72		305			305			305			305			305	

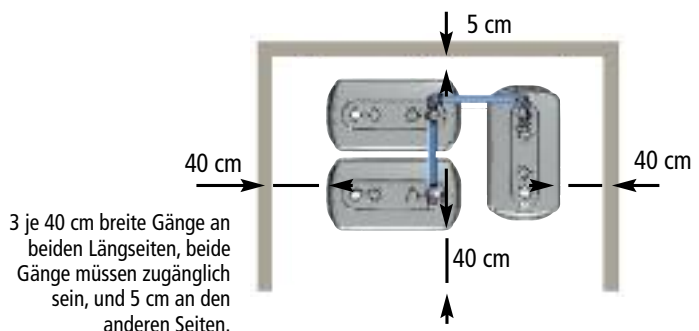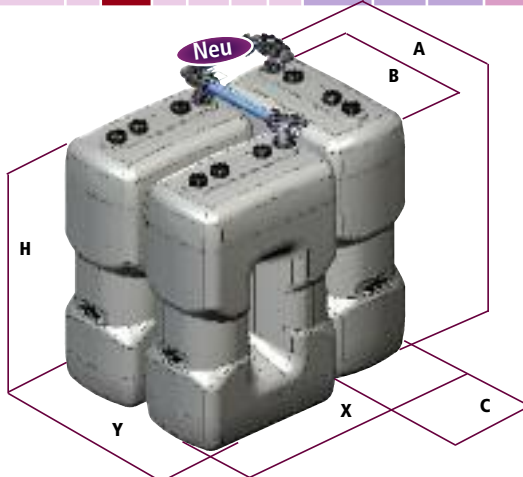

Zubehör für einen Einzeltank

Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem

■ Grundeinheit für einen Einzeltank: Art. 35 318

- Für einen Einzeltank EuroLentz oder VarioLentz von 500 bis 2500 Liter.
Mit nicht kommunizierender Entnahme.
- Für einen Einzeltank EuroLentz-Komfort von 750 bis 2000 Liter.
Mit nicht kommunizierender Entnahme.



4 Handpumpe

Handpumpe für individuelle Heizölentnahme

Art. 23 184



1 Entnahmeleitung

- Für einen Einzeltank EuroLentz oder VarioLentz von 500 bis 2500 Liter: Art. 21 433

Entnahmeleitung: 1 kompletter Satz mit Saugventil, Schlauch, Saugkorb und Rücklaufleitung vom Brenner, Grenzwertgeber (GWG).

- Für einen Einzeltank EuroLentz-Komfort von 750 bis 2000 Liter:
Mit nicht kommunizierender Entnahme
Mit Rücklauf
Ohne Rücklauf
Art. 24 896
Art. 31 414

2 Mechanische Füllstandsanzeige

Für EuroLentz-Komfort und EuroLentz

- | | | |
|-------------|--------------------|-------------|
| • 750 | TELK 69 / TELB 66: | Art. 34 146 |
| • 1000 | TELK 69 / TELB 66: | Art. 34 147 |
| • 1000 | TELK 75 / TELB 72: | Art. 34 148 |
| • 1500 | TELK 75 / TEL 72: | Art. 34 149 |
| • 2000 | TELK 75 / TEL 72: | Art. 34 150 |
| • 2500 | / TEL 88: | Art. 34 151 |
| • Universal | | Art. 34 201 |

3 Komplette Kappe

Art. 10 418

5 Alarmpfeife


Für Befüllung

Art. 34 158

6 Zubehör für Biodiesel

- | | |
|--|-------------|
| • Universal-Hauptentnahmearmatur Bio | Art. 34 875 |
| • Universal-Erweiterungsarmatur Bio | Art. 34 876 |
| • Universal-Tankadapterset | Art. 34 877 |
| • Edelstahl-Einschraubverschraubung | Art. 34 882 |
| • Edelstahl-Verbindungsleitung
(nur für Batterie-Aufstellung) | Art. 34 883 |

EuroKomfort-Installationsvorschriften für doppelwandige Heizöltanks

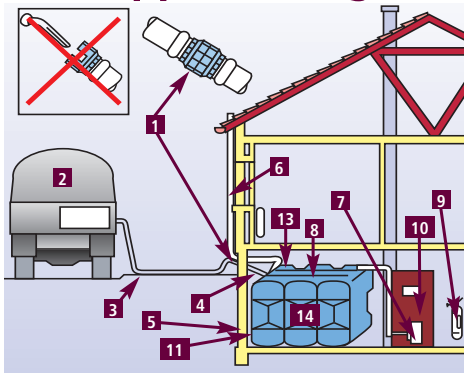

- 1 Schnellkupplung
- 2 Heizöl
- 3 Druckbefüllung mind. 250 l/Min.
- 4 Befüllleitung 2" lose durch die Mauer geführt und flexibel montiert.
- 5 Mit Auffangwanne und Abmauerung.
- 6 Entlüftungsleitung 1 1/2" lose durch die Mauer geführt und flexibel montiert.
- 7 Brenner
- 8 Saugventil
- 9 Feuerlöscher
- 10 Heizkessel
- 11 5 cm Wandabstand auf 3 Seiten und 40 cm an der vierte Seite.
- 13 Füllstandsanzeige
- 14 Heizöltank EuroLentz-Komfort mit integrierter Auffangwanne

Die EuroLentz-Komfort dürfen bis zu 5000 l und max. 5 Tanks ohne Abmauerung Lagervolumen ohne Abmauerung und ohne Auffangraum direkt im Heizungsraum montiert werden.


Der bisherige Öllagerraum wird frei und kann für andere Zwecke genutzt werden.

Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem



Neue Kunststoff Tankarmatur mit integriertem Befüll-, Entlüftungs- und NK/GWG- Entnahmesystem

- Ein Füllsystem für alle Tanktypen
- Ein Befüllsystem für Reihen-, Winke- und Blockaufstellung
- Füllrohr im Schutzrohr (Entlüftungsrohr) verlaufend
- Überfüllschutz für alle Tanks durch neues GWG-System
- Integrierte Druckentlastung im NK-Entnahmesystem (keine bauseitige Druckausgleichsarmatur notwendig)
- Schaumrohr in Teleskopausführung
- Die Kunststoff Tankarmatur lässt sich einfach an ein vorhandenes Befüll-, Entlüftungs- und Einstrangentnahmesystem anschließen. Die Grenzwertgeberkette gibt erhöhte Sicherheit beim Befüllen.
- Alle Leitungen auf einem Anschlussstutzen, daher leichtere Leitungsführung auch bei Winkel-Eckaufstellung

→ Befüllung Füllrichtung → Entlüftung

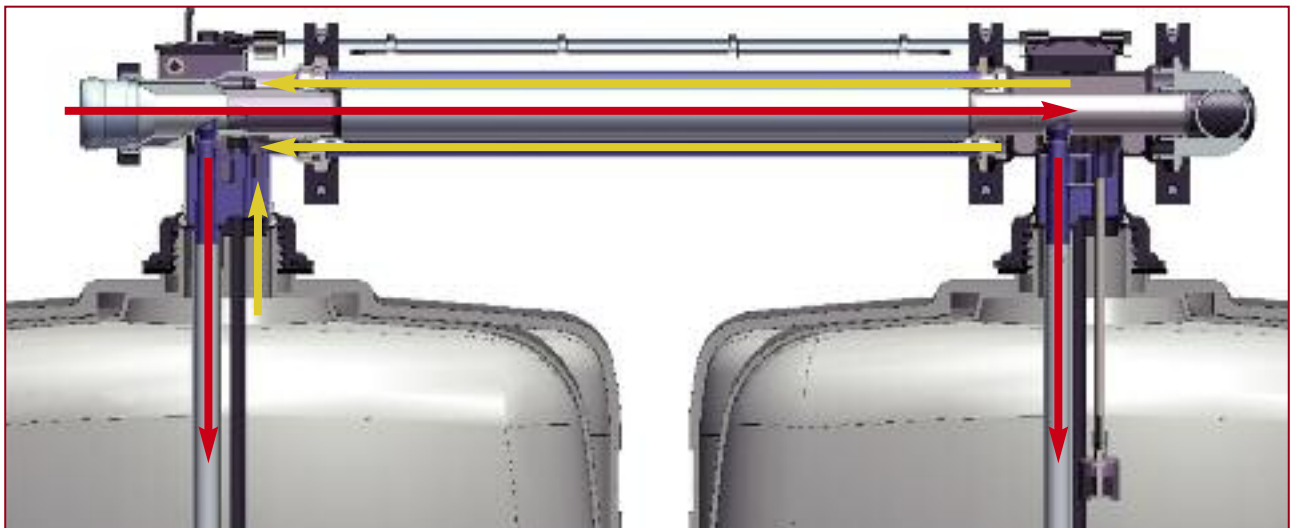


Verbindung Koaxialrohr

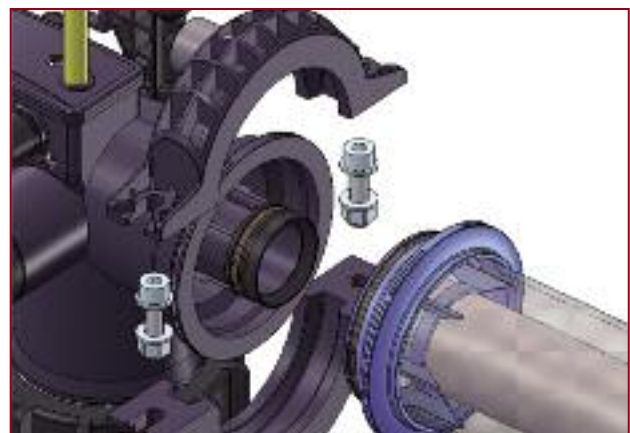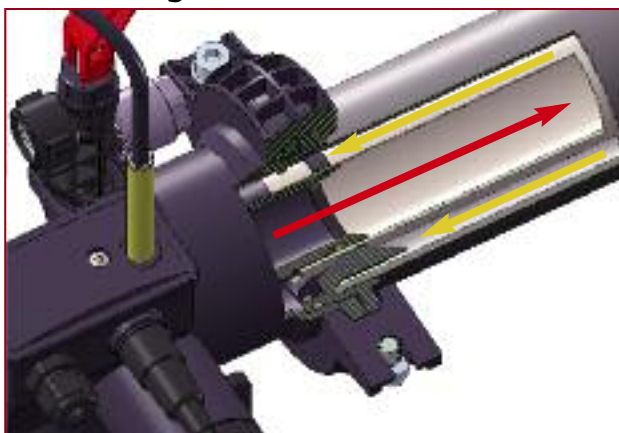

Der bisherige Öllagerraum wird frei und kann für andere Zwecke genutzt werden.

Kombiniertes Kunststoff Füll-, Entnahme- und Entlüftungssystem


Grundeinheit EB 2012 D

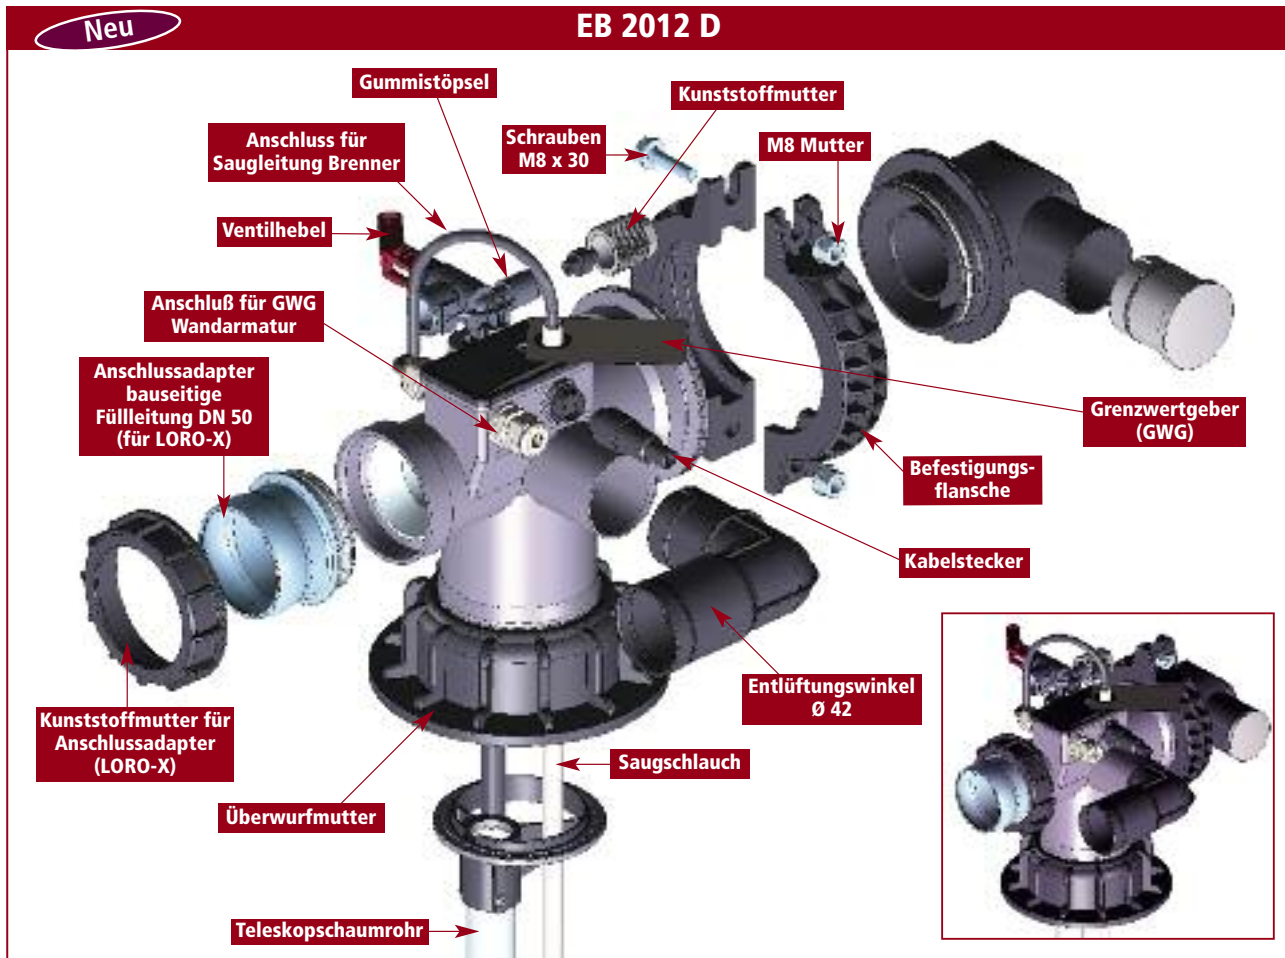


Erweiterung EC 2012 D



Umlenkung EC 2012 D

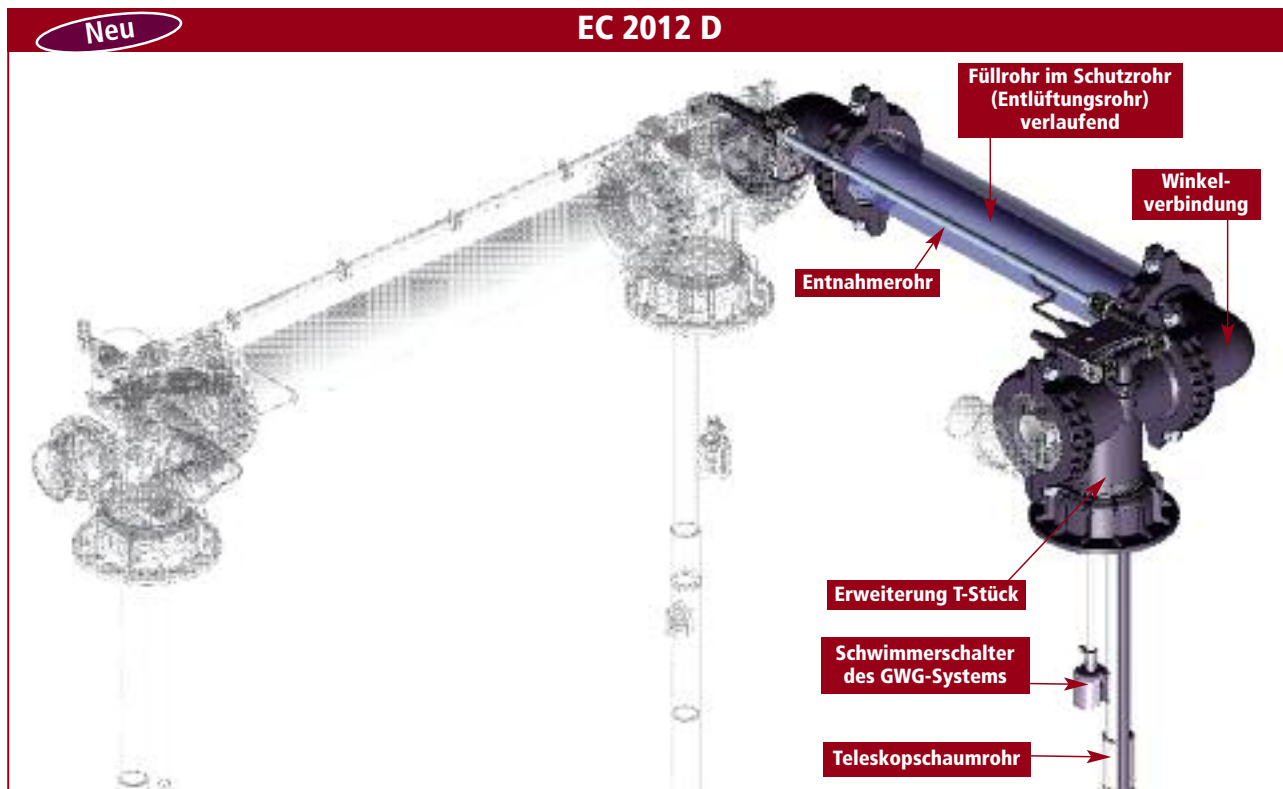

Entlüftungsleitung verstellbar nach Wunsch

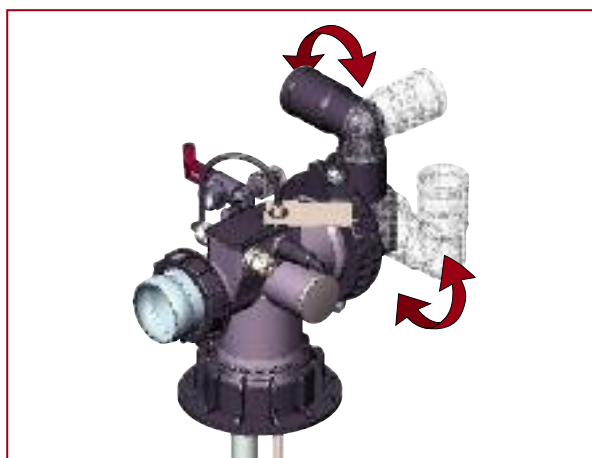

Neue Sotralentz-Zubehörauflistung

	Typ	Best.-Nr.
Grundeinheit für TELK, TVL, TEL	EB 2012 D	35318
Erweiterung für Tankbreite 69 cm und 66 cm	EC 2012 D/750	35324
Erweiterung für Tankbreite 72, 75 und 78 cm	EC 2012 D/830	35326
Erweiterung für Tankbreite 88 cm	EC 2012 D/930	35328
Umlenkung für Tankbreite 69 cm und 66 cm	EC 2012 D/600	35540
Umlenkung für Tankbreite 72, 75 und 78 cm	EC 2012 D/870	35539
Reihenaufstellung für TELK, TVL, TEL, max 5 Tanks		
Grundeinheit: nur für einen Tank		
Erweiterung: gesamte Tankzahl minus 1 Bei TELK, TVL, TEL-Block-, L- und Dreieckaufst., max. 6 Tanks eine Umlenkung: (1 Rohr, 2 Winkel, 1 Erweiterungsrohr) TELK, TVL, TEL-Tanks = max. 6 Tanks Grundeinheit: nur für den ersten Tank Erweiterung: gesamte Tankzahl minus 2, plus eine Umlenkung		



SOTRALENTZ HEIZÖLTANKS FÜR IHREN KOMFORT

Komplette Tankfamilie

Für schmale Durchgänge

Selbsttragende Struktur

**Flexible Lagerkapazität
je nach Bedarf**

**Viele Aufstellvarianten mit
unserem kombinierten
Kunststoff-Füllsystem**



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Zulassung

- EuroLentz : Z-40.21-212
- VarioLentz : Z-40.21-255
- EuroLentz-Komfort : Z-40.21-285

Deutsches
Institut
für
Bautechnik



**Entwickelt und hergestellt
unter Qualitätskontrolle
ISO 9001 : 2008**

**Neues
Zubehör**



BP 10028 - 3 rue de Bettwiller - 67320 DRULINGEN
www.sotralentz.com - habitat@sotralentz.com

Tel. 00 (33) 3 88 01 68 00
Fax 00 (33) 3 88 01 60 60