



ACO Douche

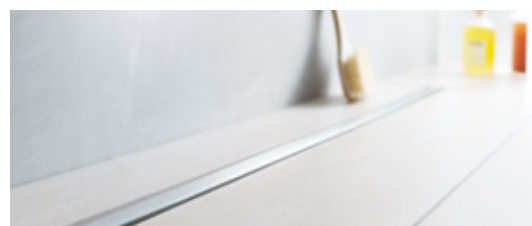

Une nouvelle expérience de la douche

DRAINAGE POUR LA DOUCHE DE PLAIN-PIED ET LE LOCAL SANITAIRE


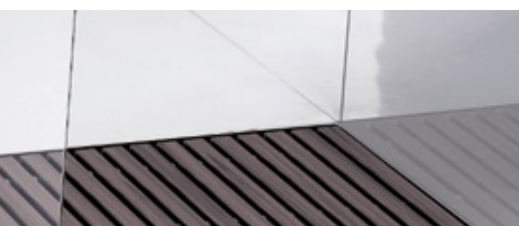


ACO Douche

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LA DOUCHE

La salle de bains est devenue un espace de vie à part entière, aménagé avec style et axé sur l'atmosphère. ACO Douche nous présente les concepts de drainage les plus luxueux pour la douche de plain-pied carrelée. L'inox est le matériau de base moderne et chaque modèle de caniveau de douche et de siphon de sol a bénéficié d'un traitement de surface en harmonie avec le design proposé. La finition brillante accentue l'offre avec des grilles design expressives, tandis que la finition mate donne plutôt de la couleur à la finition standard et discrète.

Nous complétons le tout par une communication permanente avec les utilisateurs finaux, les architectes et les poseurs. Outre le souci du design, ces groupes cibles demandent des produits garantissant durabilité, facilité de pose et hygiène. Nous entendons systématiquement les termes facilité d'emploi et facilité d'entretien chez le maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle on trouve nos systèmes d'évacuation non seulement dans la douche de plain-pied particulière, mais aussi dans les projets d'extension de chaque espace sanitaire ainsi que dans les bâtiments publics. Découvrez notre offre et laissez-vous inspirer.



DRAINAGE POUR LA DOUCHE DE PLAIN-PIED ET LE LOCAL SANITAIRE

Caniveaux de douche



TOP SHOWERLINE |
Accent sur le design



S-LINE |
Look affiné



SHOWERLINE STANDARD |
Le modèle le plus vendu
avec siphon en inox



SHOWERLINE B 360° |
Le modèle le plus vendu
avec siphon pivotant

Walk-Ins



TOP SHOWER WALK-IN | Une sensation de chaleur exclusive

Siphons de sol



TOP SHOWERPOINT | Accent sur le design



EKO SANITAIRE | Le plus vendu



TOP SHOWERLINE


Top Showerline | Accent sur le design



Avec le Top Showerline, ACO commercialise le caniveau de douche le plus luxueux du marché. La finition très brillante en inox poli par électrolyse de qualité supérieure nous transporte littéralement d'admiration. Et naturellement, l'aspect visuel stylé du caniveau de douche est fortement déterminé par la forme de la grille. Nous vous offrons le choix parmi 11 designs.

Avec une largeur de 84 mm, ce caniveau de douche dispose du dimensionnement visuel idéal par rapport à la surface carrelée du mur ou du plancher. Le caniveau de douche est toujours proposé avec un cadre d'encollage périphérique à structure sablée et est disponible de stock en 4 longueurs : 700 mm, 800 mm, 900 mm et 1000 mm.

CORPS DU CANIVEAU DE DOUCHE

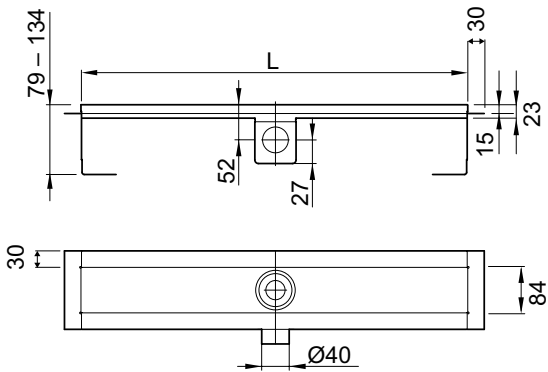

TOP SHOWERLINE,
corps du caniveau de douche en inox, avec siphon, hauteur totale 79 mm

L x l x H mm	N° art.
700 x 84 x 79	0153.76.44
800 x 84 x 79	0153.76.45
900 x 84 x 79	0153.76.46
1000 x 84 x 79	0153.76.47

La hauteur de construction minimum est de 79 mm et il est réglable en hauteur jusqu'à 134 mm. La sortie horizontale de ce caniveau de douche avec corps de siphon en inox fixe et garde d'eau intégrée en matière synthétique présente un diamètre de 40 mm et peut être portée à 50 mm à l'aide d'un adaptateur. Le débit Q, conformément à la norme européenne EN 1253, est de 0,6 litre standard par seconde.

11 designs de grille pour une touche personnelle dans la douche de plain-pied

Permettez-nous de vous les énumérer, en commençant par les variantes en inox qui sont devenues entre-temps des classiques : wave, quadrato, mix, pixel et flag. À cela s'ajoute désormais le nouveau stripe, un design contemporain de couvercle plein avec fente au centre.

Le nouveau twist propose quant à lui la version tile à carrelé très appréciée. Ou retournez-la et optez pour le design solid plein avec fente périphérique. Avec le couvercle en verre noir, gris ou blanc, vous pouvez établir une combinaison à la mode avec la couleur qui donne du style à

vos salles de bains. Vous trouverez donc sans aucun doute dans la gamme Top Showerline, le caniveau de douche le plus luxueux du marché, dans la couleur et le design de vos rêves. En outre, l'inox et le verre sont non seulement modernes, mais ils sont aussi les matériaux les plus hygiéniques.

GRILLES DESIGN EN INOX




	Longueur mm	N° art.
WAVE	700	0153.73.42
	800	0153.73.43
	900	0153.73.44
	1000	0153.73.45



	Longueur mm	N° art.
QUADRATO	700	0153.73.59
	800	0153.73.60
	900	0153.73.61
	1000	0153.73.62



	Longueur mm	N° art.
MIX	700	9010.56.03
	800	9010.56.04
	900	9010.56.05
	1000	9010.56.06

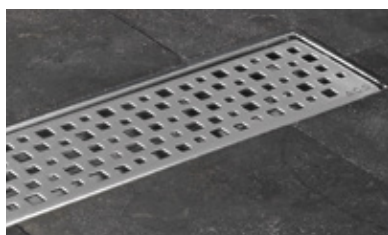

	Longueur mm	N° art.
PIXEL	700	9010.56.08
	800	9010.56.09
	900	9010.56.10
	1000	9010.56.11




	Longueur mm	N° art.
FLAG	700	0153.73.69
	800	0153.73.70
	900	0153.73.71
	1000	0153.73.72




	Longueur mm	N° art.
STRIPE	700	9010.78.82
	800	9010.78.83
	900	9010.78.84
	1000	9010.78.85

COUVERCLE À CARRELER ET COUVERCLE PLEIN EN INOX, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE

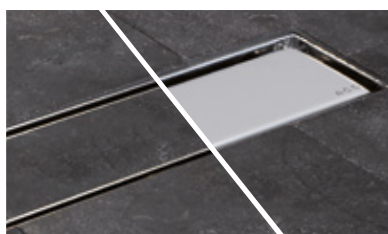


	Longueur mm	N° art.
TWIST	700	9010.76.82
	800	9010.76.83
	900	9010.76.84
	1000	9010.76.85

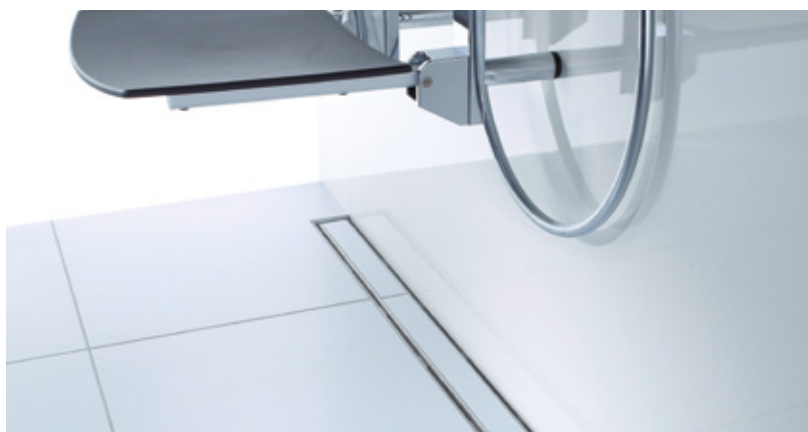

TOP SHOWERLINE LIGHTLINE

Laissez-vous séduire par les touches lumineuses

Le caniveau de douche éclairé accentue le design raffiné de la douche de plain-pied et apporte une atmosphère de calme et de bien-être dans notre vie. 5 grilles design de la série Top Showerline, wave, quadrato, mix, pixel et flag, peuvent être dotées rapidement et simplement d'un éclairage par LED lightline. Innovant, raffiné, charmant, facile à entretenir et aisé à installer, sans câblage électrique et fonctionnant sur basse tension !

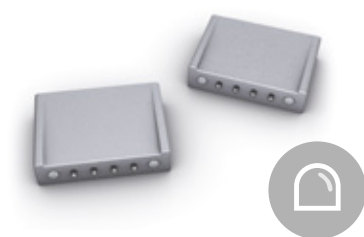

TOP SHOWERLINE LIGHTLINE, 2 modules LED rechargeables, à intégrer dans un caniveau de douche TOP SHOWERLINE, un chargeur de batterie (220 V) compris

Couleur	N° art.
Bleu	9010.89.01
Rouge	9010.89.02
Vert	9010.89.03
Blanc	9010.89.19
Arc-en-ciel	9010.89.08



La combinaison de la grille design de qualité supérieure en inox et des LED garantit une expérience de la douche totalement nouvelle. 4 couleurs sont disponibles : bleu, rouge, vert et une exécution arc-en-ciel exclusive. Les LED sont intégrées parfaitement et de façon étanche dans le caniveau de douche, même s'il est déjà installé. Deux modules rechargeables compacts sont clipsés sous la grille et éclairent



l'intérieur du caniveau de douche. Les petits ergots de fixation servent à encliquer joliment la grille dans le caniveau de douche. Les capteurs Aqua activent les LED dès que suffisamment d'eau s'écoule dans le caniveau de douche. Les LED s'éteindront quelques minutes après la fermeture du robinet de la douche et l'évacuation de l'eau. En comptant une moyenne de 15 minutes de douche agréable par jour, les batteries ont une autonomie de 3 mois, avant de devoir être rechargées avec le chargeur fourni.

COUVERCLES EN VERRE, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE



	Longueur mm	N° art.
NOIR	700	9010.56.67
	800	9010.56.68
	900	9010.56.69
	1000	9010.56.70



	Longueur mm	N° art.
GRIS	700	9010.56.77
	800	9010.56.78
	900	9010.56.79
	1000	9010.56.80



	Longueur mm	N° art.
BLANC	700	9010.56.72
	800	9010.56.73
	900	9010.56.74
	1000	9010.56.75



S-LINE

S-line | Look affiné

Le S-Line incarne le raffinement et l'élégance. Le splendide motif du carrelage n'est interrompu que par une ligne d'évacuation discrète.

Le centre de l'étroite fente de 34 mm est doté d'un couvercle en inox raffiné. La réalisation d'ouvertures longitudinales optimise la collecte des eaux. La longueur de la ligne d'évacuation peut être déterminée librement suivant les dimensions de la douche de plain-pied, à savoir 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm ou 150 cm. Le caniveau de douche est donc disponible en 6 longueurs. La longueur standard de 150 cm est relativement unique. Ainsi, le S-line s'avère aussi idéal pour la douche de plain-pied plus grande et stylée avec plusieurs pommeaux de douche.

En ce qui concerne le débit d'évacuation, ce caniveau de douche est très performant avec 0,8 litre par seconde. Le boîtier en ABS est doté d'une sortie latérale de $\varnothing 40$ mm, parallèle au caniveau. Les caniveaux de douche de 100 cm, 120 cm et 150 cm ont en outre un deuxième boîtier,


de sorte que le débit peut être porté à 1,6 litre. C'est certainement intéressant lorsqu'il y a plusieurs pommeaux de douche.

La hauteur de construction de 64 mm s'avère extrêmement basse. Celle-ci est calculée du dessus de la collerette à la base du boîtier. Le caniveau de douche convient donc parfaitement

pour les projets de rénovation et de construction. Des pattes d'ancrage permettent de visser le caniveau de douche sur la dalle de plancher. L'épaisseur de la chape est supérieure à 64 mm ? Aucun problème, les pattes d'ancrage sont réglables en hauteur et permettent d'aligner le caniveau bien de niveau.



CORPS DU CANIVEAU DE DOUCHE

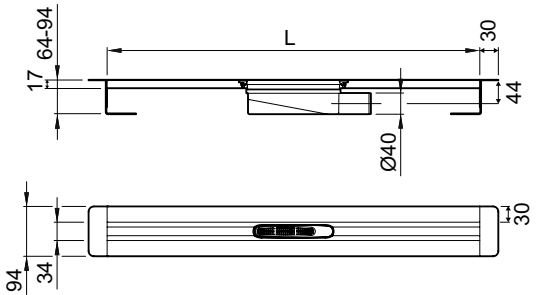

S-LINE, corps du caniveau de douche en inox, avec siphon en matière synthétique, hauteur de construction de 64 mm sous le niveau du carrelage, sans grille

L x l x H mm	N° art.
700 x 34 x 64	9010.75.10
800 x 34 x 64	9010.75.11
900 x 34 x 64	9010.75.12
1000 x 34 x 64	9010.75.13
1200 x 34 x 64	9010.75.14
1500 x 34 x 64	9010.75.15



Optez pour l'élégance





Le couvercle reflète une certaine classe, rien que par le look de l'inox brossé. Deux conceptions sont proposées pour satisfaire les goûts de chacun, en combinaison avec le format de carreau, la finition esthétique de la douche de plain-pied et les autres matériaux de la salle de bains.

Le modèle plate est un solide couvercle plein et raffiné de 2 cm. Sur le plan longitudinal, vous disposez à gauche et à droite d'une ouverture d'environ 7 mm. La variante stripes se caractérise de 2 profils parallèles en inox de 5 mm qui créent 3 fines ouvertures d'environ 8 mm.

L'élément remarquable de ce caniveau de douche réside dans le fait qu'aucun autre bord n'est visible; ce sont les carreaux qui déterminent les « contours » du caniveau de douche. Ils sont joliment alignés contre la mousse de polystyrène insérée dans le corps d'évacuation. Cette mousse de polystyrène, d'une largeur de 34 mm, évite la pénétration de saleté dans l'évacuation. Après la pose, la mousse de polystyrène est retirée et la grille choisie est posée. Ce couvercle repose via les cales de réglage fournies dans le corps d'évacuation et entre le motif de carrelage périphérique. Des cales de réglage sont disponibles en 4 hauteurs dans le kit de montage.

Elles permettent à la surface du couvercle de sortir respectivement de 11, 14, 16 ou 22 mm au-dessus de la collerette à structure sablée.

La membrane d'étanchéité est collée sur cette collerette d'une largeur d'environ 30 mm. Les carreaux sont positionnés au-dessus, contre la mousse de polystyrène, et leur épaisseur détermine la hauteur adéquate des cales de réglage à intégrer. Et bien que le montage de ce caniveau de douche soit un jeu d'enfant, étalez d'abord tout le matériel avant de l'installer.

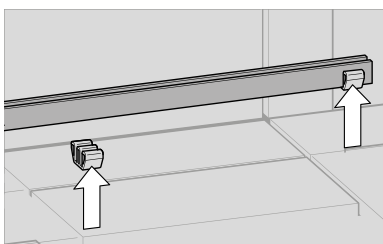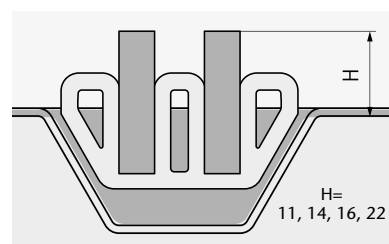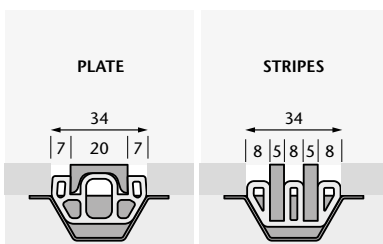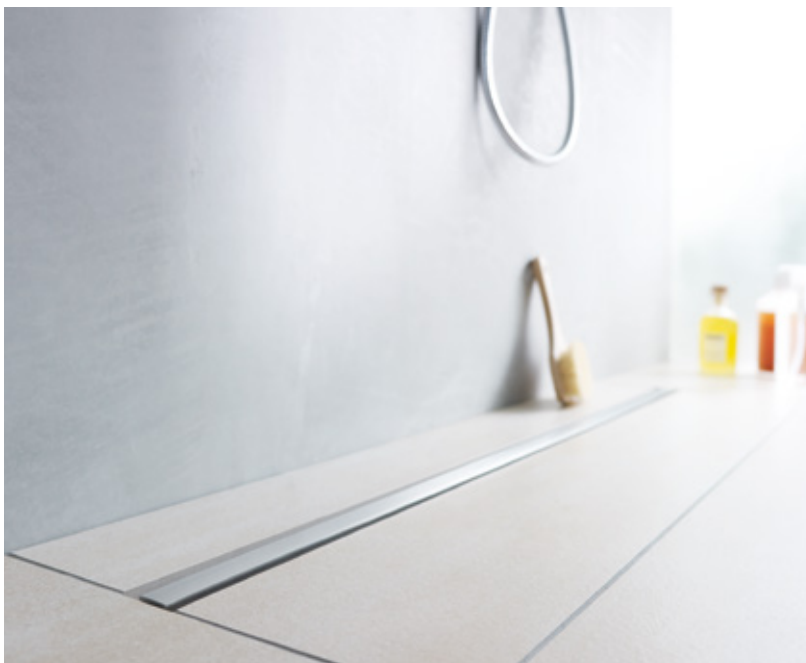

On obtiendra le plus beau résultat final lorsque la partie supérieure du couvercle et les carreaux seront exactement au même niveau. Le couvercle peut aussi être posé quelques millimètres plus bas, mais certainement jamais plus haut. Pieds nus, vous pourriez vous faire mal en heurtant une grille posée trop en hauteur. En ce qui concerne l'évacuation, il n'y aurait toutefois pas de problème, étant donné que pour un caniveau de douche classique placé trop haut il y aurait une formation de flaques au niveau des bords dans lesquels est posée la grille. Pour une évacuation efficace, le motif de carrelage doit naturellement aussi être incliné suffisamment vers l'ouverture d'évacuation.

La membrane d'étanchéité est directement raccordée à l'évacuation. Le caniveau de douche offre donc la solution idéale pour ceux qui affirment que de l'eau peut s'infiltrer par les joints sous le niveau du carrelage, eau qu'il faut ensuite évacuer. Nos essais en usine montrent toutefois qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau lorsque le montage est effectué correctement avec une masse de jointoyage et une colle à carrelage de qualité.

Une ventilation nécessaire pour des espaces sanitaires facilite naturellement le séchage des joints. ACO est favorable à l'application d'un peu de silicone sur le bord où s'arrêtent le carreau collé et la membrane et où la finition intérieure en inox du caniveau devient visible. Procédez avec soin et veillez à ce que le couvercle puisse encore être inséré joliment. Pourquoi appliquer du silicone ? Vous évitez ainsi que de l'humidité montante



dans le caniveau de douche, qui peut se produire quand par exemple des cheveux bouchent l'évacuation, provoque le mouvement inverse et humidifie en permanence la base. Examinez et nettoyez régulièrement le filtre à cheveux situé au-dessus de la sortie. Le caniveau de douche offre les meilleures garanties en matière d'hygiène. La surface en inox poli par électrolyse du corps de caniveau est lisse et par conséquent très résistante à la saleté et évite au maximum l'adhérence des résidus de savon.

COUVERCLES EN INOX



	Longueur mm	N° art.
PLATE	700	9010.75.50
	800	9010.75.51
	900	9010.75.52
	1000	9010.75.53
	1200	9010.75.54
	1500	9010.75.55



	Longueur mm	N° art.
STRIPES	700	9010.75.60
	800	9010.75.61
	900	9010.75.62
	1000	9010.75.63
	1200	9010.75.64
	1500	9010.75.65



Showerline Standard | Le modèle le plus vendu avec siphon en inox

Le Showerline dernière génération avec siphon embouti en inox, réputé pour être le caniveau de douche le plus vendu sur le marché, surprend par son look moderne et tient en haute estime des mots comme hygiène, facilité d'emploi et facilité d'entretien.

Entièrement en inox avec siphon embouti hygiénique et seulement 65 mm de hauteur de construction carreaux compris

Avec une largeur de 7 cm, ce caniveau de douche dispose du dimensionnement visuel idéal par rapport à la surface carrelée du mur ou du plancher. Le corps embouti unique, sans soudure pour une hygiène parfaite, est doté d'un siphon réduit avec garde d'eau et nécessite une hauteur de construction de seulement 65 mm, carrelage compris !

Le caniveau de douche le plus bas du marché est par conséquent très demandé pour les projets de rénovation.

Le caniveau de douche est disponible en 4 longueurs avec la grille passerelle ACO classic typique et très appréciée ou une grille wave innovante et unique : 685 mm, 785 mm, 885 mm et 985 mm.



Ce caniveau de douche est doté d'un cadre d'encollage périphérique de 30 mm pour le raccordement d'une membrane d'étanchéité sous le niveau du carrelage. Une telle collerette caractérise l'offre de caniveaux de douche ACO. À la demande du marché, nous proposons également cette série Showerline Standard dans un modèle avec collerette et plinthe à l'arrière. Les carreaux muraux sont directement raccordés de façon

étanche sur cette plinthe de 20 mm de hauteur et 13 mm de profondeur. L'utilisation d'un caniveau de douche avec collerette périphérique complète est toutefois beaucoup plus courante. Pourquoi ? Le plancher dans la douche de plain-pied est prolongé d'environ 10 à 20 cm au-delà du caniveau de douche, tandis qu'à gauche et à droite du caniveau de douche, le motif de carrelage conserve cette même largeur. Il est bien question du caniveau de douche de la largeur de la douche, mais souvent l'espace de douche est quelque peu plus large que la longueur effective du caniveau. Tout simplement parce que cela est extrêmement apprécié en termes de design, d'esthétique et de facilité de pose.

La sortie horizontale de ce caniveau de douche présente un diamètre de 50 mm et le débit Q , conformément à la norme européenne EN 1253, est de 0,95 litre standard par seconde.



MODÈLE AVEC CADRE D'ENCOLLAGE




SHOWERLINE STANDARD CLASSIC, caniveau de douche en inox avec cadre d'encollage, avec grille classic

	L x l x H mm	N° art.
CLASSIC	685 x 70 x 65	406205
	785 x 70 x 65	406206
	885 x 70 x 65	406207
	985 x 70 x 65	406208



SHOWERLINE STANDARD WAVE, caniveau de douche en inox avec cadre d'encollage, avec grille wave

	L x l x H mm	N° art.
WAVE	685 x 70 x 65	406955
	785 x 70 x 65	406956
	885 x 70 x 65	406957
	985 x 70 x 65	406958

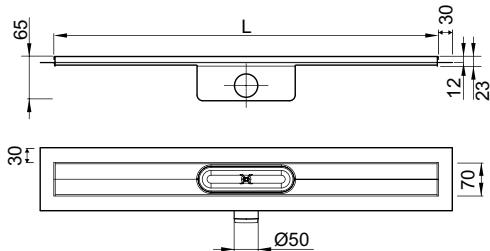

MODÈLE AVEC PLINTHE ET CADRE D'ENCOLLAGE




SHOWERLINE STANDARD CLASSIC, caniveau de douche en inox avec plinthe et cadre d'encollage, avec grille classic

	L x l x H mm	N° art.
CLASSIC	685 x 70 x 65	407744
	785 x 70 x 65	407745
	885 x 70 x 65	407746
	985 x 70 x 65	407747



SHOWERLINE STANDARD WAVE, caniveau de douche en inox avec plinthe et cadre d'encollage, avec grille wave

	L x l x H mm	N° art.
WAVE	685 x 70 x 65	407716
	785 x 70 x 65	407717
	885 x 70 x 65	407718
	985 x 70 x 65	407719

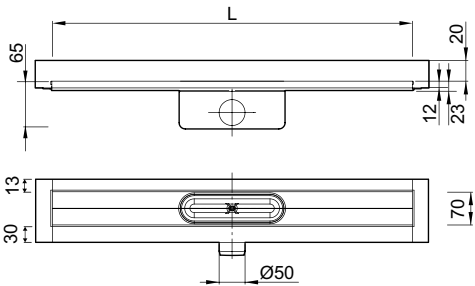


Showerline B 360° | Le modèle le plus vendu avec siphon pivotant

Le Showerline B 360° offre intrinsèquement les mêmes caractéristiques que le caniveau de douche Showerline Standard. Le corps de caniveau est fabriqué en inox, type AISI 304, et la grille se caractérise par les fentes longitudinales typiques de ACO, design classic, ou design wave innovant et unique.

Sortie pivotante à 360° en fonction du tuyau d'évacuation à disposition

Après la pose, il n'y a aucune différence visuelle. La seule différence est le corps de siphon pivotant en matière synthétique sur lequel vient se visser de façon étanche le corps supérieur en inox. Le pivotement à 360° du corps supérieur sur l'axe du caniveau offre un certain avantage en matière de pose. En outre, le raccord supplémentaire coudé amplifie la flexibilité de rotation. Le raccordement à l'égout s'effectue en un tournemain, quelle que soit la position du tuyau d'évacuation. Le caniveau de douche de 7 cm de largeur avec grille en inox intégrée est facile à aligner dans le motif du carrelage. Sous les carreaux, la membrane d'étanchéité est collée sur le cadre d'encollage périphérique de 30 mm du caniveau de douche.

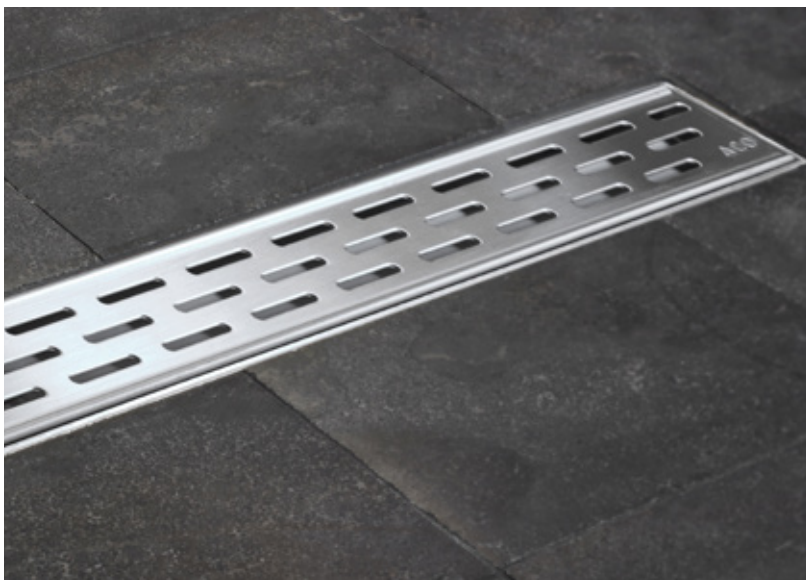

Le siphon en matière synthétique est relativement plat avec une garde d'eau de 25 mm, de sorte que la hauteur de construction totale, y compris le corps de caniveau en inox, reste limitée à 87 mm. 75 mm sous le niveau des carreaux.

Disponible en 4 longueurs: 685 mm, 785 mm, 885 mm et 985 mm. Vous sélectionnez la longueur à la mesure de votre douche de plain-pied carrelée.

La sortie horizontale de ce caniveau de douche présente un diamètre de raccordement de 50 mm.

Un diamètre de 40 mm peut être obtenu rapidement en raccourcissant le raccord. Le débit Q, conformément à la norme européenne EN 1253, est de 0,55 litre par seconde.





SHOWERLINE B 360° CLASSIC, caniveau de douche en inox avec cadre d'encollage, avec grille classic

	L x l x H mm	N° art.
CLASSIC	685 x 70 x 87	9010.78.70
	785 x 70 x 87	9010.78.71
	885 x 70 x 87	9010.78.72
	985 x 70 x 87	9010.78.73



TOP SHOWER WALK-IN

Top Shower Walk-In | Une sensation de chaleur exclusive

La salle de bains est devenue un espace de vie à part entière, aménagé de plus en plus dans l'optique de l'ambiance. Pour accentuer cette tendance raffinée, ACO propose le nouveau Top Shower Walk-In. Les premiers designs en bois dur de 2010 servent déjà de zone de séchage depuis des années ; ils assurent une transition stylée de la douche de plain-pied à la salle de bains.

Une sensation exclusive d'ambiance, de design et de chaleur

À la demande du marché, et grâce aux nouvelles techniques de production, l'offre actuelle peut dorénavant être étendue dans la douche de plain-pied proprement dite. Le concept assure non seulement une évacuation efficace de l'eau, mais il offre aussi un appui esthétique et robuste, où l'on se tient durant la douche. S'il est installé plutôt devant la douche de plain-pied, dont le plancher est incliné ou non vers le Walk-In, alors le concept démontre plutôt ses caractéristiques dans la zone de séchage.



CORPS DU WALK-IN





Une exposition constante au savon et à l'eau n'entamera pas la durabilité des couvertures. Elles sont fabriquées dans un bois composite extrêmement résistant. Le look chaud et stylé des premières couvertures en bois dur est conservé, parce que la composition comprend au moins 65 % de fibres de bois.

Et franchement, les nouvelles couvertures reflètent encore plus la classe et le luxe. Les architectes et les maîtres d'ouvrage apprécient ce concept innovant. La preuve en est que le Top Shower Walk-In, tout comme durant l'année de lancement, a été de nouveau couronné en 2015 du prestigieux « iF Product Design Award ».

TOP SHOWER WALK-IN, corps en inox, avec sortie, dans une enveloppe de mousse rigide de polyuréthane, sans couverture

L1 mm	L2 mm	N° art.
700	760	9010.56.28
800	860	9010.56.29
900	960	9010.56.30
1000	1060	9010.56.31
1200	1260	9010.56.32

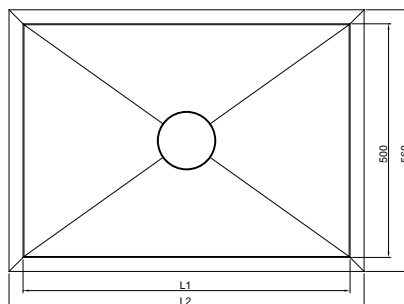

Le Top Shower Walk-In consiste en un boîtier inférieur en inox poli par électrolyse dans lequel est placé la couverture en bois composite aux lignes épurées. La grille enroulable robuste est disponible en 2 designs de couleur : timber présente une teinte marron prononcée, coal se caractérise par une couleur anthracite plus foncée. Au fil des années, tous deux ne nécessitent pas d'entretien spécial, alors que c'est bien le cas des versions initiales en bois dur.



COUVERTURES DU WALK-IN




TOP SHOWER WALK-IN TIMBER,
couverture en bois composite

	L1 mm	N° art.
TIMBER	700	9010.79.57
	800	9010.79.58
	900	9010.79.59
	1000	9010.79.60
	1200	9010.79.61



TOP SHOWER WALK-IN COAL,
couverture en bois composite

	L1 mm	N° art.
COAL	700	9010.79.63
	800	9010.79.64
	900	9010.79.65
	1000	9010.79.66
	1200	9010.79.67

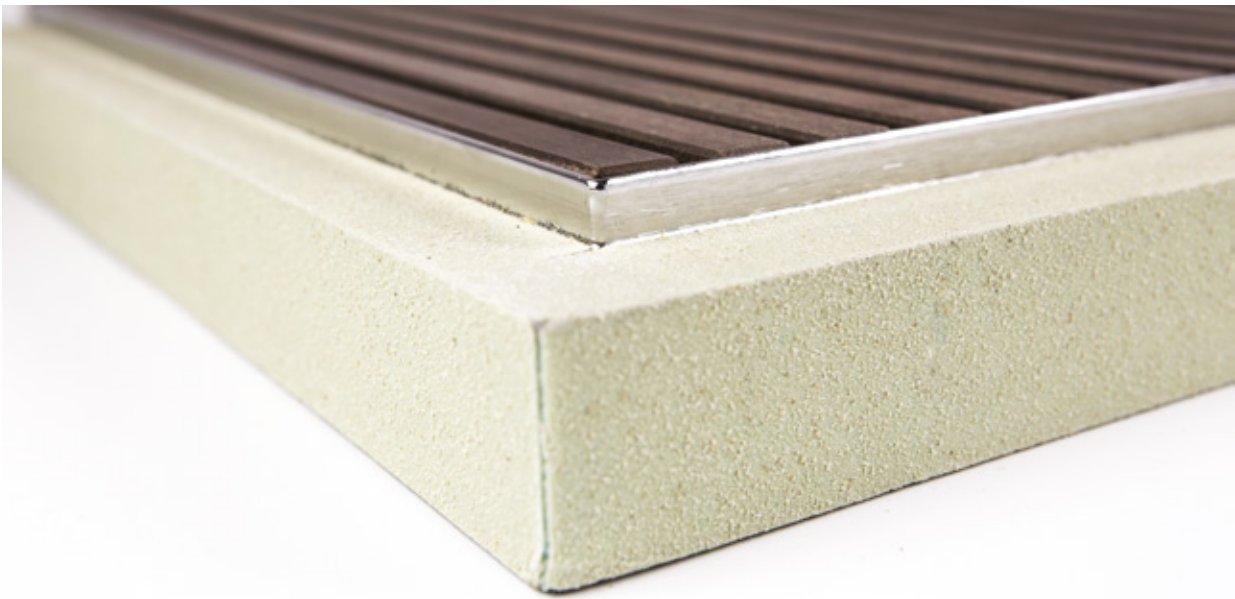

Le Top Shower Walk-In est disponible en 5 largeurs sur une profondeur de 500 mm : 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm et 1200 mm. La bride pratique permet un raccordement étanche du revêtement de sol.


La forme en inox est en outre fixée dans une mousse rigide PUR de qualité pour faciliter la pose dans la chape.

Le boîtier inférieur présente une ouverture de sortie au milieu.

Une inclinaison dans le boîtier inférieur en inox guide toute l'eau entrante vers l'ouverture. Un siphon de sol en matière synthétique de la série Top Showerpoint (voir page 21), raccordé de manière étanche à la base du boîtier en inox, évacue l'eau.



En général, on opte pour le siphon de sol bas avec sortie horizontale. La hauteur d'intégration reste ainsi limitée et la sortie du siphon de sol est orientable à 360° par rapport au boîtier en inox. Vous pouvez ainsi l'orienter vers le tuyau d'évacuation en place. Le siphon de sol bas a un débit d'évacuation de 1 litre par seconde et une garde d'eau amovible, facile à inspecter. Sur notre magasin en ligne, le Top Shower Walk-In est proposé avec ce siphon inclus.

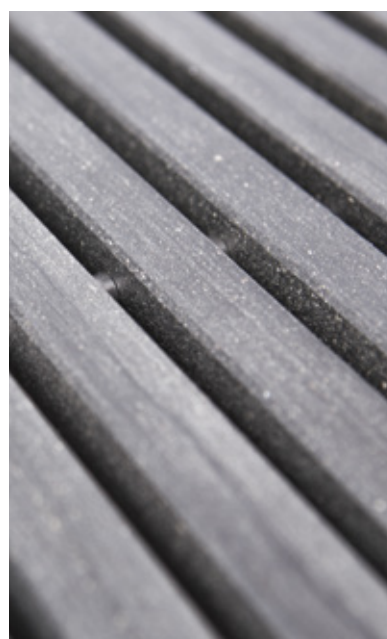

Le concept répond à la tendance qui fait disparaître les seuils et la marche de la salle de bains. Tendance, mais aussi pratique pour ses vieux jours.

En outre, le Top Shower Walk-In fait en sorte que tout le sol de la salle de bains est facile à nettoyer.

Il suffit de retirer la couverture et l'eau de nettoyage disparaît rapidement dans l'évacuation.

Ces fonctionnalités rendent ce concept unique, quel que soit l'endroit de son intégration dans le sol de la salle de bains. Déjà, les architectes créatifs veulent jouer avec l'atmosphère chaleureuse et l'aspect design en intégrant le Top Shower Walk-In devant le lavabo de la salle de bains.



Top Showerpoint | Accent sur le design

Les grilles design de nos caniveaux de douche nous ont inspirés pour donner les mêmes looks aux siphons de sol Top Showerpoint. Le corps inférieur est en matière synthétique, la partie supérieure se compose d'une rehausse en matière synthétique avec un cadre visible et une grille encastrable en inox poli par électrolyse ou couvercle en verre. Au lieu d'évacuer l'eau vers une ligne de caniveau, l'évacuation se fait vers un point, même si les deux systèmes peuvent parfaitement être utilisés dans une même pièce, surtout qu'ils sont à présent coordonnés sur le plan du design.

Le luxe intérieur des siphons de sol durables

En ce qui concerne la forme, Top Showerpoint offre le choix entre 3 grilles design en inox avec une dimension respective de 149 mm sur 149 mm : wave, quadrato et mix. Les couvercles en verre sont, comme les caniveaux de douche, disponibles en couleur noire, grise et blanche. Last but not least, il y a également une variante à carreler tile, l'évacuation s'effectue alors via une fente périphérique discrète. Les 3 grilles design sont également disponibles avec un ingénieux système de verrouillage. Ceci n'est pas nécessaire pour les salles de bains privées, mais le bien-être est apparu en premier dans des lieux publics : saunas,

GRILLES DESIGN EN INOX



	L x l mm	N° art.
WAVE	149 x 149	5141.08.28
	149x x 149	5141.21.28



	L x l mm	N° art.
QUADRATO	149 x 149	5141.08.22
	149x x 149	5141.21.22




	L x l mm	N° art.
MIX	149 x 149	5141.20.30
	149x x 149	5141.21.30


piscines, salons de massage, ... Aujourd'hui, ACO vous apporte des concepts de produits durables pour atteindre ce luxe dans la maison ! Et ce, pas seulement pour la douche : les buanderies, toilettes et autres locaux sanitaires présentent désormais un aspect plus joli, sont faciles à nettoyer et sont accessibles sans marches.



COUVERCLES EN VERRE, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE

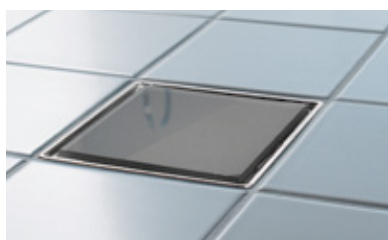

	L x l mm	N° art.
NOIR	149 x 149	5141.38.01

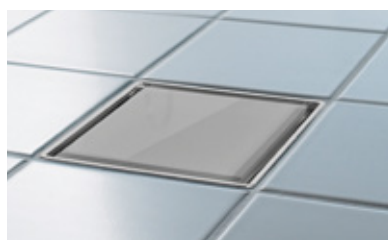

	L x l mm	N° art.
GRIS	149 x 149	5141.38.03









	L x l mm	N° art.
BLANC	149 x 149	5141.38.02

En exécution standard, le Top Showerpoint offre 3 corps d'évacuation avec respectivement une sortie verticale (débit Q de 1,6 l/s), une sortie horizontale (débit Q de 1,6 l/s), une sortie horizontale (débit Q de 1,6 l/s) et

un corps surbaissé flatline avec sortie horizontale (débit Q de 1 l/s). Toutes les sorties ont un diamètre de 50 mm et des débits conformes à la norme européenne EN 1253. Les rehausses à

raccourcir, dans lesquelles se posent les grilles, sont offertes en standard avec membrane pour le raccordement d'une membrane d'étanchéité sous le niveau du carrelage.

Corps de siphon		Description du produit	N° art.
		Siphon de sol en matière synthétique Sortie verticale ø 50 Garde d'eau amovible hauteur 50 mm Débit 1,6 l/s	2500.55.00
		Siphon de sol en matière synthétique Sortie horizontale ø 50 Garde d'eau amovible hauteur 50 mm Débit 1,6 l/s	2500.05.00
		Siphon de sol en matière synthétique Sortie horizontale ø 50 Garde d'eau amovible hauteur 30 mm Débit 1,0 l/s	2505.05.00
Rehausses*			
		Rehausse en matière synthétique avec cadre en inox Avec membrane d'étanchéité Pour grilles design* La rehausse s'intègre de 11 mm dans le corps d'évacuation Rehausse sécable sur mesure de max. 110 mm	5141.48.00
		Rehausse en matière synthétique avec cadre en inox Avec membrane d'étanchéité A carreler La rehausse s'intègre de 11 mm dans le corps d'évacuation Rehausse sécable sur mesure de max. 110 mm	5141.31.00

* En cas de choix d'un couvercle en verre veuillez commander une rehausse référence 5141.37.00 (non figurée ci-dessus). La rehausse est réalisée en matière synthétique et pourvue d'un cadre en inox et une membrane d'étanchéité. Les mesures mentionnées sont les mesures hors-tout.

EKO Sanitaire | Le plus vendu

Nous investissons beaucoup d'argent dans notre habitation. Nous choisissons les matériaux les plus chers, stylés et durables dans le temps. Et l'on remarque alors brusquement que nos jolis carreaux et planchers, tant intérieurs qu'extérieurs, sont défigurés par un fragile siphon de sol en PVC. Heureusement, cette époque est révolue...

Laissez-vous séduire par le look !

Sous la dénomination EKO Sanitaire, ACO commercialise une gamme de siphons de sol polis en inox avec un aspect brillant et raffiné ainsi que de fines fentes d'écoulement. La surface extrêmement douce et agréable pour les pieds nus le rend idéal pour l'évacuation dans les locaux sanitaires.



EKO Home Diamant

Le nouveau siphon de sol EKO Home Diamant en inox incarne le style, le design et la durabilité dans l'habitation. L'acier inoxydable est un matériau dur qui garantit une surface lisse sur laquelle la saleté adhère moins rapidement. Les fines fentes couvrent discrètement le corps, tout en garantissant une évacuation efficace. Et si vous souhaitez augmenter la capacité de collecte, par exemple lors du nettoyage, le couvercle s'enlève rapidement.



EKO HOME DIAMANT, siphon de sol en inox, exécution brillante avec sortie verticale, grille non vissée avec fentes d'écoulement raffinées

Surface mm	Hauteur (corps/totale)	Débit l/s	Sortie mm	Kg/pièce	N° art.
100 x 100	69/115	0,25	Ø 40	0,8	413204
150 x 150	57,5/97,5	0,40	Ø 50	1,2	413205
200 x 200	83/122	0,60	Ø 60	2,0	413206

EKO Diamant

Le siphon à cloche EKO Diamant est doté pour sa part d'une grille vissée pour une utilisation dans des locaux sanitaires accessibles au public.



EKO DIAMANT, siphon de sol en inox, exécution brillante avec sortie verticale, grille vissée

Surface mm	Hauteur (corps/totale)	Débit l/s	Sortie mm	Kg/pièce	N° art.
100 x 100	47/72	0,25	Ø 40	0,6	403766
150 x 150	55/98	0,40	Ø 50	1,3	403767
200 x 200	83/123	0,60	Ø 60	2,1	403768

EKO Ocean

Il en va de même pour l'EKO Ocean avec motif stylé muni de perforations d'écoulement. La petite clé fournie permet de retirer rapidement la grille de manière à accéder facilement au siphon à cloche et à l'évacuation.



EKO OCEAN, siphon de sol en inox, exécution brillante avec sortie verticale, grille vissée

Surface mm	Hauteur (corps/totale)	Débit l/s	Sortie mm	Kg/pièce	N° art.
100 x 100	86/126	0,25	Ø 40	0,6	302936
150 x 150	84/129	0,40	Ø 50	1,3	302858
200 x 200	85/123	0,60	Ø 50	2,1	302860

Les avaloirs à cloche EKO Sanitaire sont disponibles en différentes dimensions, 100 mm, 150 mm et 200 mm, avec un débit Q respectif de 0,25, 0,40 et 0,60 litre par seconde. Le diamètre de sortie est déterminé suivant la taille de l'avaloir.

Vous recherchez un siphon à cloche pour une utilisation à l'extérieur ? Renseignez-vous auprès d'ACO au sujet de l'EKO Home et de l'EKO avec grille vissée. La surface est microbillée, ce qui lui assure une finition mate et une grande résistance aux griffes.

Mettez vos idées en images, visitez notre nouveau site web
et commandez en ligne: www.acodouche.be

The screenshot displays the ACO Douche website interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Introduction', 'Brochures', 'Press', 'Contact', and 'Trouvez un point de vente', along with language options 'nl', 'fr', and the website URL 'aco.be'. The main header features the ACO logo and the text 'ACO Douche' and 'Drainage pour la douche de plain-pied et le local sanitaire'. Below this is a red navigation bar with categories: 'Caniveaux de douche', 'Walk-ins', 'Siphons de sol', 'Inspiration', and 'Washop'. The main content area includes a large image of a shower stall with the caption 'Caniveau de douche Top Showerline' and 'Accent sur le design'. To the right, a section asks 'Ou acheter des produits ACO Douche?' with a button 'Trouvez un point de vente'. Below this is a 'Top Shower Walk-in' section with the text 'Une sensation de chaleur exclusive'. A 'Produits' section features three images: 'Caniveaux de douche', 'Walk-Ins', and 'Siphons de sol'. To the right of the products is a section titled 'VOUS CHERCHER L'INSPIRATION POUR L'AMÉNAGEMENT DE VOTRE DOUCHE DE PLAIN-PIED?' with a button 'Rassemblez des idées en consultant notre page Inspiration!'. Below this is a 'VIDEO' section titled 'Placement d'un caniveau de douche - Vu sur Dabbit TV' with a video thumbnail. A large QR code is positioned in the center of the page. At the bottom, a red banner reads 'METTEZ VOS IDÉES EN IMAGES ET VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE'.



**METTEZ VOS IDÉES EN IMAGES
ET VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE**

