




GAMME PRODUITS LIQUIDES

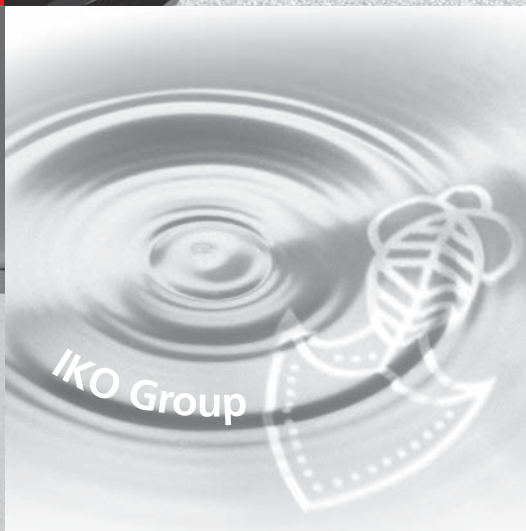

polygum®
— SYSTEMES D'ETANCHEITE —

En exclusivité pour le professionnel



IKO Setting the standard

- Siège principal à Toronto Canada
- Plus de 30 usines dans le monde
- Emploie 3.500 personnes
- Premier producteur de membranes d'étanchéité en toiture

IKO en Amérique du Nord



www.iko.com

IKO en Europe



www.iko.eu

Située en Belgique, Atab est devenue numéro un sur le marché du Benelux, puis l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le secteur de l'étanchéité à l'eau.

Atab se distingue par:

- 100 années d'expérience dans l'étanchéité
- expertise en revêtement de toiture et matériaux de couverture
- expertise en produits liquides
- expertise en génie civil
- expertise dans l'application
- 3 certifications ISO 9001:2000 et un certificat de sécurité VCA
- Pionnier et l'un des principaux acteurs dans les secteurs suivants:
 - revêtement de toiture
 - matériaux de couverture
 - génie civil
 - bricolage
- Exporte vers plus de 60 pays dans le monde
- Agréments et certificats internationaux

Atab au sein du groupe IKO

- Centre de compétences et siège européen au sein du groupe international IKO.

www.atab.com

Le nom change ...

Prof. Line	ATAB Profi	Asphaltco	IKOpro
P3	Primer-Toiture		Primaire Bitume SR
			Primaire Bitume SR Spray NEW
P6		Primer Bitume B11	Primaire Bitume
			Primaire Bitume SA NEW
C17	Colle-Toiture	B21	Colle Bitume Adhésive
C10	Colle-Toiture PU		Colle PU
M5			Colle Bitume Isomastic
C8		Fix Bitume	Colle Paillettes
		Primer Acryl	Primer Acryl
V26		Lithofix	Peinture pour ardoises
		Splendimur	Peinture Murale
B5	Protection Façade	Ucefuge	Hydrofuge transparent
		Kit Injection	Kit Injection
	Klinkers	Protecdalle	Protecdalle

Le savoir-faire continue!

Prof. Line	ATAB Profi	Asphaltco	IKOpro
L4		Mulex Alu	Régénérant Alu
			Peinture Bitume NEW
B1	Fondations	Blaxol / Black Fondation	Fondations
		Fillclay Liquid	ECO Fondations NEW
		Cav'étanche	Cav'étanche
			Teknoprimer Detail NEW
			Teknotan Detail NEW
			Teknoclean Detail NEW
			Teknostrip Detail NEW
A20	Anti-Mousse	Almocid	Anti-Mousse
L1	Toiture-Liquide	Mulex Liquid	Régénérant Bitume
			Régénérant Bitume ECO NEW
M1	Mastic-Toiture	Mulex Plastic	Mastic Toiture
M33	Mastic-Toiture	S30	Mastic Toiture 310ml
			StickAll NEW



PRIMAIRES BITUME



- Primaire Bitume SR
- Primaire Bitume SR spray
- Primaire Bitume
- Primaire Bitume SA

COLLES



- Colle Bitume adhésive
- Colle Paillettes
- Colle Bitume Isomastic
- Colle PU

RÉPARATION ET ENTRETIEN



- Régénérant Bitume
- Régénérant Bitume ECO
- StickAll
- Anti-mousse
- Mastic toiture

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉS À BASE DE RÉSINES



- Peinture pour ardoises
- Peinture Murale
- Primer Acryl
- Hydrofuge transparent
- Kit Injection Murale
- Protec dalle

PROTECTIONS LIQUIDES POUR TOITURES, MURS ET FONDATIONS



- Régénérant Alu
- Peinture Bitume
- Cav'étanche
- Fondations
- ECO Fondations

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

tekno**detail**



- Teknodetail le KIT
- Teknotan Detail
- Teknoprimer Detail
- Teknoclean Detail
- Teknostrip Detail

PRIMAIRES BITUME

PRIMAIRE BITUME SR



Primaire bitumineux à séchage rapide

DESCRIPTION

- Enduit d'imprégnation à froid à séchage rapide pour supports secs ou légèrement humides avant la mise en œuvre de revêtement bitumineux d'étanchéité.
- Temps de séchage: environ 30 minutes à 20 °C, selon le support qui doit être sec et les conditions atmosphériques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, le métal, le bois, et les revêtements bitumineux.
- À utiliser avec des membranes bitumineuses et des produits d'entretien liquides IKOpro.

MISE EN ŒUVRE

- Prêt à l'emploi
- Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.

- Appliquer le Primaire Bitume SR (Adérosol SR) IKOpro en une seule couche au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet à pression.


CONSUMMATION

- Métal 0,07-0,1 Litre/m²
- Béton 0,25-0,33 Litre/m²
- Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m²
- Fibrociment 0,08-0,1 Litre/m²

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- Emballages de 5 L, 25 L ou 30 L
- Spray

Forme hexagonale pour un transport efficace, moindre risque d'endommagements et de fuites.



PRIMAIRE BITUME



Primaire d'adhérence

DESCRIPTION

- Enduit d'imprégnation à froid de tout support avant la mise en œuvre de revêtement bitumineux d'étanchéité.
- Temps de séchage: environ 2 heures, selon le support qui doit être sec et selon les conditions atmosphériques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, le métal, le bois, le ciment et les revêtements bitumineux.
- À utiliser avec des membranes bitumineuses et des produits d'entretien liquides IKOpro.

MISE EN ŒUVRE

- Prêt à l'emploi.

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- Appliquer le Primaire Bitume (Adérosol) IKOpro en une seule couche au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet à pression.

CONSUMMATION

- Métal 0,07-0,1 Litre/m²
- Béton 0,25-0,33 Litre/m²
- Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m²
- Fibrociment 0,08-0,1 Litre/m²

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 5 ou 25 L

PRIMAIRE BITUME SA



Primaire bitumineux pour membranes adhésives à froid

DESCRIPTION

- Enduit d'imprégnation à froid pour tout support avant la mise en œuvre de revêtements bitumineux d'étanchéité autocollants.
- Temps de séchage: environ 1 heure selon le support et les conditions atmosphériques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Peut être appliqué sur de nombreux supports tels que le béton, le bois et le métal.

MISE EN ŒUVRE

- Bien mélanger avant l'utilisation, ne pas diluer.
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.

- Appliquer une mince couche au moyen d'une brosse. Ne préparer que la zone à couvrir d'un revêtement d'étanchéité dans les 4 heures afin d'éviter une contamination par la poussière. Les surfaces poreuses exigent parfois deux couches.

CONSUMMATION

- Métal 0,07-0,1 Litre/m²
- Béton 0,25-0,33 Litre/m²
- Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m²
- Bois 0,08-0,1 Litre/m²

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 5 ou 25 L

COLLES

COLLE BITUME ADHÉSIVE



Colle à froid haute performance pour étanchéités bitumineuses

DESCRIPTION

- Colle à haute performance pour le collage de Polygum Cool et Cool Rock, convient pour le collage à froid des membranes bitumineuses.
- Colle renforcée au moyen de fibres synthétiques.
- Égalise les irrégularités du support et permet de combler les fissures.

DOMAINES D'EMPLOI

- Pour le collage de revêtements d'étanchéité sur le béton, le métal, le bois et les surfaces similaires.
- Pour le collage de couches successives de revêtements d'étanchéité bitumineux.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.

- Les surfaces à traiter doivent être préalablement imprégnées d'une couche de Primaire Bitume (Adérosol) IKOpro. Respecter le temps de séchage avant de continuer la mise en œuvre.
- Appliquer la colle au moyen d'une raclette, dérouler le revêtement d'étanchéité en position et maroufler fermement.
- Etancher les recouvrements / relevés et les détails à l'aide d'un pistolet à air chaud.
- Pente max. 15%
- Meilleure cohésion et plus grande résistance à l'arrachage.

CONSUMMATION

- 1,0-1,5 kg/m² selon la nature du support et la température ambiante.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine • 5 ou 25 kg

COLLE PAILLETES



Collage des granulés et des paillettes d'ardoise

DESCRIPTION

- Colle bitumineuse à froid pour le collage des granulés ou des paillettes d'ardoise sur un support bitumineux.

DOMAINES D'EMPLOI

- Pour le collage de granulats ou de paillettes d'ardoise sur un support bitumineux ou un revêtement bitumineux en place.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et

exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.

- Appliquer la Colle Paillettes IKOpro au moyen d'une brosse ou d'une raclette. Appliquer les paillettes après environ 15 min.

CONSUMMATION

- 0,33-0,5 Litre/m²

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 25 L

COLLE BITUME (ISOMASTIC)



Colle bitume à froid pour collage partiel de panneaux d'isolation

DESCRIPTION

- Colle bitumineuse à froid pour le collage partiel des isolants (PIR, PUR, EPS, ...) et des revêtements d'étanchéité bitumineux.

DOMAINES D'EMPLOI

- Mastic applicable à froid:
 - pour le collage des isolants sous protection lourde.
 - pour le collage des revêtements d'étanchéité bitumineux autoprotégés sur maçonnerie, panneaux dérivés du bois et anciennes étanchéités autoprotégées par granulats ou paillettes d'ardoise.
 - pour le collage des pare-vapeurs bitumineux sous protection lourde.

MISE EN ŒUVRE

- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saleté et de

particules non adhérentes.

- Dans le cas général, appliquer la Colle Bitume à Froid (Isomastic) IKOpro à la brosse, au couteau cranté ou à la spatule par plots de ± 50 g tous les 33 cm environ et en quinconce ou par bandes de 4 cm de largeur environ à raison de 3 bande par m². Appliquer les panneaux d'isolation ou dérouler le revêtement d'étanchéité sur la colle à froid.
- Dans certains cas, traiter le support avec IKOpro Primaire bitume.

CONSUMMATION

- 400 à 700 g/m², selon la nature du support pour un collage par plots ou par bandes.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit
- 25 kg

COLLE PU



Colle PU pour isolation et étanchéité

DESCRIPTION

- Colle polyuréthane à élasticité permanente, résistante aux intempéries, de faible expansion et de forte adhérence.
- Grande puissance d'adhérence pour un bon collage des panneaux d'isolation (PIR, PUR, EPS, ...) sur le support.

DOMAINES D'EMPLOI

- S'applique sur supports tels que: tôles profilées, revêtement d'étanchéité bitumineux, béton ou bois.
- Collage de revêtements bitumineux pare-vapeur.

MISE EN ŒUVRE

- La surface doit être plane, sèche, propre, exempte de graisse et de poussière.

- Appliquer des traits de colle.
- Poser les panneaux d'isolation ou le pare-vapeur directement sur la colle et appuyer fortement.
- Température de mise en œuvre: minimum 5 °C – maximum 30 °C.
- Durée de mise en œuvre: maximum 20 minutes.

CONSUMMATION

- Environ 0,2 kg/m², en fonction de la surface du matériau à coller ou du revêtement d'étanchéité.
- La boîte est munie d'un bec verseur permettant d'appliquer des traits de colle.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Trichloréthane ou chlorure de méthylène
- 6,5 kg

RÉPARATION ET ENTRETIEN

RÉGÉNÉRANT BITUME



Enduit bitumineux de rénovation souple

DESCRIPTION

- Enduit bitumineux de protection et de rénovation d'étanchéités bitumineuses, souple et semi-liquide, contenant des fibres, pour prolonger la durée de vie du matériau revêtu.
- Revêtement pour toitures terrasses résistant et étanche à l'eau.

DOMAINES D'EMPLOI

- Pour la protection, l'entretien et la rénovation de toitures bitumineuses, plaques ondulées en fibrociment et béton.
- Prolonge la durée de vie du revêtement bitumineux.
- Pour la protection contre la corrosion (rouille) des constructions métalliques, tôles ondulées, plaques en acier galvanisé, objets métalliques enterrés, chassis de voitures.
- Le Régénérant Bitume ne doit pas être utilisé sur des toitures terrasses circulables.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.

- En présence de mousse ou de lichen, il convient d'utiliser de l'Anti-Mousse IKOpro (solution fongicide) et de laisser sécher avant de continuer la mise en œuvre.
- Réparer les cloques et fissures au moyen du Mastic Toiture IKOpro. Le cas échéant, renforcer en utilisant du tissu polyester résistant à la déchirure.
- Les surfaces poreuses et les revêtements bitumineux à traiter doivent être imprégnés d'une couche de Primaire Bitume (Adérosol) IKOpro. Respecter le temps de séchage avant de continuer la mise en œuvre.
- Appliquer le Régénérant Bitume IKOpro au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en deux couches à raison d'environ 0,4 Litre/m² par couche. Attendre 24 heures entre les couches.

CONSUMMATION

- Environ 0,4 Litre/m² par couche.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 5 ou 25 L

RÉGÉNÉRANT BITUME ECO



Régénérant bitume à base d'eau

DESCRIPTION

- Émulsion d'imperméabilisation à base de bitume pour les toitures terrasses, posée à la brosse et facile d'emploi.

DOMAINES D'EMPLOI

- Traitement réparateur pour surfaces en revêtement d'étanchéité bitumineux, asphalte, béton, couche de ciment renforcé par fibres de verre, métal, et autres surfaces similaires, qu'elles soient plates, en pente ou verticales.
- Excellente adhésion sur le support, convient parfaitement pour des surfaces inégales ou pour des formes et des contours difficiles.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être stable, propre et sans graisse. Au besoin, toutes les réparations structurelles doivent avoir été effectuées avant de poser le produit. En cas de présence de mousses ou de lichens, les enlever au moyen d'un balai rigide, et nettoyer la surface avec le produit IKOpro Anti-Mousse avant d'appliquer l'émulsion. Sur des surfaces poreuses, comme le béton ou le ciment renforcé par fibres de verre, appliquer une première couche d'IKOpro Primaire Bitume SA et la laisser sécher avant de mettre en œuvre

l'émulsion.

- Utiliser un thermomètre pour vérifier la température, et consulter les prévisions météorologiques pour la zone de travail avant de commencer la mise en œuvre. Il faut compter 24 heures pour que le produit puisse sécher, et il ne peut être appliqué en cas de gel (t° inférieure à 5°C) ou s'il est prévu de la pluie / du gel au moment de l'application ou pendant la période de séchage.
- Mettre en œuvre la première couche sur la surface à traiter, à la brosse ou au rouleau, en utilisant environ 0,6 litre de produit par mètre carré. Ensuite, appliquer une deuxième couche en procédant de la même manière, et avec la même quantité de produit par m². Avant d'appliquer la deuxième couche, il faut attendre que la première ait séché.
- Consulter la fiche technique pour obtenir les détails de mise en œuvre de certains travaux spécifiques d'imperméabilisation.

CONSUMMATION

- 0,6 L/m²/couche

EMBALLAGE

- Bidons plastiques de 5 ou 25 L

- Ininflammable
- Non toxique
- Respecte l'environnement
- Sans solvants



ANTI-MOUSSE



Produit de destruction des mousses

DESCRIPTION

- Produit sélectif et fongicide prêt à l'emploi pour la destruction des mousses, lichens et champignons sur tous types de supports extérieurs.
- Effet longue durée, ralentissant les dommages causés par la mousse.
- N'endommage pas le support.

DOMAINES D'EMPLOI

- Destiné à combattre lichens, mousses, algues et champignons sur tous types de supports extérieurs tels que les tuiles, ardoises, plaques ondulées, façades, revêtements de sol, verre, bois, plastiques, bardeaux bitumineux, étanchéités bitumineuses, etc.
- Même à effet préventif et curatif.

MISE EN ŒUVRE

- Enlever d'abord l'excès de mousse manuellement

ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

- Appliquer abondamment l'Anti-Mousse IKOpro en utilisant une brosse ou un pulvérisateur pour détruire les traces et spores qui subsistent.
- Laisser agir le produit jusqu'à ce que la mousse prenne une couleur noire grisâtre.
- En cas de croissance persistante, répéter le traitement. NE PAS RINCER.
- Enlever les restes de mousses et d'algues mortes avec un balai dur.


CONSUMMATION

- 5-10 m²/Litre, en fonction de l'importance de la croissance.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Eau • 5 ou 25 L

STICKALL

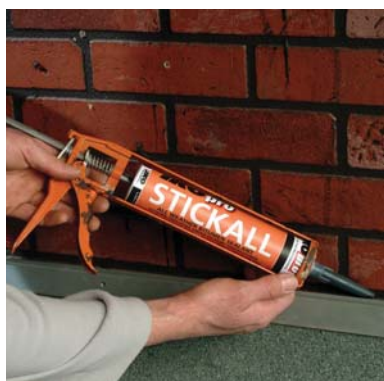

Mastic bitumineux de réparation tout-temps

DESCRIPTION

- Mastic bitumineux haute performance, applicable à froid. Le produit garde son élasticité.
- Mastic bitumineux élastique synthétique, à base d'un mélange de bitume modifié SBS et de solvants.
- Adhérence rapide et performante sur supports bitumineux, bois, isolants, métaux, bétons, pierres et matériaux synthétiques.
- Peut être appliqué à n'importe quelle température et sur des supports légèrement humides.
- Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV et aux influences atmosphériques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Mastic de réparation permettant de réparer des fissures, déchirures et cloques dans les revêtements d'étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, raccords de toiture et gouttières en zinc.
- Mastic de finition pour réaliser l'étanchéité des descentes d'eaux pluviales, des cheminées, de toutes sortes de pénétrations de toiture.

- Colle à froid pour le collage de bardeaux bitumineux.
- Obturation des jonctions de fixation des tôles ondulées.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- Pour applications sur des surfaces humides, nous recommandons de faire un test d'accrochage préalable.
- Pour étancher des joints horizontaux et verticaux, des finitions étanches de cheminées et dômes d'éclairages, des étanchéités d'égouts ou de canaux.
- Appliquer en ligne ou par points.

CONSUMMATION

- Dépend de la nature de l'application.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- Cartouche de 310 ml

- Adhère immédiatement, également sur surface humide.
- Résistant aux UV.
- Longue durée de conservation, grâce à sa cartouche de conditionnement en aluminium.
- Reste souple dans le temps.
- Grande adhérence permanente.

MASTIC TOITURE



Mastic élastique de réparation

DESCRIPTION

- Mastic bitumineux élastique synthétique, à base d'un mélange de bitume modifié SBS et de solvants.
- Bonne adhérence sur supports bitumineux, bois, isolants, métaux, bétons, pierres et matériaux synthétiques.
- Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Le produit garde son élasticité.

DOMAINES D'EMPLOI

- Mastic de réparation permettant de réparer des fissures, déchirures et cloques dans les revêtements d'étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, raccords de toiture et gouttières en zinc.
- Mastic de finition pour réaliser l'étanchéité des descentes d'eaux pluviales, des cheminées, de toutes sortes de pénétrations de toiture.
- Colle à froid pour le collage de bardeaux bitumineux.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- En présence de mousse ou de lichen, il convient d'utiliser de l'Anti-Mousse IKOpro (solution fongicide) et de laisser sécher avant de continuer la mise en œuvre.
- Les surfaces poreuses et les revêtements bitumineux existants doivent être préalablement imprégnés d'une couche de Primaire Bitume (Adérosol) IKOpro.
- Réparer les fissures et boursouflures en utilisant le Mastic Toiture IKOpro appliqué à l'aide d'une truelle ou d'une spatule.

CONSUMMATION

- Dépend de la nature de la réparation.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 5 kg ou cartouche de 310 ml.

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉS À BASE DE RÉSINES

PRIMER ACRYL



Primer d'adhérence liquide

DESCRIPTION

- Couche d'adhérence liquide pour les enduits et les peintures acryliques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Recommandée comme couche de fond pour tous les enduits ou peintures acryliques IKOpro, comme IKOpro Peinture pour ardoises et IKOpro Peinture Murale.
- L'utilisation d'IKOpro Primer Acryl est obligatoire sur des surfaces poudreuses ou poreuses, ou en cas de risque d'humidité montante.

MISE EN ŒUVRE

- La surface doit être propre, sèche, sans poussière ni graisse.

- Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro Antimousse.
- Appliquez le produit avec une brosse, un rouleau ou un pistolet à pression. Appliquez le produit à une température comprise entre 5°C et 35°C (pendant l'application et le séchage) et pas par les temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSUMMATION

- Environ 0,200 L/m², en une couche.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Directement à l'eau
- 5 L et 25 L

PEINTURE POUR ARDOISES



PEINTURE POUR ARDOISES/LITHOFIX

DESCRIPTION

- Peinture mate, couleur anthracite, pour toiture à base de résines acryliques.

DOMAINES D'EMPLOI

- Peinture décorative, hydrofuge et respirante pour toiture: ardoises artificielles, tuiles, ciment fibreux, feuilles bitumineuses.
- Recommandée pour peindre les poteaux, les clôtures, les murs en béton ou en pierre.

MISE EN ŒUVRE

- La surface peut être légèrement humide, mais elle doit être propre, sans poussière ni graisse.
- Enlevez les particules non adhérentes.
- Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro Anti-Mousse.

- Appliquez une couche d'IKOpro Primer Acryl sur les surfaces poreuses.
- Bien mélanger le produit avant l'utilisation.
- Appliquez le produit avec une brosse, un rouleau ou un pistolet à pression. Appliquez le produit à une température comprise entre 5°C et 35°C (pendant l'application et le séchage) et pas par temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSUMMATION

- Environ 0,200 L/m², en une ou deux couches.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Directement à l'eau
- 5 L et 25 L

PEINTURE MURALE



Protection hydrofuge pour murs

DESCRIPTION

- Peinture murale semi-brillante à base de résines acryliques pour une protection hydrofuge.

DOMAINES D'EMPLOI

- Peinture décorative pour les murs intérieurs et extérieurs.
- Recommandée pour peindre la brique, l'enduit cimenté, la maçonnerie, le ciment fibreux, le béton, le crépi, ...

MISE EN ŒUVRE

- La surface doit être propre, sèche, sans poussière ni graisse.
- Enlevez les particules non adhérentes.
- Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro Anti-Mousse.

- Appliquez une couche d'IKOpro Primer Acryl sur les surfaces poreuses.
- Bien mélanger le produit avant l'utilisation.
- Appliquez le produit avec une brosse, un rouleau ou un pistolet à pression. Appliquez le produit à une température comprise entre 5°C et 35°C (pendant l'application et le séchage) et non par temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSUMMATION

- Environ 0,200 L/m², en une ou deux couches.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Directement à l'eau
- 5 L et 20 L

- Laisse respirer le support
- Ignifuge

HYDROFUGE TRANSPARENT



Hydrofuge Transparent pour murs extérieurs

DESCRIPTION

- Enduit hydrofuge transparent pour murs extérieurs.
- Imperméabilisant mural à base de résines siloxanes hydrofuges.

DOMAINES D'EMPLOI

- Pour imperméabiliser les matières poreuses, telles que la brique, le mortier, le béton, etc.
- Traitement préventif des constructions exposées en permanence à la pluie.
- Ne convient pas au traitement de la pierre bleue.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, et libre de toute poussière ou graisse. Éliminer minutieusement toute trace de salpêtre au préalable.

- Réparer au préalable les joints altérés par les intempéries. Enlever la mousse et les algues à l'aide de l'Anti-Mousse IKOpro.
- Appliquer le produit à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless, en une ou plusieurs couches, jusqu'à saturation complète du support.
- Toujours procéder au traitement par une température située entre 5 et 25 °C.

CONSUMMATION

- De 0,25 à 1,20 l/m², en fonction du support à traiter.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Directement au white-spirit / à la térébenthine
- 5 L et 25 L

- Laisse respirer le support
- Ignifuge

INJECTION MURALE



Injection murale contre l'humidité ascendante par capillarité

DESCRIPTION

- Protection des murs contre l'humidité ascendante.
- Système complet par méthode de diffusion.
- Efficace après 48 heures.

DOMAINES D'EMPLOI

- Barrière anti-humidité définitive pour murs de brique pleine intérieurs et extérieurs.
- Protection efficace contre l'humidité ascendante par capillarité.

MISE EN ŒUVRE

- Enlever le plâtre et les couches de peinture ou de ciment jusqu'à 1 mètre au-dessus des trous d'injection (ou 30 cm au-dessus du niveau d'humidité).
- Forer des trous tous les 10 cm (maximum) en deux rangées superposées, en faisant varier la hauteur, et ce, sur une profondeur égale aux 3/4 de l'épaisseur de la brique.

- Appliquer les tubes d'injection à environ 50 cm au-dessus de chaque trou foré. Enfoncer les tuyaux jusqu'à une profondeur de 2 à 3 cm dans l'espace d'injection. Boucher les trous d'injection en appliquant du ciment à prise rapide ou du mastic.
- Remplir les tubes d'injection, et compléter pour maintenir à niveau durant 1 heure.
- Répéter le traitement après 24 heures. Après 48 heures le traitement est terminé.

CONSUMMATION

- Environ 1,5 L par mc, par 10 cm d'épaisseur du mur.

EMBALLAGE

- Kit complet : 5 L de liquide d'injection, 12 tubes d'injection, 12 flexibles, mèche diam. 10 mm, couteau-palette, ciment rapide, gants en plastique.

PROTECDALLE



Protection hydrofuge transparente pour klinkers

DESCRIPTION

- Protection hydrofuge transparente de corrélation en béton ou non émaillé et de pavés auto-blocants.
- Protection de pavés auto-blocants, de carreaux, etc.

DOMAINES D'EMPLOI

- Protection de klinkers, de carreaux, de pavés, etc.
- Prévention de taches de graisse lors de barbecues, de taches d'huile dans les allées de garage, etc.
- Retarde la prolifération de mousse et autres micro-organismes.
- Augmente la résistance au gel.
- Rafraîchit la couleur du support.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et libre de toute poussière ou graisse.

- Réparer au préalable les joints altérés par les intempéries. Enlever la mousse et les algues à l'aide de l'Anti-Mousse IKOpro.
- Appliquer le produit à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur sous pression ou au pistolet Airless. Appliquer à une température de 10 à 35 °C. Ne pas utiliser par temps pluvieux ou brumeux.

CONSUMMATION

- Environ 0,250 à 1 l/m², en fonction de la nature du support à traiter.

EMBALLAGE

- 5 L et 25 L

PROTECTIONS LIQUIDES POUR TOITURES, MURS ET FONDATIONS

RÉGÉNÉRANT ALU



Peinture bitumineuse aluminisée

DESCRIPTION

- Peinture bitumineuse aluminisée à haut coefficient de réflexion solaire applicable sur revêtement bitumineux d'étanchéité.
- IKOpro Régénérant Alu reflète jusqu'à 80% des rayons solaires et fait économiser de l'énergie. La chaleur est rejetée. La température superficielle du toit baisse fortement.

DOMAINES D'EMPLOI

- Revêtement décoratif réfléchissant les rayons du soleil pour protéger les revêtements bitumineux contre les rayons UV et le vieillissement.
- Protection anti-corrosion des surfaces métalliques.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse, huile, saletés et particules non adhérentes.
- Appliquer un primaire d'accrochage avant de traiter les surfaces poreuses ou avant d'appliquer sur un revêtement bitumineux.
- Mélanger soigneusement avant l'emploi et

pendant l'application pour assurer une répartition uniforme du pigment d'aluminium.

- Appliquer le Régénérant Alu IKOpro sur la surface à traiter à l'aide d'un balai doux, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Il convient d'appliquer deux couches pour un maximum de durabilité et de pouvoir réfléchissant.
- Laisser sécher la première couche totalement avant d'appliquer la deuxième couche, généralement après 24 heures, en fonction de la température et des conditions atmosphériques.

CONSUMMATION

- 6-8 m²/Litre par couche, en fonction de la surface.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine • 5 ou 25 L

- Diminue la température intérieure de 5 -10°C
- Diminue la température du support $\pm 15^\circ\text{C}$
- Reflète les rayons solaires
- Protège et rénove la toiture
- Economise l'énergie

PEINTURE BITUME



Peinture de protection bitumineuse

DESCRIPTION

- Peinture bitumineuse universelle pour protection de supports tels que le bois, le métal, le zinc, le béton et la maçonnerie.
- Elle est particulièrement destinée à l'imperméabilisation des parois enterrées.

DOMAINES D'EMPLOI

- Protection de tous types de fondations en béton et maçonnerie, socles de construction, fosses septiques, tuyaux d'écoulement, poteaux de jardins en bois, béton, métal, réservoirs, traverses de chemins de fer, canaux de drainage, etc.
- Protection idéale pour tous les matériaux en contact avec la nappe phréatique.

MISE EN ŒUVRE

- La Peinture Bitume IKOpro est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.

- Le support doit être en bon état, fixe, propre et exempt de poussière et de moisissure.
- Les peintures et revêtements existants non adhérents ou présentant des cloques doivent être retirés.
- Appliquer la Peinture Bitume IKOpro à la brosse, ou au rouleau. Un minimum de deux couches est recommandé. Laisser sécher chaque couche pendant 2 à 4 heures avant d'appliquer la suivante.

CONSUMMATION

- Surfaces métalliques: 8-10 m²/Litre par couche
- Béton et bois: 4-6 m²/Litre par couche

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White Spirit / Térébenthine
- 5 ou 25 L

- Anti-corrosion

CAV'ÉTANCHE



Enduit imperméable de ciment

DESCRIPTION

- Produit de haute qualité, respirant, à base de ciment blanc, de produits de modification et de silice sélectionnée. Il satisfait aux exigences les plus élevées en matière de résistance à la pression, d'étanchéité et de solidité.
- Enduit de ciment blanc, facile à appliquer, pour étancher tous les murs en béton et maçonnerie qui pose problème. Sa composition spécifique assure une imperméabilisation optimale de toutes les pièces sujettes aux infiltrations d'eau et à la pénétration d'humidité. Il forme une barrière anti-humidité étanche sur toutes les constructions entièrement ou partiellement souterraines. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur: caves, fondations, étangs, citernes, vides ventilés, tunnels, ...

DOMAINES D'EMPLOI

- Assure l'étanchéité optimale des matériaux de construction minéraux poreux les plus courants, comme le ciment et les blocs de béton. Dès lors, il constitue également une barrière anti-humidité remarquable pour les sols et les parois des installations sanitaires: salle de bains, douches, toilettes, ...
- En raison de son adhérence exceptionnelle sur les

supports humides, CAV'ÉTANCHE forme un tout avec le support et résiste sout-terre et au-dessus, à la pression hydrostatique négative et/ou positive de l'eau souterraine.

- Malgré son étanchéité absolue, ses caractéristiques de micro-porosité permet au support de "respirer" (perméabilité à la vapeur d'eau). On évite ainsi toute tension de vapeur derrière l'enduit.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquez CAV'ÉTANCHE de façon croisée avec la brosse spéciale cave.
- Ne préparez pas plus de mélange que la quantité que vous pouvez utiliser en 45 minutes environ (selon la température ambiante) et évitez le séchage trop radical ou trop rapide. Humectez à nouveau si nécessaire.

CONSUMMATION

- 1,5 à 2 kg/m², pour obtenir une couche de 1 mm d'épaisseur

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Nettoyage à l'eau et ce immédiatement après les travaux. • 20 kg

- Résiste à la pression négative de 5 bar

FONDACTIONS



Enduit imperméable de haute qualité

DESCRIPTION

- Liquide imperméabilisant très performant, utilisé comme membrane d'imperméabilisation à l'humidité pour les toitures, et comme revêtement hydrofuge de maçonnerie.
- Barrière efficace contre l'eau et la vapeur d'eau, formant une membrane souple après traitement.
- Facile à mettre en œuvre et utilisable dans les situations les plus exigeantes.

DOMAINES D'EMPLOI

- Imperméabilisation de fondations, murs de soutènement, butées, poteaux en acier, poutres, linteaux et structures sur lesquels la face extérieure doit être protégée par une couche d'imperméabilisation.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être stable, propre et sans graisse. Il est impératif d'enlever préalablement toutes poussières ou souillures et de boucher toutes

fissures ou trous éventuels dans le support avec un mortier de ciment afin d'obtenir une surface plane et lisse.

- Appliquer le produit IKOpro Fondations avec une brosse dure et le faire pénétrer dans la surface, en utilisant les quantités indiquées par mètre carré.
- Consulter la fiche technique pour obtenir les détails de mise en œuvre de certains travaux spécifiques d'imperméabilisation.

CONSUMMATION

- Surfaces métalliques 1ère couche 0,4 litre/m²
2ème couche 0,4 litre/m²
- Toute autre surface 1ère couche 0,67 litre/m²
2ème couche 0,4 litre/m²

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- White-spirit
- 5 L et 25 L

ECO FONDACTIONS



Emulsion bitumineuse pour protection des fondations

DESCRIPTION

- Émulsion très performante d'imperméabilisation contre l'humidité, mise en œuvre à la brosse, et contenant un latex synthétique, qui donne une membrane élastomère de couleur noire, résistante à l'eau et à la vapeur.
- Dégage peu d'odeur, et présente des propriétés exceptionnelles de souplesse et de résistance aux fissures, même à basse température. Excellente résistance aux sulfates et autres sels présents dans le sol.

DOMAINES D'EMPLOI

- Imperméabilisation contre l'humidité d'éléments en ciment, en briques ou en maçonnerie, avec finition des surfaces verticales au plâtre à base de gypse.
- Adhésif pour les planchers de bois non scellés (épaisseur minimale: 10 mm).
- Enduit isolant pour les caves.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être stable, propre et sans graisse. Sur la brique, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer d'abord une mince couche de mortier sable-ciment, afin de mettre la surface à niveau. Si la surface est sèche, poreuse ou chaude, il convient de l'humidifier avec de l'eau froide propre.
- Bien agiter avant l'emploi, et remuer de temps en temps en cours d'utilisation, et appliquer le produit IKOpro Eco Fondations à la brosse, de manière égale et dans un seul sens. Ne pas procéder comme pour de la peinture. Laisser sécher complètement avant d'appliquer chaque nouvelle couche. L'épaisseur cumulée des

différentes couches doit être d'au moins 1,0 mm lorsque les couches sont sèches. Ne pas mettre en œuvre le produit dans des conditions atmosphériques humides ou s'il est prévu de la pluie ou du gel. Toujours veiller à ce qu'il y ait une bonne ventilation.

- Application verticale: 3 couches, à recouvrir d'un plâtre à base de gypse de 13 mm d'épaisseur.
- Application horizontale: 2 couches, à recouvrir d'un enduit, composé de 1/3 de ciment et de sable extrasiliceux lavé, de 50 mm d'épaisseur au minimum. Dans tous les cas, la couche finale de Eco Fondations doit être entièrement recouverte de sable extra-siliceux propre avant application des finitions de surface.
- Application de cuvelage: la membrane doit être entièrement soutenue pour résister à la pression extérieure de l'eau.
- Consulter la fiche technique pour obtenir les détails de mise en œuvre de certains travaux spécifiques d'imperméabilisation.

CONSUMMATION

- Sols: 1ère couche 1 Litre/m²
2ème couche 0,67 Litre/m²
- Murs: 0,5 Litre/m² (par couche)

- Conserve sa souplesse, suit les mouvements du bâtiment
- Protection sans joint
- Certificat BBA
- Sans solvants
- Non toxique
- Respecte l'environnement



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Revêtements mono-composant liquides pour détails de toitures terrasses

TEKNOPRIMER DETAIL



Primaire d'adhérence pour Teknotan detail

DESCRIPTION

- Primaire d'adhérence mono-composant, prêt à l'emploi, incolore et à grande capacité de pénétration.
- Primaire d'adhérence pour la réalisation de détails en IKOpro Teknotan Detail.
- Séchage très rapide: environ 30 minutes.

DOMAINES D'EMPLOI

- IKOpro Teknoprimer Detail s'applique toujours pour certains supports: membranes synthétiques, béton, brique, pierre, tuiles, enduit de ciment, bois, accessoires et tuyaux en PE, accessoires en polyester.
- IKOpro Teknoprimer Detail améliore l'adhésion du produit IKOpro Teknotan Detail sur les surfaces bitumineuses.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- Appliquer IKOpro Teknoprimer Detail à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet à pression.
- Attendre 30 minutes avant d'appliquer la couche de IKOpro Teknotan Detail.

CONSUMMATION

- 0,100 à 0,200 Litre/m², selon la nature du support.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Immédiatement avec Teknoclean
- 1 L

TEKNOTAN DETAIL



Etanchéité liquide à base de PU pour détails de toitures terrasses

DESCRIPTION

- Revêtement coloré mono-composant liquide permettant la réalisation d'une étanchéité durable sans joint.
- Les fibres spéciales incorporées dans sa formulation confèrent au système une extrême résistance à l'élongation et à la traction.

DOMAINES D'EMPLOI

- Étanchéité des détails de toitures tels que relevés, solins, dômes, lanternaux, cheminées, ventilations, chéneaux, gouttières, etc.
- Recommandé pour assurer l'étanchéité des toitures techniques et des toitures de formes complexes.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être non friable, propre, sec et sans graisse.

- Appliquer IKOpro Teknotan Detail à la brosse ou au rouleau.
- Utiliser une bande autocollante pour obtenir une finition parfaite des angles.
- Pour de plus amples informations, consultez le manuel technique, ou prenez contact avec le service technique.
- IKOpro Teknotan Detail ne pourra pas être mis en œuvre par une température < +5°C ou > +35°C ni avec une humidité relative > 85% ou sous la pluie ou en cas de brouillard.

CONSUMMATION

- 1 à 1,5 Litre/m², selon la nature du support.

NETTOYAGE / EMBALLAGE

- Teknoclean
- 5 L



Spécialement pour l'étancheur, nous proposons un paquet complet. Le 'Kit Teknodetail' comprend: Teknoprimer Detail, Teknotan Detail, Teknostrip, une brosse et une paire de gants.

- Fibres de renforcement
- Application à froid
- Applicable sur les supports les plus courants
- Système mono-composant prêt à l'emploi
- Etanchéité durable
- Gain de temps à l'exécution
- Résistant au feu selon la norme Broof(t1) ENV 1187/1
- Teknodetail dispose d'un agrément technique permanent BÜTgb atg n° 03/2562, selon les normes européennes eota.
- La garantie d'une étanchéité fiable