


Echafaudage pliable

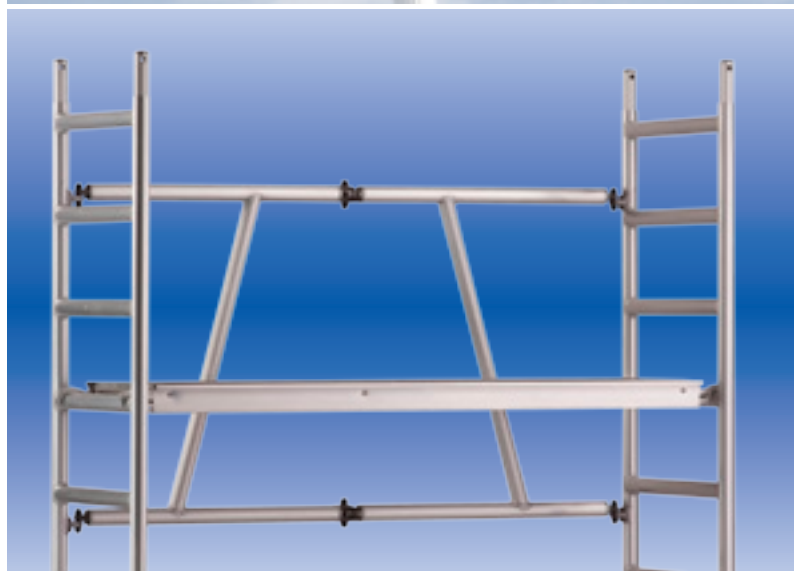

- > L'échafaudage pliable Solide VS est tout particulièrement conçu pour des travaux d'intérieur, mais trouvera également son utilisation à l'extérieur. Ce roulant, industriel et compact, est aisément transportable et monté en quelques secondes.
- > Il passe par toutes les portes normalisées.
- > L'échafaudage pliable Solide VS révèle les mêmes caractéristiques dimensionnelles que les roulants de la gamme SOLIDE RS (0,75 x 1,85), et peut donc servir de base à des roulants plus élevés*, selon la norme EN 1004.

- > 4 roues freinées à bandage caoutchouc (Ø125) assurent un contact en douceur sur les revêtements de sol sensibles, et la robustesse du système de verrou-charnière est garante de la plus grande sécurité d'utilisation.

- > Disponible avec plate-forme SOLIDEair

(*) moyennant remplacement des roues Ø125 mm par des roues Ø200 mm.



EN 1004



0,75m x 1,85m			VS30	VS38	VS44
			3,00m	3,80m	4,40m
déscription	référence	poids	1,00m	1,80m	2,40m
Modèle pliant 6 échelons	VS 075-6	19,6	1	1	1
Cadre garde-corps 2 échelons	RS 075-2	2,7	-	2	-
Cadre 7 échelons	RS 075-7	7,6	-	-	2
Support avec roue	VS 125 W	1,5	4	4	4
Plate-forme sans trappe	RS 185 Z	12,6	1	-	-
Solideair sans trappe	RS 185 Z-R	10,4	(1)*	-	-
Plate-forme avec trappe	RS 185 M	12,6	-	1	1
Solideair avec trappe	RS 185 M-R	10,7	-	(1)*	(1)*
Plinthe courte	RS 075 K	1,0	-	2	2
Plinthe longue	RS 185 K	2,5	-	2	2
Lisse horizontale	RS 185 H	2,1	-	1	1
Lisse diagonale	RS 185 D	2,3	-	-	2
Garde-corps	RS 185 L	4,7	-	2	2
Stabilisateur triangulaire 150	RS 150 S	3,6	-	-	2



* La plate-forme standard est remplacée par la plate-forme SOLIDEair.