


PROFILS DE COUVERTURE ET DE BARDAGE

JI 19-155-1090

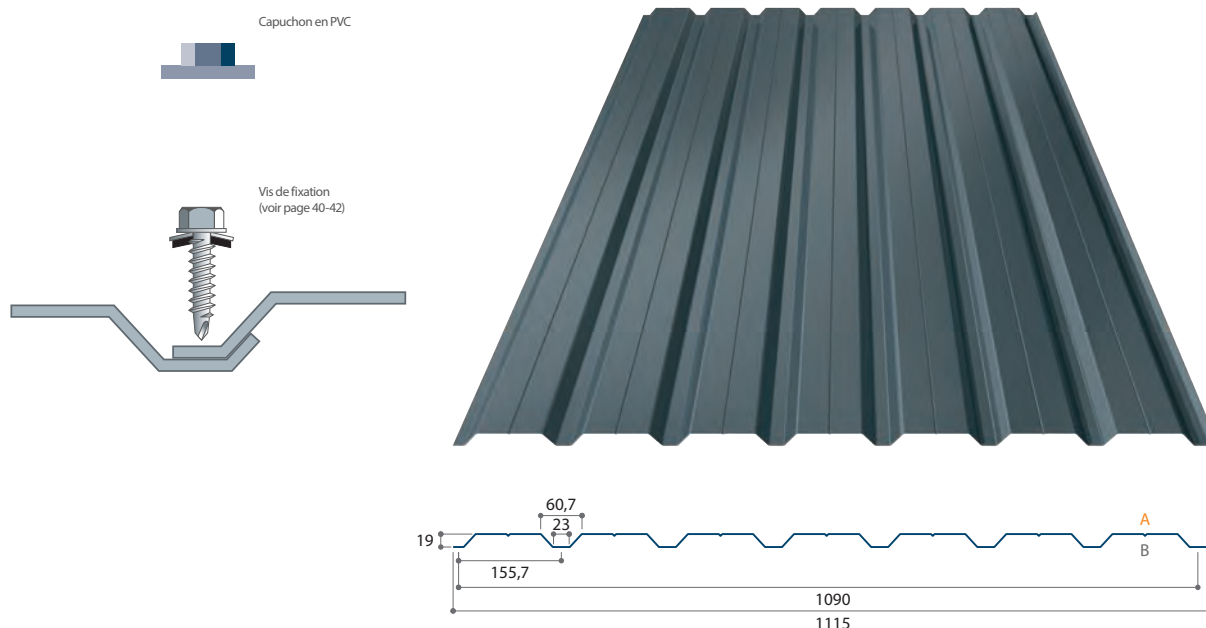

APPLICATION

Tôle pour bardage

Pose standard verticale; peut aussi être posé horizontalement

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR	
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm	
Plastisol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60μ)	Couleurs standard *	0,60 mm	



REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles
Longueur maximale		10000 mm



EN STOCK


COULEUR	LONGUEURS EN STOCK	
Plastisol 200μ (HPS)	Anthracite Grey 924	2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m

* Ce profil est peint d'origine sur la face A. **Voir nuancier pages 178-179.**



EN STOCK

Profils de finition en Plastisol 200µ (HPS) Anthracite Grey 924

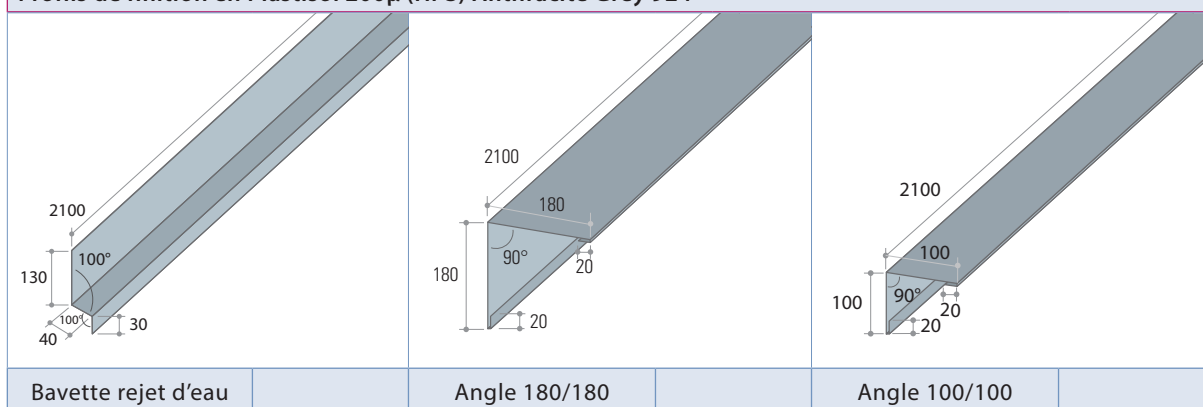

Bavette rejet d'eau

Angle 180/180

Angle 100/100



REMARQUES

Profils de finition sur mesure sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,28	54,50	54,70	3,90	2,76	1984
0,75	6,59	65,10	65,10	4,70	3,49	2731

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION

CHARGE kg/m ²	ÉPAISSEUR mm	PORTÉE MAXIMALE m				PORTÉE MAXIMALE m			
		FLEXION				FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,60	1,91	1,74	1,61	1,52	2,56	2,33	2,16	2,03
	0,75	2,03	1,85	1,72	1,61	2,73	2,48	2,30	2,16
70	0,60	1,82	1,65	1,53	1,44	2,43	2,21	2,05	1,93
	0,75	1,93	1,75	1,63	1,53	2,59	2,35	2,18	2,06
80	0,60	1,82	1,65	1,53	1,44	2,43	2,21	2,05	1,93
	0,75	1,93	1,75	1,63	1,53	2,59	2,35	2,18	2,06
100	0,60	1,61	1,47	1,36	1,28	2,09	1,96	1,82	1,72
	0,75	1,72	1,56	1,45	1,36	2,28	2,09	1,94	1,83
120	0,60	1,52	1,38	1,28	1,20	1,91	1,85	1,72	1,61
	0,75	1,61	1,47	1,36	1,28	2,08	1,97	1,83	1,72



Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m