


SM001A**DROP-IN ANCHOR**

Internally threaded anchor for simple hammer-in installation.

TYPE IA**ADVANTAGES**

- Due to its small dimensions it is suitable to use in concrete supports with small thickness.
- Internal metric thread allows the use of standard metric screws and threaded rods.
- The anchor allows temporary fixings, it is flush to the surface.

FUNCTIONING

- Pre-positioned installation.
- Drill a hole as in the table and hammer in the anchor. Use the correct setting tool to drive in the steel cone and the anchor will expand.
- The setting tool must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.

INSLAGANKER

Inslaganker met metrische binnendraad. Verkrijgbaar in electrolytisch verzinkt staal en inox A4.

VOORDELEN

- Geschikt voor bevestiging van bouten en draadstangen.
- Beperkte installatiediepte vermindert de montagetijd.
- Het inslaganker is geschikt voor tijdelijke bevestigingen, de huls zit mooi vlak tegen de ondergrond.

TOEPASSING

- Voorsteekmontage.
- Het anker met behulp van een hamer inslaan. Daarna het juiste montagehulpstuk gebruiken en de conus van het anker inslaan zodat de plug zich volledig kan spreiden.
- Het montagehulpstuk moet volledig tegen de rand van het anker zitten om een correcte spreiding te garanderen.

CHEVILLE MÉTALLIQUE À FRAPPER



Cheville à frapper métallique à filet métrique. Disponible en acier zingué et inox A4.

AVANTAGES

- Pour utilisation avec des vis et tiges filet métrique.
- Profondeur d'installation limitée pour un gain de temps aux montage.
- La douille de frappe autorise la dépose et la réinstallation de la pièce fixée


APPLICATION

- Installation affleurante.
- Monter l'ancrage à l'aide d'un marteau. Ensuite, frapper l'outil de pose pour enfoncer le cône.
- Contrôle visuel de montage: l'outil de pose doit se trouver contre le bord de la cheville.

INSTALLATION SCHEME

INFO

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _s [mm]	l _s [mm]	h _{ef} [mm]
6	25	8	30	M 6	11	25
8	30	10	35	M 8	13	30
10	40	12	45	M 10	15	40
12	50	15	55	M 12	19	50
16	65	20	70	M 16	25	65
20	80	25	85	M 20	33	80

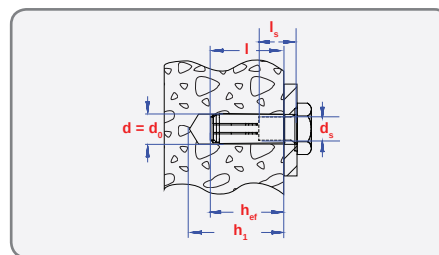

Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM00IA0010600253	5902134708744	100
M 8x30	SM00IA0010800303	5902134708751	100
M 10x40	SM00IA0011000403	5902134708768	50
M 12x50	SM00IA0011200503	5902134708775	50
M 16x65	SM00IA0011600653	5902134708782	25
M 20x80	SM00IA0012000803	5902134708799	25



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM00IA001060025E	5902134706481	50
M 8x30	SM00IA001080030E	5902134706498	50
M 10x40	SM00IA001100040E	5902134706504	25
M 12x50	SM00IA001120050E	5902134706511	20
M 16x65	SM00IA001160065E	5902134706528	10



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM00IAB000600253	5902134722627	100
M 8x30	SM00IAB000800303	5902134722634	100
M 10x40	SM00IAB001000403	5902134722641	50
M 12x50	SM00IAB001200503	5902134722658	50
M 16x65	SM00IAB001600653	5902134722665	25
M 20x80	SM00IAB002000803	5902134722672	25



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6	SM00IAT00L0601	5902134723396	1
M 8	SM00IAT00L0801	5902134723402	1
M 10	SM00IAT00L1001	5902134723419	1
M 12	SM00IAT00L1201	5902134723426	1
M 16	SM00IAT00L1601	5902134723433	1
M 20	SM00IAT00L2001	5902134723440	1




size	pgb code	EAN13	
M 6	SM00IAT00L060H1	5902134208527	1
M 8	SM00IAT00L080H1	5902134208534	1
M 10	SM00IAT00L100H1	5902134208589	1
M 12	SM00IAT00L120H1	5902134208596	1
M 16	SM00IAT00L160H1	5902134230634	1
M 20	SM00IAT00L200H1	5902134208602	1

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾


Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.



Type IA / IAI (A4)			M 6	M 8	M10	M12	M16	M20
Min. thickness of concrete member / Min. betondikte / Epaisseur min. du béton	h_{min}	[mm]	80	80	80	100	130	160
Characteristic spacing / Karakteristieke h.o.h.-afstand / Distance entre-axes caractéristique	s_{cr}	[mm]	200	200	200	200	260	320
Characteristic edge distance / Karakteristieke randafstand / Distance au bord caractéristique	C_{cr}	[mm]	150	150	150	150	195	240
Type IA								
Cracked and uncracked concrete / Gescheurd en niet-gescheurd beton / Béton fissuré et non fissuré	C20/25 up to C50/60	[kN]	0,53	0,98	1,96	2,00	4,28	5,25
Type IAI (A4)								
Cracked and uncracked concrete / Gescheurd en niet-gescheurd beton / Béton fissuré et non fissuré	C20/25 up to C50/60	[kN]	0,29	0,54	0,88	1,37	3,08	4,17

¹⁾ For multiple use for non-structural applications in concrete according to / volgens / suivant ETA-15/0122.
Including partial safety factors γ_s / Inclusief veiligheidsfactor / Inclusif coefficient partiel de sécurité.



LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.



Type IA			M 6	M 8	M10	M12	M16	M20
Min. spacing / Min h.o.h.-afstand / Distance entre-axes min.	s_{min}	[mm]	60	90	90	100	130	160
Min. edge distance / Min. randafstand / Distance au bord min.	C_{min}	[mm]	105	105	140	175	230	280
Min. thickness of concrete member / Min. betondikte / Epaisseur min. du béton	h_{min}	[mm]	100	100	100	100	130	160
Characteristic spacing / Karakteristieke h.o.h.-afstand / Distance entre-axes caractéristique	s_{cr}	[mm]	50	60	80	100	130	160
Characteristic edge distance / Karakteristieke randafstand / Distance au bord caractéristique	C_{cr}	[mm]	75	90	120	150	195	240
Tension load / Trekbelasting / Traction								
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non fissuré	C20/25	[kN]	1,7	— ²⁾	4,1	— ²⁾	6,8	12,0
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non fissuré	C30/37	[kN]	1,8	— ²⁾	4,3	— ²⁾	7,1	12,5
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non fissuré	C40/50	[kN]	1,8	— ²⁾	4,4	— ²⁾	7,4	12,9
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non fissuré	C50/60	[kN]	1,9	— ²⁾	4,5	— ²⁾	7,6	13,2
Shear load / Afschuifbelasting / Cisaillement ³⁾								
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non fissuré	C20/25	[kN]	4,6	8,3	13,3	19,3	35,9	56,0

¹⁾ For use in non-cracked concrete - option 7, according to / volgens / suivant ETA-15/0594

Including partial safety factors γ_{ap} and γ_s / Inclusief veiligheidsfactoren / Inclusif coefficient partiel de sécurité.

²⁾ Pull-out failure is not decisive / Anker uittrekken is niet doorslaggevend / La rupture par extraction/glisement n'est pas décisive.

³⁾ Steel quality 8.8 / Staalkwaliteit 8.8 / Acier 8.8.

