


Marcovis Eisys

- Marcovis Eisys est une vis de réglage pour applications en façades ventilées qui a été conçue pour réduire le nombre de ponts thermiques.
- Elle est pourvue d'une douille de réglage qui tourne de façon indépendante par rapport au corps de la vis. Ceci permet d'aligner la structure portante en bois sans altérer la valeur d'ancrage dans le support.
- La fixation des chevrons en bois s'effectue donc au travers du revêtement isolant par le biais des vis de réglage Marcovis Eisys.
- Ces vis limitent les pertes thermiques, ce qui permet d'intégrer une isolation plus fine et d'améliorer la performance thermique de la paroi.

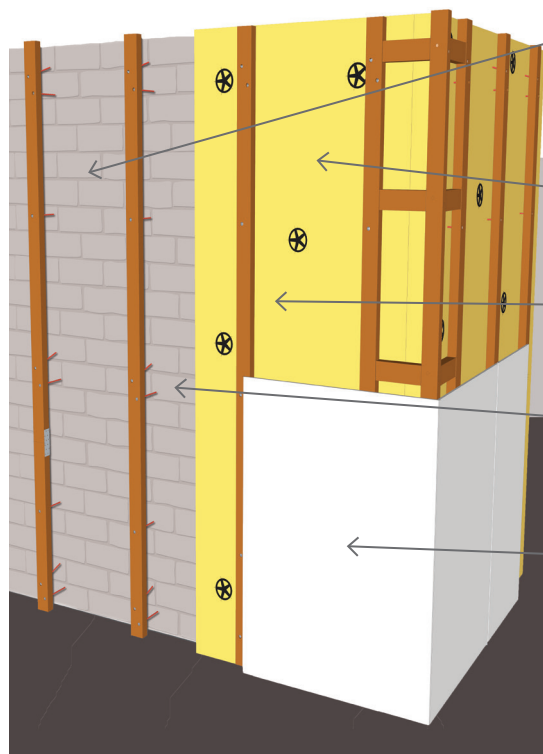

Support

blocs béton (plein/creux) briques (pleines/creuses), blocs silico calcaire, béton,...

Isolation

épaisseur de 80 à 280 mm

Structure portante bois

pas besoin d'un double chevronnage

Marcovis Eisys

vis montées de façon horizontale et diagonale pour garantir la stabilité

Revêtement de façade

panneaux composites, panneaux céramiques, panneaux en laine de roche, fibro ciment, zinc,...



MARCOVIS EISYS

d	x	l	Ø douille	cond.	code
7	x	198	13,5	50	1 350 198-TRX
7	x	218	13,5	50	1 350 218-TRX
7	x	238	13,5	50	1 350 238-TRX
7	x	258	13,5	50	1 350 258-TRX
7	x	278	13,5	50	1 350 278-TRX
7	x	298	13,5	50	1 350 298-TRX
7	x	318	13,5	50	1 350 318-TRX
7	x	338	13,5	50	1 350 338-TRX
7	x	358	13,5	50	1 350 358-TRX
7	x	378	13,5	50	1 350 378-TRX
7	x	398	13,5	50	1 350 398-TRX
7	x	418	13,5	50	1 350 418-TRX



MARCOVIS EISYS CHEVILLE NYLON

d	x	l	type	cond.	code
10	x	130	B 10 H	200	1 350 130

- cheville pour brique de façade bloc béton/creux