
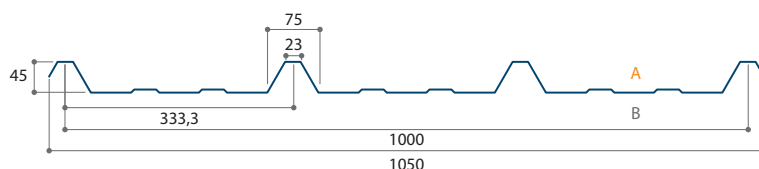
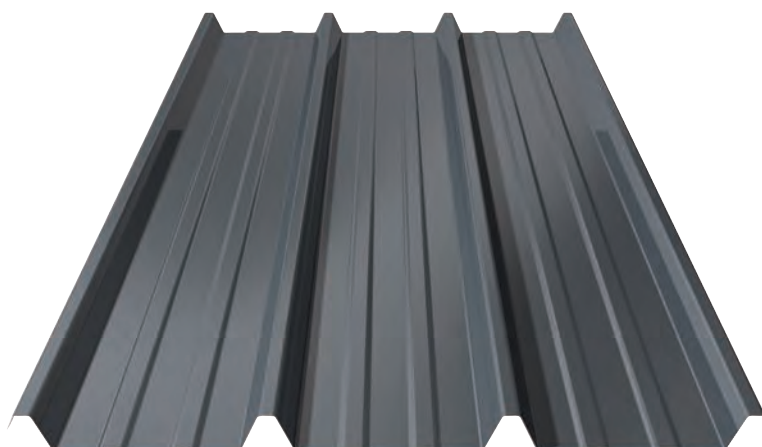


PROFILS DE COUVERTURE ET DE BARDAGE

JI 45-333-1000

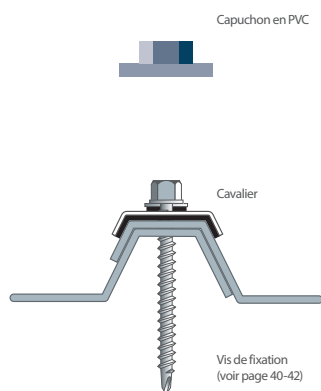

APPLICATION

Tôle pour toiture

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Couleurs standard *	0,60 mm



REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles

* Ce profil est peint d'origine sur la face A. **Voir nuancier pages 178-179.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	81,00	81,00	15,50	4,34	1097
0,75	7,18	96,40	96,40	18,40	5,17	1500

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION *

CHARGE kg/m ²	ÉPAISSEUR mm	PORTÉE MAXIMALE				PORTÉE MAXIMALE			
		m				m			
		 FLEXION				 FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,28	2,28	2,28	2,28	2,75	2,75	2,75	2,75
	0,75	2,67	2,67	2,59	2,44	3,27	3,27	3,16	2,98
100	0,60	2,28	2,28	2,24	2,11	2,67	2,69	2,69	2,58
	0,75	2,67	2,55	2,37	2,23	2,92	2,92	2,90	2,73
125	0,60	2,28	2,25	2,09	1,97	2,42	2,42	2,42	2,40
	0,75	2,54	2,38	2,21	2,08	2,63	2,63	2,63	2,54

 **Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m**

* Basé sur le rapport Veritas N° GEN1/010305L 01