


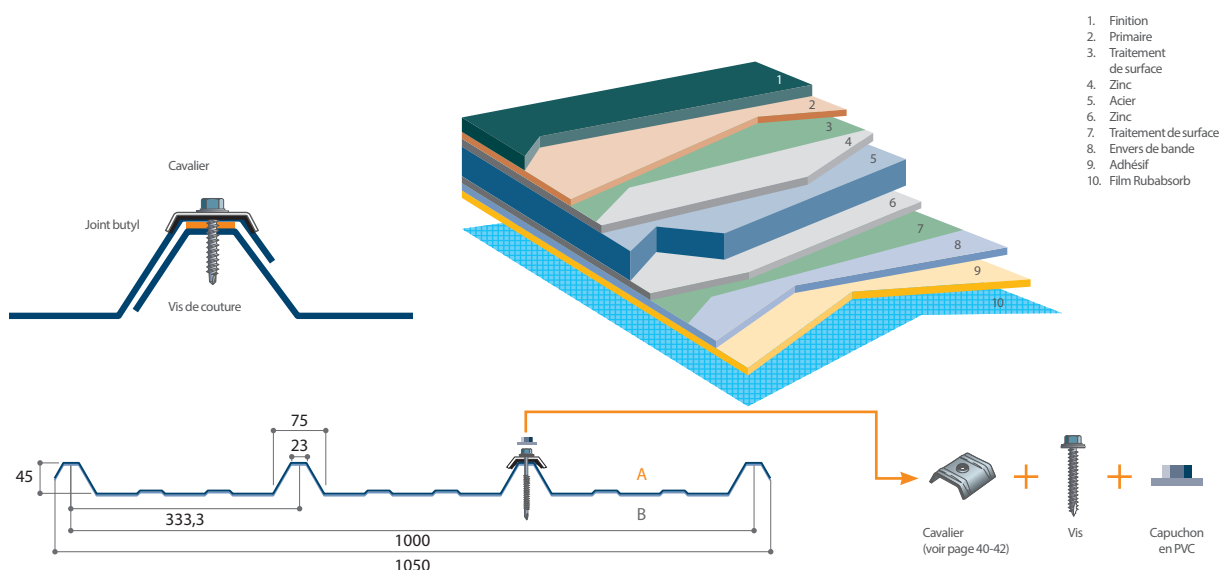

APPLICATION

Absorption de la vapeur d'eau qui se condense dans un bâtiment non-isolé et bien ventilé
Des bâtiments fonctionnels sans exigence de finition esthétique

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAIS-SEUR
Face A : polyester silicone 25μ	RAL 7016 Anthracite Grey, RAL 8019 Grey Brown *	0,60 mm
Face B : film Rubabsorb		
Vernis	1 kg	
Joint butyl (18 x 4 mm)	10000 mm / rouleau	



REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'absorption	Minimum 400 g/m ²
Classement de réaction au feu	B - s1,d0
Pour assurer un effet prolongé du film, il est nécessaire qu'il sèche au cours de la journée, c'est pourquoi une ventilation adéquate des bâtiments fermés s'impose.	


MONTAGE

Afin d'éviter les remontées d'eau par capillarité, il est obligatoire de neutraliser le film Rubabsorb avec un vernis par application sur les zones suivantes :

A = les zones en bas de pente et toutes les parties en débord

B = les zones de recouvrement transversal

La largeur minimale à neutraliser avec le vernis est de 200 mm. La tôle sera posée à plat et le film doit être sec afin de permettre l'application du vernis. La neutralisation s'opère par application soigneuse du vernis jusqu'à saturation du film Rubabsorb. La quantité à déposer est 1 boîte pour 15 tôles.

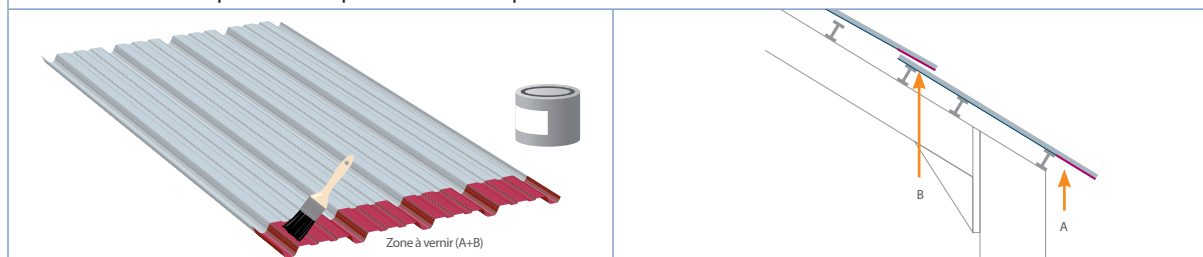

* Ce profil est peint d'origine sur la face A. Voir nuancier pages 178-179.