

461 < Grilles de porte



Grilles de porte

Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Grille adiabatique avec contre-cadre
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

Dimensions


- Pas de lame : 20 mm
- Epaisseur de porte : 30 à 54 mm
- Largeur maximum (en 1 pièce) : 800 mm

Fixation

- Les vis sont incluses

Options

- Cadre pour épaisseur de 55 à 80 mm

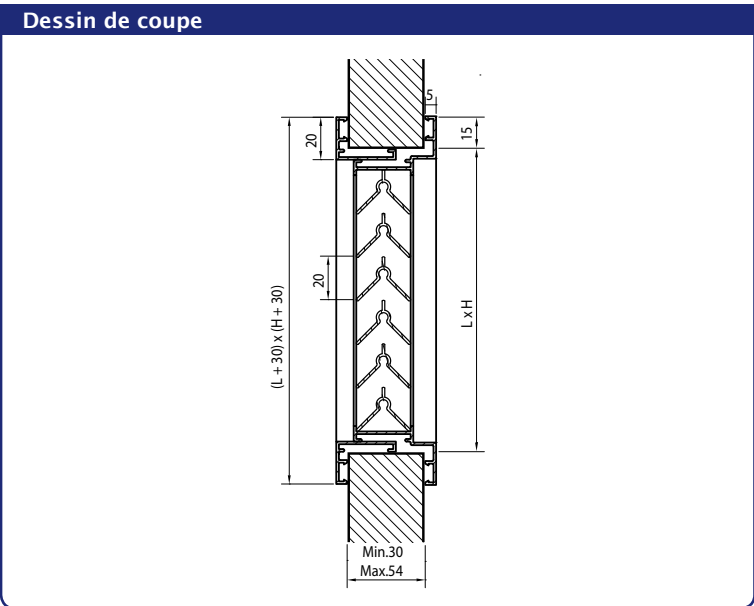

Caractéristiques techniques	
	461
Données techniques	
Surface visuelle libre	93 %
Surface physique libre	39 %

Mesures standard					
Dimensions Longueur x Hauteur (L) x (H)	Anodisé naturel	RAL 9010	RAL 8019	Débit sous 2 Pa m³/h	Débit sous 20 Pa m³/h
200 x 100 mm	•			13,6	43,0
400 x 200 mm	•	•	•	72,4	228,9
400 x 300 mm	•			117,6	371,9
500 x 300 mm	•			147,0	464,9
600 x 400 mm	•			244,2	772,2
425 x 76 mm	•	•	•	19,2	60,7