

Atak®Zwaar

Crapal®4 bedekking

Productomschrijving

- Zware gelaste afrastering uit gehard staal.
- Stevigheid, stijfheid en weerstand tegen corrosie zijn de voornaamste eigenschappen van dit gelaste gaas. **Atak®Zwaar** is het topmodel uit het programma voor professionele gebruikers. Horizontale draden met een hoge treksterkte van 700–900 N/mm².
- De Crapal®4 bedekking van zink en aluminium garandeert een vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



Bedekking

- **Crapal®4** een gegarandeerd vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.



GARANTIE | Gegarandeerd een vier keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.


Uitvoering

Opbouw ¹	Hoogte (cm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Rol/pal. (aantal)
*120-7-15	125	50	43.7	6
140-12-15	140	50	60.3	6
180-14-15	180	50	73.3	6
200-12-15	203	50	71.9	6
200-15-15	201	50	79.7	6
245-17-15	244	50	93.1	6
250-20-15	249	50	102.4	6

¹ Hoogte – Aantal horizontale draden – Afstand verticale draden
 *Met veiligheidspunten van 25.4 mm – Product is op aanvraag

Maas

- Kop- en voetdraad Ø 3.40 mm R 700–900 N/mm²
- Horizontale draad Ø 3.00 mm R 700–900 N/mm²
- Verticale draad Ø 3.00 mm R 400–550 N/mm²

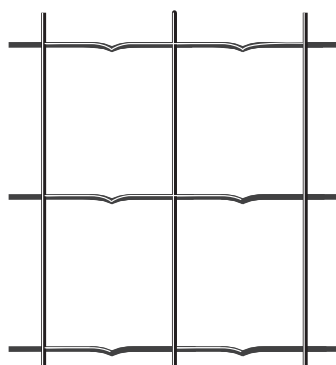
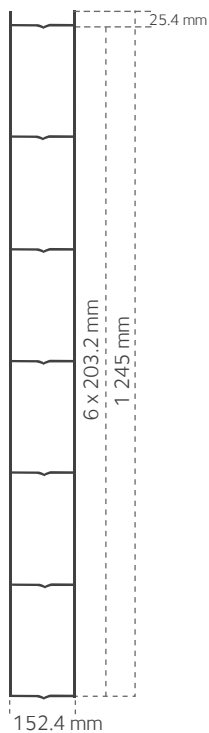
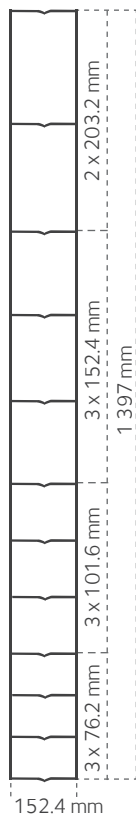
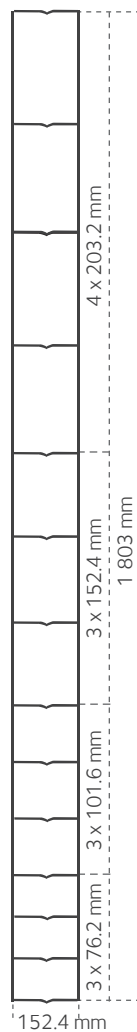
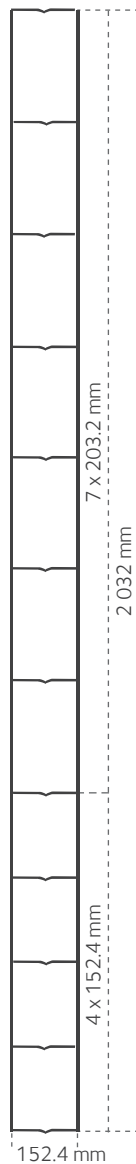
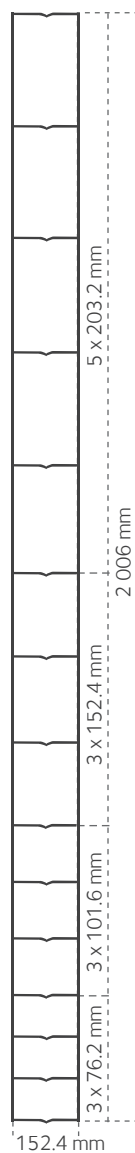
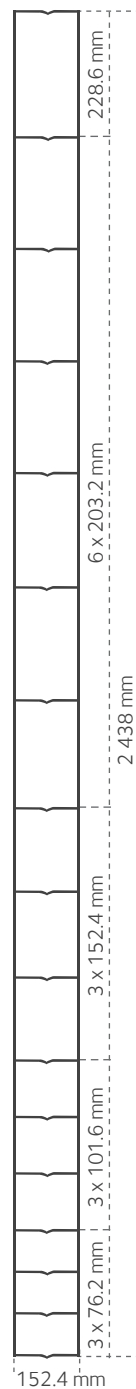




ArcelorMittal

Opbouw

Atak®Zwaar

***120-7-15****140-12-15****180-14-15****200-12-15****200-15-15****245-17-15****250-20-15**