


Showerline Standard avec cadre d'encollage

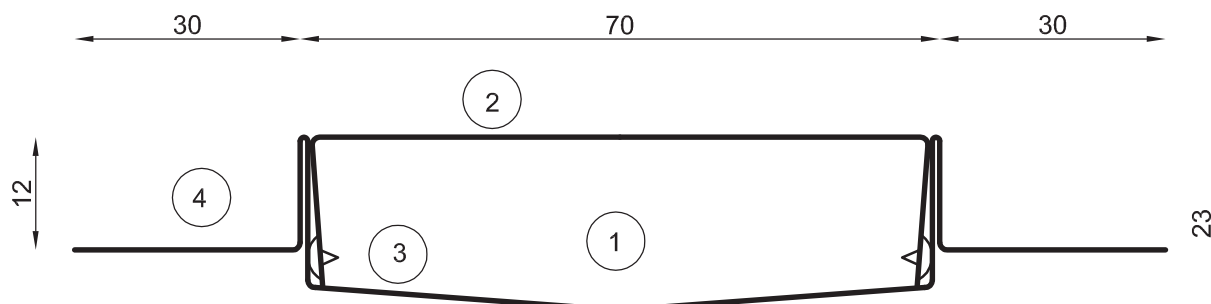

Legende:

- 1 gootlichaam
- 2 rooster
- 3 rubberen pinnen voor het klemmen van het rooster
- 4 flens
- 5 inspecteerbare sifon uit inox
- 6 uitloop Ø 50 mm, mannelijk
- 7 verankervin
- 8 klem voor aardingsaansluiting

Légende:


- 1 corps du caniveau
- 2 grille
- 3 ergots en caoutchouc comme fixation de la grille
- 4 cadre d'encollage
- 5 siphon inspectable en inox
- 6 sortie mâle Ø 50 mm
- 7 patte d'ancrage
- 8 raccord pour mise à la terre

Lengtes - Longueurs:

- ☐ 685 mm
- ☐ 785 mm
- ☐ 885 mm
- ☐ 985 mm

Rooster - Grille

- ☐ classic
- ☐ wave

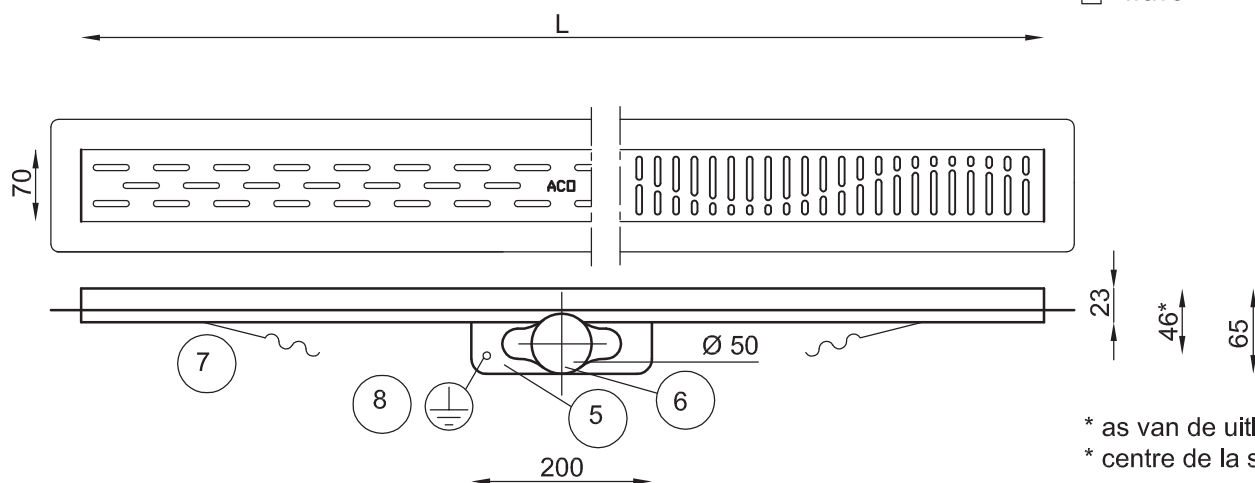

* as van de uitloop
* centre de la sortie

débit - débit :

Q: 0,5 l/s; onder deur / sous la porte
Q: 0,95 l/s; conform EN 1253

roestvrij staal / inox - AISI304